


**STRAIGHT BULKHEAD JACK PANEL SEAL
CRIMP TYPE - CABLE 2.6/50 D**

R125.322.030
SERIES SMA

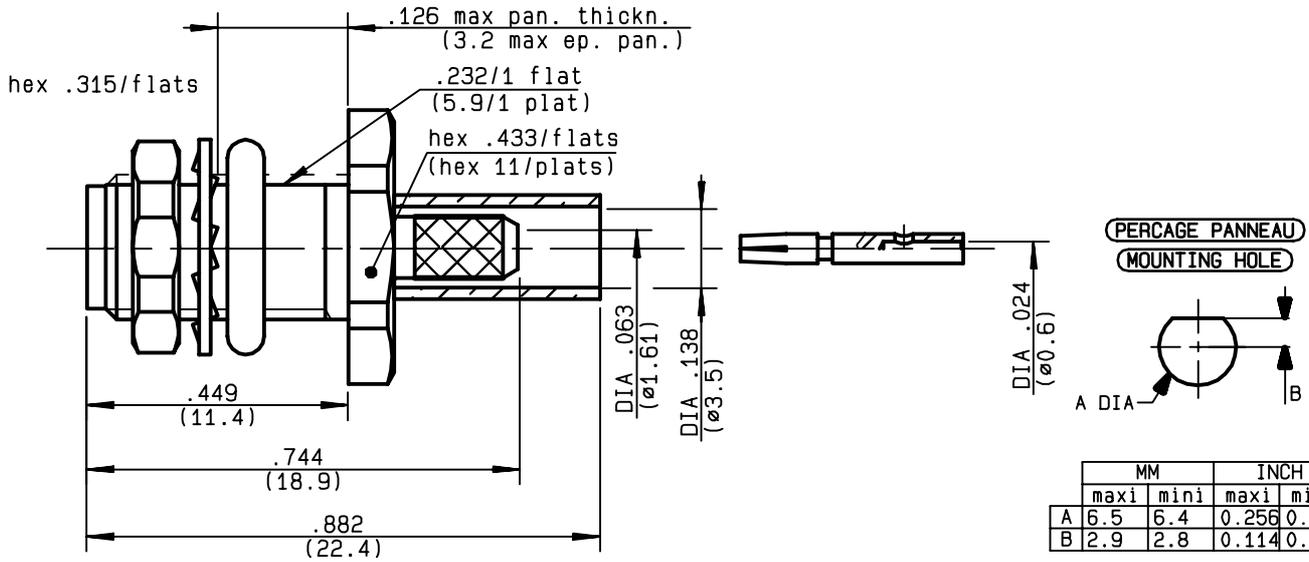

NOMINAL IMPEDANCE	50 Ω
FREQUENCY RANGE	0-12.4 GHz
TEMPERATURE RATING	-65/+165 °C
V.S.W.R	1.15 + .02 x F(GHz)Maxi
RF INSERTION LOSS	0.06 √F(GHz) dB Maxi
VOLTAGE RATING	250 Veff Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	750 Veff Mini
INSULATION RESISTANCE	5000 MΩMini
HERMETIC SEAL	NA Atm.cm ³ /s
LEAKAGE (pressurized only)	NA
MECHANICAL DURABILITY	500 Cycles
WEIGHT	3.77 gr
SPECIFICATION	

CABLES : K02252D RD 316	
OTHERS CHARACTERISTICS	
CABLE RETENTION	110 N Mini
CENTER CONTACT RETENTION	
Axial force - mating end	15 N Mini
Axial force - opposite end	15 N Mini
Torque	NA cm.N Mini
RECOMMENDED TORQUES	
Mating	NA cm.N
Panel nut	150 cm.N
Clamp nut	NA cm.N

CONNECTOR PARTS:	MATERIALS	FINISH	(all values are given in micrometers)
BODY	STAINLESS STEEL	GOLD 0.8 OVER NICKEL 2	
OUTER CONTACT			
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER NICKEL 2	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET	SILICONE RUBBER	-	
OTHERS PIECES	STAINLESS STEEL	GOLD 0.8 OVER NICKEL 2	

ISSUE	CREATION DATE	FILE PART-NUMBER
9840C00	13/07/1994	92-0132-795



LELEU


The information given here is subject to change without notice.
Design changes may be in order to improve the product .

Connect to the future




R125.322.030

ISSUE **9840C00** SERIES **SMA**

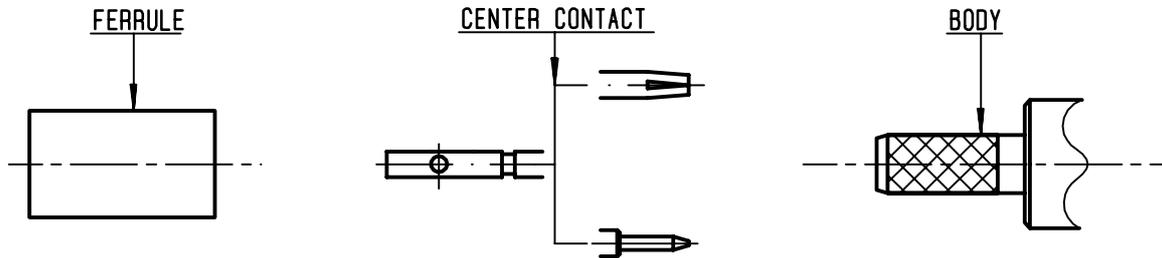

①


Slide onto the cable the ferrule
Strip the cable .
-
-

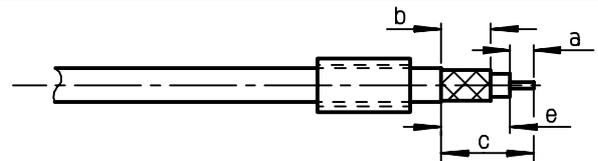

Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.13	0.236	0.429	0	0.299
mm	3.3	6	10.9		7.6


②

2-1 If crimping: Slide on the centre contact until it bottoms against cable dielectric. Crimp centre contact.
Crimping tool: R282 281 000 + positionner R282 967 012 - position 5
-
2-2 If solder: Slide the centre contact until it bottoms against cable dielectric. Solder it.

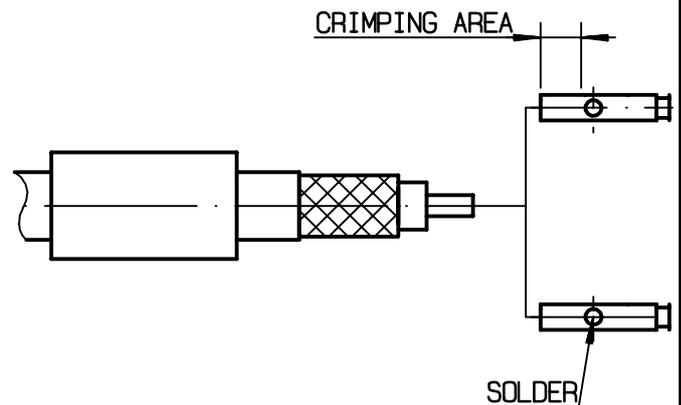


③

Fan the braid .
Slide cable into the body until it bottoms against insulator and contact snaps into insulator. Slide the ferrule over the braid. (in direction F).

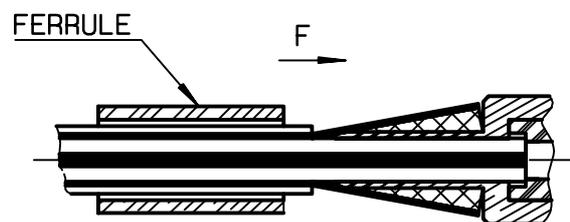

④

Crimp the ferrule with crimping tool R 282 271 000 (Hex. : .151) or crimping tool R282 293 000 (M22520/5-01) + dies R282 235 037 (M22520/5-37)
Cut the excess of braid .
-
-
-
-

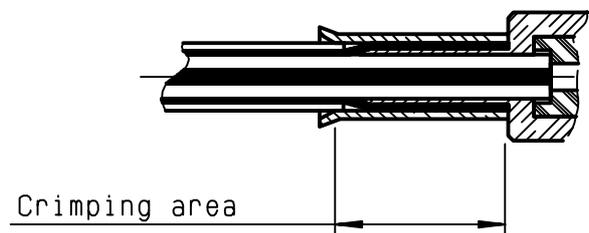

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru