

SAFETY ORGANIZATION(S):

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET.

| | |
|---------------|-----------------------|
| UL RECOGNIZED | UL 1283 |
| CSA CERTIFIED | CSA 22.2, NO.0,0.4,8 |
| VDE APPROVED | VDE 565-3 |
| SEV APPROVED | SEV 1055/TP1977/5.1.1 |

OPERATING SPECIFICATIONS:

LINE VOLTAGE/CURRENT, 3 AMP, 120/250 VAC
 2 AMP./40°C, 250 VAC
 LINE FREQUENCY, 50-60Hz

MAX. LEAKAGE CURRENT, EACH: .25 mA at 120V 60Hz
 LINE TO GROUND, .42 mA at 250V 50Hz

OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE, -10°C TO +40°C @ RATED CURRENT, I_r

IN AN AMBIENT, T_a, HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT, I_o, IS AS FOLLOWS:

$$I_o = I_r \sqrt{\frac{85 - T_a}{45}}$$

RELIABILITY SPECIFICATIONS:

STORAGE TEMPERATURE, -40°C TO +85°C
 HUMIDITY, 21 DAYS @ 40°C 95% RH
 CURRENT OVERLOAD TEST, 6 TIMES RATED CURRENT FOR 8 SECONDS

TEST SPECIFICATIONS:

INDUCTANCE, 32.18 mH NOMINAL
 CAPACITANCE, (MEASURED @ 1 KHz, 0.25VAC MAX., 25°C±1°C)
 LINE TO GROUND, .006 µF ±20%
 LINE TO LINE, .94 µF ±20%
 DISCHARGE RESISTOR, 270KΩ


LINE/GROUND AND LINE/LINE, 6000MΩ (MIN) AT 100VDC
 INSULATION RESISTANCE, 20°C AND 50% RH

RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT:

LINES TO GROUND, 2250 VDC FOR 1 MINUTE
 LINE TO LINE, 1450 VDC FOR 1 MINUTE

FILTER APPROVAL:

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.

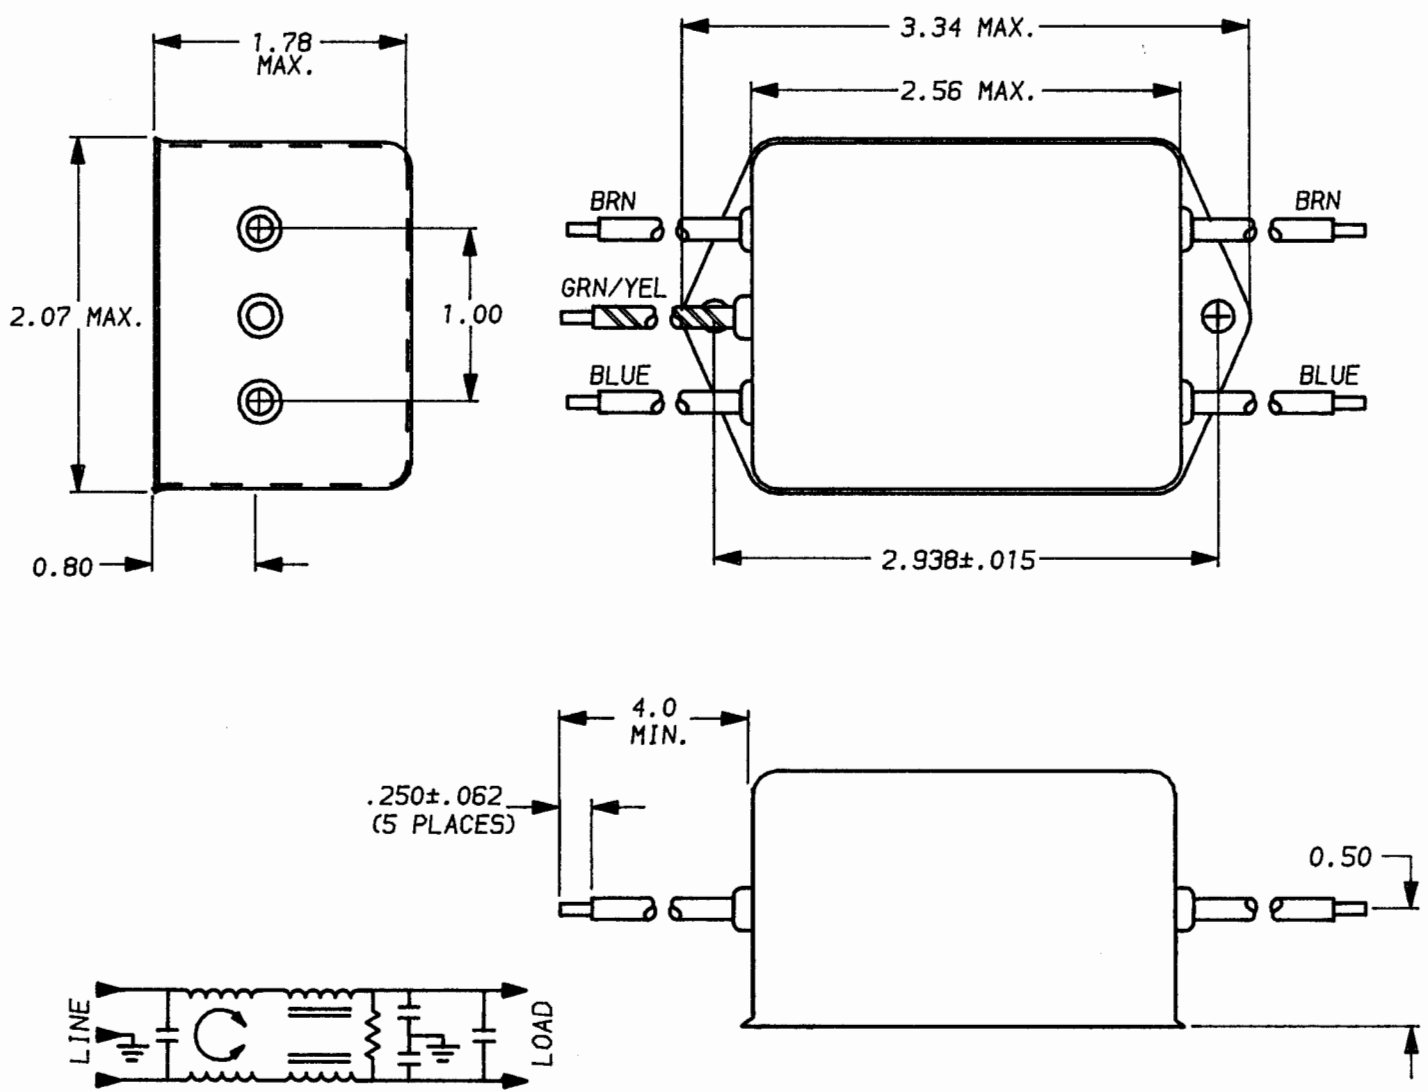

50n - 50n (MINIMUM) INSERTION LOSS

| FREQUENCY MHz | .01 | .015 | .02 | .05 | .15 | .5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
|---------------|-----|------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| COMMON dB | 25 | 25 | 27 | 36 | 47 | 47 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| DIFF. dB | 1 | 2 | 18 | 43 | 68 | 75 | 75 | 72 | 70 | 65 | 62 | 60 |

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE TO BE ±.025
 MATERIAL & FINISH: AS SUPPLIED
 This document is proprietary to CORCOM INC. and is not to be reproduced nor used for manufacturing purposes except on CORCOM'S prior written consent.

corcom
 LIBERTYVILLE, IL 60048
POWER LINE FILTER
 DATE: 9-30-93 CATALOG NO.
 APPROVAL: *TAM* **3EQ3**
 CAD NO. **3EQ3.05**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru