



D

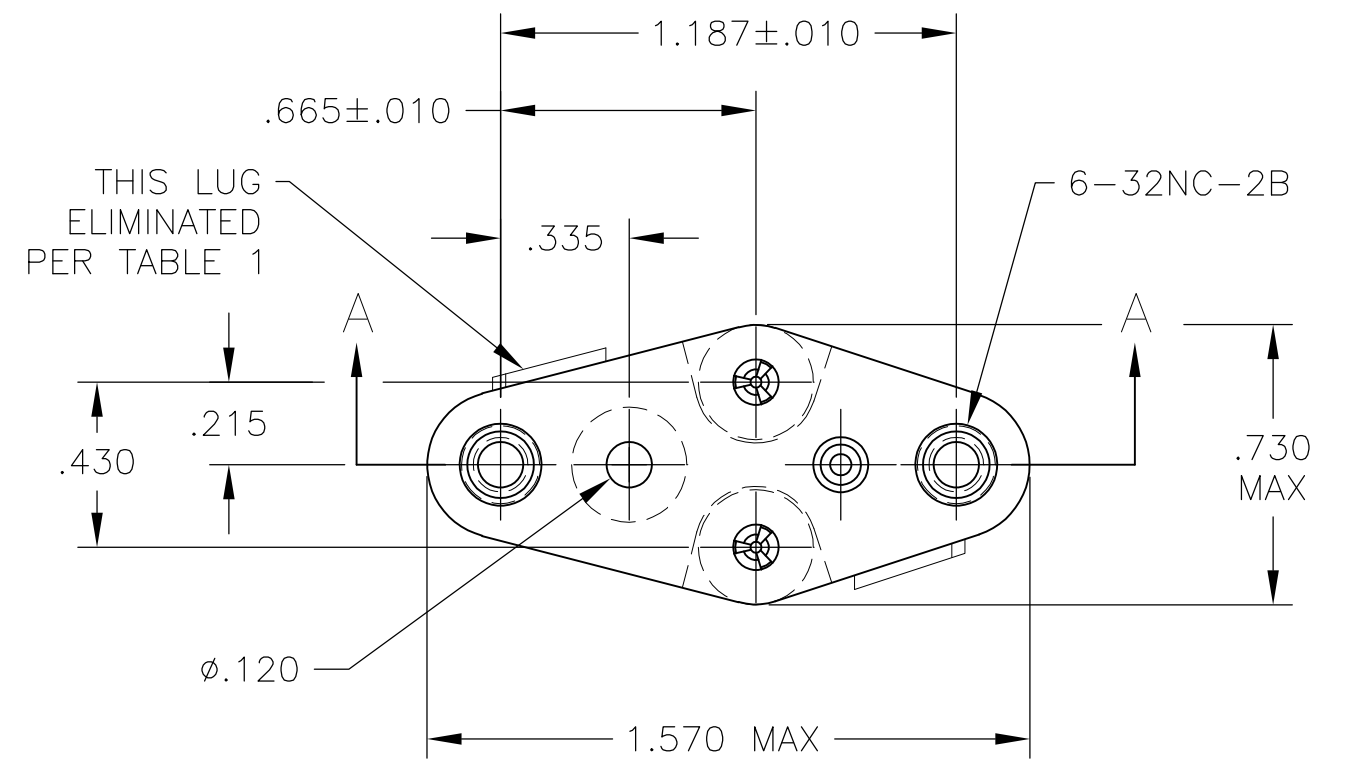


C

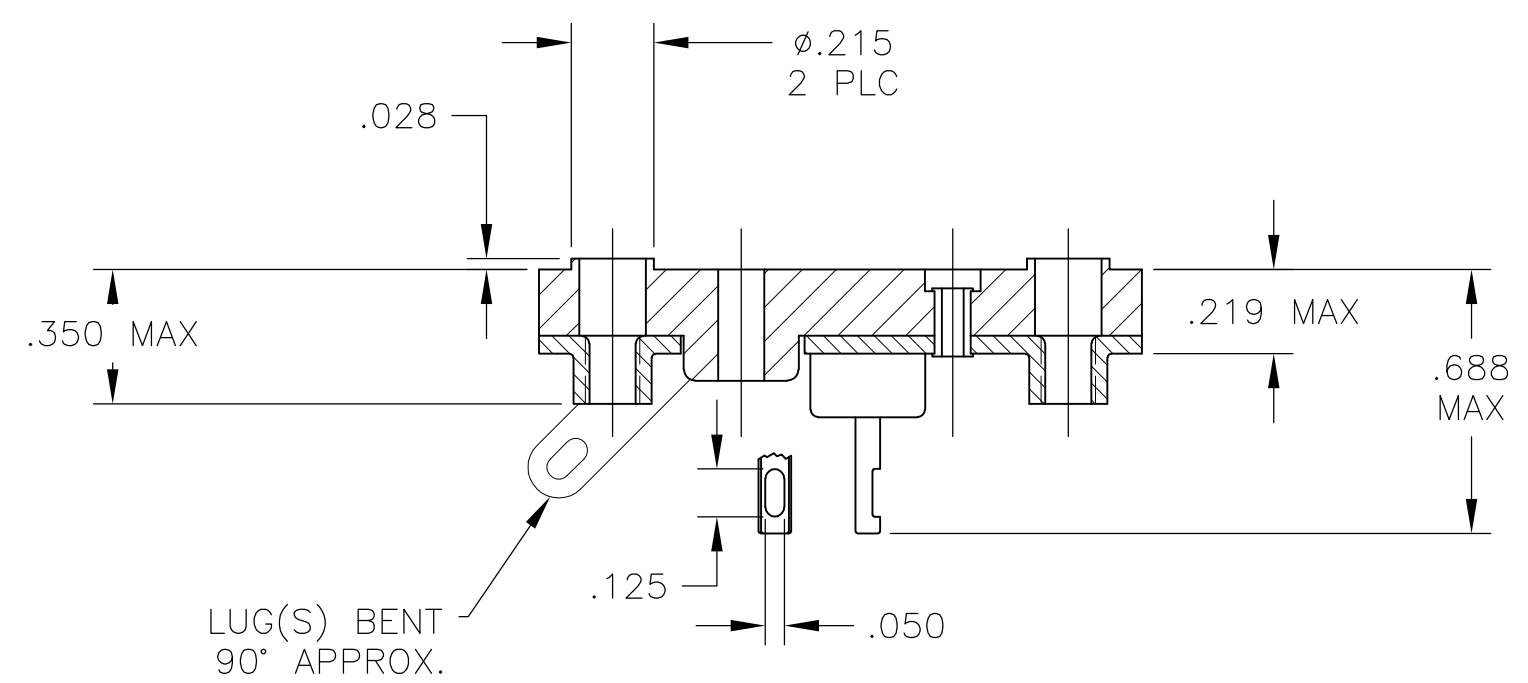

SECTION A-A

B

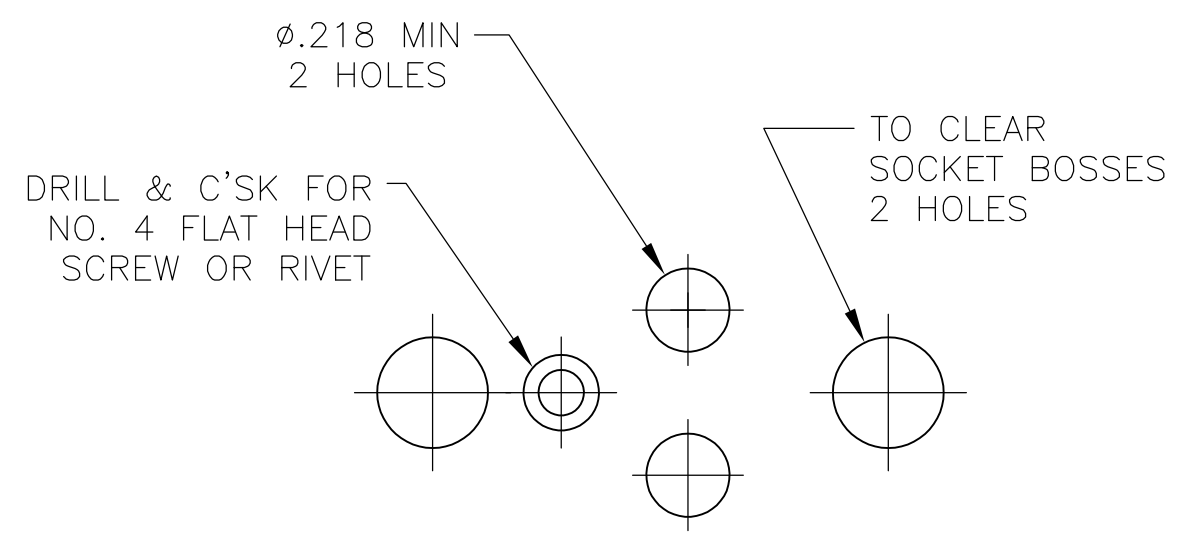

RECOMMENDED CHASSIS HOLE LAYOUT

A

SPECIFICATIONS:

MATERIALS—
INSULATOR: UL94V-0 (SEE TABLE FOR MATERIAL)
CONTACT: BERYLLIUM COPPER (SEE TABLE FOR PLATING)

ELECTRICAL—
CONTACT RESISTANCE: GOLD — 15 MILLIOHMS, PER MIL-STD-12883
TIN— 25 MILLIOHMS MAX
CONTACT RATING: 10 AMPS DC
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE— 1500 VOLTS(RMS)

MECHANICAL—
OPERATIONAL TEMPERATURE: DAP -67F TO +257F
(-55C TO +125C)

NOTES

1. INTERPRET DRAWING PER ASME Y14.5M-1994.
2. THIS ASSEMBLY IS INTENDED FOR USE WITH SEMI-CONDUCTORS PACKAGED WITHIN THE OUTLINE DIMENSIONS OF THE "TO-3".
3. LUG(S) IS AN INTERNAL PART OF SADDLE.
4. .000200 MIN THK TIN-LEAD PLATE OVER .000100 MIN THK COPPER PLATE.
5. .000030 MIN THK GOLD PLATE OVER .000050 MIN THK NICKEL PLATE.
6. .000500 MIN THK SILVER PLATE.
7. .000050 MIN THK GOLD PLATE OVER .000050 MIN THK NICKEL PLATE.
8. .000200 MIN THK MATTE TIN PLATE OVER .000100 MIN THK COPPER PLATE.

9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE
9

1	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 5	8080—1G39—LF	9—1437504—9
1	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 6	8080—1G37—LF	9—1437504—8
1	.060	PHENOLIC—BLACK	NOTE 6	8080—1G36—LF	6—6437504—2
1	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 8	8080—1G35—LF	9—1437504—7
2	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 5	8080—1G34—LF	9—1437504—6
2	.060	PHENOLIC—BLACK	NOTE 5	8080—1G33—LF	9—1437504—5
2	.060	PHENOLIC—BLACK	NOTE 6	8080—1G32—LF	9—1437504—4
2	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 8	8080—1G31—LF	9—1437504—3
1	.040	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 5	8080—1G25—LF	9—1437504—1
1	.040	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 8	8080—1G24—LF	9—1437504—0
1	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 5	8080—1G39	4—1437504—9
1	.060	PHENOLIC—BLACK	NOTE 5	8080—1G38	—
1	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 6	8080—1G37	4—1437504—8
1	.060	PHENOLIC—BLACK	NOTE 6	8080—1G36	6—1437504—2
1	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 4	8080—1G35	4—1437504—7
2	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 5	8080—1G34	4—1437504—6
2	.060	PHENOLIC—BLACK	NOTE 5	8080—1G33	4—1437504—5
2	.060	PHENOLIC—BLACK	NOTE 6	8080—1G32	4—1437504—4
2	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 4	8080—1G31	4—1437504—3
1	.040	PHENOLIC—BLACK	NOTE 7	8080—1G30	—
1	.040	PHENOLIC—BLACK	NOTE 6	8080—1G29	—
2	.040	PHENOLIC—BLACK	NOTE 7	8080—1G28	—
2	.040	PHENOLIC—BLACK	NOTE 6	8080—1G27	—
1	.040	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 5	8080—1G25	4—1437504—1
1	.040	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 4	8080—1G24	4—1437504—0
2	.040	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 4	8080—1G23	—
LUG QTY (SEE NOTE 3)	LEAD DIA +.003/–.002	INSULATOR MATERIAL	CONTACT PLATING	AUGAT PT. NO.	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R BROWN 11APR03	TE Connectivity			
DIMENSIONS: INCHES		CHK K WRIGHT 11APR03				
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH				
MATERIAL -		APVD K WRIGHT 11APR03		DRAWING NO		
		PRODUCT SPEC		RESTRICTED TO		
		APPLICATION SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO		
		WEIGHT -		A2 00779 C=4-1437504-0		
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1 SHEET 1 of 1 REV B2		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru