

Tactile Switches



Typical Applications

- **Automotive**
- **Industrial**
- **Telecommunication networks**

Electrical

MAXIMUM POWER:	1 VA	0.2 VA
MAXIMUM VOLTAGE:	32 VDC	32 VDC
MINIMUM VOLTAGE:	20 mV	20 mV
MAXIMUM CURRENT:	50 mA	10 mA
MINIMUM CURRENT:	1 mA	1 mA
DIELECTRIC STRENGTH: 250 Vrms		
CONTACT RESISTANCE: $\leq 100\text{ m}\Omega$		
INSULATION RESISTANCE (100 V): $\geq 10^9\ \Omega$		
BOUNCE TIME: $\leq 1\text{ ms}$		

Environmental

Environmental	Silver	Gold
OPERATING TEMPERATURE:	-40°C to 85°C	-40°C to 125°C
STORAGE TEMPERATURE:	-40°C to 85°C	-55°C to 125°C

Wave soldering compatible with lead free soldering profile.


Can be delivered in tubes of 65 pieces for automatic insertion or in boxes of 500 pieces for manual insertion (250 pieces for KSL, KSLV, KSAV).

How To Order


Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.

However, please note that all the combinations of these options are not feasible.


For any part number different from those listed above, please consult your local representative.

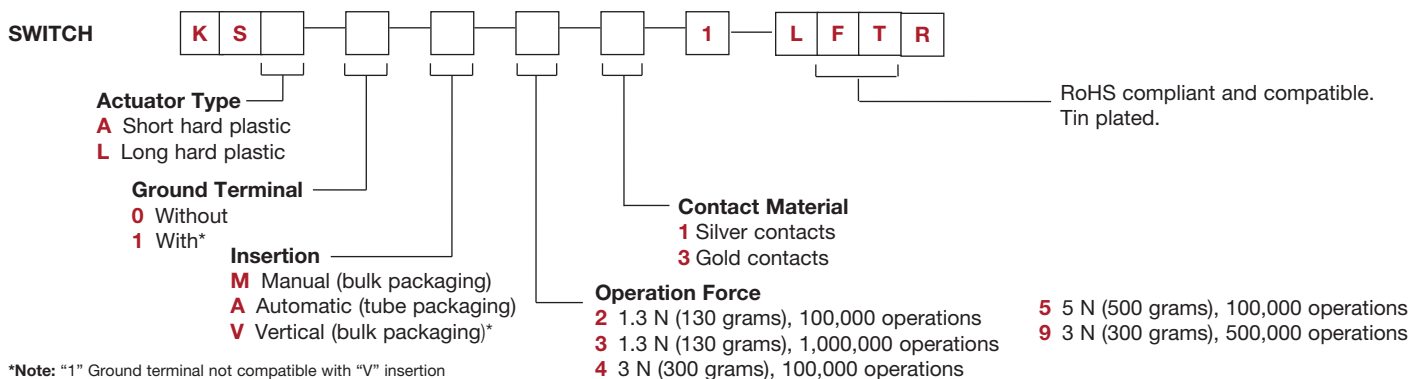


BUTTONS Buttons must be ordered separately and will be supplied in bulk.

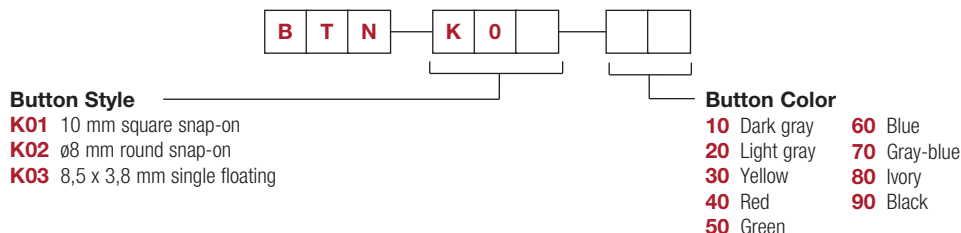

KSA & KSL Series Sealed Tact Switch

ACTUATOR TYPE 


KSA & KSL

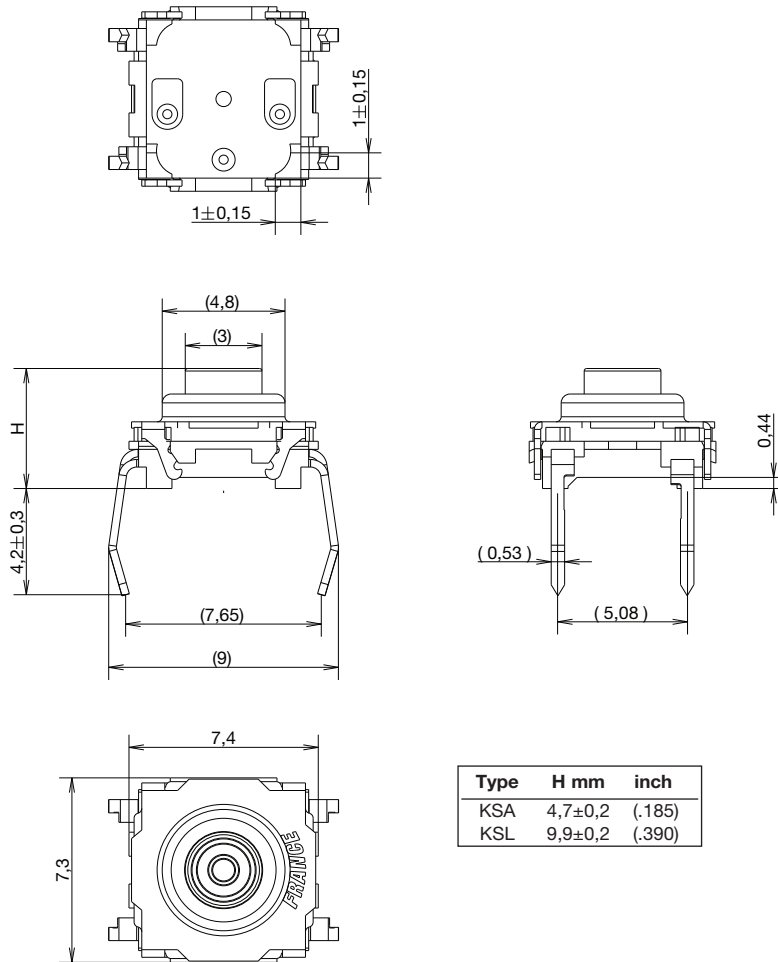


Tactile Switches

GROUND TERMINAL 


0 WITHOUT



1* WITH



*Not compatible with "V" insertion



First Angle
Projection



Dimensions are shown: mm

Specifications and dimensions subject to change


KSA & KSL Series Sealed Tact Switch

INSERTION



M MANUAL (BULK PACKAGING)




PCB LAYOUT





A AUTOMATIC (TUBE PACKAGING, 65 PIECES PER TUBE)




PCB LAYOUT



V VERTICAL

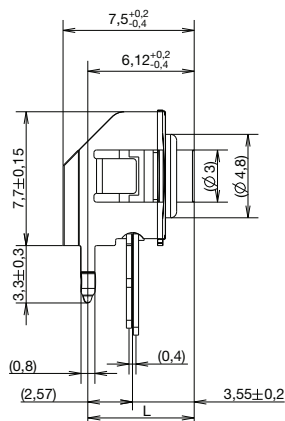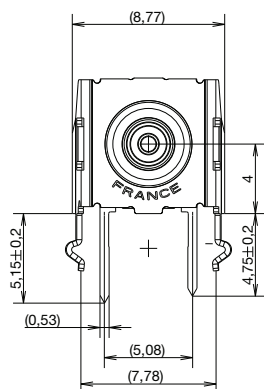

PCB LAYOUT



DIMENSION L

Type	L mm	inch
KSA0V	5,8	.228
KSL0V	11,1	.437

OPERATING FORCE

OPTION CODE	OPERATING FORCE
2	1.3 N (130 grams) 100,000 operations
3	1.3 N (130 grams) 1,000,000 operations
4	3.0 N (300 grams) 100,000 operations
5	5.0 N (500 grams) 100,000 operations
9	3.0 N (300 grams) 500,000 operations



First Angle
Projection

Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change

Tactile Switches


Abstract

Tactile Switches

BUTTONS

Buttons must be ordered separately and will be supplied in bulk.

BUTTON TYPE	KSA	KSL	KSAV	KSLV
K01	X			
K02	X			
K03	X	X	X	X


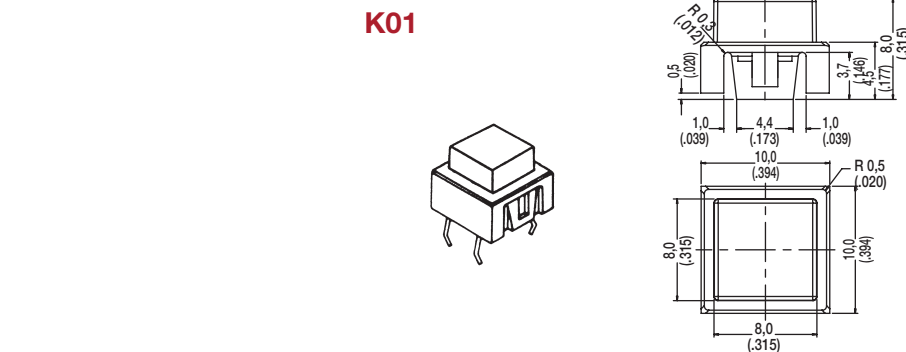


C&K


www.ckswitches.com

KSA & KSL Series Sealed Tact Switch

K02

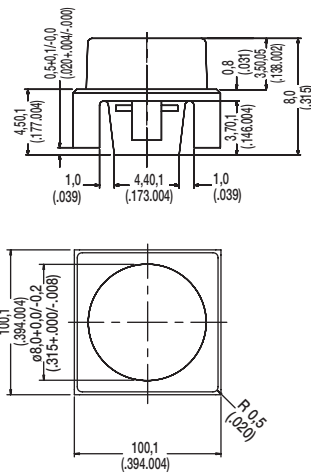

K03



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru