


- NOTES:
1. PACKAGE EACH CABLE ASSEMBLY INDIVIDUALLY IN BAG. TAG IN BAG WITH “AMPENOL CONNEX, 175108-25-XX.XX AND DATE CODE”.
  2. CABLE ASSEMBLY TO BE 100% TESTED FOR HI-POT, CONTINUITY, SHORTS AND OPEN.

|                                                                                                       |     |                 |           |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|-----|------|
| 175108-25-XX.XX                                                                                       |     | REVISIONS       |           |     |      |
| DRAWING NO.                                                                                           | REV | DESCRIPTION     | DATE      | ECO | APPR |
| THIRD ANGLE PROJ.  | A   | RELEASE TO MFG. | 25-Aug-11 | --  | HR   |

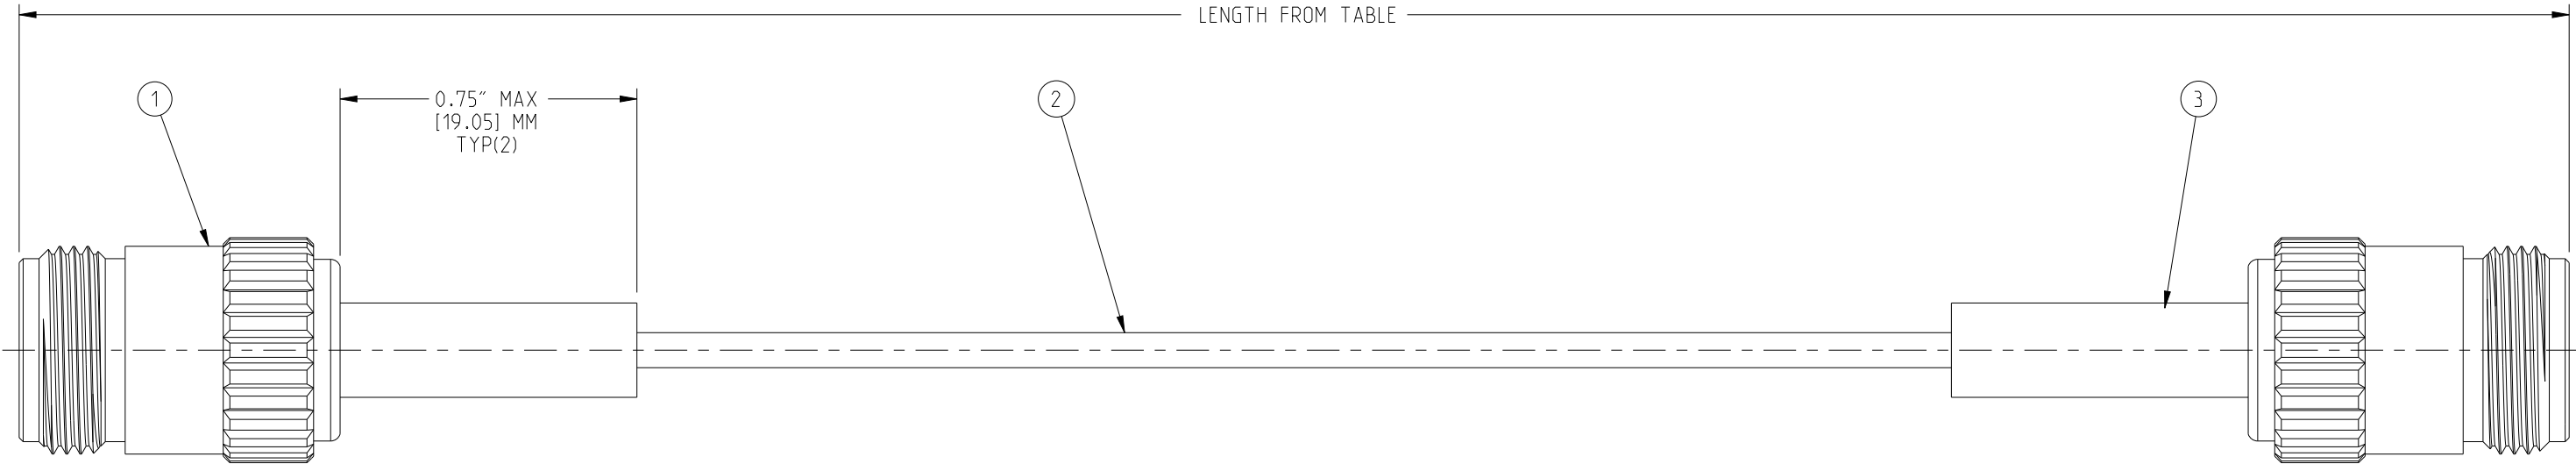

| LENGTH TABLE    |              |           |
|-----------------|--------------|-----------|
| PART NUMBER     | LENGTH (IN.) | TOLERANCE |
| 175108-25-06.00 | 6.00         | ±0.150    |
| 175108-25-12.00 | 12.00        | ±0.250    |
| 175108-25-18.00 | 18.00        | ±0.250    |
| 175108-25-24.00 | 24.00        | ±0.500    |
| 175108-25-36.00 | 36.00        | ±0.500    |
| 175108-25-48.00 | 48.00        | ±0.500    |

DESIGN REQUIREMENTS:

- ☐ FREQUENCY \_\_\_\_\_ TO \_\_\_\_\_ GHz
- ☒ CONTINUITY
- ☐ VSWR \_\_\_\_\_ : 1 MAX
- ☒ HI-POT : 500 VRMS
- ☐ INS. LOSS \_\_\_\_\_ dB MAX
- ☐ OTHER

|             |     |      |                    |        |
|-------------|-----|------|--------------------|--------|
| 009-954-348 | A/R | 3    | HEAT SHRINK TUBING |        |
| 009-881-352 | A/R | 2    | RG-400 CABLE       |        |
| 172147      | 2   | 1    | N CRIMP JACK       |        |
| PART NUMBER | QTY | ITEM | DESCRIPTION        | FINISH |

|                                                                                                                                                                 |                           |                                                            |                   |                                                                                    |                                |                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN INCHES AND TOLERANCES ARE:<br>2 PLACE DECIMAL 3 PLACE DECIMAL<br>±.015 (0,381 mm) ±.005 (0,127 mm) ANGLES<br>± 1° | MATERIAL                  | DRAWN<br>HARI R                                            | DATE<br>25-Aug-11 | TITLE<br>N CRIMP JACK TO<br>N CRIMP JACK USING<br>RG 400 CABLE,<br>VARIOUS LENGTHS |                                | Amphenol<br>Connex |        |
|                                                                                                                                                                 |                           | ENGINEER<br>HARI R                                         | DATE<br>25-Aug-11 |                                                                                    |                                |                    |        |
|                                                                                                                                                                 | REFERENCE<br><br>TASK#731 | APPROVED                                                   | DATE              | SCALE: 2.0:1                                                                       |                                | SHEET              | 1 OF 1 |
|                                                                                                                                                                 |                           | CAD FILE<br>Root Folder:/ Cable Assembly:/ 175108-25-XX.XX |                   | DWG SIZE<br>B                                                                      | DRAWING NO.<br>175108-25-XX.XX | REV<br>A           |        |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)