


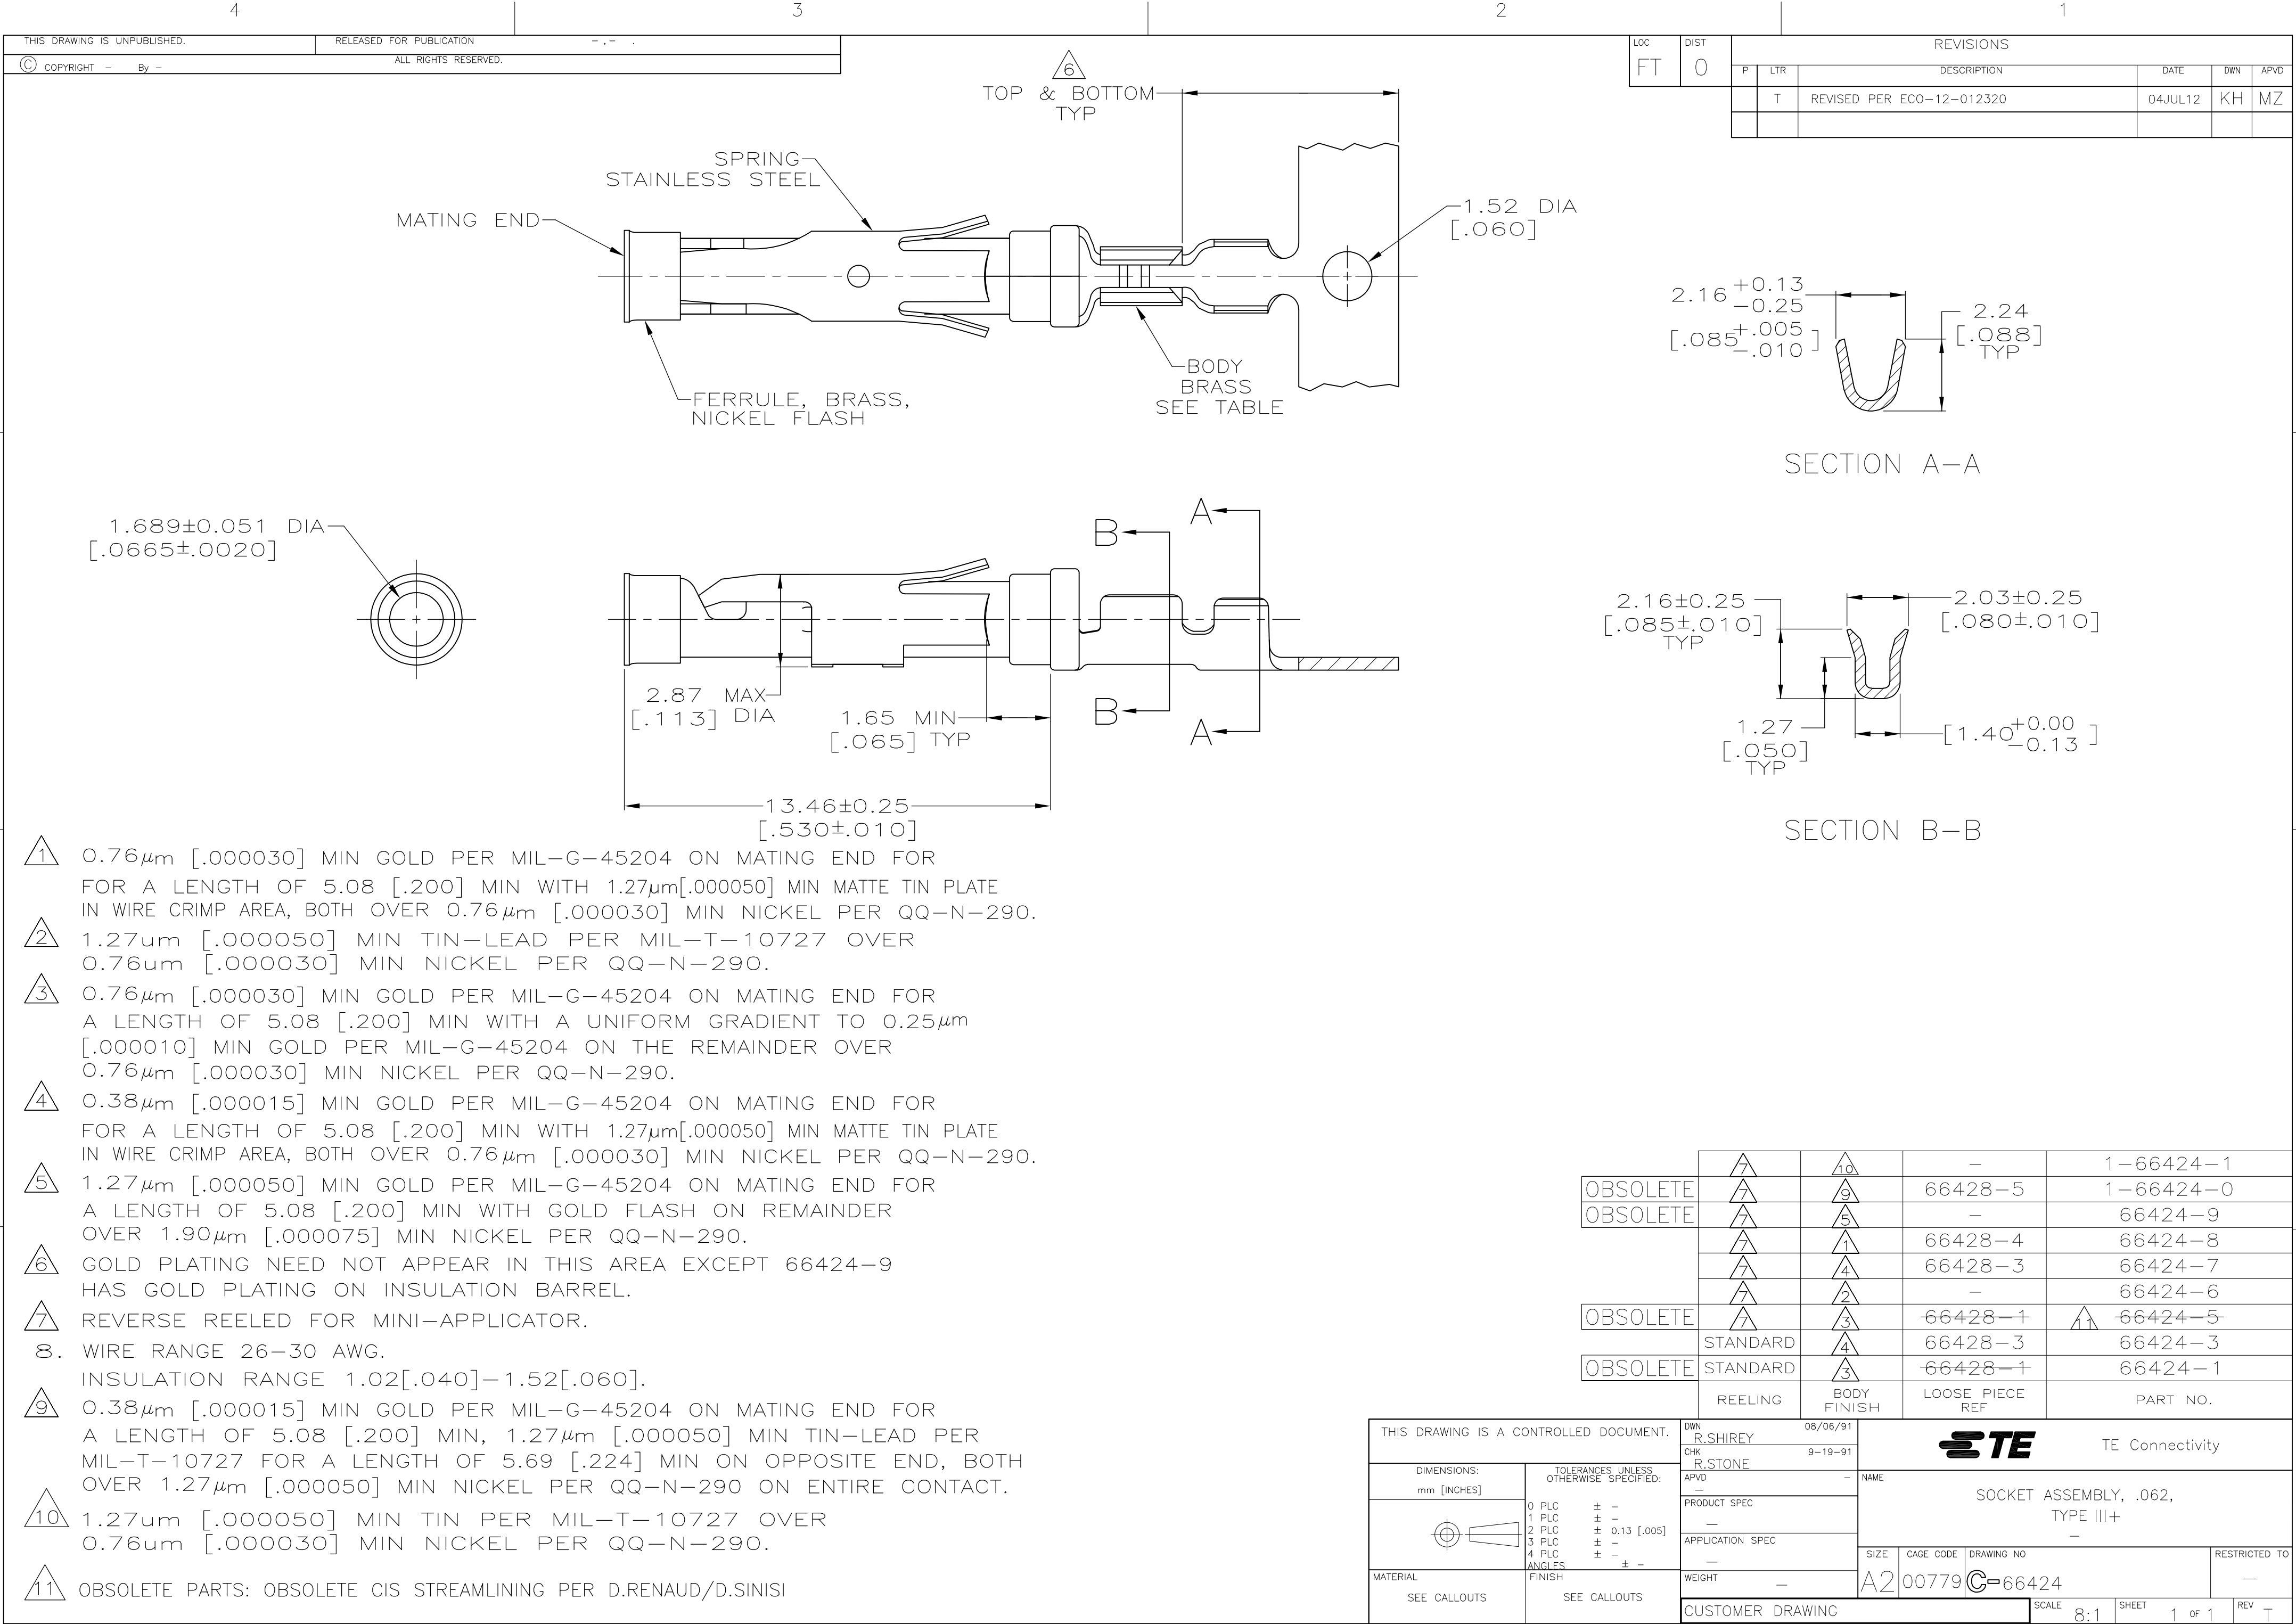

- 1 0.76μm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27μm[.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 2 1.27um [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 0.76um [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 3 0.76μm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25μm [.000010] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON THE REMAINDER OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 4 0.38μm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27μm[.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 5 1.27μm [.000050] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH GOLD FLASH ON REMAINDER OVER 1.90μm [.000075] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 6 GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA EXCEPT 66424-9 HAS GOLD PLATING ON INSULATION BARREL.
- 7 REVERSE REELED FOR MINI-APPLICATOR.
- 8. WIRE RANGE 26-30 AWG. INSULATION RANGE 1.02[.040]-1.52[.060].
- 9 0.38μm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27μm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 10 1.27um [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 0.76um [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 11 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

LOC		DIST		REVISIONS							
FT		0		P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD
					T	REVISED PER ECO-12-012320			04JUL12	KH	MZ

A

SECTION A-A

SECTION B-B

			-	1-66424-1
OBSOLETE			66428-5	1-66424-0
OBSOLETE			-	66424-9
			66428-4	66424-8
			66428-3	66424-7
			-	66424-6
OBSOLETE			66428-1	66424-5
	STANDARD		66428-3	66424-3
OBSOLETE	STANDARD		66428-1	66424-1
	REELING	BODY FINISH	LOOSE PIECE REF	PART NO.

LED DOCUMENT.		DWN	08/06/91		TE Connectivity	
		CHK	9-19-91			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD		NAME		
± -		-		SOCKET ASSEMBLY, .062, TYPE III+		
± -		PRODUCT SPEC				
± 0.13 [.005]		-				
± -		APPLICATION SPEC				
± -		-		SIZE		
		WEIGHT		CAGE CODE		
SEE CALLOUTS		A2		DRAWING NO		
		00779		RESTRICTED TO		
		C=66424		-		
		CUSTOMER DRAWING		SCALE		
				8:1		
				SHEET		
				1 OF 1		
				REV		
				T		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru