

## Connector - Q 1.5/4IDC/24-24KU-KU BK PE - 1642182

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



QUICKON cable connector, black, 3+PE-pos., 0.75 mm<sup>2</sup> ... 1.5 mm<sup>2</sup> /500 V/15 A, for a cable diameter of 6 mm ... 12 mm.



### Key commercial data

Packing unit	1
Minimum order quantity	1
Catalog page	Page 96 (PC-2011)
GTIN	 4 017918 951177
Custom tariff number	85369010
Country of origin	GERMANY

### Technical data

#### General characteristics

Connection	If the conductor is reconnected, it must be cut off above the last contact point. QUICKON components may only be operated when under no load.
Color	black
Connection method	QUICKON connection
Connection method	IDC connection
Number of positions	4
Wrench size, union nut	19 mm
Tightening torque, union nut	3 Nm
Wrench size, contact carrier	24 mm
Conductor cross section stranded min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	1 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	18
Conductor cross section AWG/kcmil max	16

#### Conductor data

# Connector - Q 1.5/4IDC/24-24KU-KU BK PE - 1642182

## Technical data

### Conductor data

Structure of individual litz in acc. with VDE 0295 / smallest wire diameter	VDE 0295 class 1 to 6 / min. 0.15 mm
Wire insulation material	PVC/PE
Wire diameter including insulation	1.8 mm ... 3 mm
External cable diameter	6 mm ... 12 mm

### Environmental conditions

Degree of protection	IP65/67
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (specifications of the cable manufacturer must also be observed)
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Temperature when conductor connected	-5 °C ... 50 °C (specifications of the cable manufacturer must also be observed)

### Electrical characteristics

Nominal current $I_N$	15 A
Rated current	15 A
Rated voltage (III/3)	500 V
Rated voltage (III/2)	800 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated surge voltage (III/2)	6 kV
Rated surge voltage (II/2)	6 kV

### Mechanical characteristics

QUICKON connectability	max. 10
Impact category	3

### Material data

Contact material	CuZn
Contact surface material	Tin-plated
Contact carrier material	PA
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0
Surge voltage category	III
Pollution degree	3

## Classifications

### ETIM

ETIM 2.0	EC000516
ETIM 3.0	EC000516
ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC000516

# Connector - Q 1.5/4IDC/24-24KU-KU BK PE - 1642182

## Classifications

### UNSPSC

UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001

## Approvals

### Approvals

#### Approvals

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / cUL Recognized / cULus Recognized

#### Ex Approvals

#### Approvals submitted

### Approval details

UL Recognized 	
Nominal current I <sub>N</sub>	15 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	250 V

VDE Zeichengenehmigung 	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	0.75-1.5
Nominal voltage U <sub>N</sub>	500 V

# Connector - Q 1.5/4IDC/24-24KU-KU BK PE - 1642182

## Approvals

cUL Recognized	
Nominal current I <sub>N</sub>	11 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	250 V

cULus Recognized	
------------------	--

## Accessories

### Accessories

#### Protection and sealing elements

Closing cap - SEALING PLUG 12X22 RD - 1400260



Closing cap, for closing unused bore holes in multiple seals and cable glands, diameter 12 mm

---

## Tools

Socket wrench - QSS 19 - 1670895




Socket wrench, for tightening and unscrewing the QUICKON union nut, wrench size 19 mm

---


## Drawings

# Connector - Q 1.5/4IDC/24-24KU-KU BK PE - 1642182

Diagram

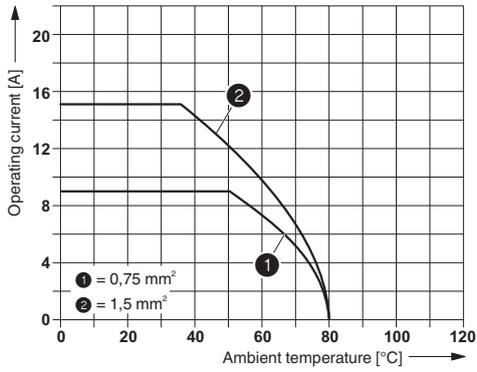

Dimensioned drawing

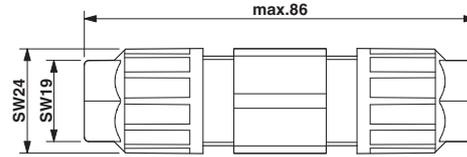

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)