SERIES CM7560R CM7560

RoHS Compliant

Traditional First Quality

PC Mount Common Mode Choke



Actual Size

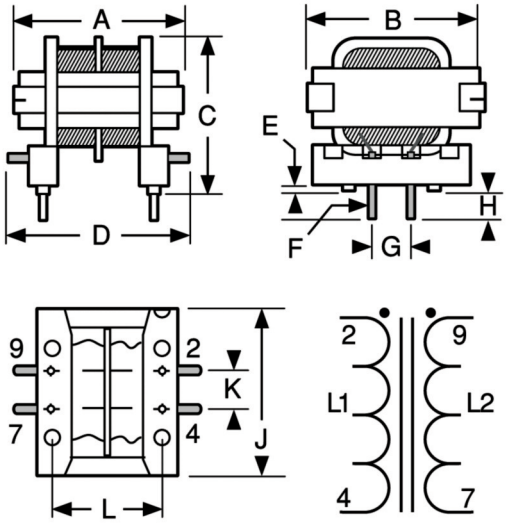

SERIES CM7560 FERRITE CORE				
DASH NUMBER*	L (µH), L1 or L2 @ 1 kHz ±25%	DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)	CURRENT RATING MAXIMUM (AMPS)	LEAKAGE INDUCTANCE MAXIMUM (µH)
-563	56	0.013	5.5	3.5
-683	68	0.013	5.5	3.5
-823	82	0.013	5.5	3.5
-104	100	0.013	5.5	3.5
-124	120	0.015	5.5	4.5
-154	150	0.015	5.5	6.0
-184	180	0.019	4.5	7.0
-224	220	0.020	4.5	7.5
-274	270	0.025	4.5	9.0
-334	330	0.025	3.5	12
-474	470	0.030	3.5	14
-564	560	0.035	3.5	18
-684	680	0.040	3.5	20
-824	820	0.060	2.8	24
-105	1000	0.065	2.8	30
-125	1200	0.095	2.2	35
-155	1500	0.115	1.7	40
-185	1800	0.125	1.7	45
-225	2200	0.170	1.4	55
-275	2700	0.180	1.4	75
-335	3300	0.320	1.1	90
-395	3900	0.400	1.1	100
-475	4700	0.450	0.88	130
-565	5600	0.500	0.88	175
-685	6800	0.600	0.88	220
-825	8200	0.750	0.88	230
-106	10000	0.800	0.70	250
-126	12000	0.900	0.70	300
-156	15000	1.00	0.70	350
-186	18000	1.30	0.55	425
-226	22000	1.50	0.55	475
-276	27000	1.80	0.44	550
-336	33000	2.20	0.44	650
-396	39000	2.60	0.44	800
-476	47000	3.00	0.44	900
-566	56000	4.00	0.35	1100
-686	68000	5.00	0.27	1300
-826	82000	5.50	0.27	1800
-107	100000	6.40	0.27	2100
-127	120000	7.80	0.22	2600
-157	150000	9.00	0.22	3000

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com

Physical Parameters

	Inches	Millimeters
A	0.860 ± 0.025	21.8 ± 0.64
B	1.070 ± 0.050	27.2 ± 1.27
C	0.830 ± 0.030	21.1 ± 0.76
D	1.060 (Ref. only)	26.9 (Ref. only)
E	0.040 ± 0.025	1.0 ± 0.64
F	0.025 Sq. (Typ.)	0.64 Sq. (Typ.)
G	0.400 ± 0.010	10.2 ± 0.3
H	0.175 ± 0.015	4.4 ± 0.38
J	1.03 (Ref. only)	26.2 (Ref. only)
K	0.400 ± 0.010	10.2 ± 0.3
L	0.630 + 0.010	16.0 ± 0.3

Operating Temperature Range –55°C to +125°C

Current Rating at 85°C Ambient 40°C Rise

Mechanical Configuration Tape wrapped winding sections; varnish impregnated assembly

Notes **1)** Inductance in table is for either LI or L2. **2)** Leakage Inductance tested at LI with L2 shorted or at L2 with LI shorted. **3)** Windings balanced within 1%.

Marking DELEVAN; part number.

Example: CM7560-563
DELEVAN
CM7560-563

Packaging Bulk only

270 Quaker Rd., East Aurora NY 14052 • Phone 716-652-3600 • Fax 716-652-4814 • E-mail: apisales@delevan.com • www.delevan.com

API Delevan®

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru