

General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance:

10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)

Expected Life

Failure Rate: 10%

25°C 50,000 Hours (L10)

Material


Casing : Plastic (Black) 94V-0 (Lower)
: Steel (Upper)

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing


Lead Wire : UL1061, AWG26, + Red, - Black

Characteristic Curves

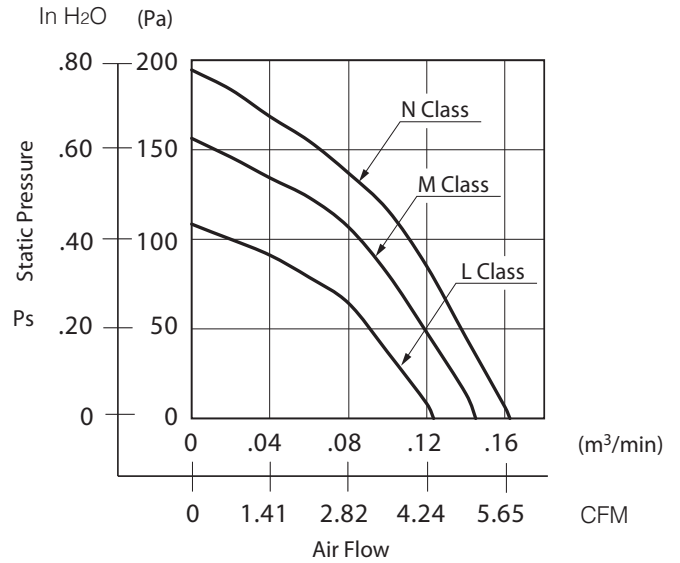

Outline

Units: $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

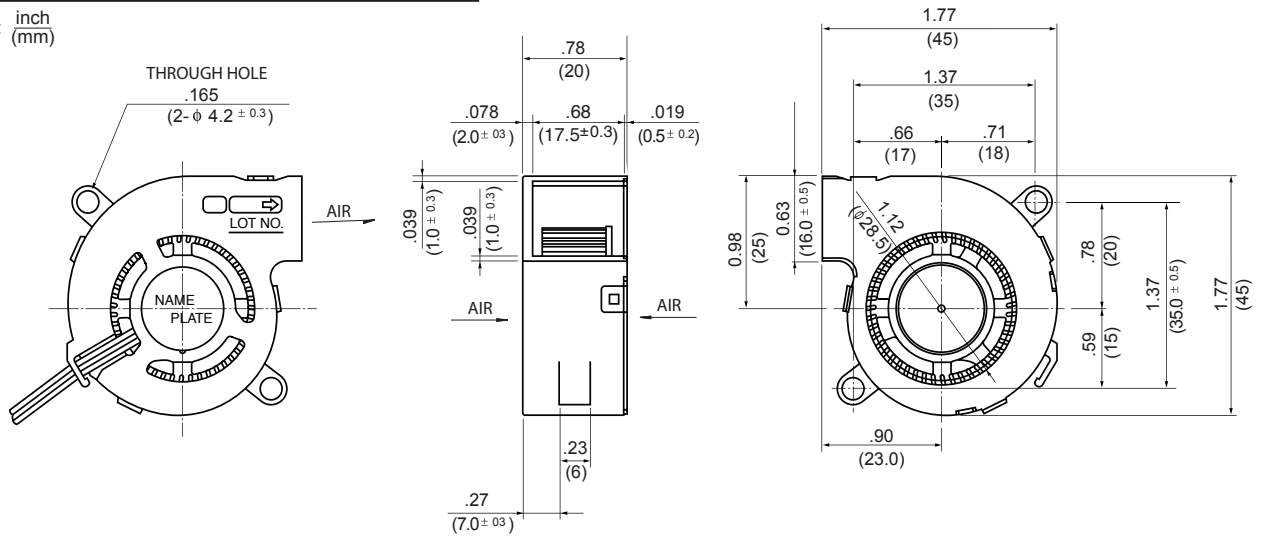

Specifications

| MODEL | Product No. | Rated Voltage | Operating Voltage | Current | Input Power | Speed | Max. Air Flow | | Max. Static Pressure | | Noise | Mass |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|---------|-------------|------------------------|---------------|------------|----------------------|--------|--------|------|
| | | (V) | (V) | (A)*1 | (W)*1 | (min ⁻¹)*1 | CFM*1 | (m³/min)*1 | in H ₂ O | (Pa)*1 | (dB)*1 | (g) |
| 04520GA-12L-AA | 00 | 12 | 6.0 ~ 13.8 | 0.09 | 1.08 | 6000 | 4.2 | 0.12 | .40 | 100 | 27.0 | 25 |
| 04520GA-12M-AA | 00 | 12 | 6.0 ~ 13.8 | 0.15 | 1.80 | 7000 | 4.9 | 0.14 | .60 | 150 | 32.0 | 25 |
| 04520GA-12N-AA | 00 | 12 | 6.0 ~ 13.8 | 0.17 | 2.04 | 7700 | 5.6 | 0.16 | .76 | 190 | 35.0 | 25 |

Rotation: Clockwise

*1: Average Values in Free Air

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru