


HD SERIESTM HIGH PERFORMANCE DISH ANTENNA HDDA3W

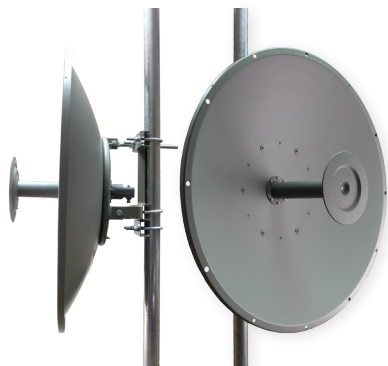

3300 TO 3800 MHz HIGH PERFORMANCE DISH ANTENNA

The new HD Series dish antennas offered by Laird offers the system engineer the best performance available on the market. The antennas meet ETSI EN 302.326-3 DN1-DN5 specifications, the most stringent specifications for point to point backhaul antennas. The unique feed system is available in a single polarization version which can be mounted for either vertical or horizontal polarization. There is also a dual polarized version available for those systems which can utilize dual polarization to increase bandwidth or implement diversity. An optional fiberglass radome is available for added environmental protection.

FEATURES


- Wide band operation
- Vertically or horizontally polarized
- Dual horizontal / vertical and dual-slant polarity models available
- Ultralow sidelobes, meets ETSI standards
- Extremely rugged for long service life in extreme environments

MARKETS


- 802.11 applications
- OFDM systems
- MIMO systems
- Cellular backhaul
- Point-to-point backhaul
- Public safety communications
- WiMAX

TYPICAL ANTENNA PATTERNS

3.6 GHz H-Plane

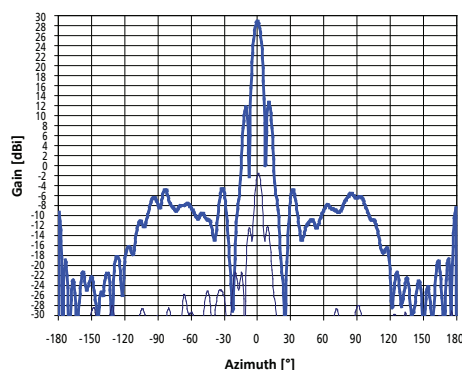

3.6 GHz E-Plane

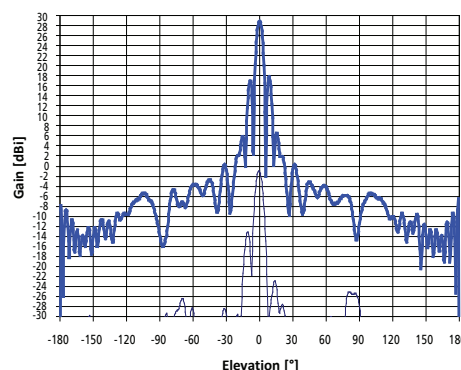

HD SERIESTM HIGH PERFORMANCE DISH ANTENNA HDDA3W

SPECIFICATIONS

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS
Frequency range (single pol.)	3300		3800	MHz
Frequency range (dual pol.)	3300		3800	MHz
VSWR (single pol.)		1.5:1	1.7:1	
VSWR (dual pol.)		1.5:1	1.8:1	
Impedance		50		OHM
Cross-pol suppression		>30 dB		
Sidelobes		ETSI EN 302.326-3 DN1-DN5		
Input power			100	W
Mechanical downtilt			30	deg
Pole diameter (OD)	2 (50)		4 (101.6)	inch (mm)
Operating temperature	-40		+70	°C

PARAMETER	HDDA3W-25-xx	HDDA3W-29-xx
Gain	25 dBi	29 dBi
Beamwidth	8.5°	6°
Port-to-port isolation (dual pol.)	>30 dB	>30 dB
Front-to-back	>30 dB	>35 dB
Weight	8 kg	10 kg
Dimensions (diameter)	25.5 in (648 mm)	36.5 in (927 mm)

SYSTEM ORDERING

HDDA3W-25-SP 25 dBi single polarity with N female connector
HDDA3W-25-DP 25 dBi dual polarity with N female connector
HDDA3W-29-SP 29 dBi single polarity with N female connector
HDDA3W-29-DP 29 dBi dual polarity with N female connector
DA5-29RADOME Fiberglass Radome Cover for 2ft (0.3m) dish
DA5-32RADOME Fiberglass Radome Cover for 3ft (0.6m) dish

WIND LOADING (LBS.)

MODEL	100MPH	125MPH
HDDA3W-25	113	177
HDDA3W-25 with Radome	75	116
HDDA3W-29	256	400
HDDA3W-29 with Radome	111	174

NOTES

- All shipments F.O.B. Schaumburg, IL 60173



Dish antenna shown with optional radome

ANT-DS-HDDA3W 0615

Any information furnished by Laird Inc. and its agents is believed to be accurate and reliable. All specifications are subject to change without notice. Responsibility for the use and application of Laird materials rests with the end user, since Laird and its agents cannot be aware of all potential uses. Laird makes no warranties as to the fitness, merchantability or suitability of any Laird materials or products for any specific or general uses. Laird shall not be liable for incidental or consequential damages of any kind. All Laird products are sold pursuant to the Laird Terms and Conditions of sale in effect from time to time, a copy of which will be furnished upon request. © Copyright 2015 Laird Inc. All Rights Reserved. Laird, Laird Technologies, the Laird Logo, and other marks are trademarks or registered trademarks of Laird Inc. or an affiliate company thereof. Other product or service names may be the property of third parties. Nothing herein provides a license under any Laird or any third party intellectual property rights.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru