

Thermofit Molded Parts

Specification Control Drawing

Part Number : 222F211thru285

Description : Boot, 90 Deg., With Lip

NOTES

1. All dimensions are in $\frac{\text{inches}}{[\text{millimeters}]}$
2. Dimensions appearing in table are as follows:
 - a - As Supplied
 - b - After Unrestricted Recovery
3. Coating is optional. As supplied dimensions appearing in table are for uncoated parts. When coating is added, entry diameters will be reduced by .06 max.
4. "S" & "T" dimensions apply to a minimum of 240° of the circumference.

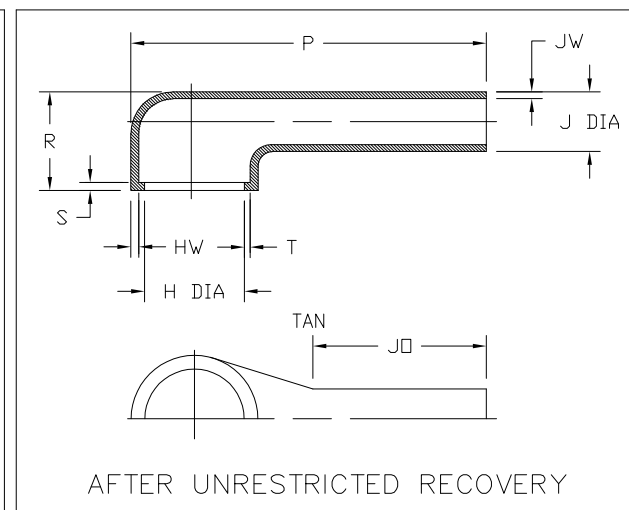
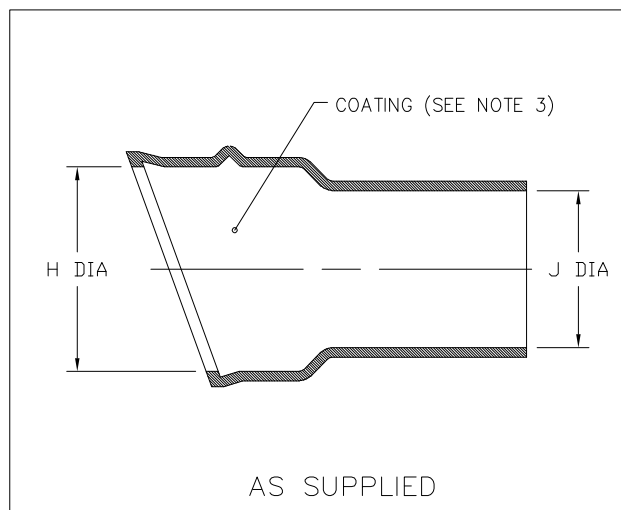


TABLE OF DIMENSIONS

PART NUMBER	H		J		P ±10% b	R ±10% b	JO ±10% b	HW +.06 -.03 b	JW ±.03 b	S +.06 -.03 b	T ±.03 b
	Min a	Max b	Min a	Max b							
222F211	$\frac{.94}{[23,9]}$	$\frac{.39}{[9,9]}$	$\frac{.68}{[17,3]}$	$\frac{.26}{[6,6]}$	$\frac{4.14}{[105,2]}$	$\frac{.73}{[18,8]}$	$\frac{3.45}{[87,6]}$	$\frac{.06}{[1,52]}$	$\frac{.06}{[1,52]}$	$\frac{.06}{[1,52]}$	$\frac{.05}{[1,27]}$
222F221	$\frac{1.07}{[27,2]}$	$\frac{.52}{[13,2]}$	$\frac{.82}{[20,8]}$	$\frac{.30}{[7,6]}$	$\frac{4.88}{[124,0]}$	$\frac{.78}{[19,8]}$	$\frac{3.90}{[99,1]}$	$\frac{.06}{[1,52]}$	$\frac{.06}{[1,52]}$	$\frac{.06}{[1,52]}$	$\frac{.05}{[1,27]}$
222F232	$\frac{1.22}{[31,0]}$	$\frac{.73}{[18,5]}$	$\frac{.96}{[24,4]}$	$\frac{.35}{[8,9]}$	$\frac{5.76}{[146,3]}$	$\frac{.82}{[20,8]}$	$\frac{4.50}{[114,3]}$	$\frac{.07}{[1,78]}$	$\frac{.06}{[1,52]}$	$\frac{.07}{[1,78]}$	$\frac{.05}{[1,27]}$
222F242	$\frac{1.40}{[35,6]}$	$\frac{.87}{[22,1]}$	$\frac{1.13}{[28,7]}$	$\frac{.40}{[10,2]}$	$\frac{6.78}{[172,2]}$	$\frac{.86}{[21,8]}$	$\frac{5.22}{[132,6]}$	$\frac{.07}{[1,78]}$	$\frac{.06}{[1,52]}$	$\frac{.07}{[1,78]}$	$\frac{.05}{[1,27]}$
222F253	$\frac{1.53}{[38,9]}$	$\frac{1.11}{[28,2]}$	$\frac{1.24}{[31,5]}$	$\frac{.43}{[10,9]}$	$\frac{7.29}{[185,2]}$	$\frac{.96}{[24,4]}$	$\frac{5.66}{[143,8]}$	$\frac{.07}{[1,78]}$	$\frac{.06}{[1,52]}$	$\frac{.07}{[1,78]}$	$\frac{.07}{[1,78]}$
222F263	$\frac{1.78}{[45,2]}$	$\frac{1.27}{[32,3]}$	$\frac{1.51}{[38,4]}$	$\frac{.50}{[12,7]}$	$\frac{8.41}{[213,6]}$	$\frac{1.08}{[27,4]}$	$\frac{6.66}{[169,2]}$	$\frac{.07}{[1,78]}$	$\frac{.06}{[1,52]}$	$\frac{.07}{[1,78]}$	$\frac{.07}{[1,78]}$
222F274	$\frac{2.03}{[51,6]}$	$\frac{1.62}{[41,1]}$	$\frac{1.75}{[44,5]}$	$\frac{.59}{[15,0]}$	$\frac{8.84}{[224,5]}$	$\frac{1.16}{[29,5]}$	$\frac{6.82}{[173,2]}$	$\frac{.07}{[1,78]}$	$\frac{.07}{[1,78]}$	$\frac{.07}{[1,78]}$	$\frac{.07}{[1,78]}$
222F285	$\frac{2.47}{[62,7]}$	$\frac{1.69}{[42,9]}$	$\frac{1.86}{[47,2]}$	$\frac{.69}{[17,5]}$	$\frac{8.95}{[227,3]}$	$\frac{1.31}{[33,3]}$	$\frac{6.62}{[168,1]}$	$\frac{.08}{[2,03]}$	$\frac{.07}{[1,78]}$	$\frac{.07}{[1,78]}$	$\frac{.08}{[2,03]}$

IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT
BECOMES UNCONTROLLED.
CHECK FOR THE LATEST REVISION.

Revision : P1

Date : 29MAR11

Page 1 OF 2

Part Number : 222F211thru285

Description : Boot, 90 Deg., With Lip

CAD FILE MP060168

Molded Parts

Specification Control Drawing

Part Number : 222F211thru285
Description : Boot, 90 Deg., With Lip

COMPATABILITY CHART					
MATERIAL DASH NO.	MATERIAL DESCRIPTION	RT SPEC	COATING SLASH NO.	COATING S NO.	COATING DESCRIPTION
-50	Flexible VPB	RT-1313	N/A		
-51	Flexible EPB	RT-1321	/164	S-1124	Adhesive
-71	Flexible Polyolefin	RT-1316	/42,/86,/180	S-1017,S-1048,S-1030	Adhesive
-770	NBCCS	RT-770 TYPE II			

ORDERING INFORMATION

222F2XX-XX-XX/XXX-0

Base part number

Material dash number
(See Compatability Chart)

Modification number

Adhesive slash number
(If necessary, see Compatability Chart)

Color Designator

IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT BECOMES UNCONTROLLED.
CHECK FOR THE LATEST REVISION.

THIS DRAWING IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE; CONSULT YOUR
NEAREST FIELD REPRESENTATIVE FOR CURRENT REVISION

TE **Raychem**
TE Connectivity
TE CONNECTIVITY
300 CONSTITUTION DRIVE
MENLO PARK, CALIFORNIA 94025

© 2006,2011 Tyco Electronics Corporation, a TE Connectivity Ltd.
Company. All Rights Reserved.

Revision : P1
Date : 20APR11
Page 2 OF 2

Part Number : 222F211thru285
Description : Boot, 90 Deg., With Lip
CAD FILE MP060168

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru