


## CDBM140-HF Thru. CDBM1200-HF

Reverse Voltage: 40 to 150 Volts

Forward Current: 1.0 Amp

RoHS Device

Halogen Free




### Features

- Batch process design, excellent power dissipation offers better reverse leakage current and thermal resistance.
- Low profile surface mounted application in order to optimize board space.
- Tiny plastic SMD package.
- Low power loss, high efficiency.
- High current capability, low forward voltage drop.
- High surge capability.
- Guardring for over voltage protection.
- Ultra high-speed switching.
- Silicon epitaxial planar chip, metal silicon junction.
- Lead-free parts meet environmental standards of MIL-STD-19500 /228

### Mechanical data

- Case: Molded plastic, JEDEC Mini SMA/SOD-123.
- Terminals: Solde plated, solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Indicated by cathode band.
- Mounting position: Any
- Weight:0.018 gram(approx.).

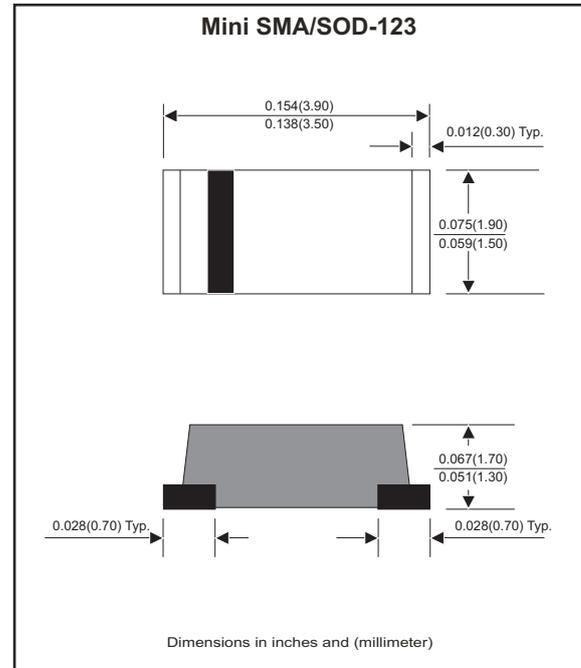

### Maximum Ratings (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	CDBM 140-HF	CDBM 160-HF	CDBM 1100-HF	CDBM 1150-HF	CDBM 1200-HF	Unit
Repetitive peak reverse voltage	$V_{RRM}$	40	60	100	150	200	V
Maximum RMS voltage	$V_{RMS}$	28	42	70	105	140	V
Continuous reverse voltage	$V_R$	40	60	100	150	200	V
Maximum forward voltage @ $I_F=1.0A$	$V_F$	0.50	0.70	0.85	0.90	0.92	V
Forward rectified current	$I_o$	1.0					A
Forward surge current, 8.3ms half sine wave superimposed on rated load (JEDEC method)	$I_{FSM}$	30					A
Reverse current on $V_R=V_{RRM}$ @ $T_A=25^\circ C$ @ $T_A=100^\circ C$	$I_R$	0.5 10					mA
Typ. diode junction capacitance (Note 1)	$C_J$	120					pF
Operating junction temperature	$T_J$	-55 to +125	-55 to +150				°C
Storage temperature	$T_{STG}$	-65 to +175					°C

Note 1: f=1MHz and applied 4V DC reverse voltage.

## Rating and Characteristic Curves (CDBM140-HF Thru. CDBM1200-HF)

Fig.1- Current Derating Curve

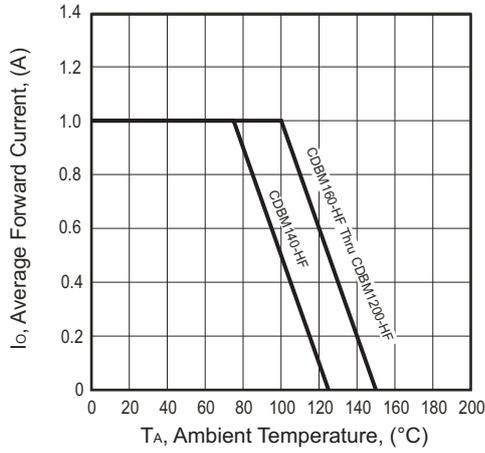


Fig.2 Forward Characteristics

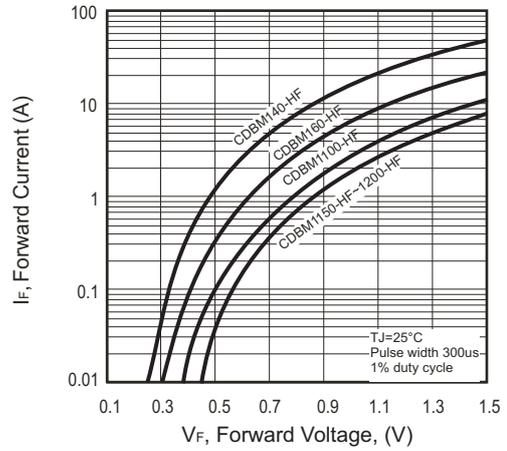


Fig.3- Non-repetitive Forward Surge Current

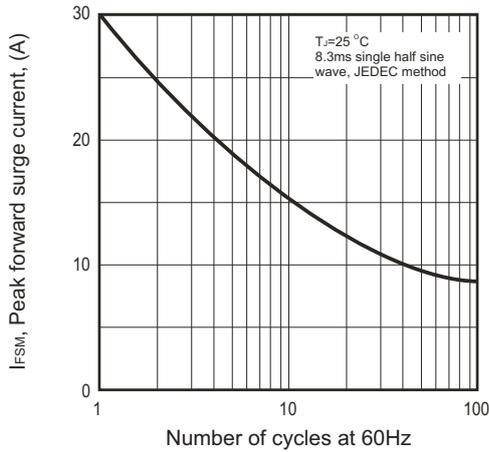


Fig.4- Junction Capacitance



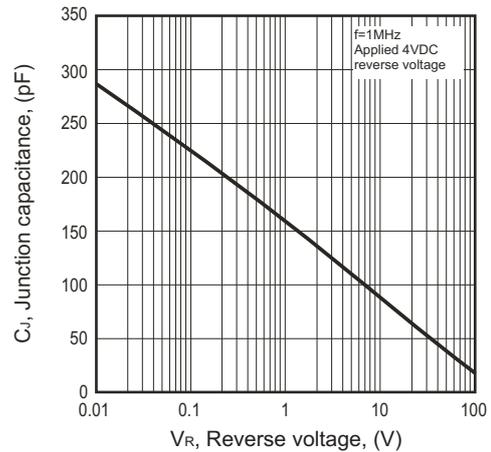


Fig.5-Reverse Characteristics

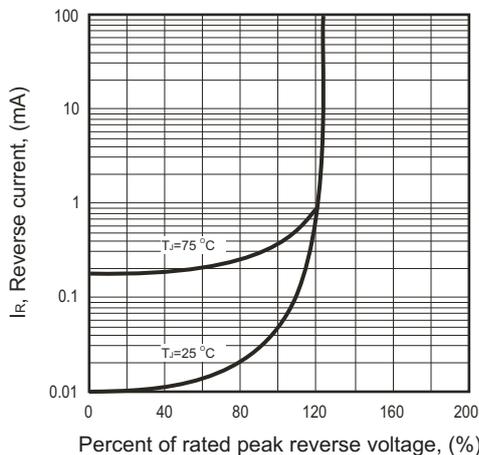

## Reel Taping Specification

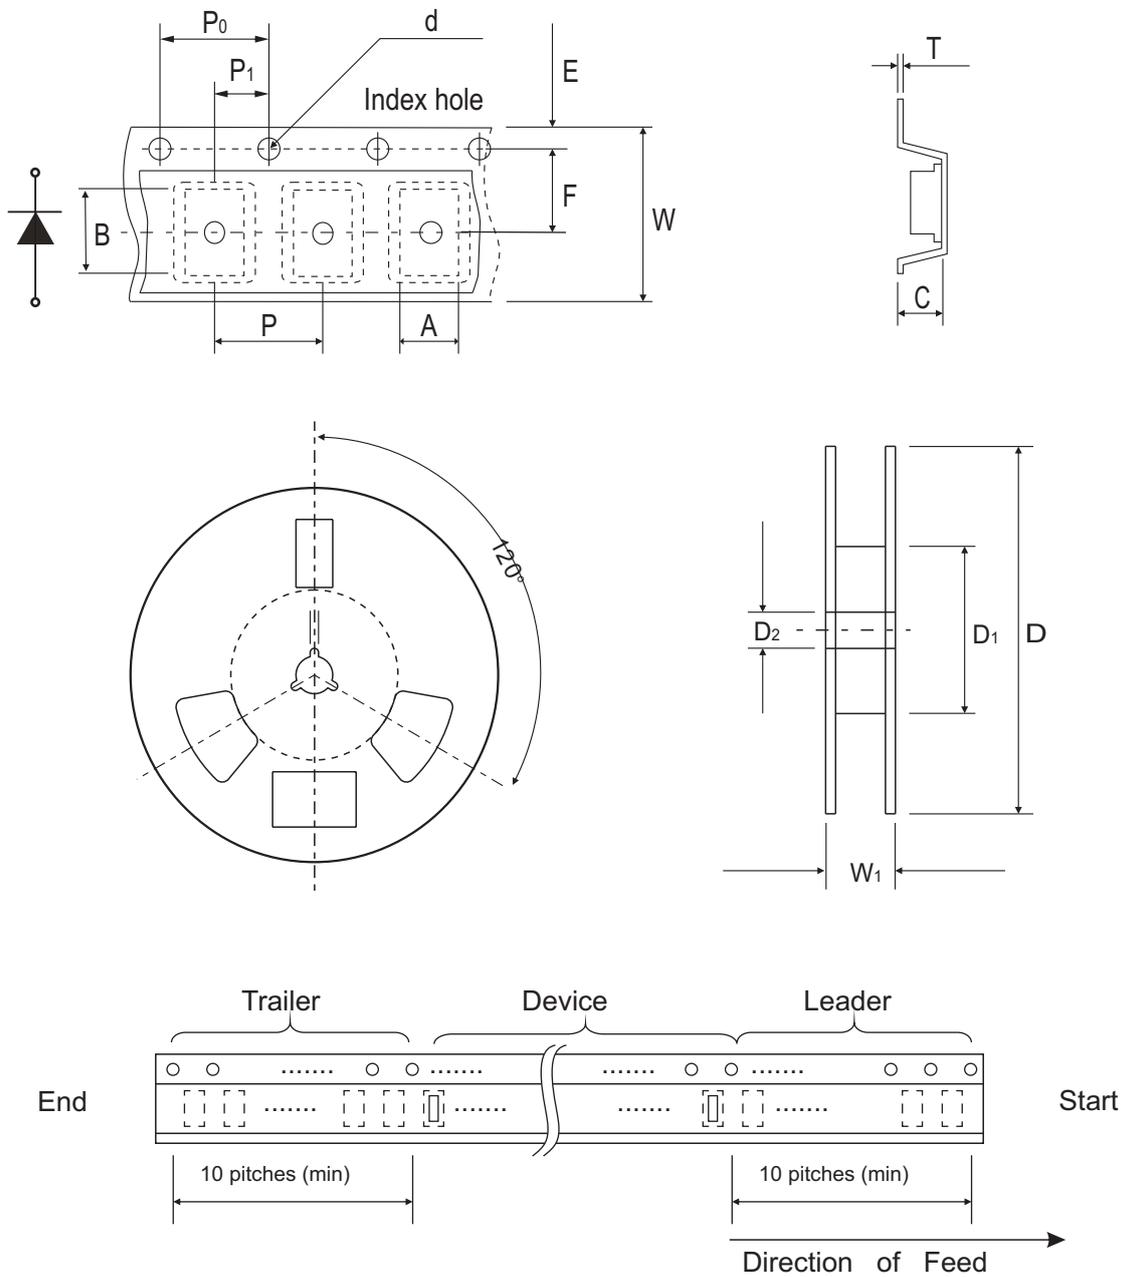


	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
Mini-SMA/SOD-123	(mm)	1.90 ± 0.10	3.90 ± 0.10	1.68 ± 0.10	1.50 ± 0.10	178 ± 2.00	62.0 MIN.	13.0 ± 0.50
	(inch)	0.075 ± 0.04	0.153 ± 0.04	0.066 ± 0.04	0.059 ± 0.004	7.00 ± 0.079	2.440 MIN.	0.512 ± 0.020

	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	T	W	W1
Mini-SMA/SOD-123	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	0.23 ± 0.10	8.00 ± 0.30	14.4 ± 0.10
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.009 ± 0.004	0.315 ± 0.011	0.567 ± 0.004

## Marking Code


Part Number	Marking Code
CDBM140-HF	14
CDBM160-HF	16
CDBM1100-HF	10
CDBM1150-HF	115
CDBM1200-HF	120

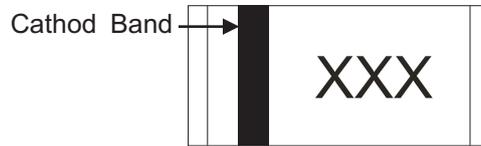

xx/xxx = Product type marking code

## Suggested PAD Layout

SIZE	Mini-SMA/SOD-123	
	(mm)	(inch)
A	3.30	0.130
B	1.40	0.055
C	1.90	0.075
D	4.70	0.185
E	1.90	0.075

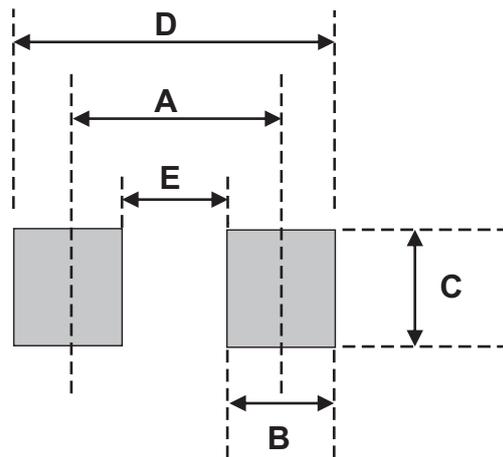

## Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL ( pcs )	Reel Size (inch)
Mini-SMA /SOD-123	2,500	7

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)