

EmETXe-i67M1/i65M1

COM
Express

Intel® 2nd Gen. COM Express Basic Type 2 CPU Module



Features

- Soldered Onboard 2nd Gen. Intel® Core™ i7-i2610UE/ Celeron® 827E Processor
- Integrated Gigabit Ethernet
- Dual Channels 24-bit LVDS, Analog RGB, and DDI Port
- Support Dual Independent Displays
- RAID 0, 1, 5, 10 Supported (only for EmETXe-i67M1-2610UE)
- **Extended Operating Temp.: -20 ~ 70°C**

System

CPU	Soldered onboard Intel® Core™ i7-2610UE 1.5GHz or Celeron® 827E 1.4GHz processor
Memory	2 x DDR3 SO-DIMM sockets, supporting SDRAM up to 8GB
Chipset	Intel® PCH QM67 for EmETXe-i67M1-2610UE Intel® PCH HM65 for EmETXe-i65M1-827E
BIOS	AMI UEFI BIOS
Watchdog Timer	1~255 levels reset

I/O

USB Port	8 x USB 2.0 ports
Digital I/O	8-bit programmable Digital Input/Output
Expansion Bus	1 x PCIe x16 lanes
	5 x PCIe x1 lanes
	4 x PCI masters
	LPC (Low Pin Count) interface
Storage	4 x Serial ATA ports: - 2 ports with 600MB/s HDD transfer rate - 2 ports with 300MB/s HDD transfer rate
Ethernet Chipset	1 x Intel® 82583V PCIe GbE Controller
Audio	HD Audio Link


Display

Graphics Chipset	Integrated Intel® HD Graphics 3000
Graphics Interface	Analog RGB supports resolution up to 2048 x 1536 @60Hz
	LCD: Dual Channels 24-bit LVDS, resolution up to 1920 x 1600
	Support DDI port connector on CPU module
	Support Dual Independent Displays

Mechanical & Environmental

Power Requirement	+12V, 5VSB
Power Consumption	2.12A@+12V with i7-2610UE (Typical)
Operating Temp.	-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
Operating Humidity	10 ~ 95% @ 70°C (non-condensing)
Dimension (L x W)	125 x 95 mm (4.9" x 3.7")

Dimensions

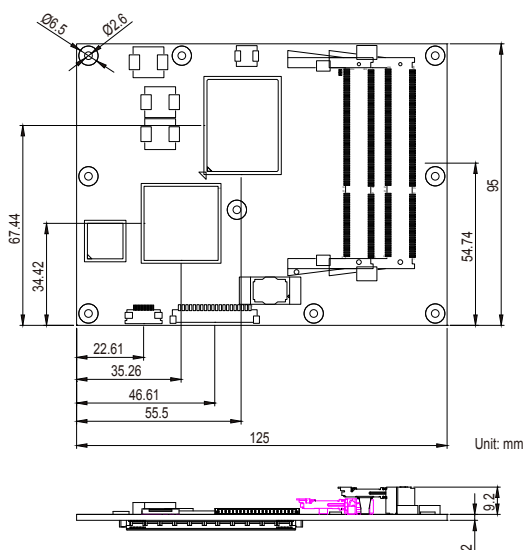

EmETXe-i67M1-2610UE	Intel® Core™ i7-2610UE/ QM67 COM Express CPU module
EmETXe-i65M1-827E	Intel® Celeron® 827E/HM65 COM Express CPU module

FCDB-1424	DisplayPort daughter board	Page 131
HS-67M1-F2	Heat spreader (125x95x11mm)	
HS-0000-W4	Universal evaluation heatsink kit w/ thermal pad (dimension: 125x95x22mm, only used on a flat type heatspreader)	
PBE-1700-W R1.3	COM Express type 2 evaluation board in ATX form factor w/ W83627 Super IO	Page 64
CBK-04-1700-00	Cable Kit • 1 x SATA cable • 1 x COM port cable • 1 x FDD cable • 1 x IDE cable	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru