


The ultra-miniature 2-Pad ECX-1210 is a very compact SMD Tuning Fork Crystal. The 1.2 x 1.0 x 0.5 mm **smallest** in it's class ceramic package is ideal for LoRa Wan, wearable devices, IoT, and medical applications.

[Request a Sample](#)

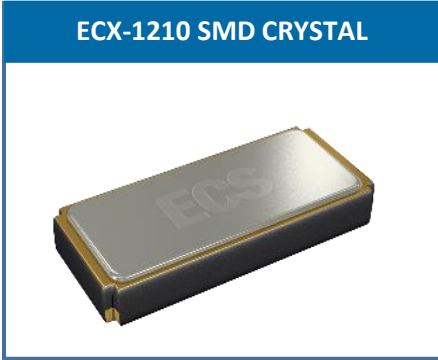

- Low Power RTC Applications such as STM32 [AN2867](#)
- 1.2 x 1.0 mm Footprint
- Extended Temp. Range
- RoHS Compliant
- Applications: Automotive, COTS, Industrial, IOT

OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	CONDITIONS	ECX-1210			UNITS
		MIN	TYP	MAX	
Frequency			32.768		KHz
Frequency Tolerance	@ +25°C			± 20 *	ppm
Load Capacitance	Specify in P/N		12.5		pF
Drive Level	DL		0.1	0.5	μW
Equivalent Series Resistance	R1			90K	Ω
Turnover Temperature		+20	+25	+30	°C
Temperature Coefficient		-0.02	-0.03	-0.040	ppm/°C ²
Shunt Capacitance	Co		1.1		pF
Aging (First Year)	@ +25°C ±3°C			±3	ppm
Operating Temperature	T _{opr}	-40		+85	°C
Storage Temperature	T _{stg}	-40		+85	°C

DIMENSIONS (mm)

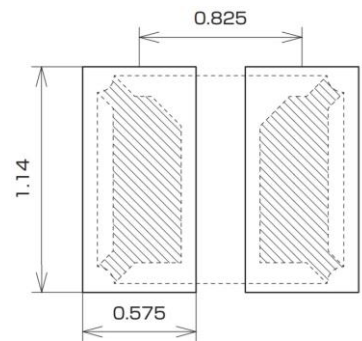

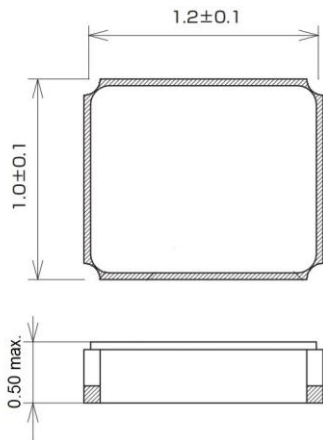


Figure 2) Suggested Land Pattern

PAD CONNECTIONS

1	In/Out
2	Out/In

Figure 1) Top, Side, and Bottom views


PART NUMBERING GUIDE: Example ECS-.327-12.5-1210-TR

ECS - FREQUENCY ABBREVIATION	LOAD CAPACITANCE	PACKAGE	CUSTOM OPTIONS Tolerance	PACKAGING
ECS	.327 = 32.768 KHz	-1210 = ECX-1210	Blank = ±20 ppm * C = ± 10 ppm	TR = Tape & Reel 5K/Reel
	12.5 = 12.5 pF 9 = 9 pF 7 = 7 pF			

*Contact ECS for availability

Rev.2019

POCKET TAPE DIMENSIONS (mm)

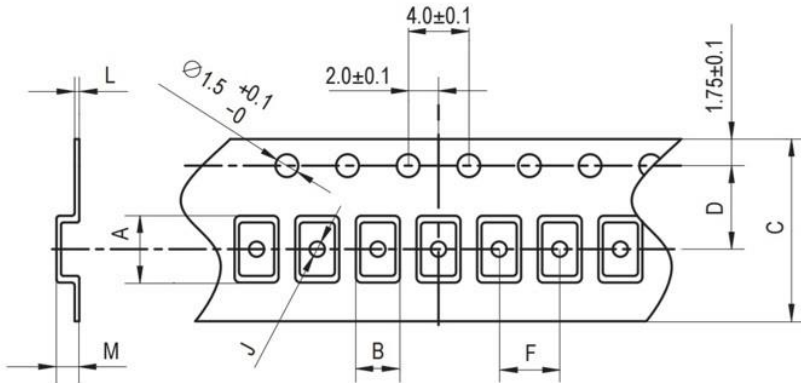

A	B	C	D	F	J	L	M	Reel Dia.	Qty/Reel
1.42	1.17	8.0	3.5	4.0	0.5	0.2	0.65	180	5000pcs

SOLDER PROFILE	
Peak solder Temp +260°C Max 10 sec Max.	
2 Cycles Max.	
MSL 1, Lead Finish Au	



Figure 1) Suggested Reflow Profile

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru