

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	PCB LAYOUT ADDED HIGH TEMP PHRASE REMOVED	09AUG16	FP	NG

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
2. RECOMMENDED PC-BOARD-HOLES DIAMETER: $\varnothing 1.20\text{MM}$ TO $\varnothing 1.40\text{MM}$.
3. BUCHANAN LOGO TO APPEAR ON HOUSING LOCATION
OPTIONAL WHERE SPACE PERMITS.



- △4

WHITE INK MARK.
- △5

NON CUMULATIVE.
- △6

OBSOLETE

△6	50.00	10	2-1776266-5
△6	120.00	24	2-1776266-4
△6	115.00	23	2-1776266-3
△6	110.00	22	2-1776266-2
△6	105.00	21	2-1776266-1
△6	100.00	20	2-1776266-0
△6	95.00	19	1-1776266-9
△6	90.00	18	1-1776266-8
△6	85.00	17	1-1776266-7
△6	80.00	16	1-1776266-6
△6	75.00	15	1-1776266-5
△6	70.00	14	1-1776266-4
△6	65.00	13	1-1776266-3
	60.00	12	1-1776266-2
	55.00	11	1-1776266-1
	50.00	10	1-1776266-0
	45.00	9	1776266-9
	40.00	8	1776266-8
	35.00	7	1776266-7
	30.00	6	1776266-6
	25.00	5	1776266-5
	20.00	4	1776266-4
	15.00	3	1776266-3
	10.00	2	1776266-2
	DIM. A	NO. OF POS.	PART NUMBER

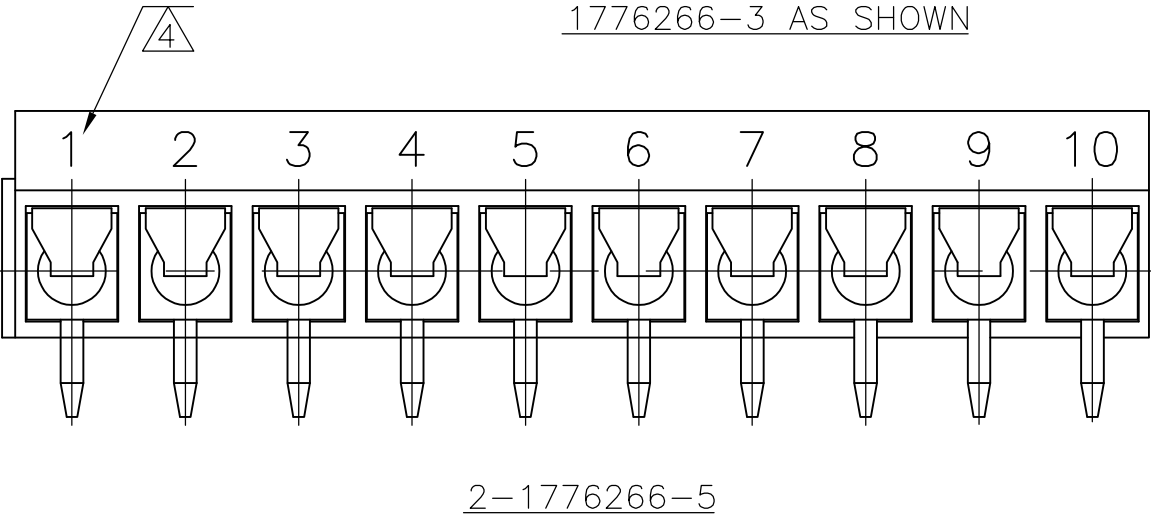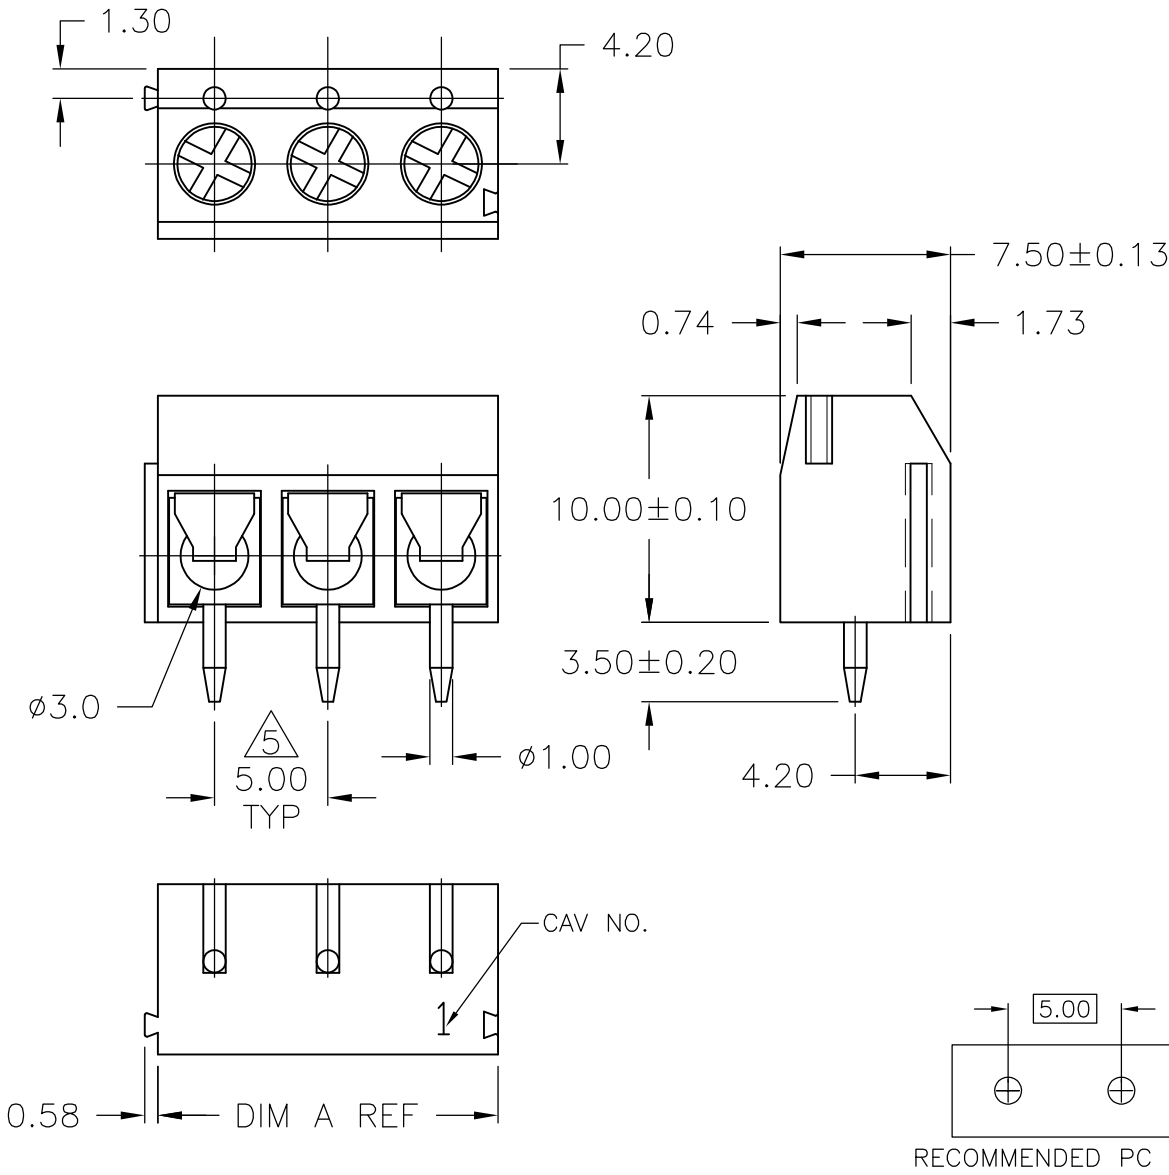

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± —
1 PLC	± 0.3
2 PLC	± 0.25
3 PLC	± —
4 PLC	± —
ANGLES	± —
FINISH	—

MATERIAL

—

DWN S SCHLEGEL 5/6/05

CHK C RICHARD 5/6/05

APVD C RICHARD 5/6/05

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT 0

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

SIZE A3

CAGE CODE 00779

DRAWING NO C-1776266

RESTRICTED TO

SCALE NTS

SHEET 1 OF 2

REV A

TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT
SIDE WIRE ENTRY, LOW PROFILE w/3.5mm pins
W/INTERLOCK, 5.00mm PITCH

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION -,-
© COPYRIGHT - By -	ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

1. Application and Features:

- 1-1. Standard sizes are 2 and 3 way-blocks, but every number of contact can be combined, by simply plugging them together and can be ordered as required**
- 1-2. With wire guard for wire protection (for that the screw doesn't press directly on the wire)

2. Technical Data:

2-1. Material:


- 2-1-1. HOUSING: PA 6.6, UL 94 V-0, (Green).
- 2-1-2. Metal Housing: Brass(Cu Zn)
Cu,Tin plated.
- 2-1-3. Wire guard: Stainless steel.
- 2-1-4. Screw: Steel galvanized and chromatized, M2.6

2-2. Electrical:

- 2-2-1. Current rating: 10 Amps/way max.
- 2-2-2. Contact resistance: 20mΩ (Max).
- 2-2-3. Insulation resistance: 5000MΩ /1000V.
- 2-2-4. Withstanding Voltage: 1500VAC (1min).
- 2-2-5. Operation Voltage: 300 VAC.
- 2-2-6. Wire Range: 14-22 AWG.

2-3. Mechanical:

- 2-3-1. Torque: 4 Kg.cm (Max).
- 2-3-2. Operating temperature: -55°C to +105°C.
- 2-3-3. Solderability: 95% coverage (min).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 5/6/05		TE Connectivity			
		CHK C RICHARD 5/6/05					
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.25 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		APVD C RICHARD 5/6/05			
				PRODUCT SPEC —			
				APPLICATION SPEC —			
				WEIGHT —			
MATERIAL —		FINISH —		NAME TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, LOW PROFILE w/3.5mm pins W/INTERLOCK, 5.00mm PITCH			
				SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1776266	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING				SCALE NTS	SHEET 2 OF 2	REV A	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru