

DC - 3 WIRE – GL SERIES
Brass, Nickel Plated (BN),
Cylindrical, Threaded,
10-60V DC, 400mA
2 LED's for Operating Voltage
and Output Energized

- **Higher Current Output**
- **Higher Voltage Range**
- **Carries C€ mark**



- IEC (529) IP67 (NEMA 1, 3, 4, 6, 12, 13) Protection
- Short Circuit Protection
- Overload Protection
- Reverse Polarity Protection
- Wire Break Resistance
- Temperature Range: -25 to 70°C (-13 to 158°F)

M30 Flush Mount			M30 Non-Flush Mount	
Sensing Distance			15mm (.59 in.)	
10mm (.39 in.)				
Cable or Connector Style Cat. No.	Cable	65	Cable	65
PNP	Normally Open 	9986-4000	9986-4065	9986-4265
	Normally Closed 	9986-4400	9986-4465	9986-4665
NPN	Normally Open 	9986-4100	9986-4165	9986-4365
	Normally Closed 	9986-4500	9986-4565	9986-4765
Ripple Voltage	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
Voltage Range	10V-60V	10V - 60V	10V - 60V	10V - 60V
Supply Current	≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA
Max. Load Current	400 mA	400 mA	400 mA	400 mA
Voltage Drop Across Sensor	≤2.4V	≤2.4V	≤2.4V	≤2.4V
Max. Leakage Current	≤10 µA	≤10 µA	≤10 µA	≤10 µA
Switching Frequency	500 Hz	500 Hz	300 Hz	300 Hz
Hysteresis	≤15%	≤15%	≤15%	≤15%
Temperature Drift	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
Repeatability	.50mm (.020 in.)	.50mm (.020 in.)	.75mm (.030 in.)	.75mm (.030 in.)
Front Cap Material	PBTP	PBTP	PBTB	PBTB

Note: Sensor dimensions in mm.



Fixed Cable

PVC 2m (6ft. 6in.). For 5m (16 ft. 5 in.) cable length, change the last two digits of the part number to 02. For other cable lengths and/or PUR cable, please consult Altech. Supplied with Brass, Nickel Plated (BN) locknuts.

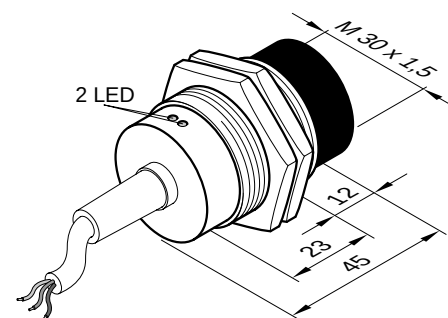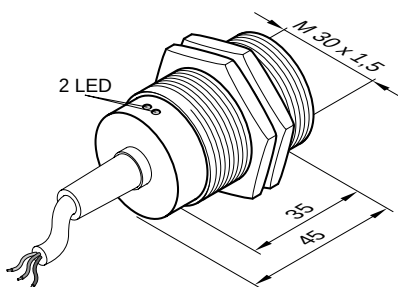

65 Style Connector

4-pin, Micro style, 12mm (.47 in.) supplied with Brass, Nickel Plated (BN) locknuts.

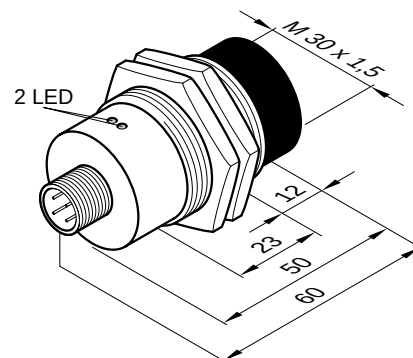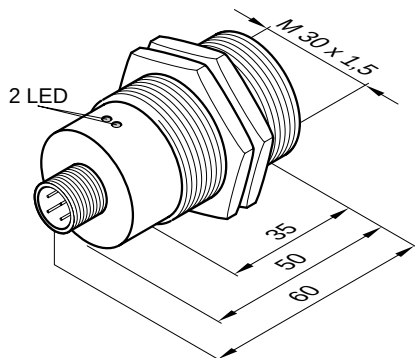

Accessories

2 meter (6 ft. 6 in.) DC Cable Assemblies for Quick Disconnect Sensors

65 Connectors, 4 PIN – 3 Wire cable (PIN 1, 3, 4) :

65 Connector 8000-5110 PVC, Straight
 65 Connector 8000-5120 PVC, Right Angle
 65 Connector 8000-5150 PVC, Right Angle, 2LED, NPN
 65 Connector 8000-5160 PVC, Right Angle, 2LED, PNP

65 Connectors, 4PIN – 4 Wire cable (PIN 1, 2, 3, 4) :

65 Connectors 8000-5280 PVC, Right Angle

Change last digit of connector number to 5 for 5 meter cable

Refer to pages 116-121 for more cable information

Metric/in. Conversion Table

1.5 mm = .06 in.	45.0 mm = 1.77 in.
12.0 mm = .47 in.	50.0 mm = 1.96 in.
23.0 mm = .90 in.	60.0 mm = 2.36 in.
35.0 mm = 1.37 in.	





This table converts millimeters to inches in reference to the illustrations included on these pages

Mounting Brackets – see Pages 114-115





Wiring Diagrams

Note: Wire colors are applicable on cable purchased from Altech

PNP



NPN



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru