


HONEYWELL
PART NUMBER

35EN23-4



FAA-PMA 

REV	DOCUMENT	CHANGED BY	CHECK
11	0006858	CVS 04AUG04	AK


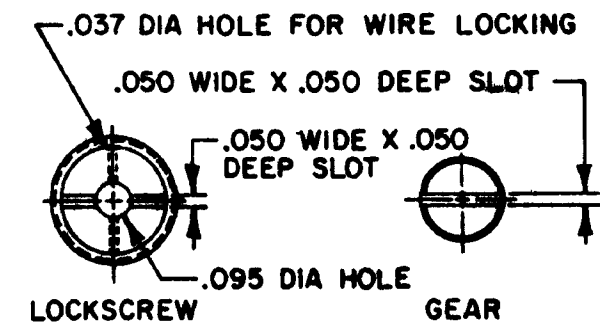


ROLLER LEVER MAY BE ADJUSTED FOR AN INFINITE NUMBER OF POSITIONS THRU 360°. ADJUSTMENT IS MADE BY LOOSENING THE LOCK NUT AND THEN THE LOCKSCREW AND TURNING GEAR UNTIL LEVER IS IN DESIRED POSITION. LOCKSCREW AND LOCK NUT ON SHAFT IS THEN TIGHTENED TO POSITIVELY LOCK LEVER IN POSITION.

LEVER ADJUSTMENT DETAIL
SCALE 2 TO 1

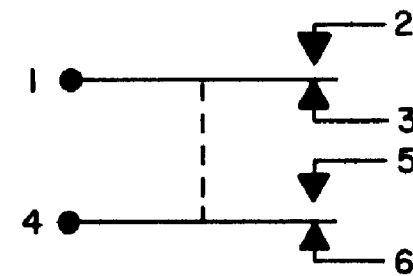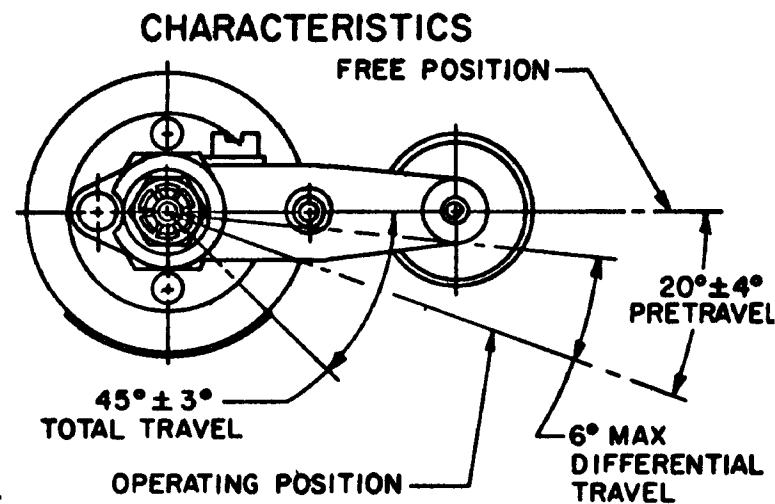

CIRCUIT DIAGRAM

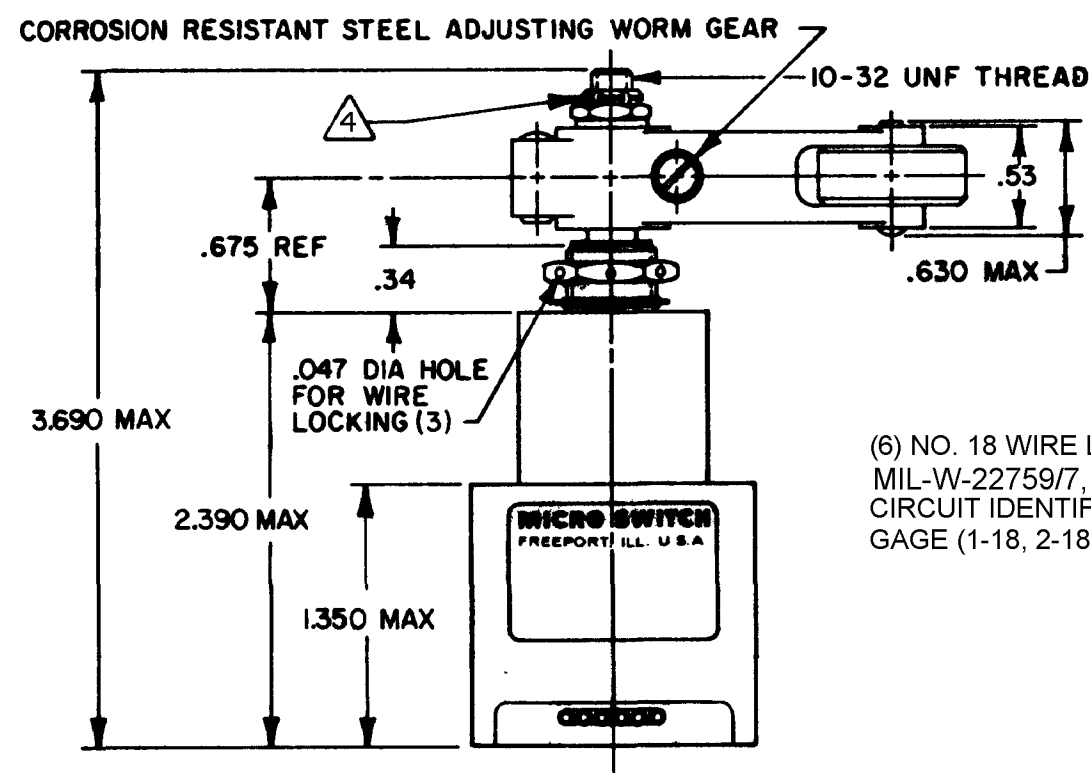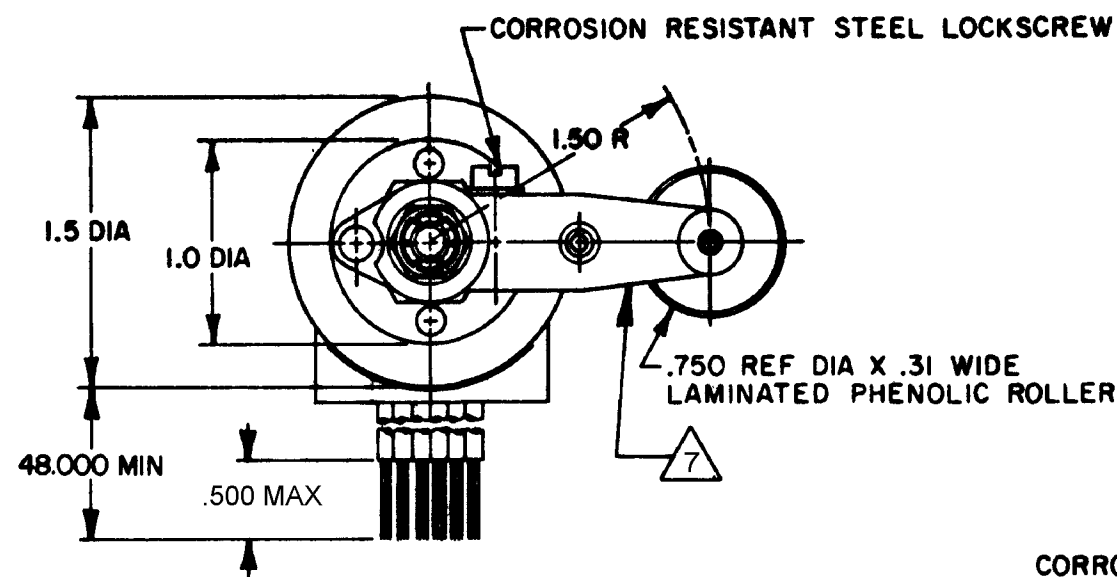

(6) NO. 18 WIRE LEAD PER MIL-W-22759/7, MARKED WITH CIRCUIT IDENTIFICATION AND WIRE GAGE (1-18, 2-18, ETC) PER MIL-W-5088

CORROSION RESISTANT STEEL LOCKING NUT, 
.37 ACROSS FLATS (MS 21083-C5)

CORROSION RESISTANT STEEL WASHER, .438 DIA X .032 THICK (AN960-C10L) 

15/32-32 UNS THREAD TO WITHIN .062 OF SHOULDER

CORROSION RESISTANT STEEL HEX NUT, 
.62 ACROSS FLATS X .125 THICK

CORROSION RESISTANT STEEL INTERNAL TOOTH LOCKWASHER, .60 DIA X .018 REF THICK (MS 35333-136) 

.140 DIA X .062 HIGH PINS (2) LOCATED ON .765 DIA CENTER

NOTES

- 1 CORROSION RESISTANT STEEL ENCLOSURE
- 2 SWITCH SEALED PER MIL-PRF-8805 SYMBOL 4
- 3 CIRCUIT DIAGRAM, CATALOG LISTING, DATE CODE, FED. MFG. CODE AND FAA-PMA ARE SHOWN ON NAMEPLATE
- 4 DO NOT APPLY MORE THAN 20-25 INCH-POUNDS OF TORQUE WHEN TIGHTENING LOCKING NUT
- 5 SHAFT SEAL MATERIAL E.P. RUBBER
- 6 BASIC SWITCHES HAVE BIFURCATED GOLD CONTACTS
- 7 HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-PRF-8805
- 8 TOTAL TRAVEL OF ROLLER LEVER IS 45° ± 3° IN CLOCKWISE DIRECTION ONLY, WITH SPRING RETURN TO NEUTRAL
- 9 FOR MANUFACTURING DETAIL SEE ASSEMBLY DRAWING 35EN23-4 FOR FAA-PMA

CHARACTERISTICS	ELECTRICAL DATA	
OPERATING TORQUE - - - - - 12-25 IN LB	CONTACT ARRANGEMENT SEE CIRCUIT DIAGRAM	
RELEASE TORQUE 9 IN LB MIN (AS ADJUSTED) 4 IN LB MIN (AFTER 25,000 OPERATIONS)	28 VDC 	
PRETRAVEL	LOAD	SEA LEVEL 50,000 FT.
DIFFERENTIAL TRAVEL	RES	1.0 1.0
OVERTRAVEL	IND	0.5 0.5
FREE POSITION	MOTOR	
	LAMP	

SEE DETAIL

DESIGN UNITS: INCH
TOLERANCES UNLESS NOTED:

NO PLACE	X	±	0.040
ONE PLACE	.X	±	0.030
TWO PLACE	.XX	±	0.015
THREE PLACE	.XXX	±	0.005
FOUR PLACE	.XXXX	±	0.0005
ANGLES		±	2

THIRD ANGLE PROJECTION 

DRAWN	RJH	2MAY80
CHECK	GLH	6MAY80
THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.		
INTERPRET PER ASME Y14.5M-1994 OTHER HONEYWELL ENGINEERING STANDARDS MAY APPLY		
RASTER		

Honeywell

TITLE
SWITCH - ENCLOSED

SIZE	TYPE	DRAWING NAME	REV
C	I	35EN23-4	11
SCALE	FULL	WEIGHT 14.9 OZ MAX	SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru