

Class I Div 2 certified low-frequency accelerometer

786-500-M12-D2

SPECIFICATIONS

Sensitivity, $\pm 5\%$, 25°C		500 mV/g
Acceleration range, VDC > 22 V		10 g peak
Amplitude nonlinearity		1%
Frequency response ¹ :	$\pm 5\%$	0.7 - 5,000 Hz
	$\pm 10\%$	0.5 - 5,000 Hz
	± 3 dB	0.2 - 10,000 Hz
Resonance frequency		30 kHz
Transverse sensitivity, max		5% of axial
Temperature response:	-25°C	-10%
	+120°C	+10%
Power requirement:		
Voltage source		18 - 30 VDC
Current regulating diode		2 - 10 mA
Electrical noise, equiv. g ¹ :		
Broadband	2.5 Hz to 25 kHz	250 μ g
	10 Hz	2.5 μ g/ $\sqrt{\text{Hz}}$
	100 Hz	1.5 μ g/ $\sqrt{\text{Hz}}$
	1,000 Hz	1.5 μ g/ $\sqrt{\text{Hz}}$
Spectral		
Output impedance, max		100 Ω
Bias output voltage		12 VDC
Grounding		case isolated, internally shielded
Temperature range		-50° to +120°C
Vibration limit		500 g peak
Shock limit		5,000 g peak
Electromagnetic sensitivity, equiv. g, max		70 μ g/gauss
Sealing		hermetic
Base strain sensitivity, max		0.0002 g/ μ strain
Sensing element design		PZT, shear
Weight		90 grams
Case material		316L stainless steel
Mounting		1/4-28 UNF tapped hole
Output connector		M12 style, 4 pin

Notes: ¹ Frequency response limits and spectral noise values are typical.

Accessories supplied: SF6M mounting stud; calibration data (level 2)

Certifications



 Class I, Div 2 Groups A, B, C, D Class I, Zone 2 AEx/Ex nA II T4 Tamb: -50°C to 120°C	 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc	

Must be installed per 13029. • Ambient temperature range depends on the type cable used during installation. • Cable with FEP jacket, Ta=-50°C to +120°C. • Cable with Santoprene jacket, Ta=-45°C to +115°C.



Key features

- Class I, Div 2/Zone 2 certified - non-incendive
- High sensitivity
- Extended low frequency response
- Manufactured in ISO 9001 facility

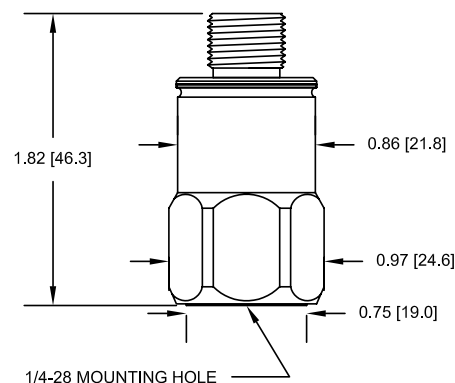

Connections	
Function	Connector pin
power/signal	1
common	2
N/C	3
N/C	4
ground	shell

Note: Due to continuous process improvement, specifications are subject to change without notice. This document is cleared for public release.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru