


Sealed Nickel-Metal Hydride Batteries

Model: NH-600AAA


Specifications


Nominal Voltage		1.2 Volt
Rated Capacity		600 mAh
	Diameter in. (mm)	0.40 (10.1)
Dimensions	Height in. (mm)	1.72 (43.6)
	Height with solder tabs	1.76 (44.6)
	Weight Approx.	12 gm
	Internal Resistance	<38 mΩ
	Standard Charge (0.1C)	60 mA
	Trickle Charge	(0.03C)~(0.05C)
	Fast Charge ΔV	600 mA
Recommended	Std/Trickle Charge	20±5°C
Operating	Fast Charge	20±5°C
Temperature	Discharge	20±5°C
Range	Storage	-20°C to 45°C
Standard Discharge (0.2C) Cut Off Voltage		1.0V per cell
High Rate Discharge (1 C) Cut Off Voltage		1.0V per cell

Dimensions

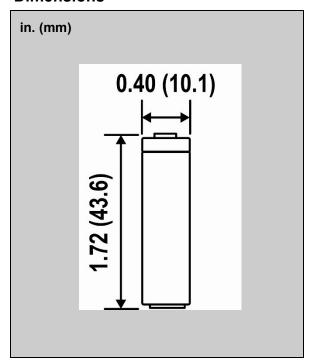


Charging and Discharging Characteristics




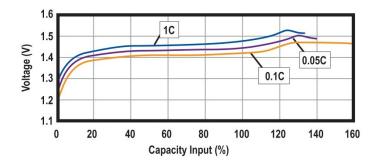

Discharge Cycle Life



Standard Charge




Standard Battery Discharging (0.2C/0.5C/1C)

Standard Battery Discharging (1C/2C/3C)

Please note the following graphs are for High Temperature and High Power batteries. These batteries do not form part of our standard range, but both types are available on request subject to minimum order quantities and delivery times. Please contact us for further details.


120




100 Discharge Capacity 80 60 Charge: 1C to 2.2 hrs. or -∆ Cut-off 40 Discharge: 10C to 0.8V 20 Ambient Temperature: 20°C 0 50 100 150 200 250 300 **Number of Cycles**

High Temp. Battery Charging and Discharging


High Power (10C Discharge) Cycle Life



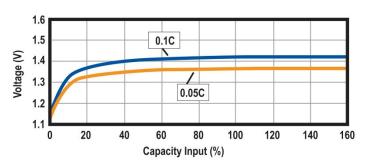

High Temp. Battery Discharge Cycle Life

High Temp. Battery Trickle Charge



High Power Battery Discharging (3C/5C/10C)

Corporate Headquarters and Domestic Sales

Power-Sonic Corporation • 7550 Panasonic Way • San Diego, CA 92154 •U.S.A Phone: (619) 661-2020 • Fax: (619) 661.3650
Email Sales: national-sales@power-sonic.com
Email Customer Service: customer-service @power-sonic.com
E-mail Technical Support: technical-support@power-sonic.com

International Sales

Power-Sonic Corporation • P.O. Box 5242 • Redwood City, CA 94063 • U.S.A. Phone: (650) 364-5001 • Fax: (650) 366-3662 Email Sales: international-sales.com@power-sonic.com

www.power-sonic.com

© Copyright 2010 Power-Sonic Corporation. All rights reserved



OOO «ЛайфЭлектроникс" "LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 P/C 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 3010181090000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) Email: org@lifeelectronics.ru