

LOC	DIST	REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
	A	REVISED PER ECR-14-007825	30MAY2014	RS	EC	
	B	ECO-15-015144: ADD UL.	26OCT2015	EC	EC	

**SAFETY ORGANIZATIONS**

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET: UL

**RELIABILITY SPECIFICATIONS**

STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO +85°C  
 HUMIDITY: 21 DAYS @ 40°C 95% RH.

**OPERATING SPECIFICATIONS**

LINE CURRENT/VOLTAGE: 250 A, 520VAC  
 LINE FREQUENCY: 50-60 Hz  
 NOMINAL LEAKAGE CURRENT: 15 mA  
 MAXIMUM LEAKAGE CURRENT: 270mA @ 277V, 50HZ  
 OPERATING AMBIENT TEMPERATURE RANGE @ RATED CURRENT, I : -10°C TO +50°C

**TEST SPECIFICATIONS**

INDUCTANCE, NOMINAL: 42.7 µH  
 CAPACITANCE AT 1KHz, 0.25 VAC MAX., 25°C±1°C  
 LINE TO GROUND, NOMINAL: 3.1 µF  
 LINE TO LINE, NOMINAL: 7.0 µF  
 DISCHARGE RESISTOR L/G AND L/L I.R.: 1000 kOhm / 1000 kOhm  
 IR (NO DISCHARGE RESISTOR) 20°C, 50% RH AND 100VDC, MIN: 6000 MΩ

**RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT**






LINE TO GROUND FOR 1 MINUTE: 2200 VDC  
 LINE TO LINE FOR 1 MINUTE: 2160 VDC

**FILTER APPROVAL:**

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.

IN AN AMBIENT, T, HIGHER THAN 50°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT, I, IS AS FOLLOWS:

$$I_c I_o = I_R \sqrt{\frac{100 - T_o}{50}}$$

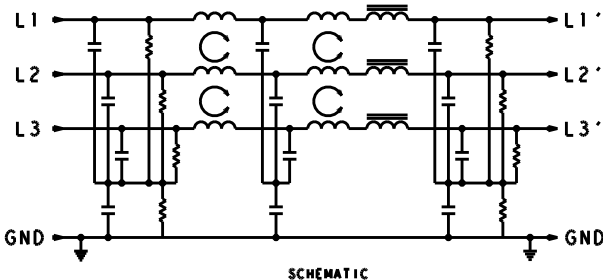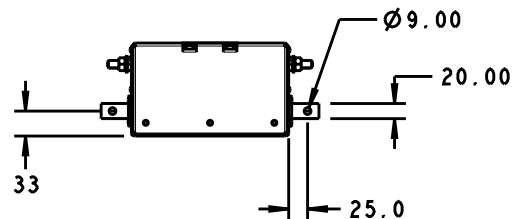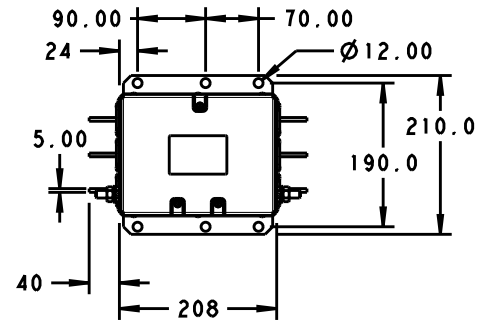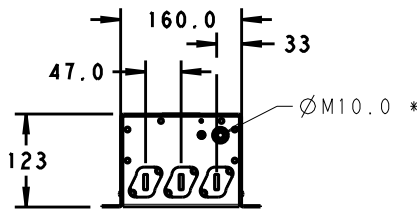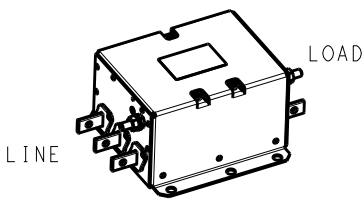

\* DO NOT LOOSEN INNER GROUND NUTS. TORQUE OUTER GROUND NUTS TO: 25-30 NM [220-260 IN-LB]

TYPICAL INSERTION LOSS  
 COMMON MODE 50/50Ω; DIFFERENTIAL MODE 100/100Ω

MHz	0.01	0.05	0.15	0.5	1.0	3.0	5.0	10	30
CM	13	37	65	71	66	57	53	51	27
DM	27	41	45	70	59	46	41	34	23

20

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

BY -

© COPYRIGHT 20

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

DIMENSIONS: mm	DWN RS 19DEC2013	MATERIAL	FINISH
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CHK EC 19DEC2013	TE Connectivity	
0 PLC ±2.0 1 PLC ±1.0 2 PLC ±0.13 3 PLC ±0.013 4 PLC ±0.0001 ANGLES ±-	APVD EC 19DEC2013		
	PRODUCT SPEC	NAME 250APS12L 3-PHASE DELTA FILTER	
	APPLICATION SPEC	SIZE	RESTRICTED TO
	WEIGHT	CAGE CODE	DRAWING NO
	Customer Drawing	A 400779	C-4-1609114-4
		SCALE	SHEET OF REV
		1:1	1 OF 1 B

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)