


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION ,19 .
 © COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

| LOC | DIST | REVISIONS | | | |
|-----|------|--------------------------|---------|-----|------|
| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
| G | 14 | | | | |
| | D | REDRAWN PER 0720-0377-94 | 25OCT94 | LO | ME |

△ STAMP AMP 16-14 APPROX AS SHOWN

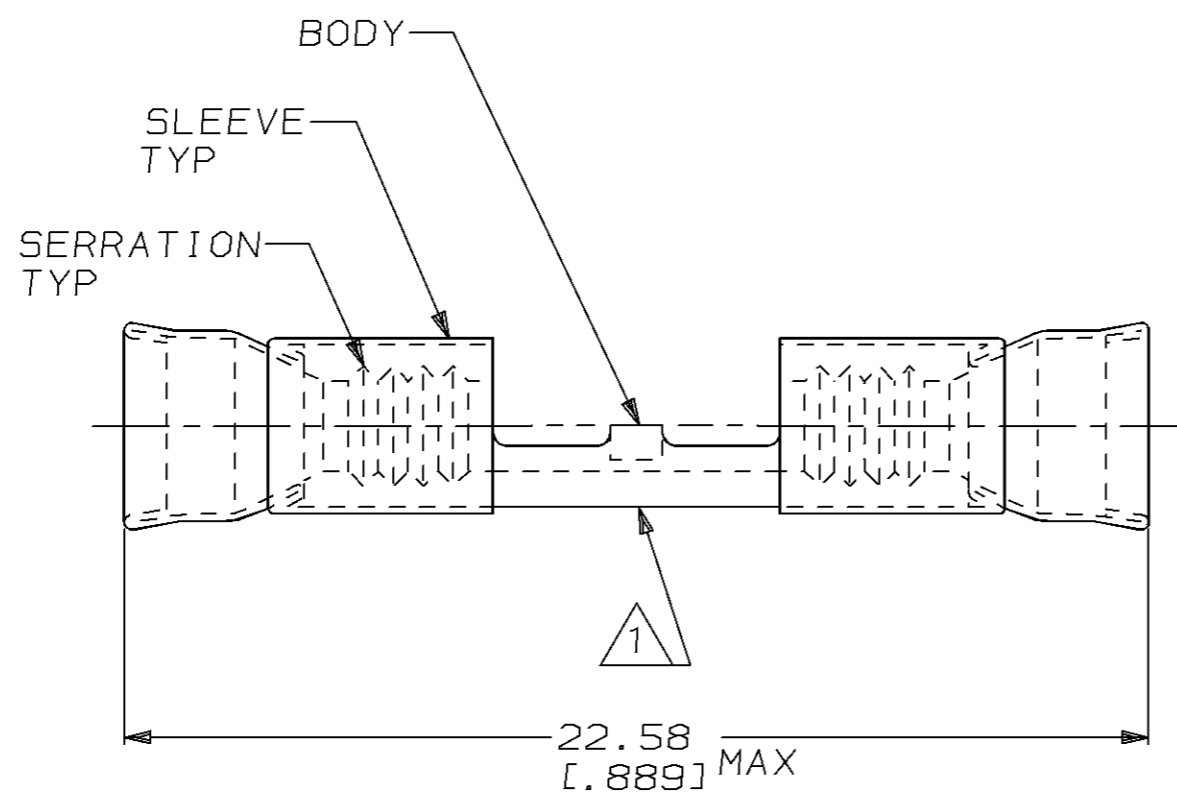

- 2. WIRE INSUL DIA, 3.05-4.32 [.120-.170]
- 3. TONGUE MATL THK, 0.79±0.05 [.031±.002]

| | | | | |
|----------------------|-----------|------|--------------|------------|
| CHROMEL | GRAY | 500 | LOOSE PIECE | 1-322346-1 |
| ALUMEL | GREEN | 500 | LOOSE PIECE | 1-322346-0 |
| NICKEL PER ASTM B162 | ORANGE | 1000 | LOOSE PIECE | 322346 |
| BODY MATERIAL | SLV COLOR | QTY | PACKAGE TYPE | PART NO |

AMP INCORPORATED
 CUSTOMER SERVICE SYSTEM

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS | PRODUCT INFORMATION CENTER 1-800-522-6752 |
| FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION | TOOLING ASSISTANCE CENTER 1-800-722-1111 |
| FOR ORDER ENTRY | 1-800-526-5142 |

MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE:
 649°C [1200°F]

VOLTAGE RATING:
 -

CIRCULAR MIL AREA:
 1.04mm² - 2.62mm² [2050-5180]

STRANDED WIRE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

| DIMENSIONS: | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. |
|------------------------------|----------------------------------------|
| mm [in] | |
| | 0 PLC ±- |
| | 1 PLC ±- |
| | 2 PLC ±0.20 [.008] |
| | 3 PLC ±- |
| 4 PLC ±- | ANGLES ±- |
| MATERIAL BODY, SEE TABLE | FINISH SLV COLOR, SEE TABLE |
| SLEEVE, NI SIL PER ASTM B122 | |

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| DWN L OLMEDA 25OCT94 | AMP Incorporated Harrisburg, PA 17105-3608 |
| CHK M ELLIS 25OCT94 | |
| APVD S BORTNER 25OCT94 | |
| PRODUCT SPEC | |
| APPLICATION SPEC | NAME WIRE SPLICE, STRATOTHERM DIAMOND GRIP, WIRE SIZE, 16-14 AWG |
| WEIGHT - | SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-322346 |
| CUSTOMER DRAWING | SCALE 6:1 SHEET 1 OF 1 REV D |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru