
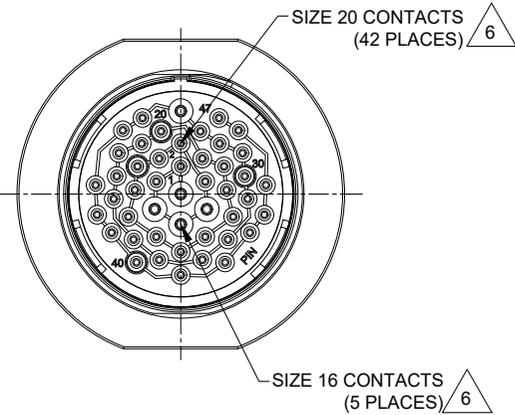
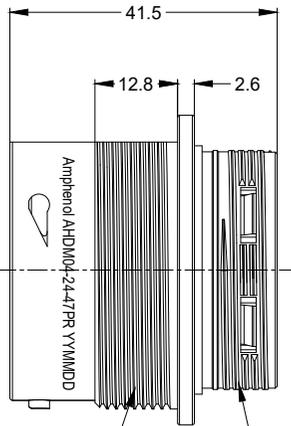


REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A1	--	RELEASE NEW DRAWING	18/OCT/18	BROOK	TOMMY
A2	--	ADD MORE MATERIAL NOTES	25/OCT/18	BROOK	TOMMY

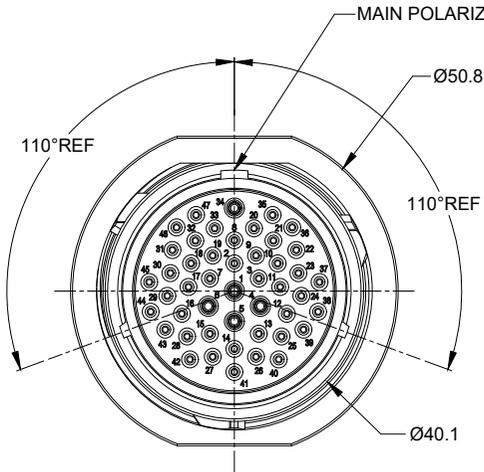


NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

- MATERIAL:  
SHELL: ZINC ALLOY, NICKEL PLATED  
INSERT AND RETAINING RING: THERMOPLASTIC  
SEAL: SILICONE RUBBER
- MODIFICATIONS: THREADED HOUSING; REDUCED DIA. WIRE SEAL
- SPECIFICATIONS:
  - OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +125°C.
  - DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: LESS THAN 2 MILLIAMPS CURRENT LEAKAGE @ 1500 VOLTS AC.
  - INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHM MIN @ 25°C.
  - MOISTURE RESISTANCE: IP67&IP69K ( MATED CONDITION ).
  - MATING CYCLE DURABILITY: 100 CYCLES
  - RoHS COMPLIANT
- MATING PART: AHDM06-24-47S\* (\* = SEAL TYPE )
- ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE USE ONLY.


6 CONTACT SIZE AND WIRE RANGE:

CONTACT SIZE	MIN. INSUL O.D.	MAX. INSUL O.D.	TYPICAL WIRE RANGE	CURRENT RATING
20	1.02 mm (.040 in)	2.10 mm (.083 in)	16-22 AWG	7.5 AMPS
16	1.35 mm (.053in)	2.62 mm (.103 in)	14-20 AWG	13 AMPS

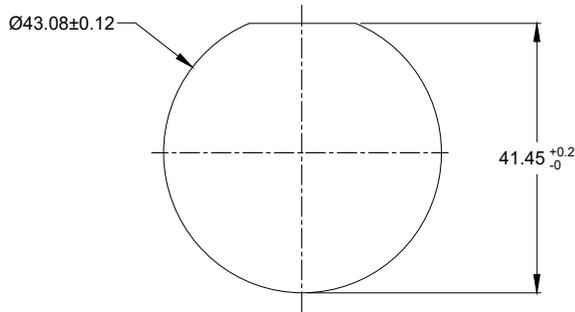

RECOMMENDED PANEL MOUNTING HOLE

RECOMMENDED PANEL THICKNESS: 1.6 TO 4.7MM

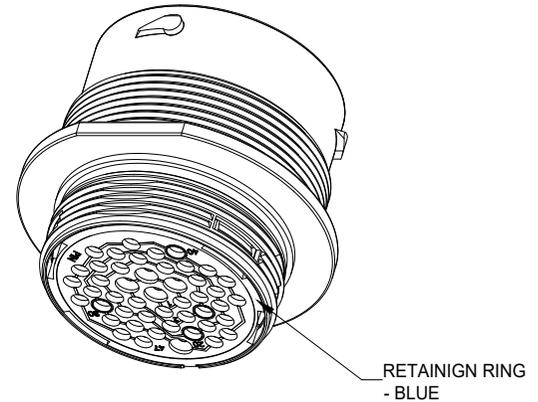

AHD04-24-47PR		DESCRIPTION		ITEM
PART NUMBER				
<b>MATERIALS LIST</b>				
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SIGNATURES		DATE
1) All dimensions are in metric(mm).		DRAWN: BROOK		25/OCT/18
2) Tolerances are as follows:		CHECKED: ORION		25/OCT/18
1 PL DEC ±0.30   Fractions ±1/64		ENGINEER:		
2 PL DEC ±0.15   Angles ±1°		APPROVAL: TOMMY		25/OCT/18
3) Note reference =		CUSTOMER:		
MATERIAL SPECIFICATIONS:		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.		
PROCESS SPECIFICATIONS:		SIZE		REVISION
NEXT ASSY:		B C-		A2
		DWG NO: AHD04-24-47PR		
		SCALE: NONE		SHEET 1 OF 1

TITLE: RECPT, 24 SZ 47 PIN, RD, WIDE THD  
DWG NO: AHDM04-24-47PR  
REV: A2  
SH: 1  
OF: 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)