

# UBI-2590

## Technical Datasheet



Technical Specifications	
<b>Part No.</b>	UBBL02-01
<b>NSN</b>	6140-01-553-3527
<b>Voltage Range</b>	30V Mode: 20.0 to 33.6V 15V Mode: 10.0 to 16.8V
<b>Average Voltage</b>	30V Mode: 28.8V 15V Mode: 14.4V
<b>Capacity</b>	Nominal <sup>1</sup> : 30V mode: 8.7Ah 15V mode: 17.4Ah Minimal <sup>1</sup> : 30V mode: 8.2Ah 15V mode: 16.5Ah
<b>Max. Continuous Discharge</b>	30V Mode: 10.0A 15V Mode: 20.0A
<b>Max. Pulse Discharge<sup>2</sup></b>	30V Mode: 18.0A 15V Mode: 36.0A
<b>Energy<sup>1</sup></b>	250Wh
<b>Energy Density</b>	190Wh/kg, 296Wh/l
<b>Weight</b>	1340g, 2.95lbs
<b>Cycle Life<sup>3</sup></b>	>300 cycles
<b>Operating Temperature</b>	-32°C to 60°C discharging -20°C to 50°C charging
<b>Storage Temperature</b>	-20°C to 50°C
<b>Self-Discharge @ 23°C</b>	<10% per month
<b>Exterior/Housing</b>	Hard plastic (Noryl N190X-701)
<b>Color</b>	Standard color is Desert Tan. Available in black by phone order only.
<b>Terminals/Connector</b>	Connector SC-C-179495
<b>Communications</b>	None
<b>State of Charge Indicator</b>	5-segment LCD display (both sides)
<b>Protection</b>	Over Voltage: 4.30V (per cell) Under Voltage: 2.40V (per cell) Transient Currents: 23.0A > 15ms 30.0A > 305us Short Circuit Overcharge Protection: Up to 40V Thermal Cutoff Device: Activates 70±5°C Resets 50±5°C Thermal Fuse: Activates 93±5°C
<b>Charging</b>	Connect each side of the battery to a DC power source using correct polarity and apply a maximum voltage of 16.8V. Limit the current to the recommended rate of 3.0A and hold to 16.8V until the current declines to 300mA. Maximum charge rate is 4.8A.
<b>Safety</b>	Material Safety Datasheet - MSDS041 Refer also to Safety Guide UBM-5112
<b>Certifications</b>	Designed to meet MIL-PRF-32383 IEC 62133:2012
<b>Transportation</b>	Class 9 International and within U.S. <sup>4</sup> unless shipped by motorcar or rail within U.S.
<b>Harmonized Tariff Schedule</b>	8507.60.0000

### Notes

- Using a C/5 discharge rate at 25°C.
- Load has a pulse width of 5 seconds with a total period of 30 seconds.
- Number of consecutive 2A rate discharges while in 30V mode and recommended charges at 25±5°C until the battery reaches 80% of initial capacity.
- Transportation regulations, classifications and lithium content are available on the Ultralife website.

### Features

- Flexible dual mode output voltage
- Accurate state-of-charge display for each side of the battery
- Rugged, military tough case construction can handle severe environments
- High energy density solution in the Ultralife UBI-2590 family




### Applications

- Rugged, portable electronics
- Robotics / AUVs / UUVs
- Military communication devices
- AN/PRC-117G, AN/PRC-117F, AN/PRC-119, AN/PSC-5D




### Optional Accessories

- CA0003: Vehicle Adapter
- CA0006: 15/30V, 2 Conductor Cable
- CA0007: 15/30V 2 Conductor Cable
- CA0008: 15/30V, 4 Conductor Cable
- CH0002: COTS Desktop Charger
- MRC135A: Single Unit Solar Charger
- MRC-143A: 3-Unit Solar Charger
- UCA0039: Shielded Smart Cable
- UCA0114: Low Profile Smart Cable
- UCH0053: 6-bay Charger
- UCH0054: 2-bay Charger
- UCH0056: Smart Desktop Charger
- UKT0011: Portable Battery System

# Dimensions

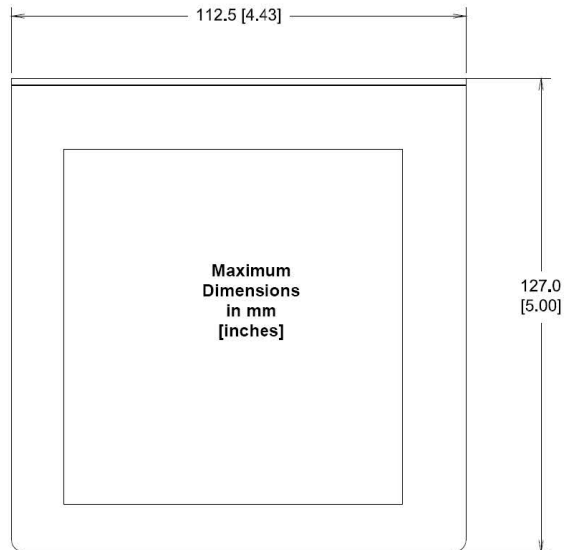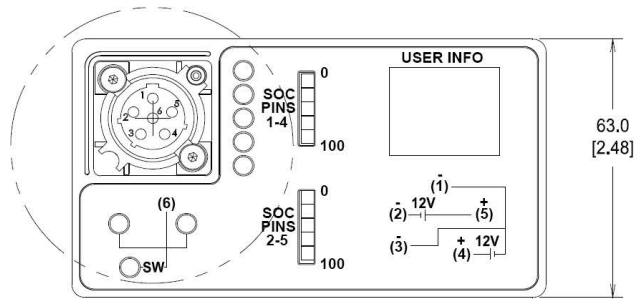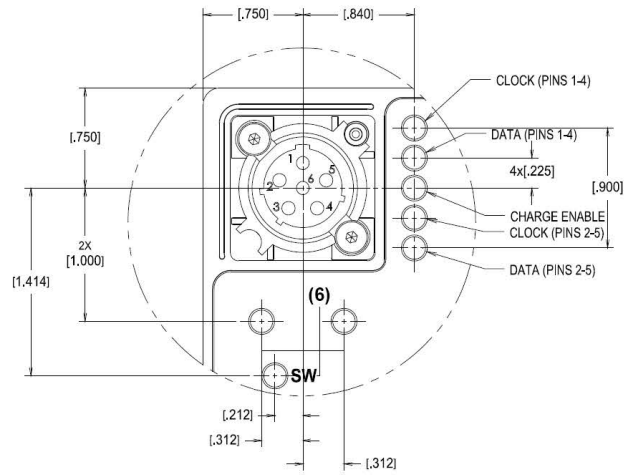

# Performance Graphs

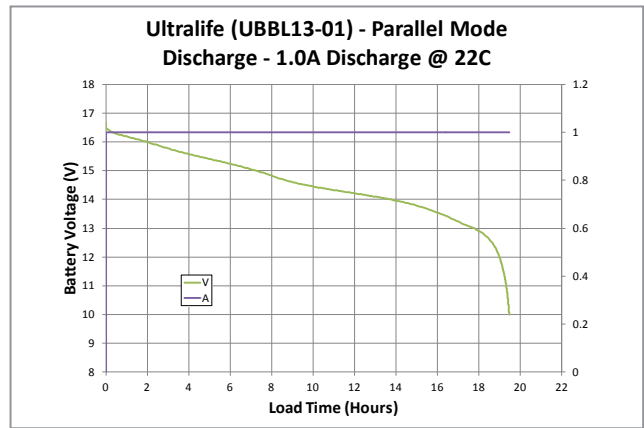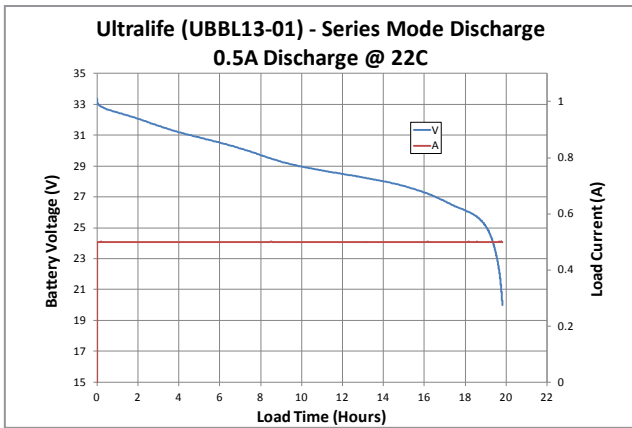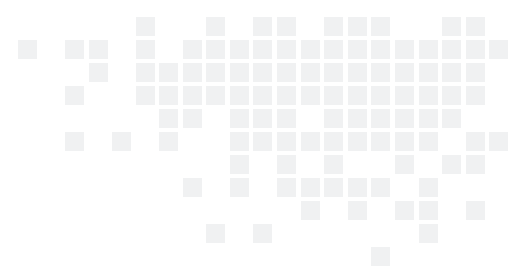

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)