



**POWER™  
STRIP 20**



UPS-04-01-01-L-RA-LC

UPS-08-04.0-01-L-V



UPS-04-07.0-03-L-PV

**(3.81 mm) .150"**

**UPS SERIES**

# DUAL LEAF 20 A POWER SOCKET

## SPECIFICATIONS

For complete specifications see [www.samtec.com?UPS](http://www.samtec.com?UPS)

**Insulator Material:**  
Black LCP

**Contact Material:**  
BeCu

**Plating:**  
Sn or Au over 50 μ" (1.27 μm) Ni

**Operating Temp Range:**  
-55 °C to +105 °C with Tin;  
-55 °C to +125 °C with Gold

**Voltage Rating:**  
438 VAC/620 VDC

**Standard Creepage:**  
(5.8 mm) .228" (with -V)  
(2.97 mm) .117" (with -RA)

**Standard Clearance:**  
(1.51 mm) .059"

**RoHS Compliant:**  
Yes

**Lead-Free Solderable:**  
Yes


**Mates with:**  
UPT

PINS	UPT-V/UPS-V	UPT-RA/UPS-RA
	CURRENT RATING (PER CONTACT)	CURRENT RATING (PER CONTACT)
1	23 A	23.5 A
2	18.6 A	20.1 A
3	17.5 A	16.9 A
4	16.7 A	15.5 A
8	14 A	13.3 A

**-L PLATING**

Dual leaf blade contacts

Up to 8 power pins

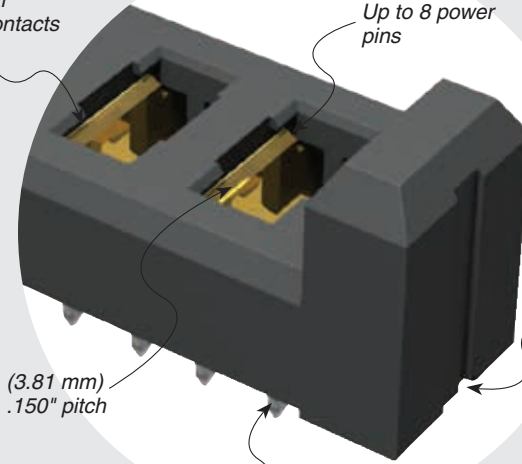

Optional locking clip

(3.81 mm) .150" pitch

Vertical, right-angle or press-fit




## RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see [www.samtec.com/quality](http://www.samtec.com/quality)



FILE NO. E111594

## CREEPAGE AND CLEARANCE



Selectively loading contacts achieves customer specific creepage and clearance requirements.  
Contact [asp@samtec.com](mailto:asp@samtec.com)

## ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

- Solder leads for (2.36 mm) .093" thick board

## TOOLING

Press-fit tooling available.

**Note:**  
Some sizes, styles and options are non-standard, non-returnable.

UPS	POWER PINS	LEAD STYLE	TAIL LENGTH	PLATING OPTION	TAIL	OTHER OPTION
-02, -04, -06, -08	-01 = RA only -04.0 = (04.0 mm) .157" (-V & -PV only) -07.0 = (07.0 mm) .276" (-V & -PV only)	-01 = Use with (1.60 mm) .062" Thick PCB (-V & -RA only) -03 = Use with (1.60 mm) .062" Thick PCB (-PV only)	-L = 10 μ" (0.25 μm) Gold on contact, Matte Tin on tail -T = Matte Tin (-RA option only)	-V = Vertical (Not available with -T plating) -RA = Right-angle -PV = Press-fit, Vertical	-LC = Locking Clip (Manual placement required) Not available with -PV option	

LEAD STYLE	A	B
-04.0	(3.75) .148	(6.75) .266
-07.0	(6.75) .266	(9.75) .384

**MATED HEIGHT\***

UPS LEAD STYLE	UPT LEAD STYLE	
	-03.0	
-04.0	(7.00)	.276
-07.0	(10.00)	.394

\*Processing conditions will affect mated height.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

[WWW.SAMTEC.COM](http://WWW.SAMTEC.COM)

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications. Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)