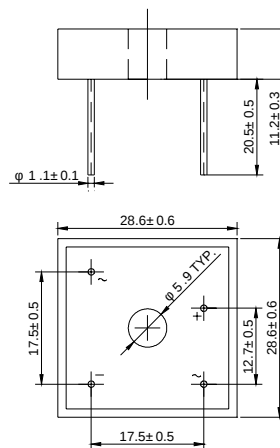




KBPC-W



Dimensions in millimeters

Features

- ◇ Rating to 1000V PRV
- ◇ Surge overload rating to 300 Amperes peak
- ◇ Ideal for printed circuit board
- ◇ Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique results in inexpensive product
- ◇ Lead solderable per MIL-STD-202 method 208

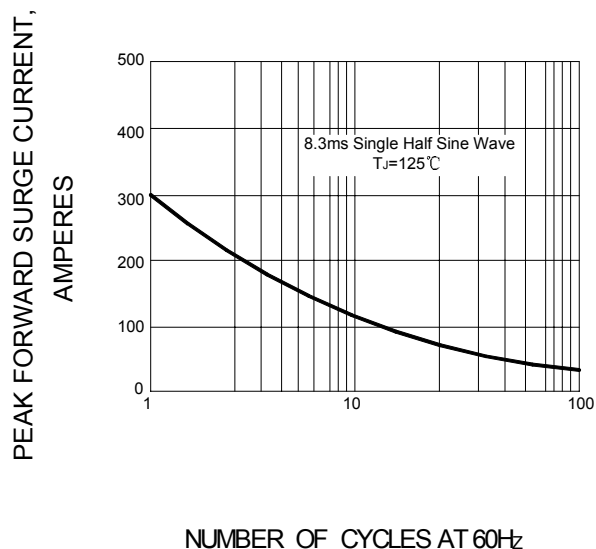
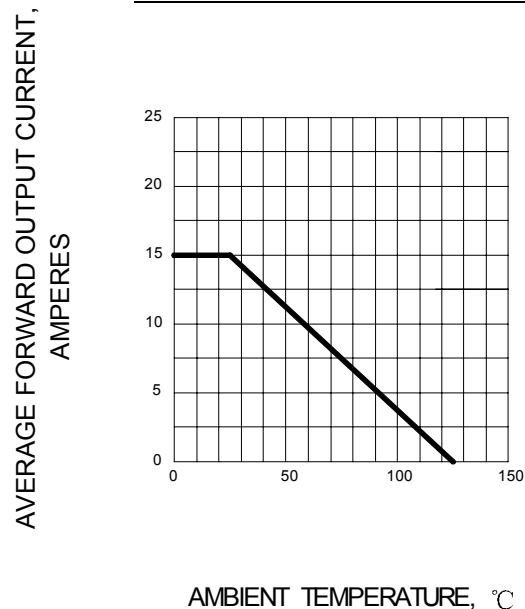
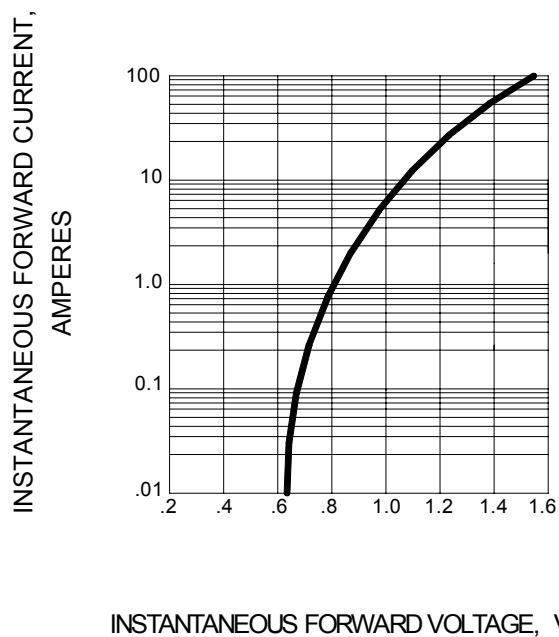
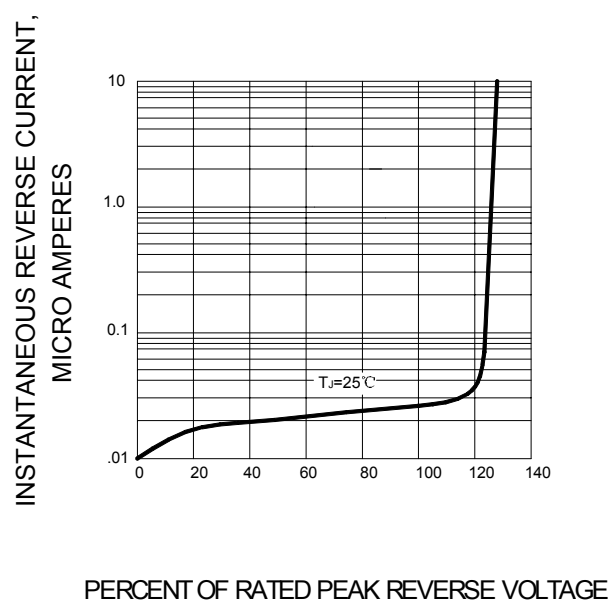
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load. For capacitive load, derate by 20%.

		KBPC 15005 (W)	KBPC 1501 (W)	KBPC 1502 (W)	KBPC 1504 (W)	KBPC 1506 (W)	KBPC 1508 (W)	KBPC 1510 (W)	UNITS
Maximum recurrent peak reverse voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum average forward Output current @ $T_A=25^{\circ}\text{C}$	$I_{F(AV)}$	15.0							A
Peak forward surge current 8.3ms single half-sine-wave superimposed on rated load	I_{FSM}	300.0							A
Maximum instantaneous forward voltage @ 7.5 A	V_F	1.1							V
Maximum reverse current @ $T_A=25^{\circ}\text{C}$ at rated DC blocking voltage @ $T_A=100^{\circ}\text{C}$	I_R	10.0 1.0							μA mA
Operating junction temperature range	T_J	- 55 ---- + 125							$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature range	T_{STG}	- 55 ---- + 150							$^{\circ}\text{C}$

Ratings AND Characteristic Curves

FIG.1 – PEAK FORWARD SURGE CURRENT

FIG.2 – FORWARD DERATING CURVE

FIG.3 – TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC

FIG.4 – TYPICAL REVERSE CHARACTERISTIC


Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru