


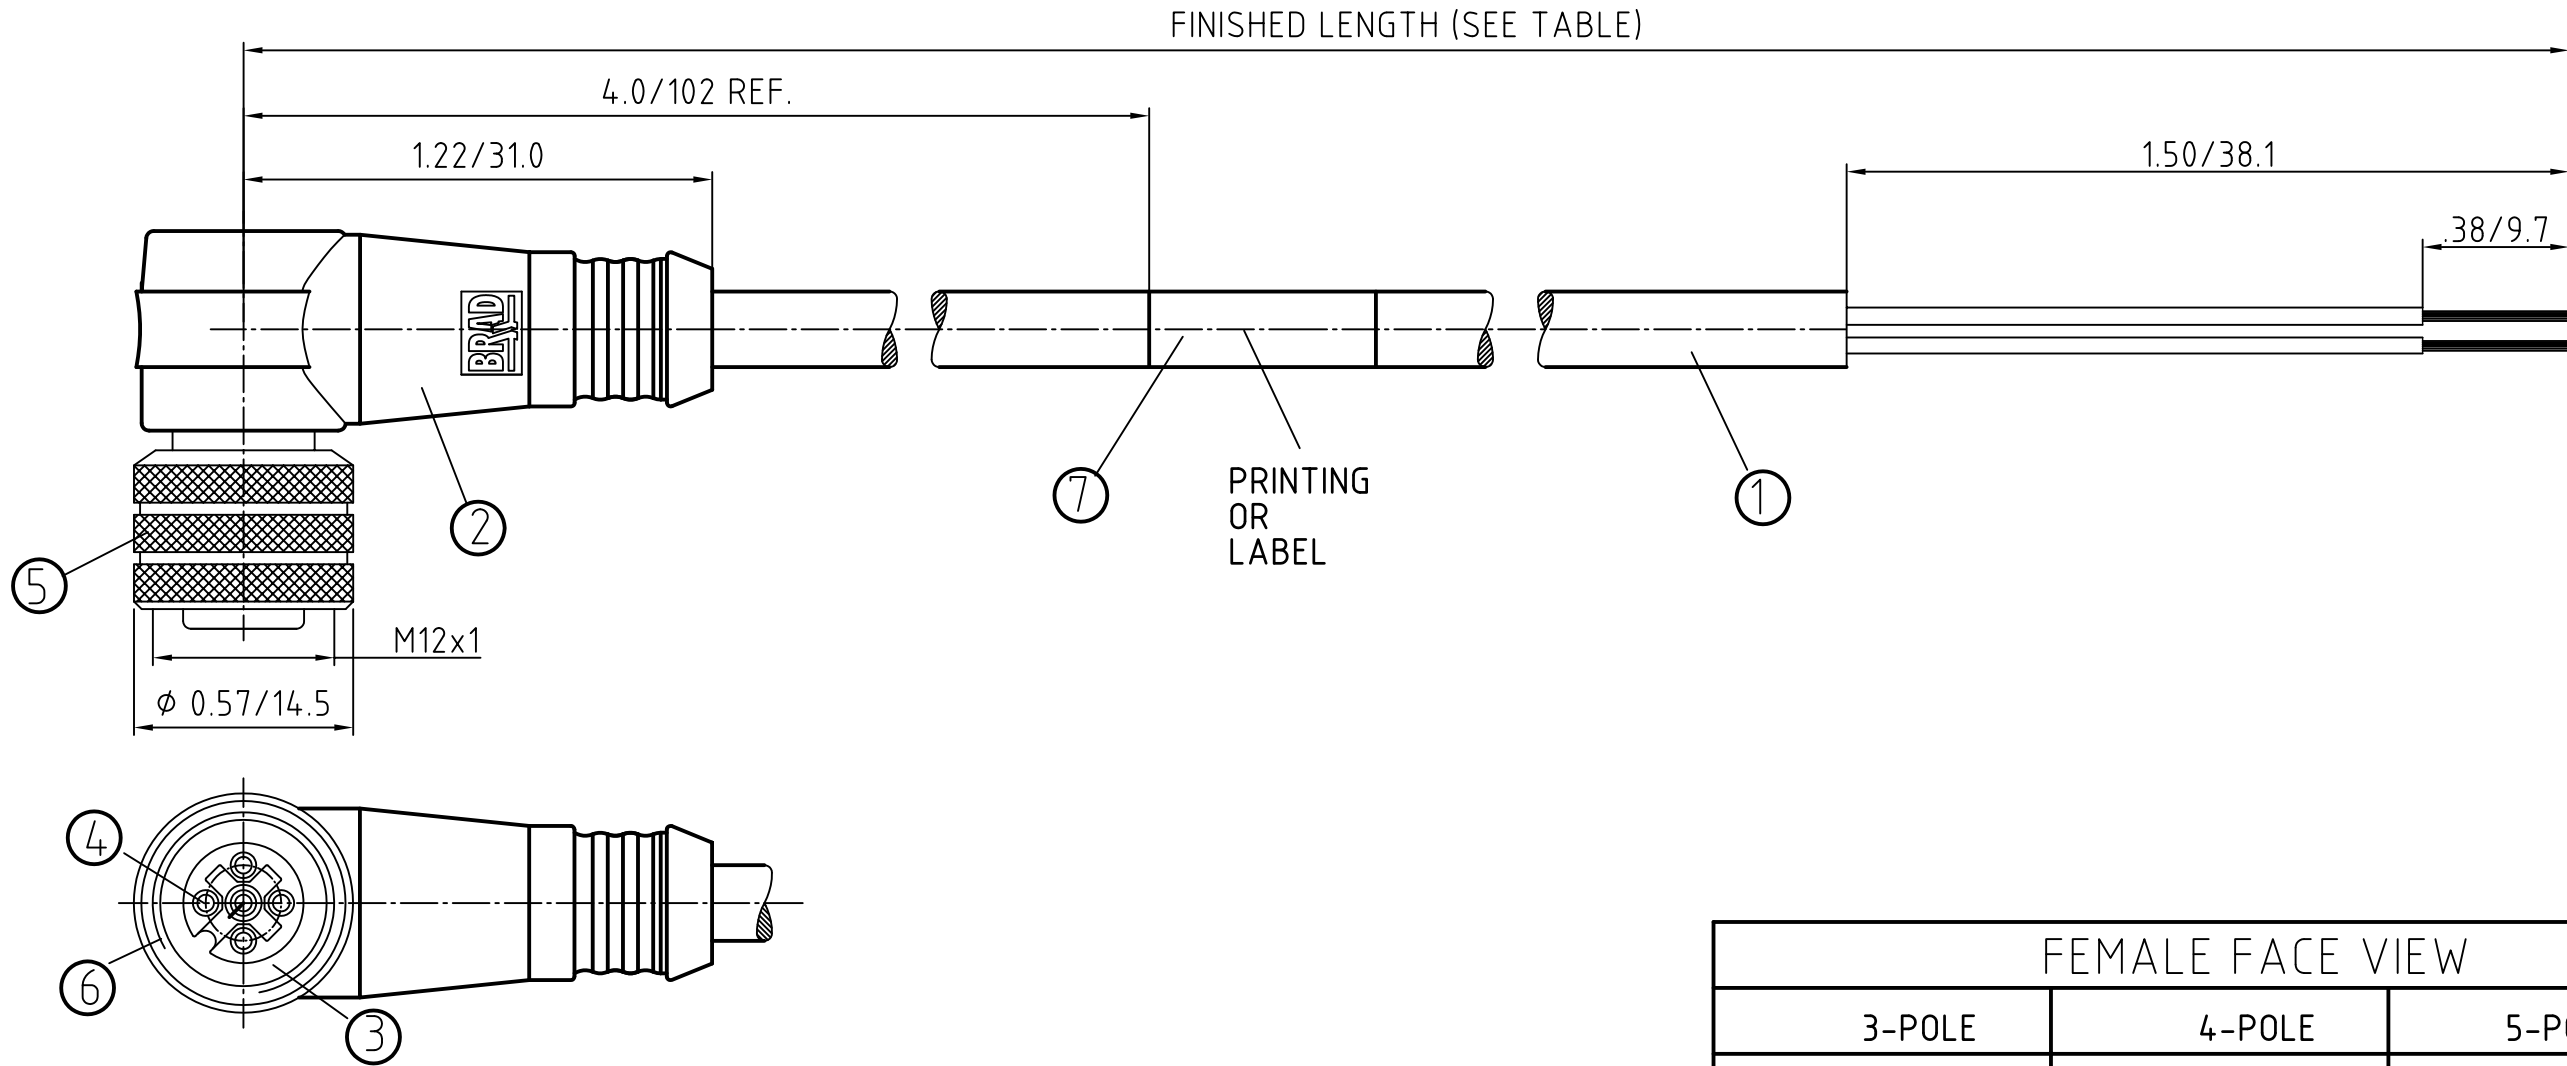

CONNECTOR SPECIFICATION:

VOLTAGE RATING	250 VAC/VDC
AMPERAGE RATING	max. 4 AMPS
PROTECTION	IP67
OPERATING TEMPERATURE	-20°C TO 105°C
UL CERTIFICATIONS	UL RECOGNIZED, FILE NO. E152210
ASSEMBLY IS	RoHS COMPLIANT

ITEM	COMPONENT	MATERIAL	FINISH
7	LABLE	MYLAR	BLACK/YELLOW
6	O-RING	VITON	RED
5	COUPLER	BRASS	NICKEL PLATED
4	PIN CONTACT	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL
3	INSERT	NYLON	BLACK
2	OVERMOLD	POLYURETHANE (PUR)	YELLOW
1	CABLE- 22/3-5 (COPPER STRANDING) 3/4/5 CONDUCT. 300V	JACKET: PVC	JACKET: YELLOW

FEMALE FACE VIEW		
3-POLE	4-POLE	5-POLE
WIRING DIAGRAM		
1 BROWN 3 BLUE 4 BLACK	1 BROWN 2 WHITE 3 BLUE 4 BLACK	1 BROWN 2 WHITE 3 BLUE 4 BLACK 5 GREY

DESCRIPTION EC NO: WEU2010-0261 DRWN: LSTEMMLE 2010/01/13 CHKD: NS APPR: NSTAUDIG 2010/01/25	QUALITY SYMBOLS ▽ = 0 ▽C = 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		mm	INCH	DRAWN BY ----		MICRO-CHANGE CORDSET 3/4/5-POL FEMALE 90 SE 22/3-5 YELLOW PVC CABLE			
			4 PLACES	±---	±---	DATE ----					
			3 PLACES	±---	±---	CHECKED BY RE					
			2 PLACES	±---	±.01	DATE 2010/01/21					
			1 PLACE	±0.3	±---	APPROVED BY NSTAUDIG					
			ANGULAR ± --- °		DATE 2010/01/25			MOLEX INCORPORATED			
					MATERIAL NO. SEE TABLE SHEET 2						DOCUMENT NO. SD-120065-027
		1	REV				SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A

POL	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISHED LENGTH
3	1200651444	803001A09M020	6.56' +3.5" -0 [2.0M +89 -0]

POL	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISHED LENGTH
4	1200651551	804001A09M020	6.56' +3.5" -0 [2.0M +89 -0]
4	1200651555	804001A09M040	13.12' +6.5" -0 [4.0M +165 -0]
4	1200651558	804001A09M050	16.40' +6.5" -0 [5.0M +165 -0]
4	1200651562	804001A09M060	19.69' +6.5" -0 [6.0M +165 -0]
4	1200651567	804001A09M100	32.81' +12.5" -0 [10.0M +318 -0]

POL	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISHED LENGTH
5	1200651697	805001A09M020	6.56' +3.5" -0 [2.0M +89 -0]
5	1200651700	805001A09M040	13.12' +6.5" -0 [4.0M +165 -0]
5	1200651701	805001A09M050	16.40' +6.5" -0 [5.0M +165 -0]
5	1200651703	805001A09M060	19.69' +6.5" -0 [6.0M +165 -0]
5	1200651706	805001A09M100	32.81' +12.5" -0 [10.0M +318 -0]

DESCRIPTION EC NO: WEU2010-0261 DRWN: LSTEMMLE 2010/01/13 CHKD: NS APPR: NSTAUDIG 2010/01/25	DESCRIPTION REV	QUALITY SYMBOLS ▽ = 0 C = 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
				mm	INCH	DRAWN BY	DATE	MICRO-CHANGE CORDSET 3/4/5-POL FEMALE 90 SE 22/3-5 YELLOW PVC CABLE			
			4 PLACES	±---	±---	----					
			3 PLACES	±---	±---	CHECKED BY	DATE	MOLEX INCORPORATED			
			2 PLACES	±---	±.01	RE	2010/01/21				
			1 PLACE	±0.3	±---	APPROVED BY	DATE	SD-120065-027			
			ANGULAR ± --- °			NSTAUDIG	2010/01/25				
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.	SHEET NO.		
						SEE TABLE		SD-120065-027		1 OF 1	
						SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru