


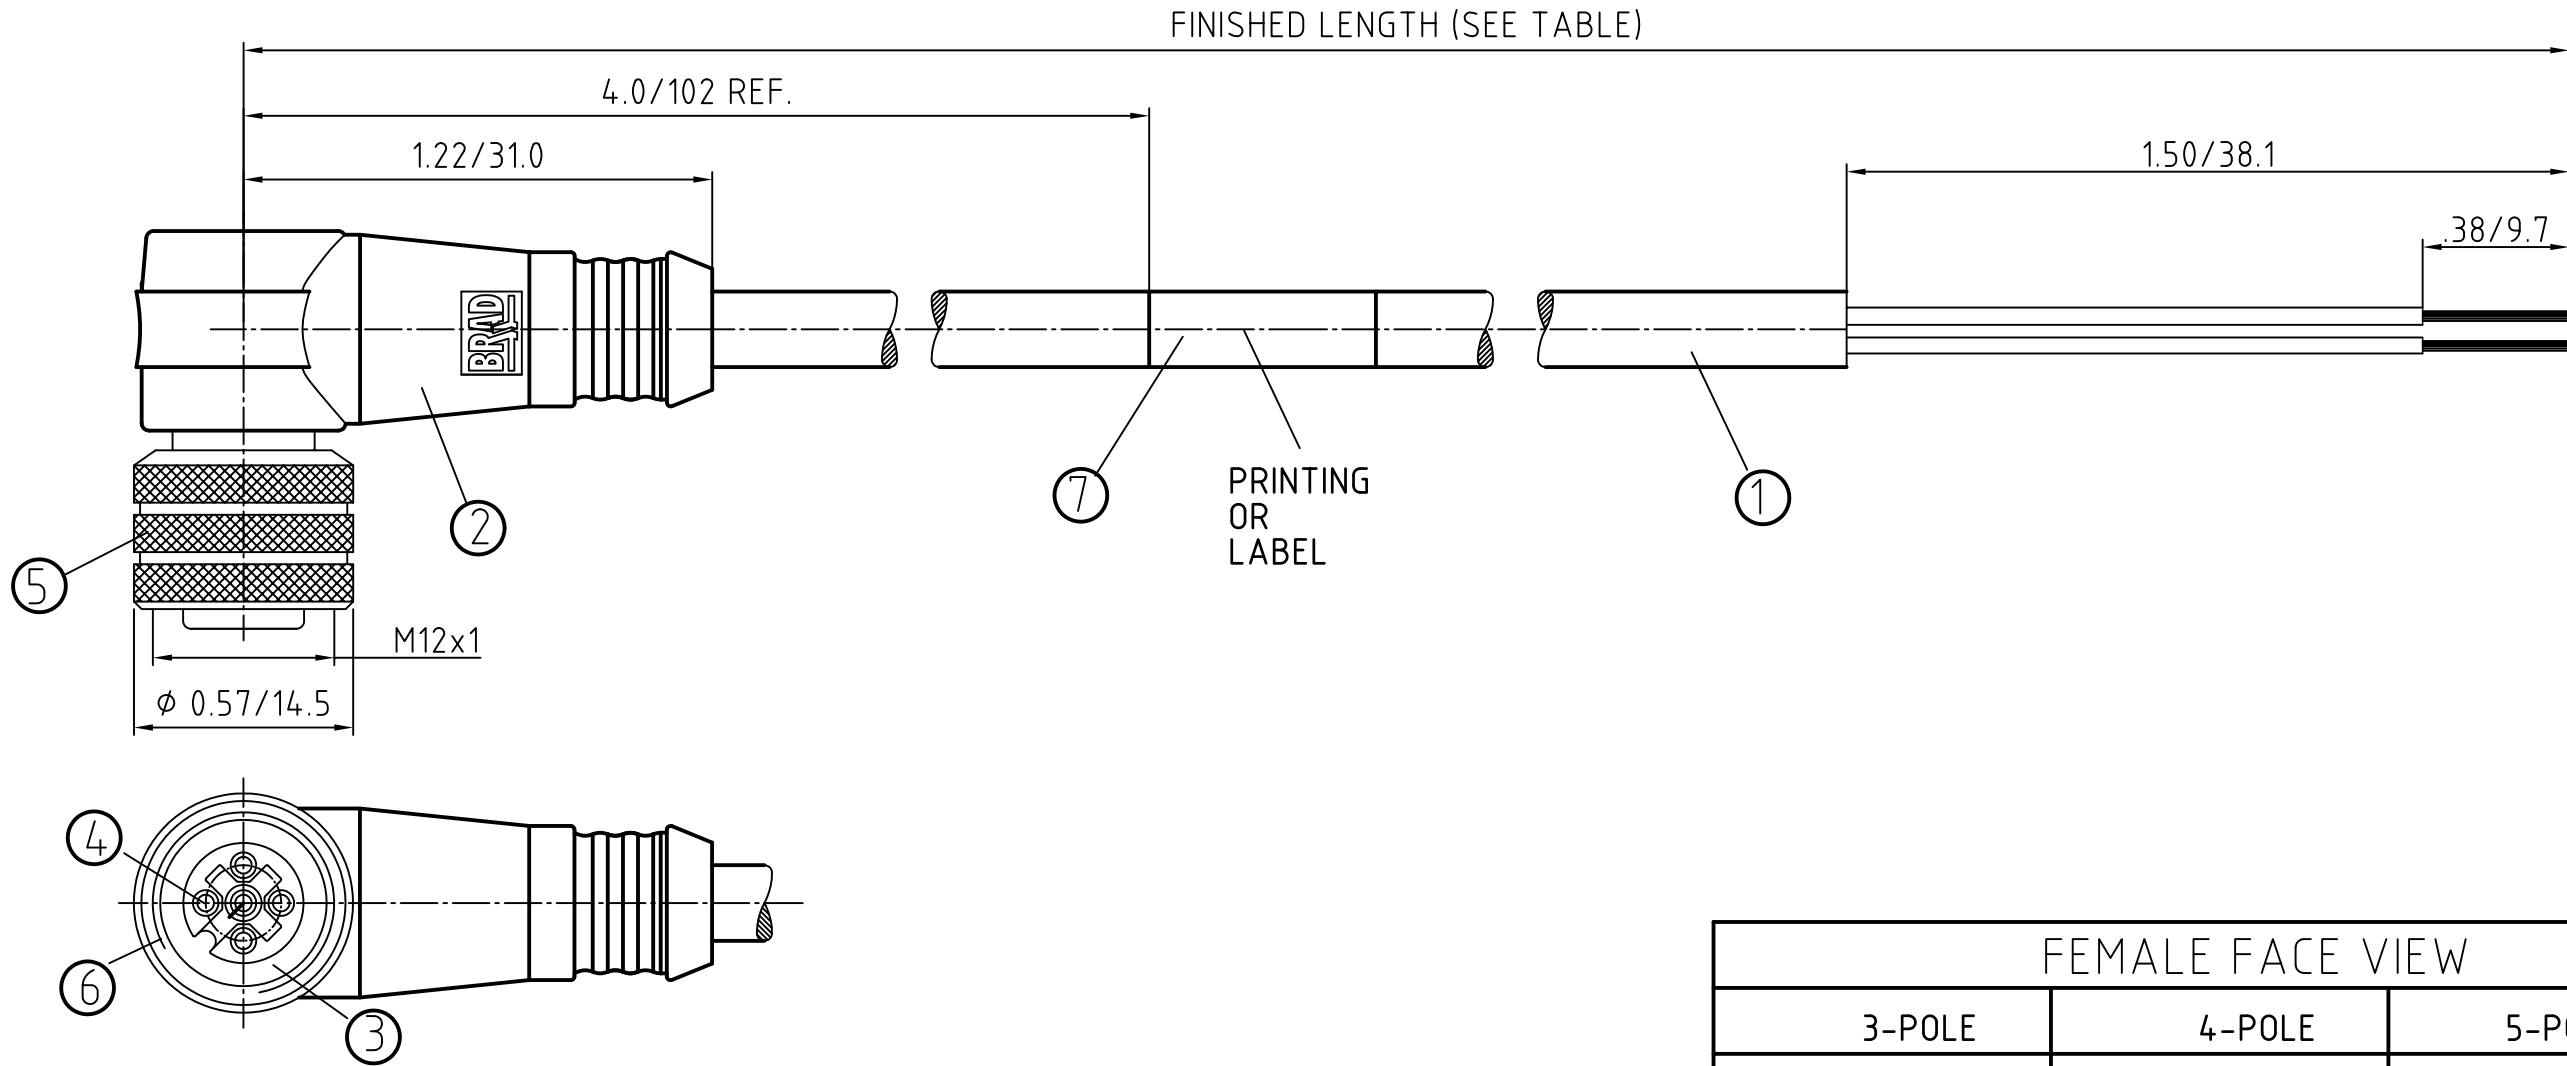

CONNECTOR SPECIFICATION:

VOLTAGE RATING	250 VAC/VDC
AMPERAGE RATING	max. 4 AMPS
PROTECTION	IP67
OPERATING TEMPERATURE	-20°C TO 105°C
UL CERTIFICATIONS	UL RECOGNIZED, FILE NO. E152210
ASSEMBLY IS	RoHS COMPLIANT

ITEM	COMPONENT	MATERIAL	FINISH
7	LABLE	MYLAR	BLACK/YELLOW
6	O-RING	VITON	RED
5	COUPLER	BRASS	NICKEL PLATED
4	PIN CONTACT	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL
3	INSERT	NYLON	BLACK
2	OVERMOLD	POLYURETHANE (PUR)	YELLOW
1	CABLE- 22/3-5 (COPPER STRANDING) 3/4/5 CONDUCT. 300V	JACKET: PVC	JACKET: YELLOW

FEMALE FACE VIEW		
3-POLE	4-POLE	5-POLE
WIRING DIAGRAM		
1 BROWN 3 BLUE 4 BLACK	1 BROWN 2 WHITE 3 BLUE 4 BLACK	1 BROWN 2 WHITE 3 BLUE 4 BLACK 5 GREY

DESCRIPTION EC NO: WEU2010-0261 DRWN: LSTEMMLE 2010/01/13 CHK'D: NS APPR: NSTAUDIG 2010/01/25	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽ = 0 ▽C = 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION		
				mm	INCH	DRAWN BY _____ DATE _____		MICRO-CHANGE CORDSET 3/4/5-POL FEMALE 90 SE 22/3-5 YELLOW PVC CABLE				
			4 PLACES	±---	±---	CHECKED BY _____ DATE _____						
			3 PLACES	±---	±---	RE _____ 2010/01/21						
			2 PLACES	±---	±.01	APPROVED BY _____ DATE _____		molex MOLEX INCORPORATED				
			1 PLACE	±0.3	±---	NSTAUDIG 2010/01/25						
			ANGULAR ± --- °			MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.			SHEET NO.	
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			SEE TABLE SHEET 2		SD-120065-027			1 OF 1	
						SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A

POL	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISHED LENGTH
3	1200651444	803001A09M020	6.56' +3.5" -0 [2.0M +89 -0]

POL	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISHED LENGTH
4	1200651551	804001A09M020	6.56' +3.5" -0 [2.0M +89 -0]
4	1200651555	804001A09M040	13.12' +6.5" -0 [4.0M +165 -0]
4	1200651558	804001A09M050	16.40' +6.5" -0 [5.0M +165 -0]
4	1200651562	804001A09M060	19.69' +6.5" -0 [6.0M +165 -0]
4	1200651567	804001A09M100	32.81' +12.5" -0 [10.0M +318 -0]

POL	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISHED LENGTH
5	1200651697	805001A09M020	6.56' +3.5" -0 [2.0M +89 -0]
5	1200651700	805001A09M040	13.12' +6.5" -0 [4.0M +165 -0]
5	1200651701	805001A09M050	16.40' +6.5" -0 [5.0M +165 -0]
5	1200651703	805001A09M060	19.69' +6.5" -0 [6.0M +165 -0]
5	1200651706	805001A09M100	32.81' +12.5" -0 [10.0M +318 -0]

DESCRIPTION EC NO: WEU2010-0261 DRWN: LSTEMMLE 2010/01/13 CHKD: NS APPR: NSTAUDIG 2010/01/25	DESCRIPTION REV	QUALITY SYMBOLS ▽ = 0 ▽C = 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION			
				mm	INCH	DRAWN BY ----		MICRO-CHANGE CORDSET 3/4/5-POL FEMALE 90 SE 22/3-5 YELLOW PVC CABLE					
			4 PLACES	±---	±---	DATE ----							
			3 PLACES	±---	±---	CHECKED BY RE		MOLEX INCORPORATED					
			2 PLACES	±---	±.01	DATE 2010/01/21							
			1 PLACE	±0.3	±---	APPROVED BY NSTAUDIG		DOCUMENT NO. SD-120065-027		SHEET NO. 1 OF 1			
			ANGULAR ± --- °			DATE 2010/01/25							
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			MATERIAL NO. SEE TABLE							
						SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru