



Nur Einsatz dargestellt!  
view only insert!




Ø12.9

ca. 34

ca. 50


Markierungspunkt  
red dot

Anzugsdrehmoment: 1.0Nm  
torque value:

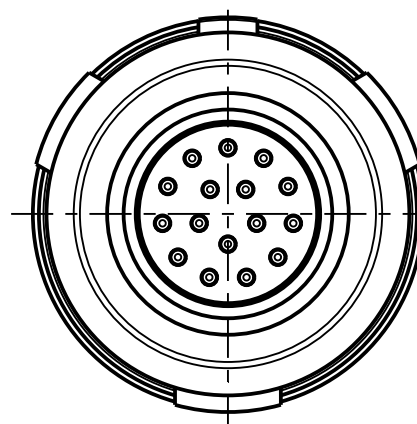


S21K0C - \_ \_ \_


weitere Kodierungen in Richtung "A":  
further codings in direction "A":  
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!  
M 2:1



S21KAC - \_ \_ \_





S21KCC - \_ \_ \_



S21KFC - \_ \_ \_

empfohlene Abisolierlaenge  
/recommended cable preparation

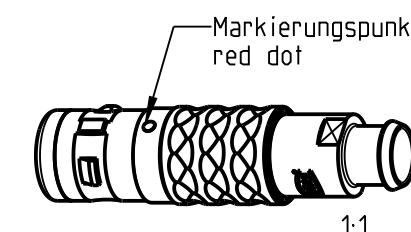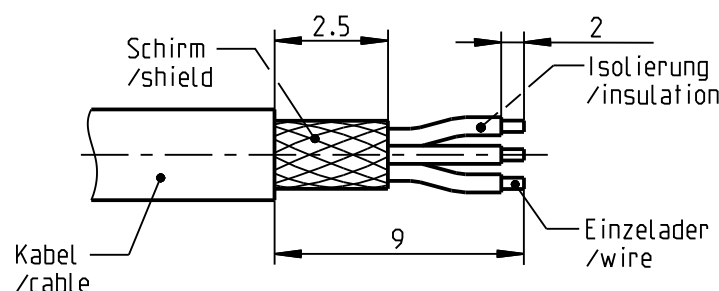

1:1

## Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:  
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung  
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung  
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:  
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt  
matt chrome-plated  
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68  
/Protection Class in mated  
condition

KontaktØ/ContactØ:  
Anschluß/Termination:  
Löt/solder

Ø0.5 mm  
0.08mm<sup>2</sup>  
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

0,9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:  
Einzelkontakte/single contacts

5 A

\*) Darstellung nur Beispiel  
figure on only for example

\*\*) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm  
washer only at cable-Ø ≤ 5.5mm

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !  
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

|                                                                                                |            |                                                                                                                     |                                                             |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|           |            | <br><b>A PERFECT ALLIANCE.</b> | Benennung/description:<br><br>Stecker cpl.<br><br>plug cpl. | Werkstoff:<br>material:<br><br>see BOM |
| Allgemeintoleranz/general tol.:<br>DIN ISO 2768-mH<br>Tolerierung / tolerance:<br>DIN ISO 8015 |            |                                                                                                                     |                                                             | Maßstab:<br>scale:<br><br>4:           |
| Status/state:<br><br><b>Approved</b>                                                           |            | Version:<br>revision:<br><br>-                                                                                      | CAD-Nr.:<br>design-ID:<br><br>00113295                      | Format:<br>size:<br><br>A              |
| Erstellt/prepared                                                                              | 15.12.2016 | srueckerl                                                                                                           | Teile-ID:<br>part-ID:                                       | Einheit:<br>dim.: mm                   |
| Geändert/revised                                                                               | 15.12.2016 | srueckerl                                                                                                           | Oxaion-Nr.:                                                 | Bl.:                                   |
| Freigabe/released                                                                              | 15.12.2016 | srueckerl                                                                                                           | S21K_C-P16MCC0-__0SZ                                        | sheet: 1                               |
| ODU-MUEHLDORF                                                                                  | Datum/date | Name/name                                                                                                           | Ursprung/origin.:                                           |                                        |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)