

MAPD-011007



2 way 0° Power Divider
5 – 2150 MHz


Rev. V3

Features

- Surface mount
- 2 way 0 degree
- RoHS compliant and Pb free
- 260°C reflow compatible
- Suitable for all CATV, Broadband and FTTx applications.
- Available on tape and reel

Description


MACOM's MAPD-011007 is a 2 way 0 degree power divider in a low cost surface mount package. Ideally suited for CATV Broadband applications.



Component BOM

Ref	Description	Value
R1	Resistor, 0402	240Ω
L1	Inductor, 0402	8.2nH
L2	Inductor, 0402	8.2nH
C1	Capacitor, 0402	0.5pF
C2	Capacitor, 0402	0.5pF

Functional Schematic

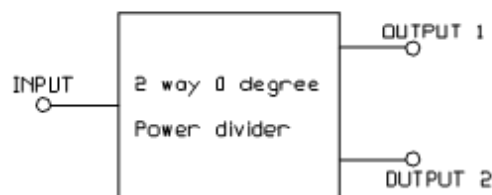

Ordering Information

Part Number	Package
MAPD-011007	Tape & Reel
MAPD-011007-TB	Customer Test Board

Pin Configuration

Pin No.	Function
1	Ground
2	External 0.5pF Capacitor
3	Output 2
4	Output 1
5	External 0.5pF Capacitor
6	Input

2 way 0° Power Divider
5 – 2150 MHz

Rev. V3

Electrical Specifications: $T_A = 25^\circ\text{C}$, $Z_0 = 75\ \Omega$, $P_{in} = 0\text{dBm}$


Parameter	Conditions	Units	Min	Typ	Max
Frequency Range		MHz	5		2150
Impedance		Ω		75	
Power split		dB	-	3	
Insertion Loss 1 (pin6 - pin4)	5 - 1002 MHz	dB	-	0.3	0.7
	1003 - 1218 MHz	dB	-	0.5	1.0
	1218 - 1600 MHz	dB	-	0.6	1.2
	1600 - 2150 MHz	dB	-	1.0	2.0
Insertion Loss 2 (pin6 - pin3)	5 - 1002 MHz	dB	-	0.6	1.0
	1003 - 1218 MHz	dB	-	0.8	1.2
	1218 - 1600 MHz	dB	-	1.0	1.6
	1600 - 2150 MHz	dB	-	1.5	3.2
Amplitude Balance	5 - 1002 MHz	dB	-	0.3	0.5
	1003 - 1218 MHz	dB	-	0.3	0.5
	1218 - 1600 MHz	dB	-	0.3	0.5
	1600 - 2150 MHz	dB	-	0.5	1.5
Phase Balance	5 - 1002 MHz	degree	-	0.8	4.0
	1003 - 1600 MHz	degree	-	1.0	6.0
	1600 - 2150 MHz	degree	-	0.2	7.0
Input Return Loss (pin6)	5 - 1002 MHz	dB	20	39	-
	1003 - 1600 MHz	dB	14	22	-
	1600 - 2150 MHz	dB	11	18	-
Output Return Loss (pin4)	5 - 1002 MHz	dB	17	28	-
	1003 - 1600 MHz	dB	13	18	-
	1600 - 2150 MHz	dB	9	14	-
Output Return Loss (pin3)	5 - 1002 MHz	dB	20	40	-
	1003 - 1600 MHz	dB	15	22	-
	1600 - 2150 MHz	dB	12	18	-
Isolation (pin4-pin3)	5 - 10 MHz	dB	24	30	-
	10 - 65 MHz	dB	30	42	-
	66 - 870 MHz	dB	26	34	-
	871 - 1002 MHz	dB	24	31	-
	1003 - 1600 MHz	dB	22	31	-
	1600 - 2150 MHz	dB	15	24	-

Parameter	Units	Min	Max
Input RF Power	W		0.5
DC Current	mA		500
Operating Temperature Range	$^\circ\text{C}$	-40	+85

Full temperature plots available on request


Outline Drawing

PCB Layout

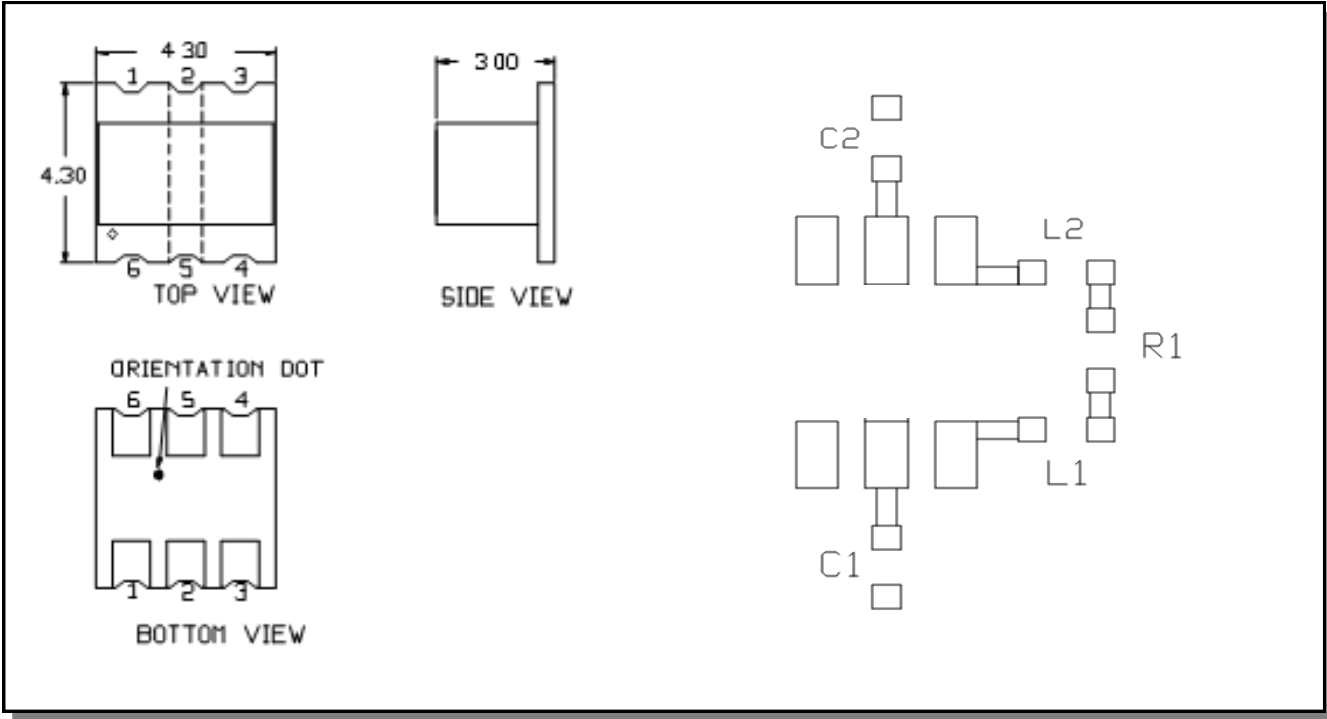

- 1. Dimensions in mm.
- 2. Tolerance: ±0.2mm unless otherwise noted.
- 3. Model number and lot code are printed on the reel.
- 4. Plating finish: ENIG on both sides, 0.05 to 0.1 µm gold over 3 to 6 µm nickel


Application Circuit

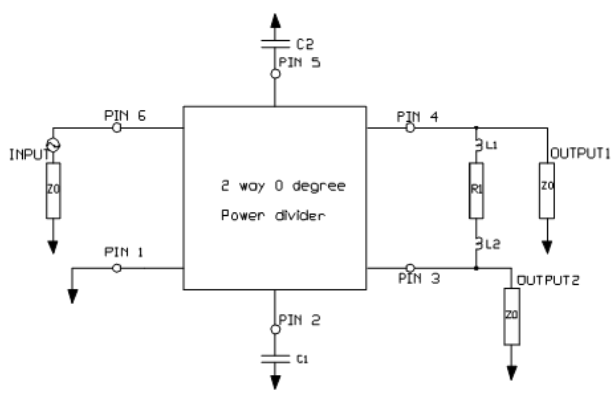

Tape & Reel Information

Parameter	Units	Value
Qty per reel	-	2000
Reel size	mm	330
Tape width (W)	mm	12.00
Pitch (P ₁)	mm	8.00
A ₀	mm	4.5
B ₀	mm	4.5
K ₀	mm	3.2
Orientation	-	F18
Reference Application note ANI-019 for orientation		

Typical Performance Curves

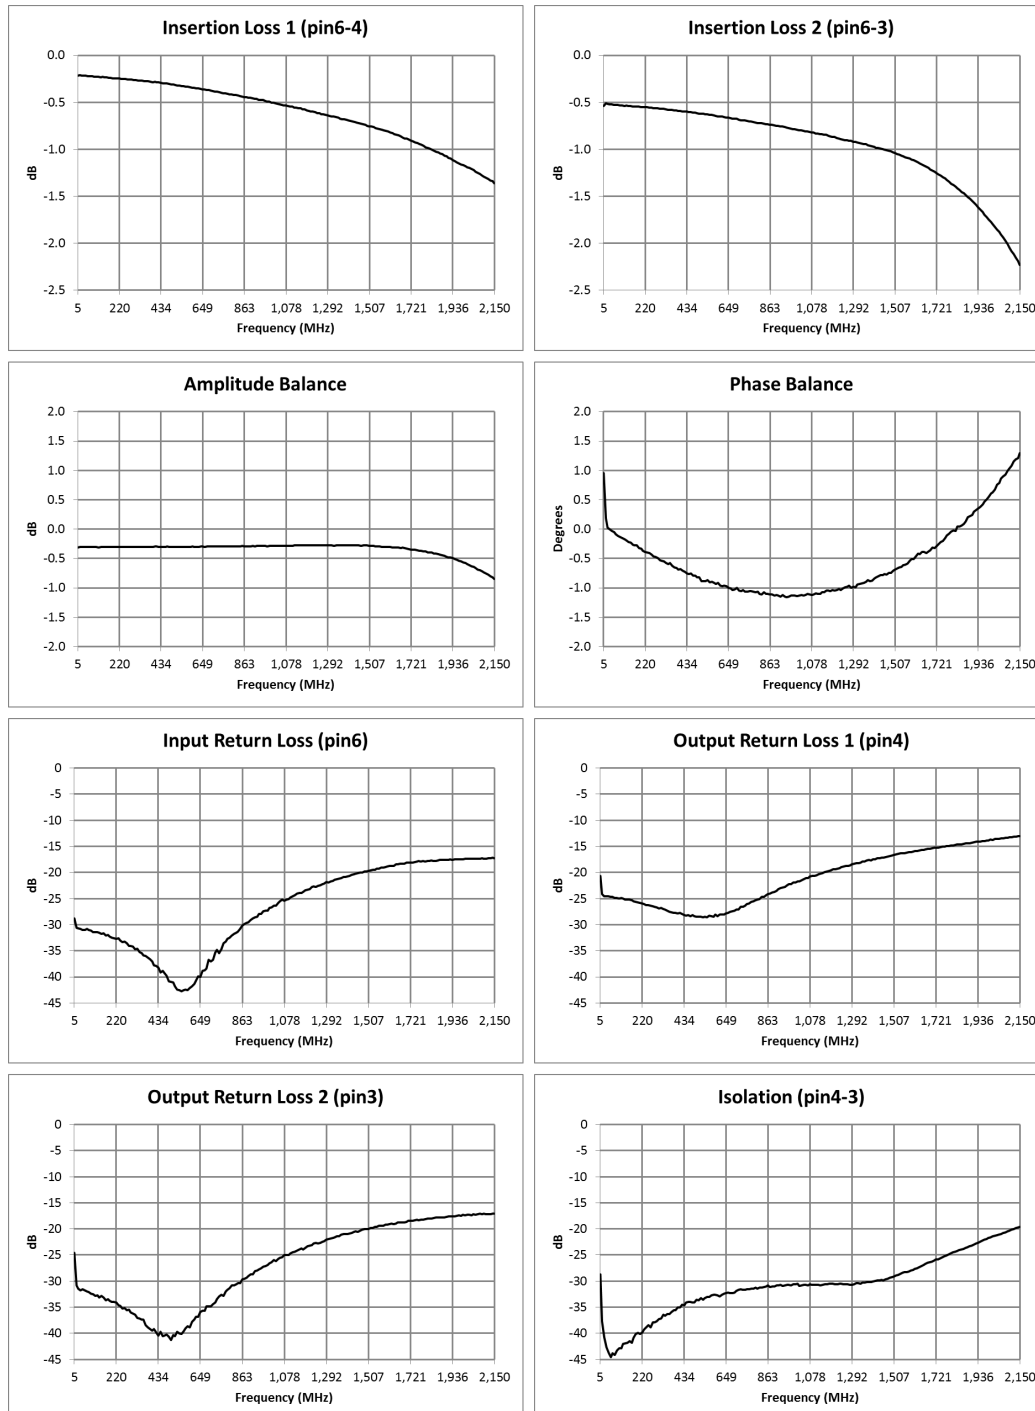

Electrical Specifications: $Z_0 = 75\Omega$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $P_{in} = 0\text{dBm}$

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru