


VS-04-2X2X26C7/7-67B/SDA/5,0

Order No.: 1653922

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1653922>

Assembled USB cable, shielded, color: RAL 5021 (water blue), PUR
outer sheath, USB type B/IP67 on USB type A/standard, length: 5 m

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 970253
sales group	D532
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85444290
Catalog page information	Page 311 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
07/06/2006



[http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Technical data**Mechanical characteristics**

Number of positions	4
Shielded	Yes
Insertion/withdrawal cycles	≥ 500
External cable diameter	6.7 mm
Cable diameter	6.70 mm

Cable structure	2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19; S/FTP
Length of cable	5 m
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C (cable, fixed installation)
	0 °C ... 50 °C (cable, flexible installation)
	(Male connector / female connector)

Material data

Housing material	PA
Sealing material	NBR
Material, O-ring	FPM
Outer sheath, material	PUR
External sheath, color	water blue RAL 5021
Degree of protection	IP67/IP20

Electrical characteristics

Rated voltage (III/3)	125 V
Rated current	1 A
Transmission characteristics (category)	USB 2.0

Line characteristics

Cable type	FireWire
Conductor cross section	0.14 mm ² (signal line)
	0.5 mm ² (Power supply)
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.15 mm
AWG power supply	20
Conductor structure, voltage supply	19x 0.20 mm
Core diameter including insulation	1 mm (signal line)
External cable diameter	6.70 mm
Wire colors	White-blue, white-orange, gray, black
External sheath, color	water blue RAL 5021
Insulation resistance	5 GΩ*km
Conductor resistance	150 mΩ/m
Transmission characteristics (category)	CAT7, for USB 2.0 (480 Mbps)
Working capacitance	42 pF
Wave impedance	100 Ω ±5% (signal line)
Signal speed	0.72 c

Signal runtime	46 ns/m
Shield attenuation	60 dB (Up to 1000 MHz)
Interference suppression	90 dB (Up to 1000 MHz)
Nominal voltage, conductor	125 V
Test voltage, conductor	1000 V
Twisted pairs	2 cores to the pair
Type of pair shielding	Aluminum-lined polyester foil
Overall twist	Two pairs and two power supply wires to the core
Shielding	Braided shielding made of galvanized copper wires
Optical shield covering	65 %
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	Cell PE (signal line)
	PVC (Power supply)
Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	56 kg/km
Smallest bending radius, fixed installation	≥ 35 mm
Smallest bending radius, movable installation	≥ 35 mm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C (cable, fixed installation)
	0 °C ... 50 °C (cable, flexible installation)

Accessories


Item	Designation	Description
Marking		
0814775	VS-ZBFM-8-SET	Marker label set, consisting of 4 sheets (white, blue, yellow, orange) each with 50 labels for color marking of sleeve housings and panel mounting frames with IP67 protection

Protective covers


1653757	VS-SCRJ-PC	IP67 protective cover, for covering the male inserts in the sleeve housings IP67, VS-SCRJ-..., VS-04-..., VS-06-... and VS-08-...
---------	------------	---

Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing

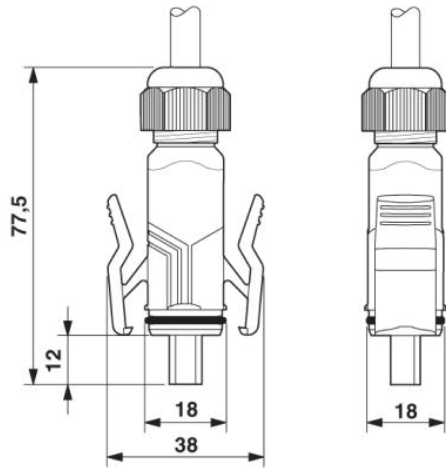


USB connector, type B, IP67

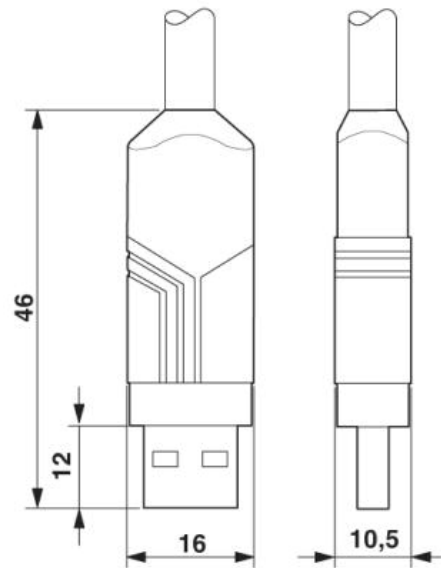


USB plug connector, type A, Standard


Circuit diagram

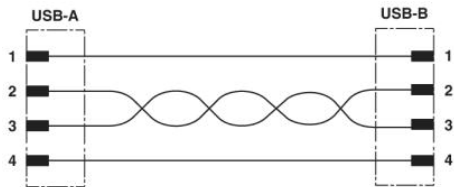

Schematic diagram

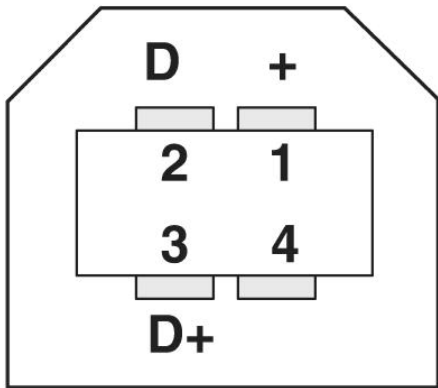

Connector pin assignment plug USB, type B

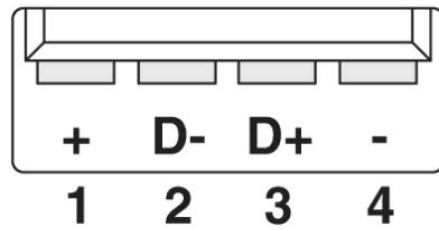

Pin assignment plug USB, type A

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru