

NOTES:


- DRAWING TO BE INTERPRETED IN ACCORDANCE WITH THE CURRENT REVISION OF ASME Y14.5.
- THIS PART/PRODUCT IS TO BE MANUFACTURED WITH THE LATEST APPLICABLE REGULATIONS OF EC DIRECTIVES FOR THE RESTRICTION OF THE USE OF HAZARDOUS SUBSTANCES IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (ROHS), WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) AND REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS (REACH).
- MARKING TO INCLUDE:
"OTTO" P/N & DATE CODE "YYWW"
④ OUTPUTS ARE WHEN SWITCH IS IN DETENTED POSITION.
⑤ FOR SINGLE OUTPUT SWITCHES, WIRING OPTION 1 SHOULD BE SELECTED.
⑥ ONLY BUTTON COLOR BLACK IS AVAILABLE ON BACKLIT VERSIONS.
⑦ ONLY LEGEND COLOR WHITE IS AVAILABLE ON BACKLIT VERSIONS.

HFNR-

REV	OCN #	DATE	APR
A	045980	30 OCT 08	LBG
B	054906	07 APR 10	LBG
C	071059	25 JUN 13	DCF



SWITCH CHARACTERISTICS				
ELECTRICAL				
RATED AT V _{cc} = 5V @ 25° C LOAD = 1ma (4.7KΩ)	UNITS	MIN	TYP	MAX
SUPPLY VOLTAGE	VDC	4.50	5.00	5.50
OUTPUT VOLTAGE, TOLERANCE AT CENTER	VDC AT 5V V _{cc}	-35	NA	+35
OUTPUT VOLTAGE, TOLERANCE AT FULL TRAVEL	VDC AT 5V V _{cc}	-35	NA	+35
SUPPLY CURRENT PER SENSOR B=0, V _{cc} =5V, I _{out} =0	mA	NA	NA	10
MECHANICAL				
MECHANICAL LIFE FULL FORWARD TO FULL BACK		3,000,000		
ANGLE OF THROW BETWEEN ADJACENT POSITIONS	°	8	10	12
MAXIMUM ALLOWABLE RADIAL LOAD	LBS	NA	NA	30
ENVIRONMENTAL				
OPERATING TEMPERATURE	°C	-40	20	85
HUMIDITY		96% RH, 70° C, 96 HRS		
VIBRATION		PER MIL-810F MINIMUM INTEGRITY		
ELECTRONICS SEAL INTEGRITY		WATERTIGHT PER IP68S, 1 METER		
MECHANICAL SEAL INTEGRITY		UNSEALED		
EMI/RFI WITHSTAND		PER SAE J1113 CONTACT FACTORY FOR DETAILS		
MATERIAL				
BUTTON TOP		THERMOPLASTIC		
BEZEL		THERMOPLASTIC		

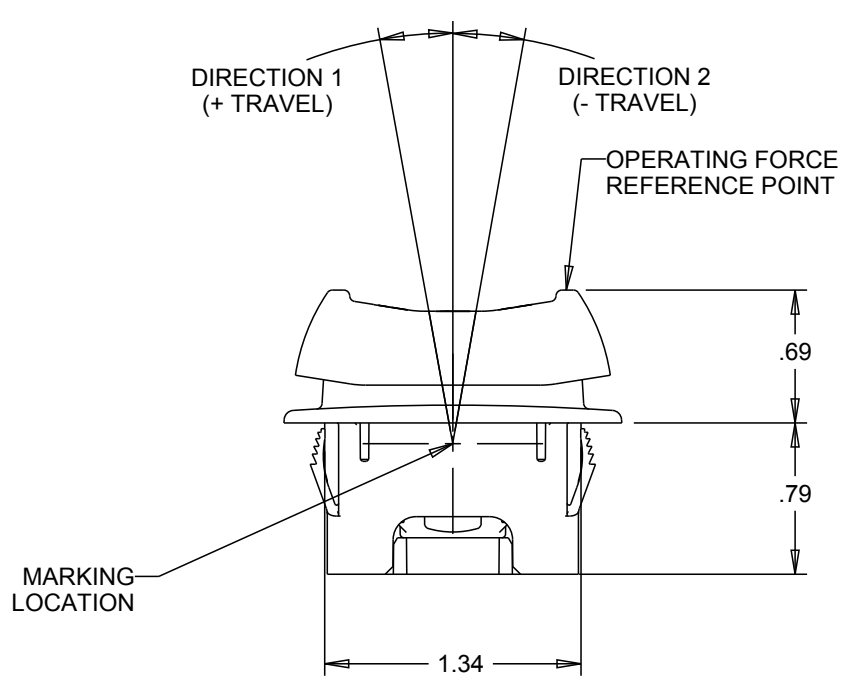

WIRING OPTION 1 COMMON POWER AND GROUND



OUTPUT 2 AND LED ARE NOT PRESENT IN ALL CONFIGURATIONS


WIRING OPTION 2 SEPARATE POWER AND GROUND



OUTPUT 2 AND LED ARE NOT PRESENT IN ALL CONFIGURATIONS

MOUNTING:

- RECOMMENDED PANEL THICKNESS: 0.112 OPTIMUM THICKNESS (0.040 MIN. - 0.205 MAX.)
- RECOMMENDED PANEL OPENING: 0.760 X 1.340 OPTIMUM (0.760/.770 X 1.335/1.345)
- RECOMMENDED PANEL RADII: 0.040 OPTIMUM (0.070 MAX.)

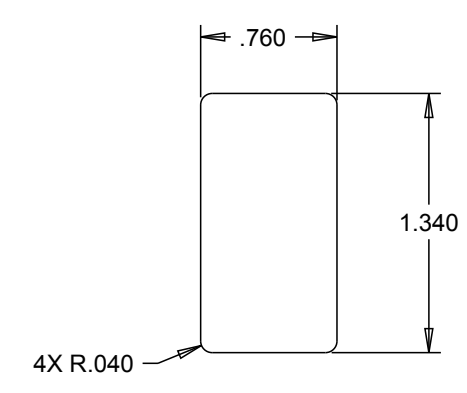

LEGEND OPTION B SHOWN

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN INCHES.
TOLERANCES:
.XX ±.03
.XXX ±.010
ANGLES ±2°
DO NOT SCALE



THIS DOCUMENT IS THE CONFIDENTIAL PROPERTY OF OTTO ENGINEERING, INC. IT IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF OTTO ENGINEERING, INC.

DESCRIPTION			
HFNR, HALL EFFECT, 3 POSITION ANALOG OUTPUT ROCKER WITH BACKLIGHTING OPTION			
DRWN. DCF	SIZE C	FSCM NO 21649	DRAWING NO. HFNR-
CHKD. DCF	APPD. AH	REV. C	Scale 1:1
THIRD ANGLE PROJECTION		Sheet 1 OF 1	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru