
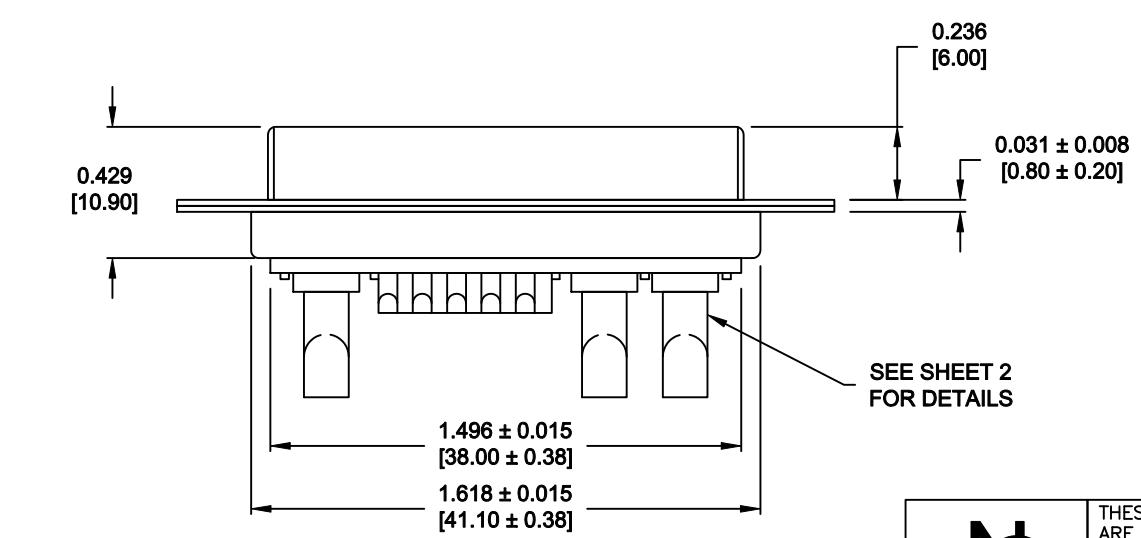


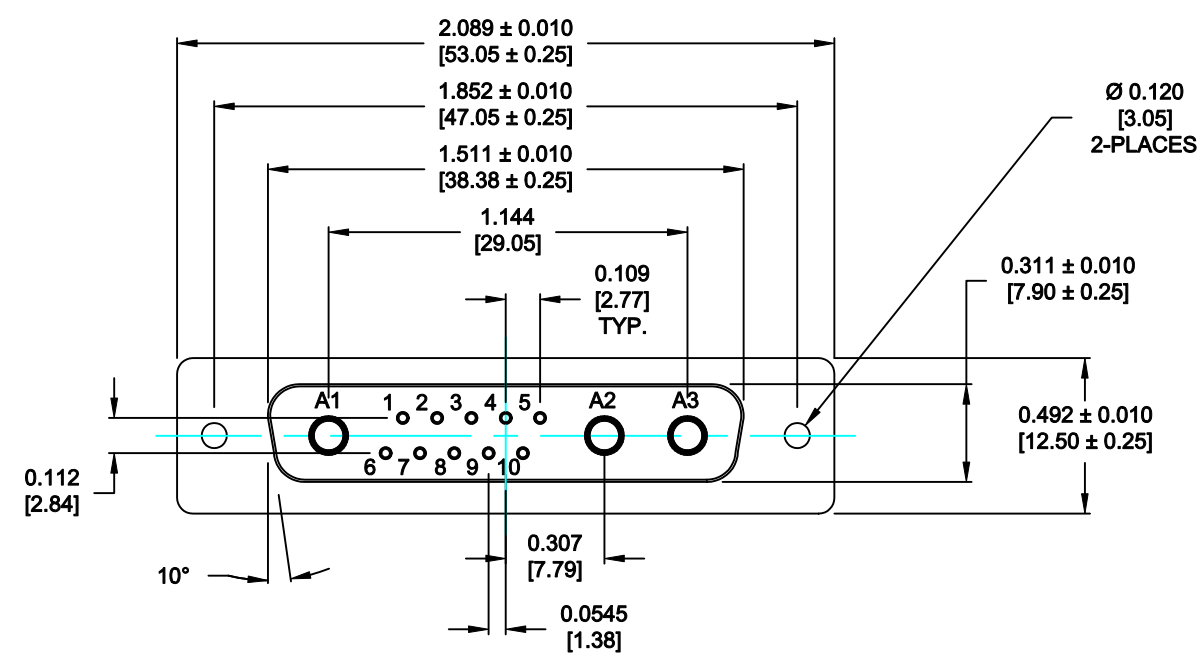

SPECIFICATIONS:

**ELECTRICAL:**  
INSULATOR RESISTANCE: 5 G OHMS Min.  
DIELECTRIC WITHSTANDING: 1,000VACfor 1 MINUTE  
OPERATING TEMPERATURE: -55° C ~ +155° C  
POWER CONTACT RESISTANCE: 1.0 MillioHMS Max.  
SIGNAL CONTACT RESISTANCE: 2.7 MillioHMS Max.  
POWER PINS: SEE PART No. BELOW  
SIGNAL PINS: 5 AMPS

**MECHANICAL:**  
CONTACT INSERTION FORCE: 4.5 Kg Max.  
CONTACT SEPARATOR FORCE: 0.3Kg Min.

**MATERIALS:**  
CONTACTS: COPPER ALLOY  
INSULATOR: PBT UL94V-0 RATED, BLK  
230°C PROCESS TEMP.  
STEEL

**FINISH:**  
SHELL: NICKEL  
CONTACTS: FULL GOLD FLASH

680M13W3203LYY1


20 = 20 AMPS  
40 = 40 AMPS

M = MACHINED CONTACTS


RoHS COMPLIANT

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                   |                                  |                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
|  | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. | DRAWN:<br><b>M. SIGMON</b>        |                                  | DATE:<br><b>08-20-12</b> |                 |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | CHECKED:                          |                                  | DATE:                    |                 |
| <b>NorComp</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                             | SCALE:<br><b>N.T.S.</b>           | SHEET<br><b>1</b> OF<br><b>2</b> |                          | REV<br><b>0</b> |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | DWG NO.<br><b>680M13W3203LYY1</b> |                                  |                          |                 |


NOTE:  
SIGNAL AND POWER CONTACTS  
COME PRE-LOADED INTO INSULATORS

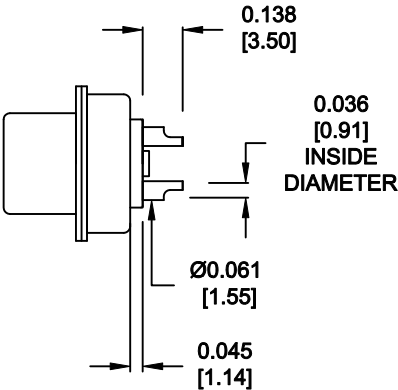

SIGNAL CONTACTS  
ACCEPTS UP TO 20 AWG WIRE

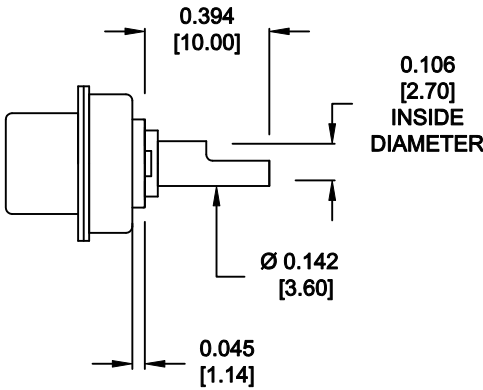

20 AMP POWER CONTACTS  
ACCEPTS UP TO 12 AWG WIRE

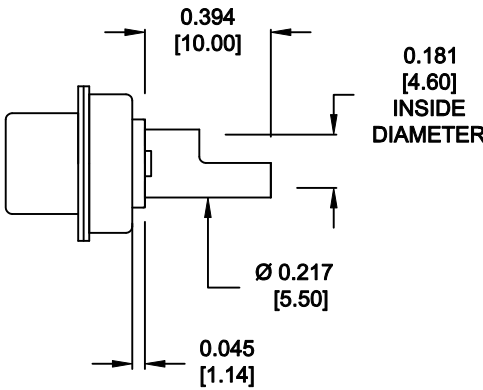

40 AMP POWER CONTACTS  
ACCEPTS UP TO 8 AWG WIRE

RoHS COMPLIANT

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                   |                            |                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
|  | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. | DRAWN:<br><b>M. SIGMON</b>        |                            | DATE:<br><b>08-20-12</b> |                 |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | CHECKED:                          |                            | DATE:                    |                 |
| <b>NorComp</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                             | SCALE:<br><b>N.T.S.</b>           | SHEET <b>2</b> OF <b>2</b> |                          | REV<br><b>0</b> |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | DWG NO.<br><b>680M13W3203LYY1</b> |                            |                          |                 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)