


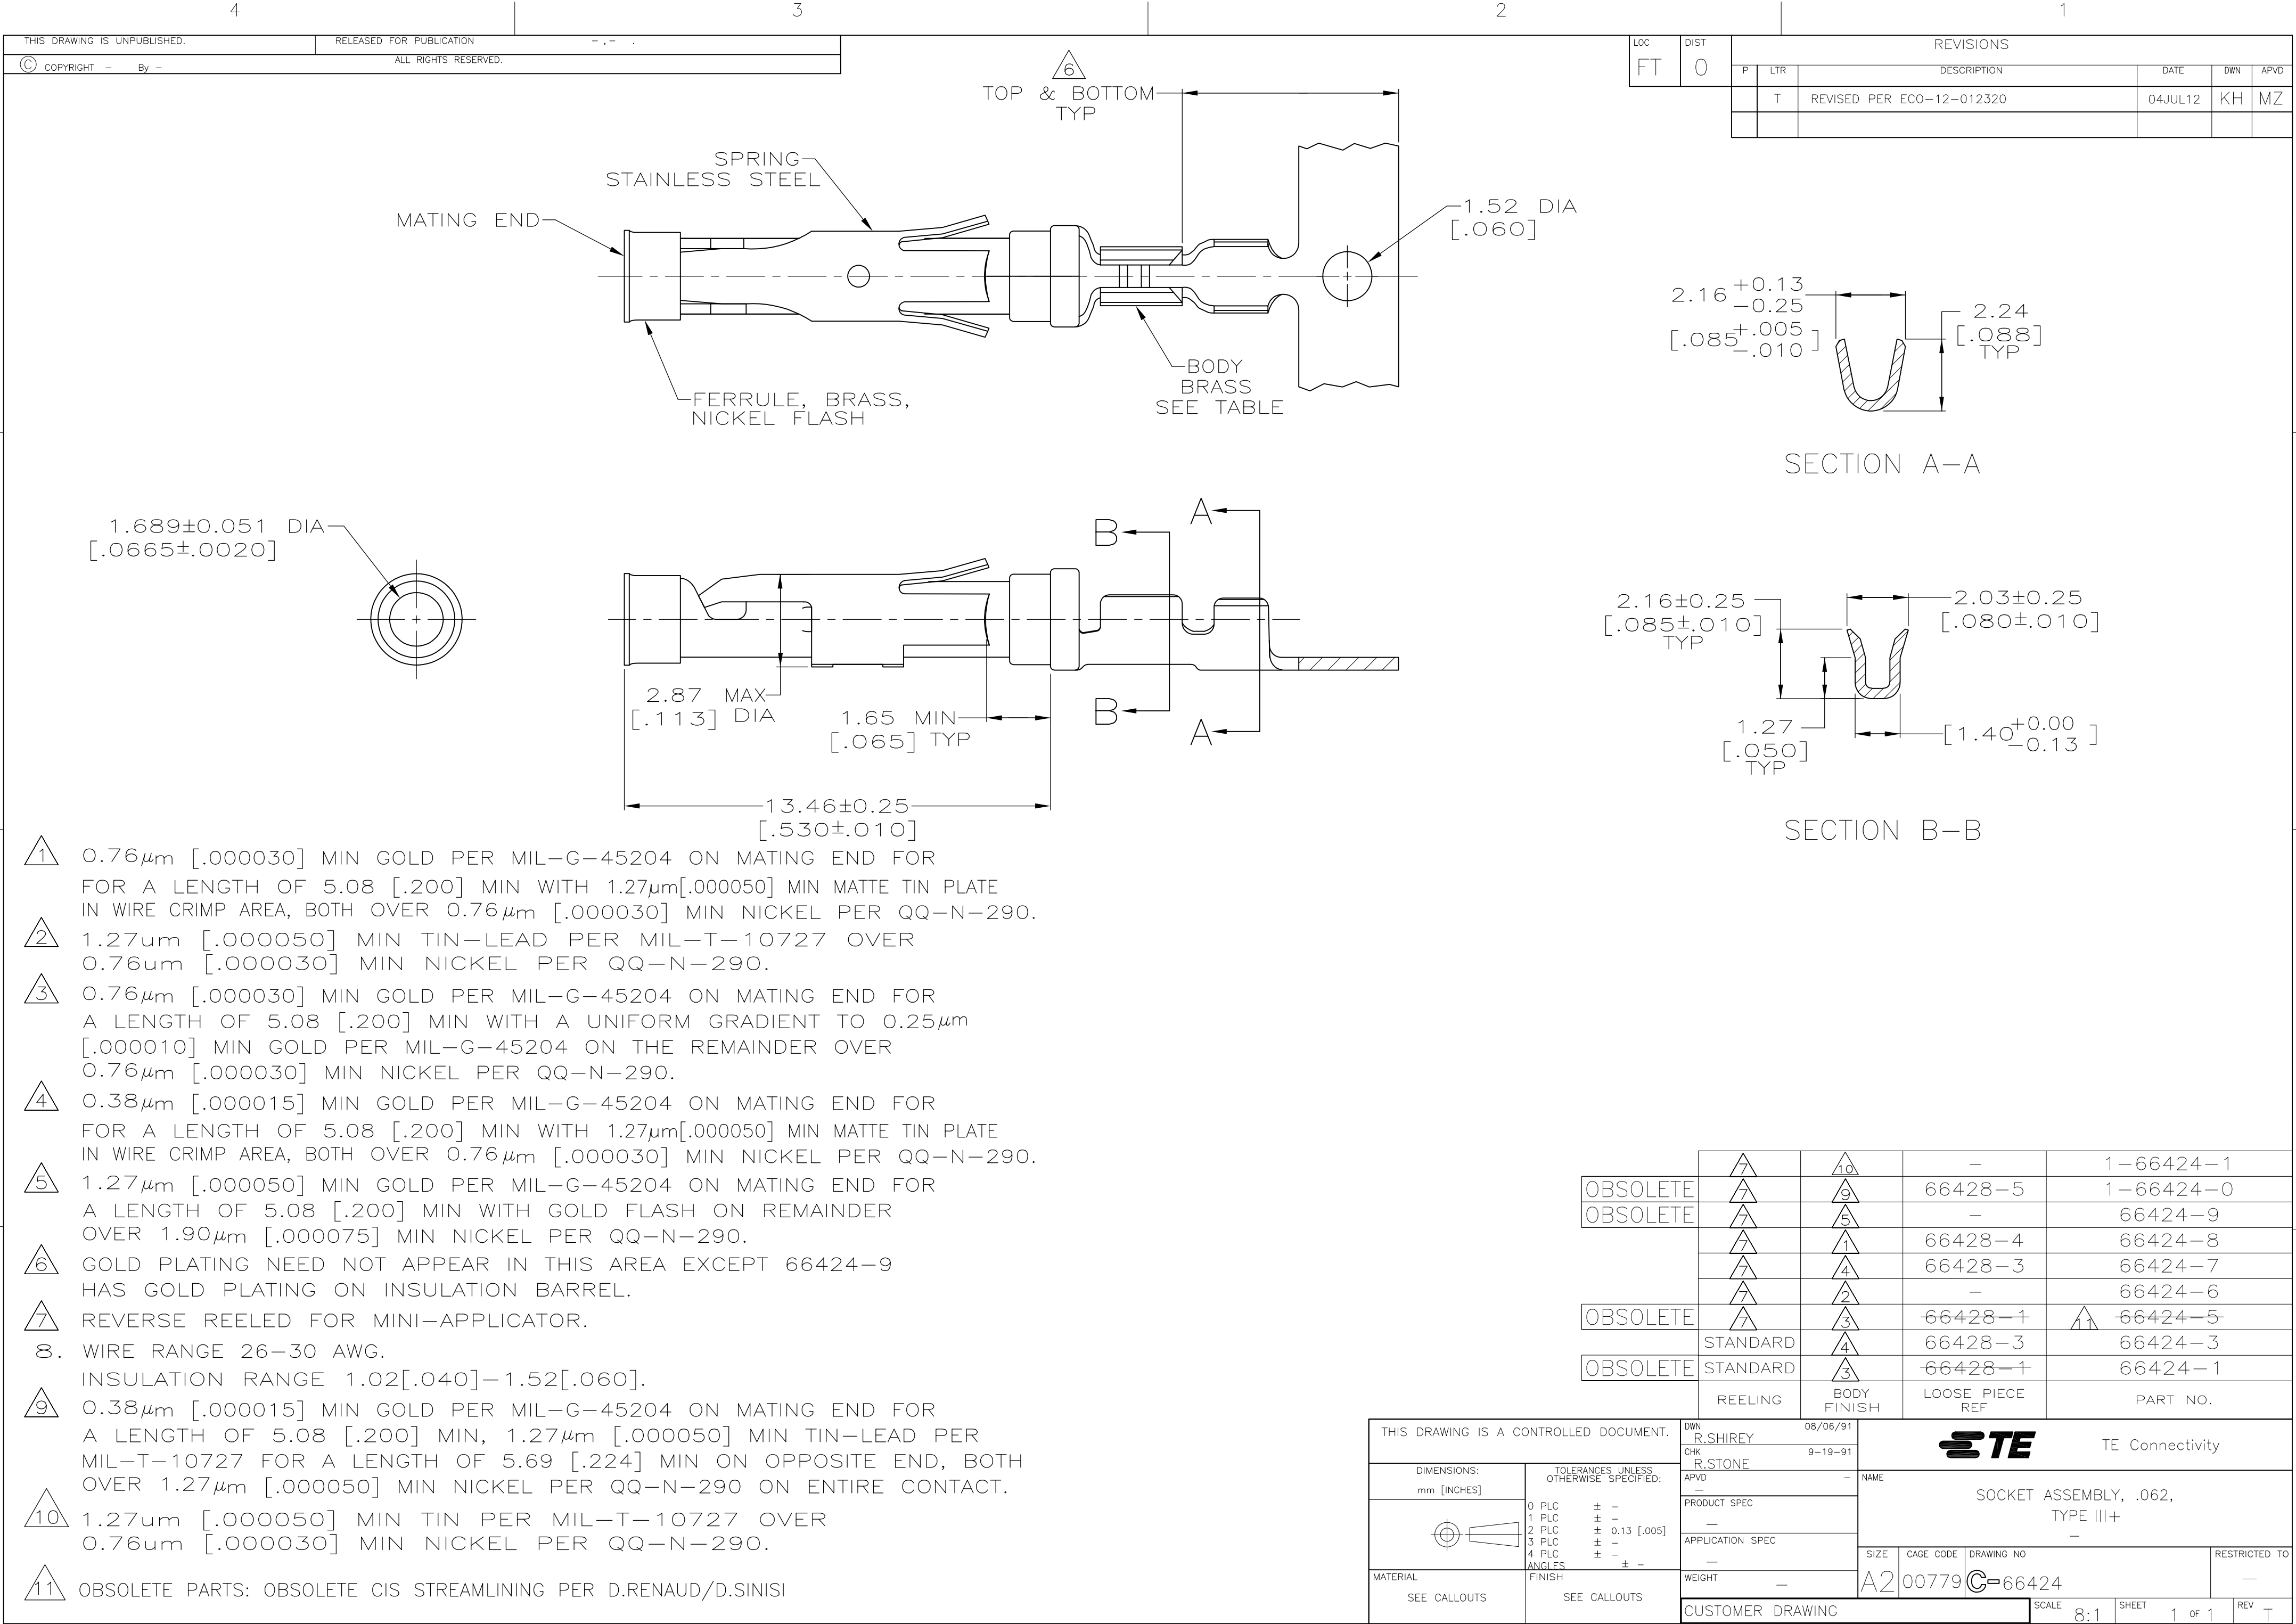

| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN | APVD |
| FT  | 0    |           | T   | REVISED PER ECO-12-012320 | 04JUL12 | KH  | MZ   |
|     |      |           |     |                           |         |     |      |
|     |      |           |     |                           |         |     |      |

- 1

0.76μm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27μm[.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 2

1.27um [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 0.76um [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 3

0.76μm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25μm [.000010] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON THE REMAINDER OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 4

0.38μm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27μm[.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 5

1.27μm [.000050] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH GOLD FLASH ON REMAINDER OVER 1.90μm [.000075] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 6

GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA EXCEPT 66424-9 HAS GOLD PLATING ON INSULATION BARREL.
- 7

REVERSE REELED FOR MINI-APPLICATOR.
- 8

WIRE RANGE 26-30 AWG.  
INSULATION RANGE 1.02[.040]-1.52[.060].
- 9

0.38μm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27μm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 10

1.27um [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 0.76um [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 11

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

|          |              |               |                 |                       |
|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------|
|          | <div>7</div> | <div>10</div> | -               | 1-66424-1             |
| OBSOLETE | <div>7</div> | <div>9</div>  | 66428-5         | 1-66424-0             |
| OBSOLETE | <div>7</div> | <div>5</div>  | -               | 66424-9               |
|          | <div>7</div> | <div>1</div>  | 66428-4         | 66424-8               |
|          | <div>7</div> | <div>4</div>  | 66428-3         | 66424-7               |
|          | <div>7</div> | <div>2</div>  | -               | 66424-6               |
| OBSOLETE | <div>7</div> | <div>3</div>  | 66428-1         | <div>11</div> 66424-5 |
|          | STANDARD     | <div>4</div>  | 66428-3         | 66424-3               |
| OBSOLETE | STANDARD     | <div>3</div>  | 66428-1         | 66424-1               |
|          | REELING      | BODY FINISH   | LOOSE PIECE REF | PART NO.              |

|                                        |  |                                        |          |                                         |  |  |  |
|----------------------------------------|--|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--|--|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN                                    | 08/06/91 | <div><div>TE</div>TE Connectivity</div> |  |  |  |
|                                        |  | CHK                                    | 9-19-91  |                                         |  |  |  |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]             |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |          | NAME                                    |  |  |  |
| <div><div></div></div>                 |  | 0 PLC ± -                              |          | PRODUCT SPEC                            |  |  |  |
|                                        |  | 1 PLC ± -                              |          | APPLICATION SPEC                        |  |  |  |
|                                        |  | 2 PLC ± 0.13 [.005]                    |          | WEIGHT                                  |  |  |  |
|                                        |  | 3 PLC ± -                              |          | CUSTOMER DRAWING                        |  |  |  |
| MATERIAL                               |  | FINISH                                 |          | SIZE                                    |  |  |  |
| SEE CALLOUTS                           |  | SEE CALLOUTS                           |          | CAGE CODE                               |  |  |  |
|                                        |  |                                        |          | DRAWING NO                              |  |  |  |
|                                        |  |                                        |          | RESTRICTED TO                           |  |  |  |
|                                        |  |                                        |          | SCALE                                   |  |  |  |
|                                        |  |                                        |          | SHEET                                   |  |  |  |
|                                        |  |                                        |          | REV                                     |  |  |  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)