
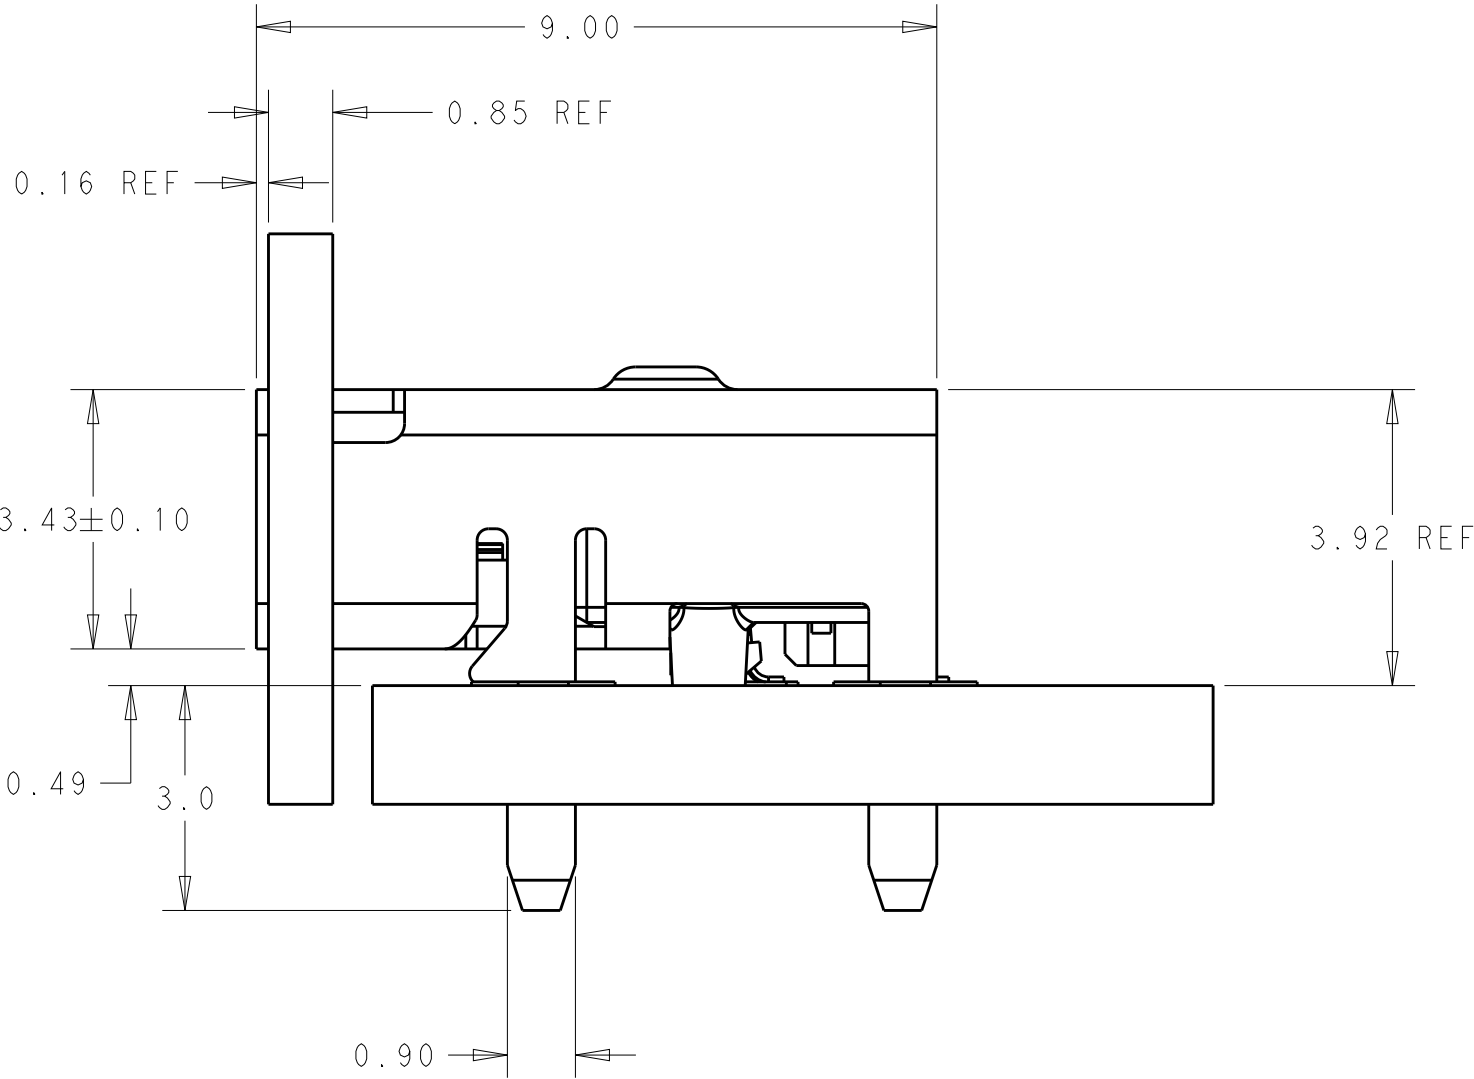
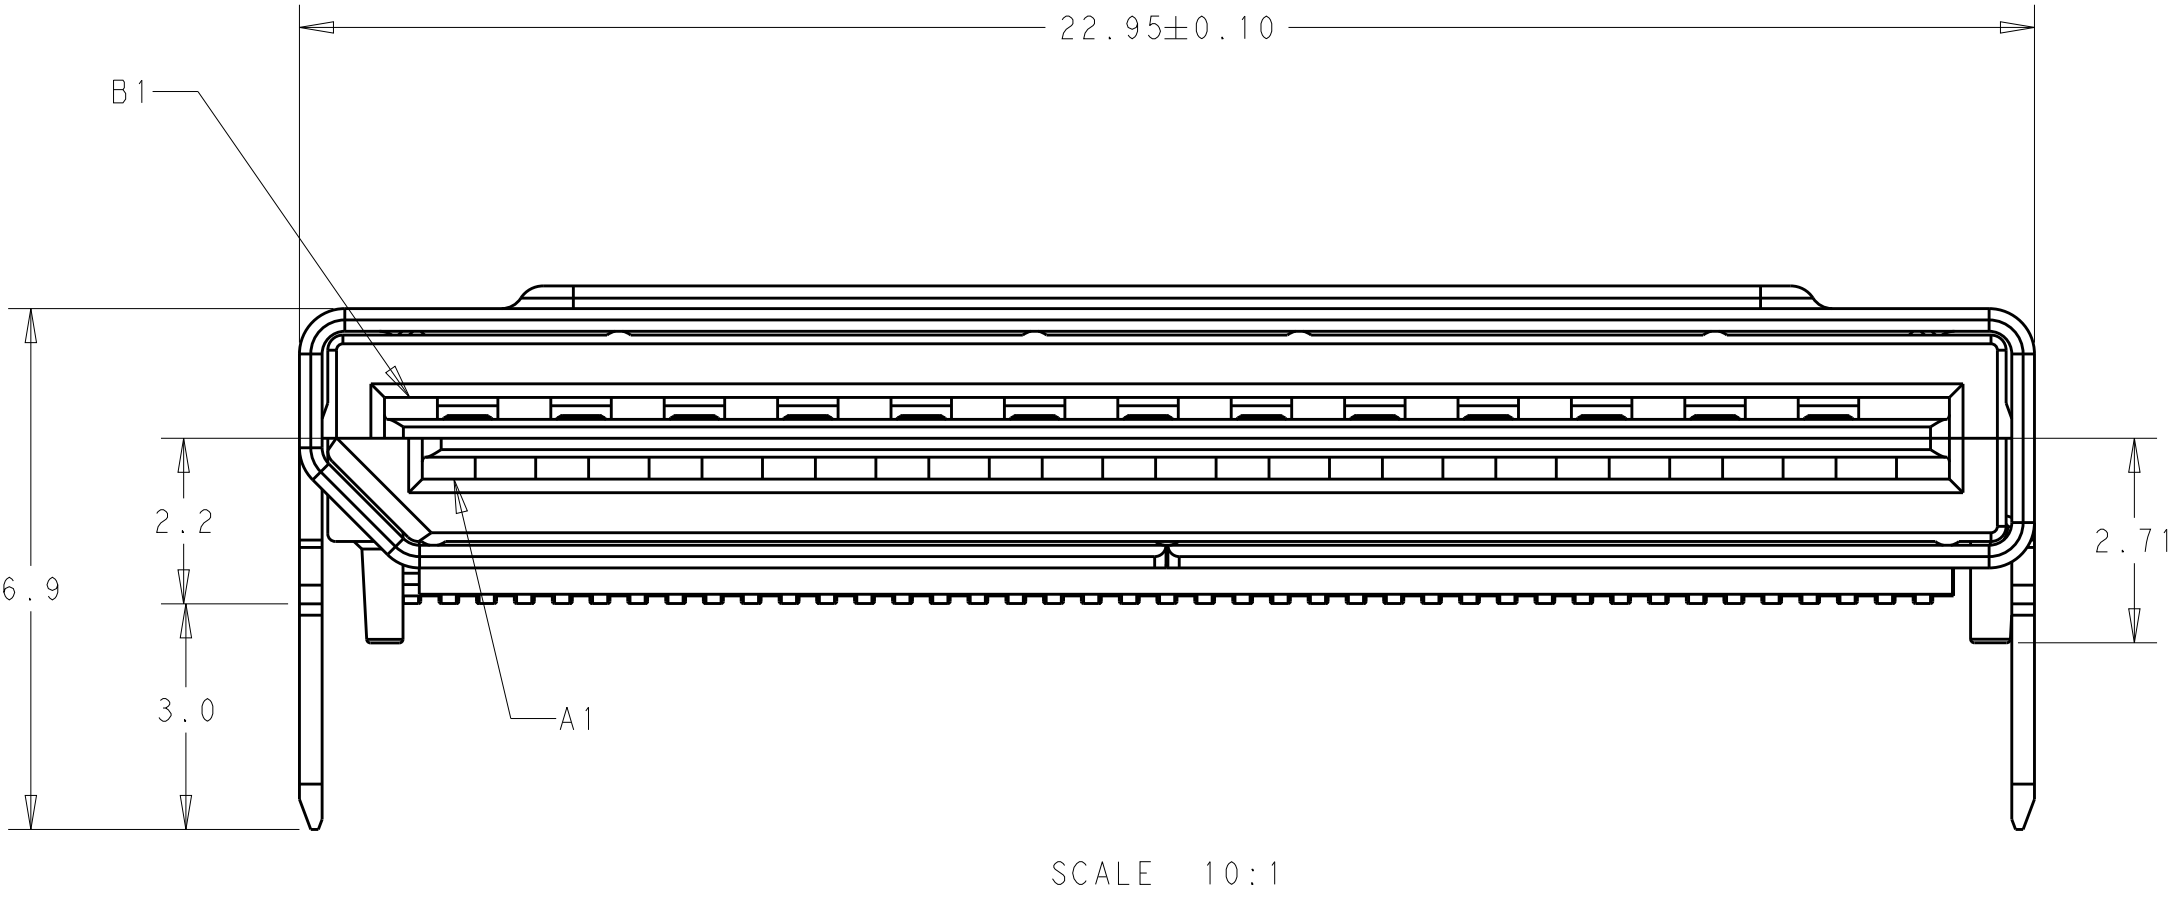
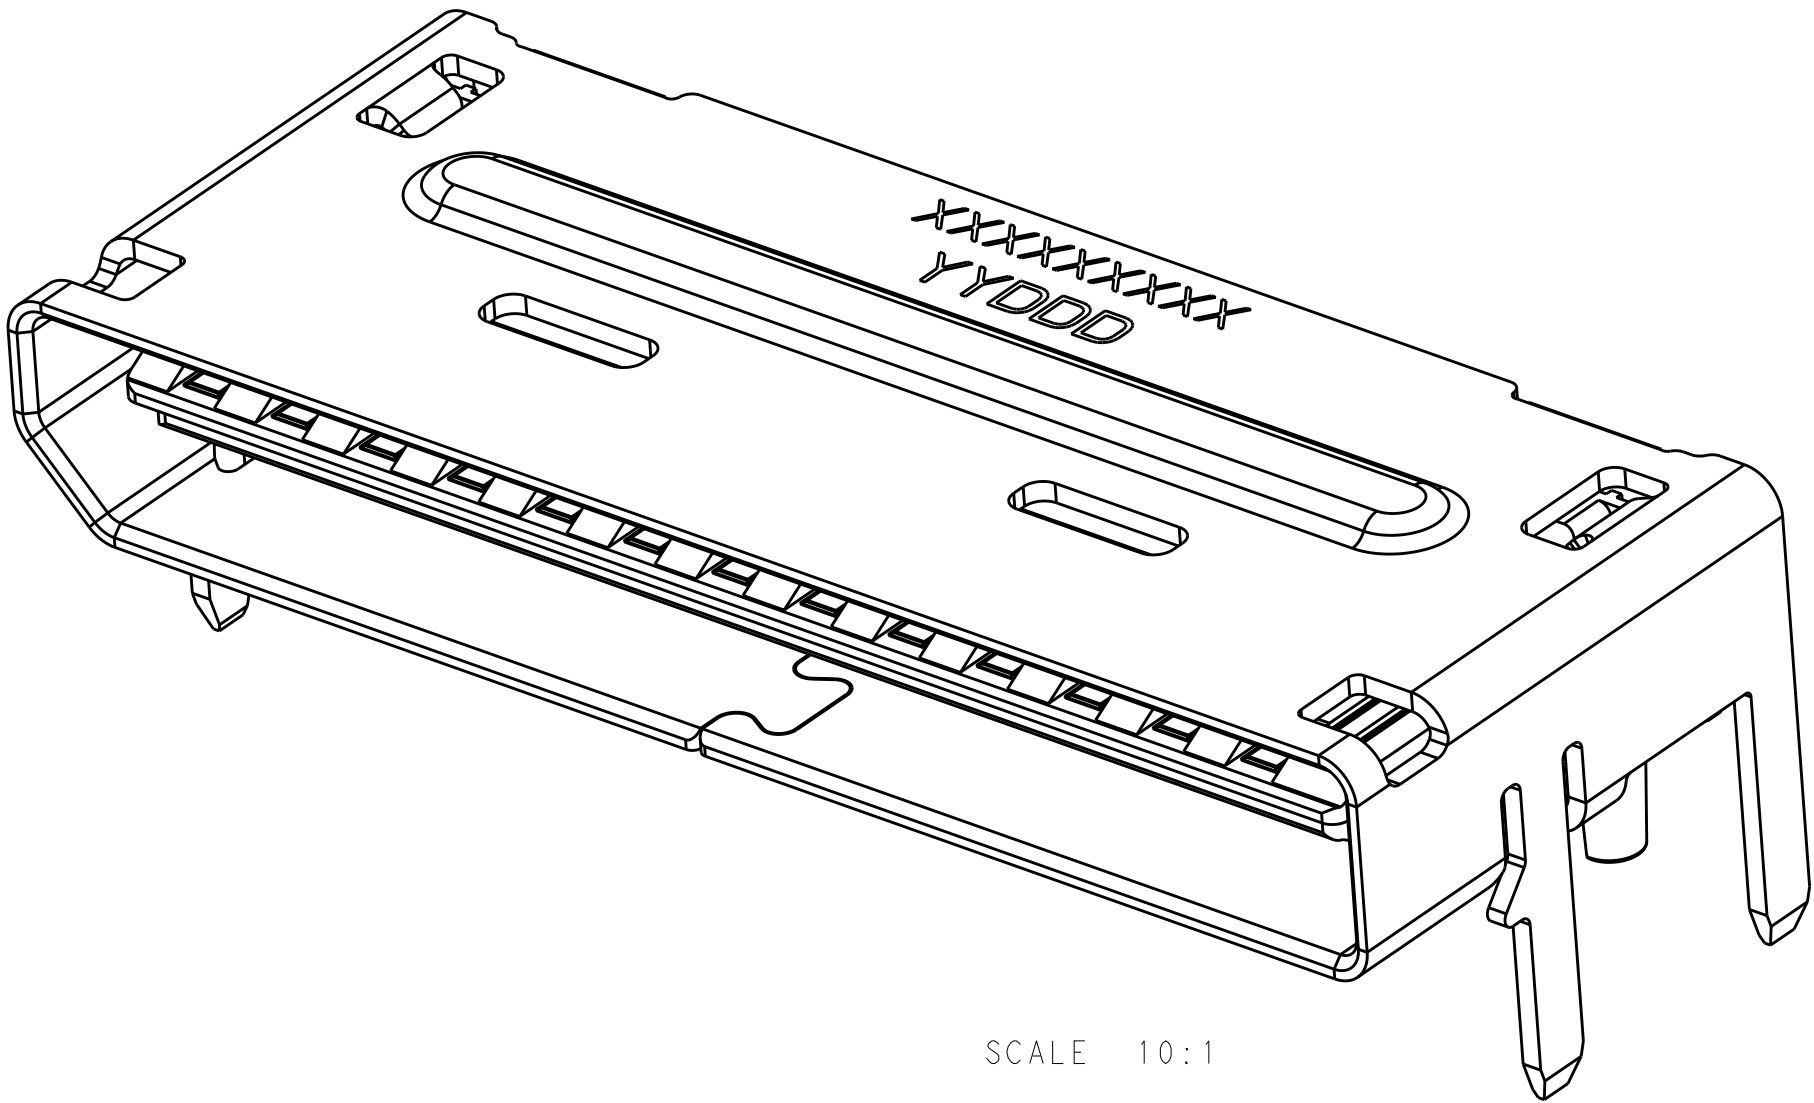


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	15NOV2017	LL	SH


- 1 MATERIALS:
HOUSING: GLASS FILLED THERMOPLASTIC, 94V-0
CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY
SHIELD: STAINLESS STEEL.
- 2 FINISH:
CONTACTS: 0.00076 MIN GOLD ON CONTACT AREA, 0.00254 MIN
TIN ON SOLDER TAILS, ALL OVER 0.002 MIN NICKEL UNDERPLATE
ON ENTIRE CONTACT.
SHIELD: MATTE TIN OVER 0.00127 MIN. NICKEL.
- 3

 PART NUMBER AND DATE CODE MARKED IN APPROXIMATE AREA AS SHOWN.
- 4 SOLDER TAIL COPLANARITY IS 0.10 MAX.

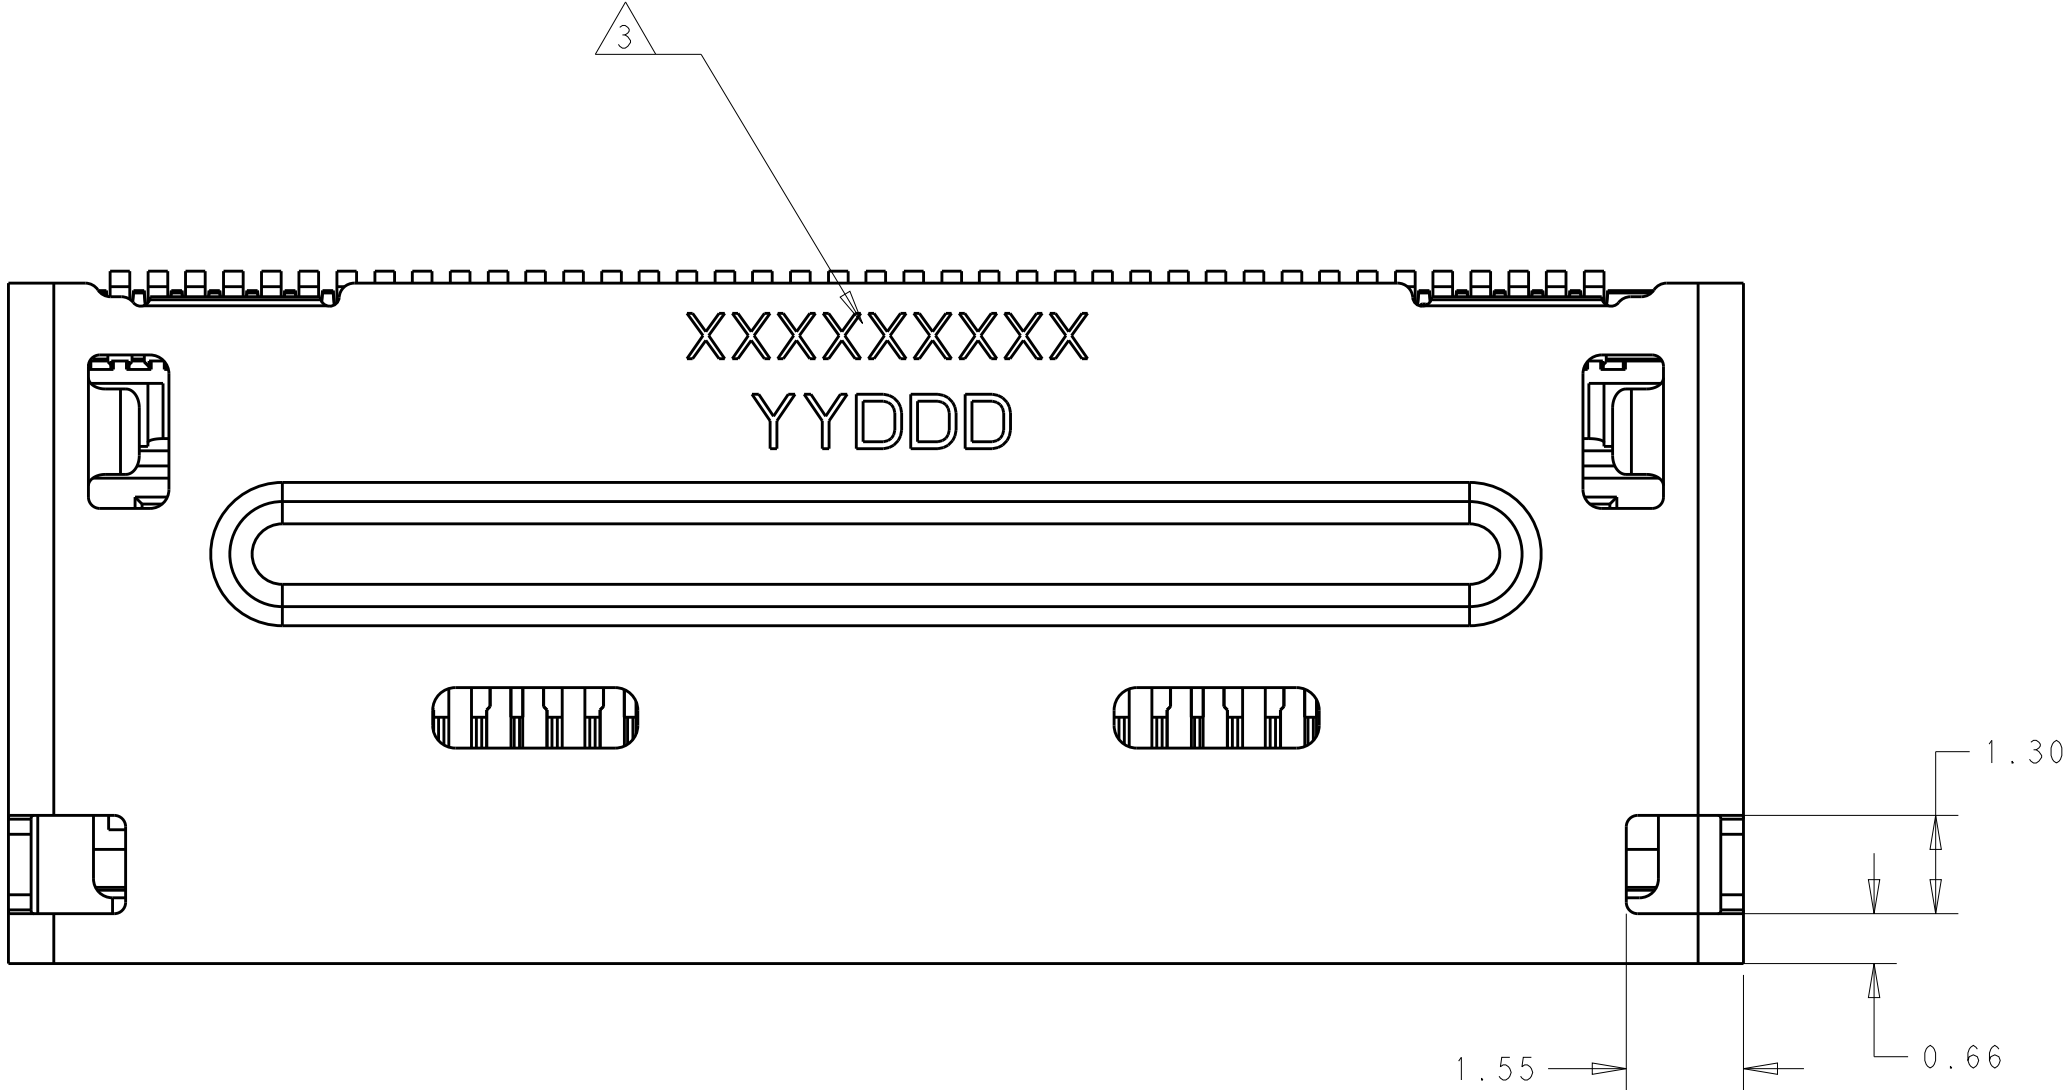


80 CIRCUIT TH ASSEMBLY

PART NUMBER: 2308577-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN: VINDY LIU 08FEB2017	PART NUMBER 2308577-1	
DIMENSIONS: mm			CHK: SEAN HAN 08FEB2017	 TE Connectivity	
			APVD: SEAN HAN 08FEB2017		
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME: NANO PITCH I/O FIXED RIGHT ANGLE, 8X	
			0 PLC ±: -		
			1 PLC ±0.25		
			2 PLC ±0.13		
			3 PLC ±: -		
MATERIAL SEE NOTES			ANGLES ±: ±	SIZE: A1 CAGE CODE: - DRAWING NO: C=2308577 RESTRICTED TO: -	
			FINISH		
			PRODUCT SPEC 108-60018		
			APPLICATION SPEC 114-60024		
			CUSTOMER DRAWING	SCALE: 4:1 SHEET 1 OF 5 REV: A	

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

80 CIRCUIT TAIL RECOMMENDED FOOTPRINT

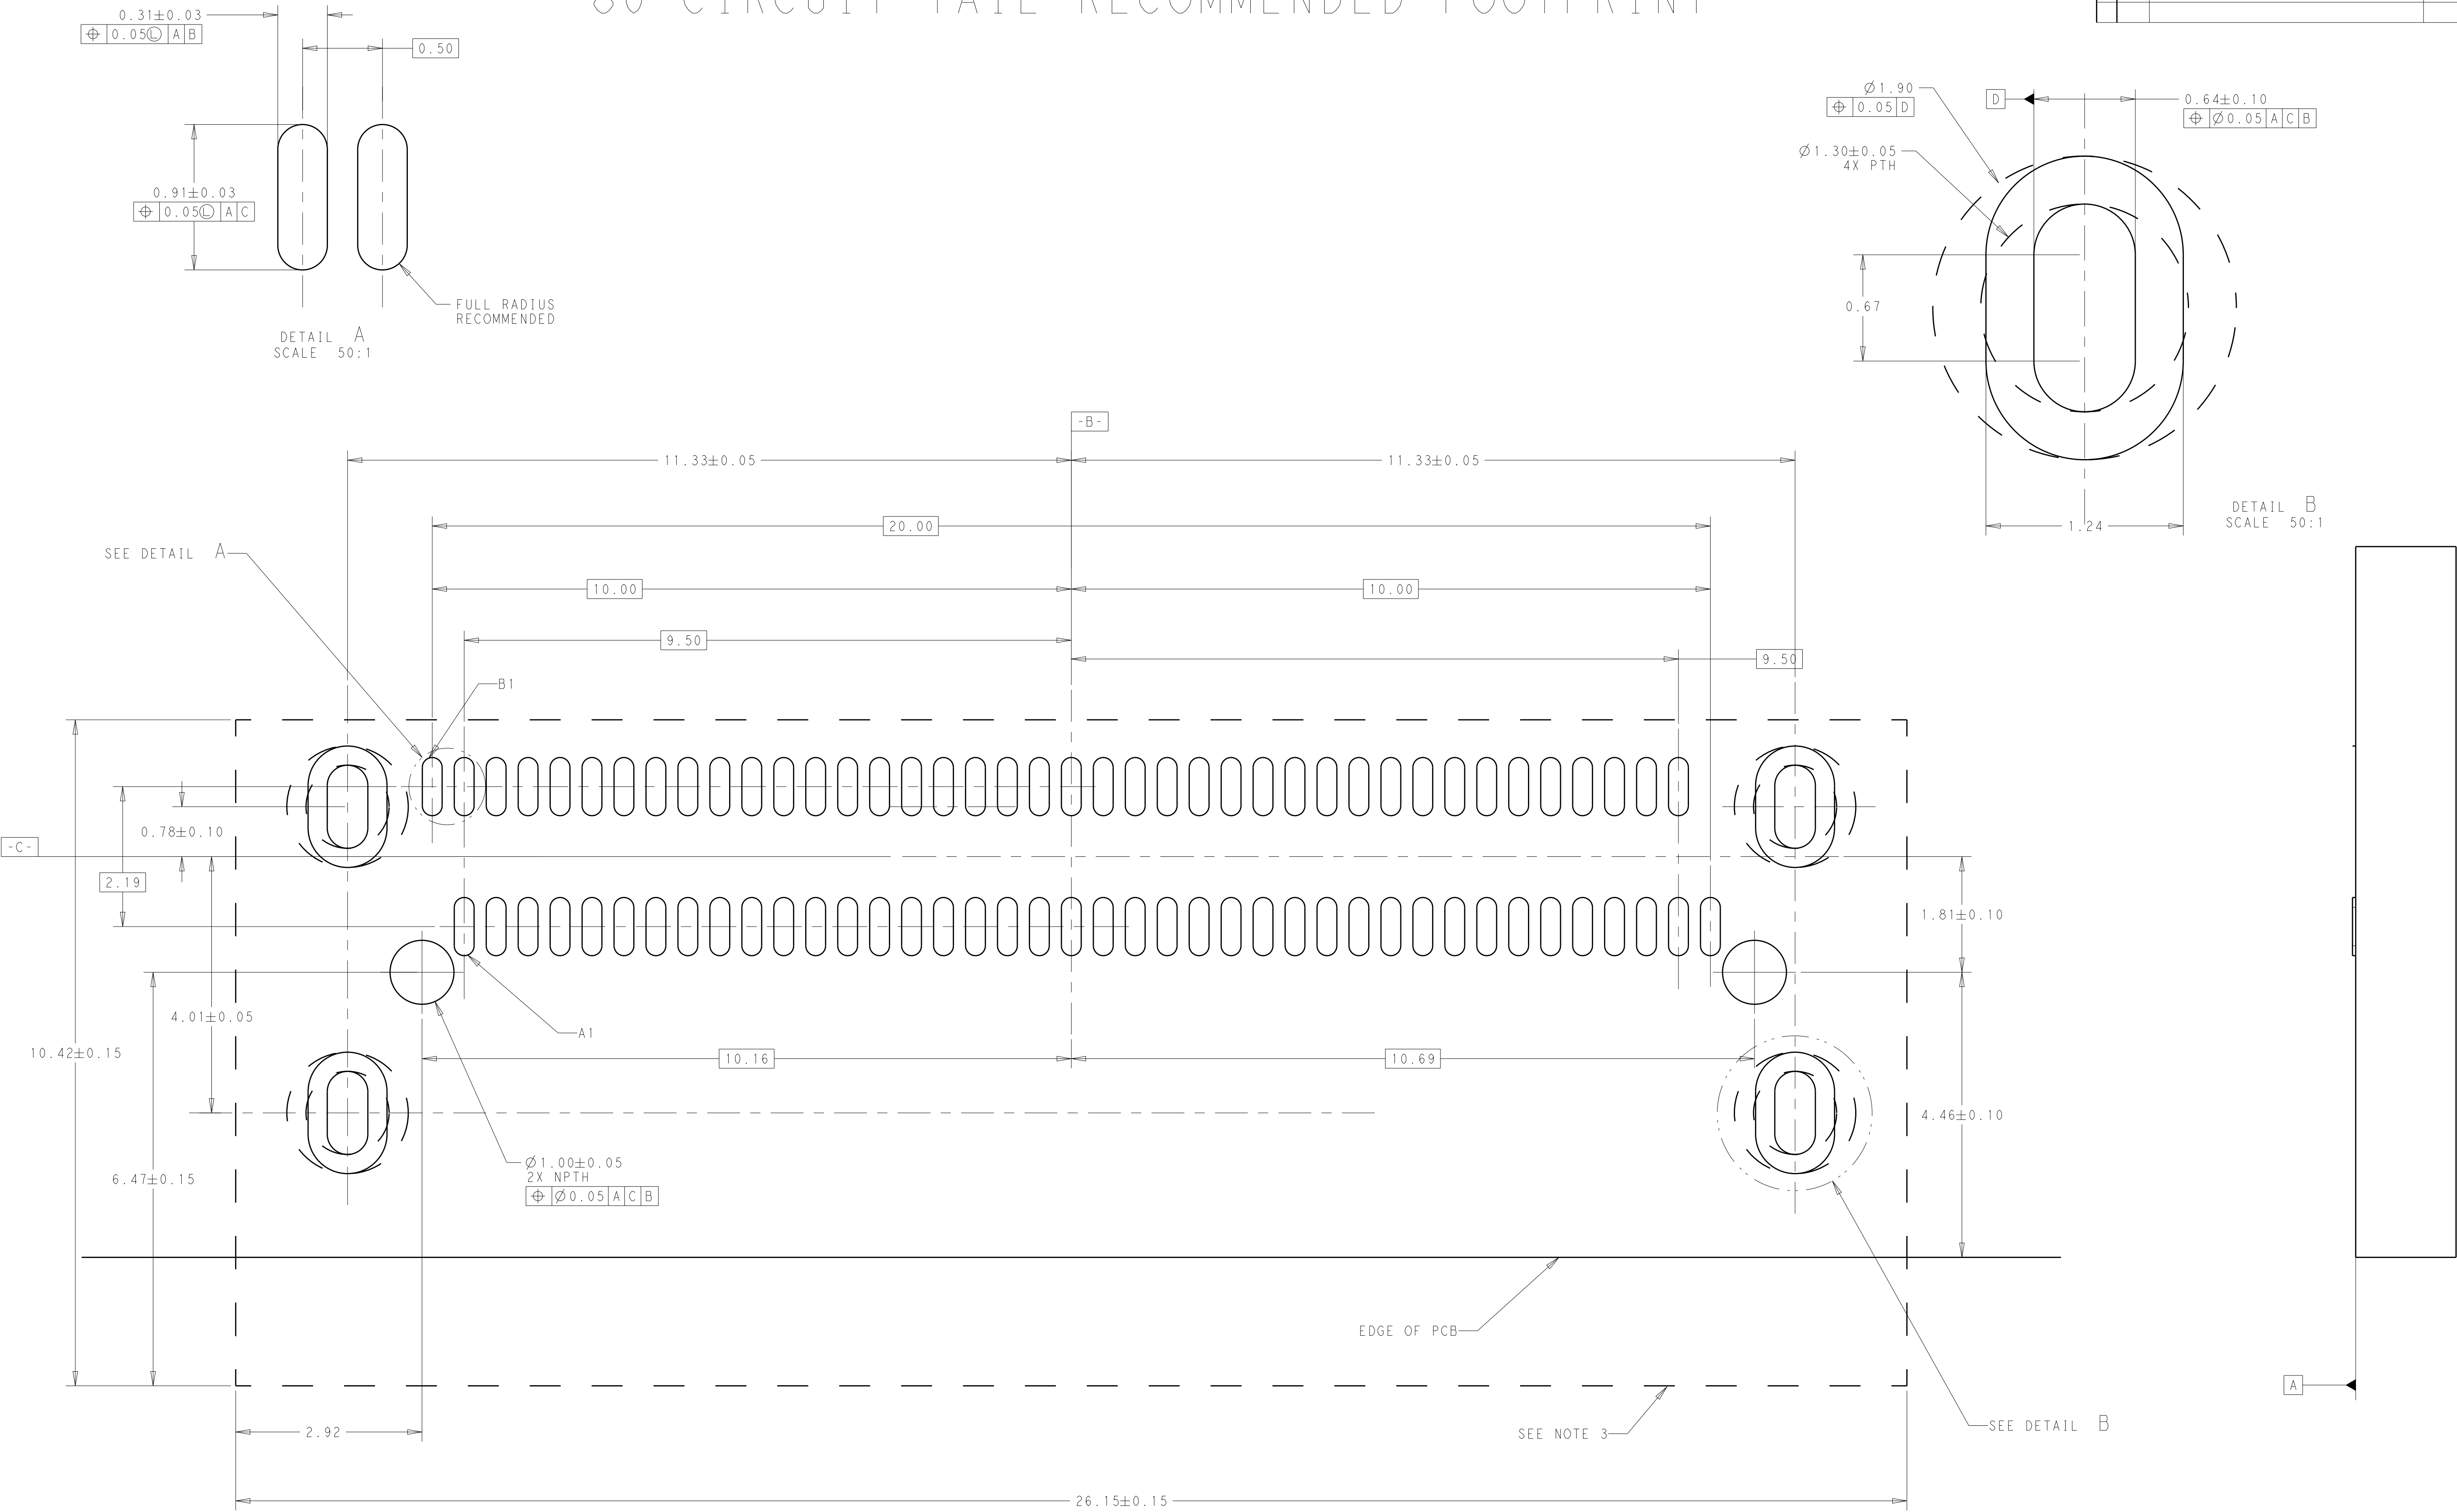


- NOTES:
- 1. MINIMUM RECOMMENDED SPACING IS 26.75MM.
 - 2. MINIMUM RECOMMENDED PCB THICKNESS: 1.57MM
 - 3. CONNECTOR KEEP OUT AREA.
 - 4. DATUM -A- ESTABLISHED FROM TOP SURFACE OF PCB.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: VINDY LIU 08FEB2017		
DIMENSIONS:		CHK: SEAN HAN 08FEB2017		
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD: SEAN HAN 08FEB2017	NAME: NANO PITCH I/O FIXED RIGHT ANGLE, 8X	
	0 PLC	±	PRODUCT SPEC	
	1 PLC	±0.25	108-60018	
	2 PLC	±0.13	APPLICATION SPEC	
	3 PLC	±	114-60024	
MATERIAL	SEE NOTES	FINISH	WEIGHT	SIZE: A1
SEE NOTES		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO: -
SCALE: 4:1		SHEET 3 OF 5		REV: A

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

80 CIRCUIT SMT RECOMMENDED FOOTPRINT

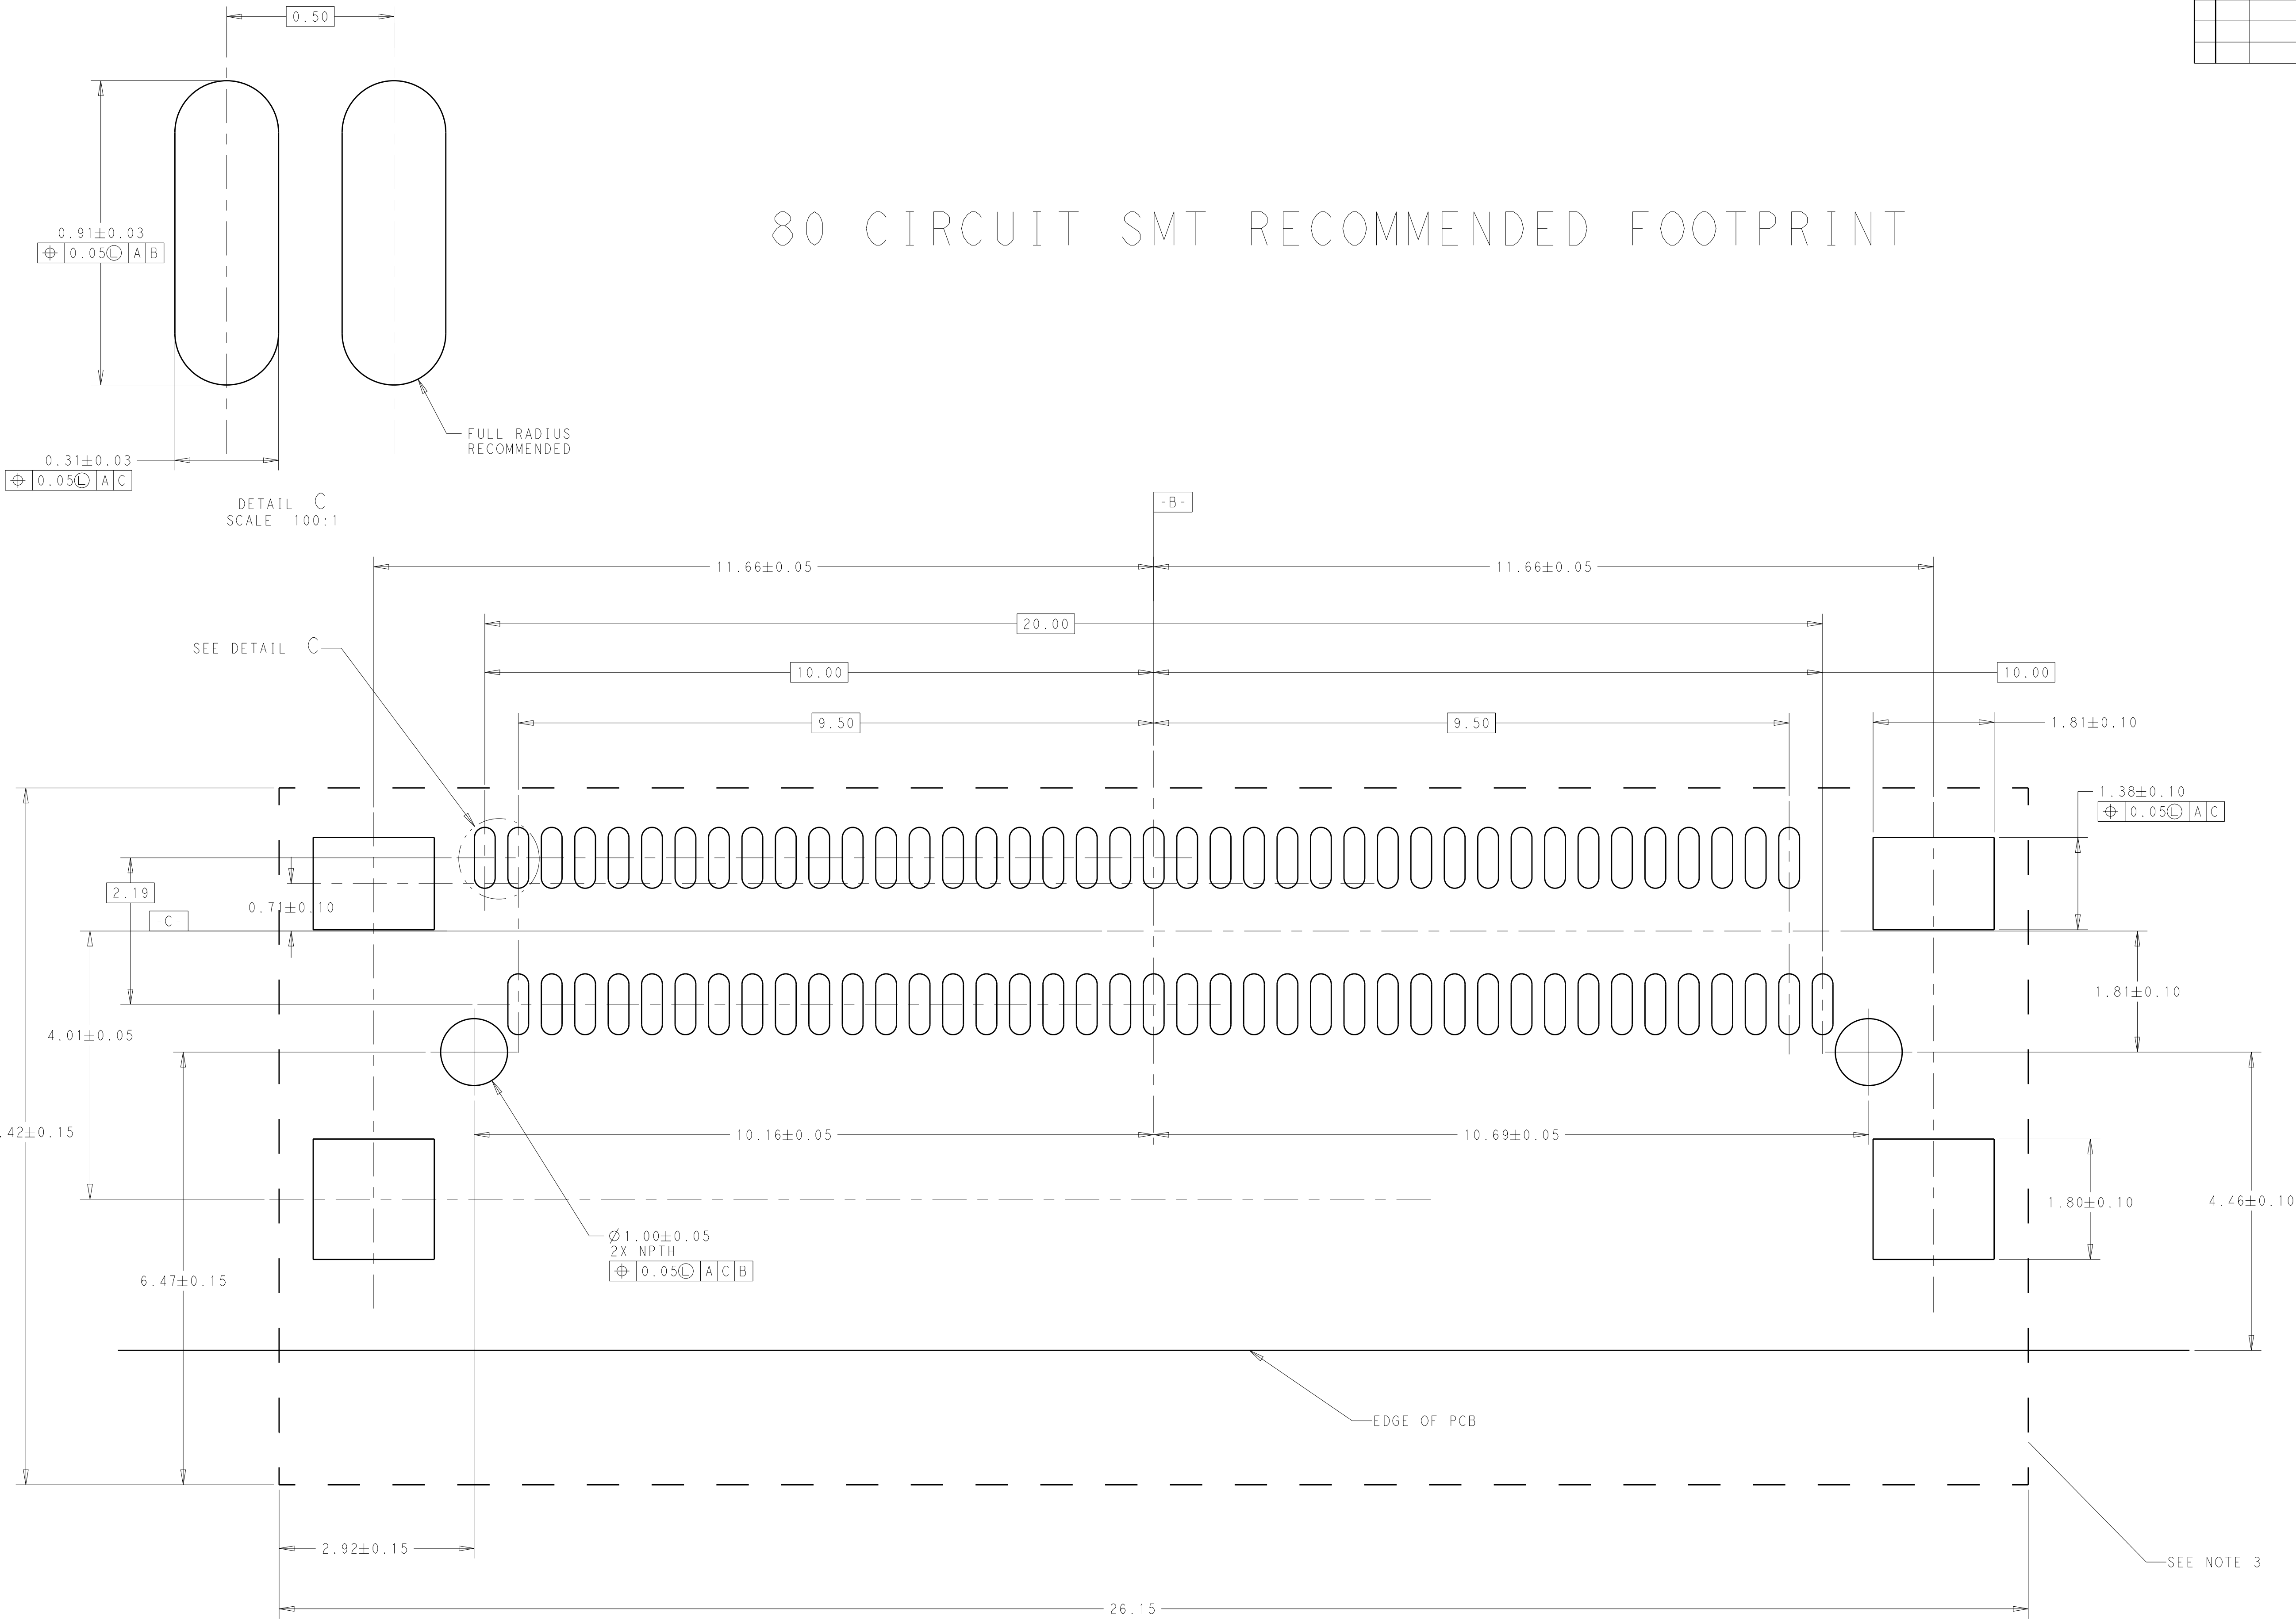

- NOTES:
- 1, MINIMUM RECOMMENDED SPACING IS 26.75MM.
 - 2, MINIMUM RECOMMENDED PCB THICKNESS: 1.57MM
 - 3, CONNECTOR KEEP OUT AREA.
 - 4, DATUM -A- ESTABLISHED FROM TOP SURFACE OF PCB.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN VINDY LIU 08FEB2017	 TE Connectivity	
		CHK SEAN HAN 08FEB2017		
DIMENSIONS:		APVD SEAN HAN 08FEB2017	NAME NANO PITCH I/O FIXED RIGHT ANGLE, 8X	
mm		PRODUCT SPEC 108-60018	SIZE A1	
		APPLICATION SPEC 114-60024	CAGE CODE -	
		WEIGHT -	DRAWING NO C=2308577	
		RESTRICTED TO -		
		SCALE 4:1		
		SHEET 4 OF 5		
MATERIAL SEE NOTES -	SEE NOTES -	CUSTOMER DRAWING	REV A	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru