

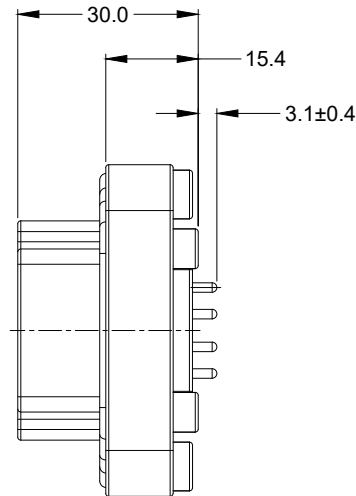




2xØ3.10±0.12x11.18 DP
RECOMMENDED SCREW: 6-19 [M3.63 x 1.34]
THREAD-FORMING SCREW,
TORQUE: 11-15 IN-LB [1.24-1.70 NM]

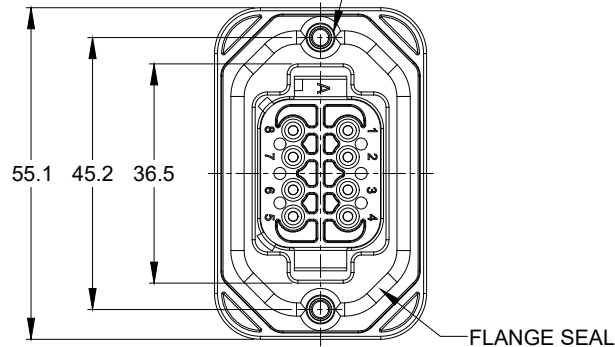

REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A1	--	RELEASE NEW DRAWING	19JUN18	JONY	TOMMY

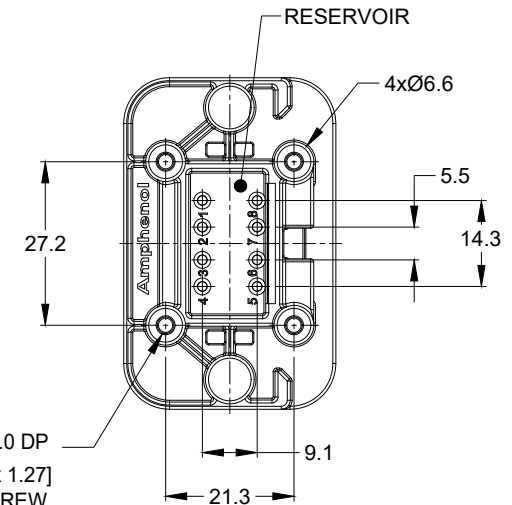

4xØ2.79±0.12 x8.0 DP
RECOMMENDED SCREW: 4-20 [M3.12 x 1.27]
THREAD-FORMING SCREW,
TORQUE:6-10 IN-LB [0.68-1.13 NM]

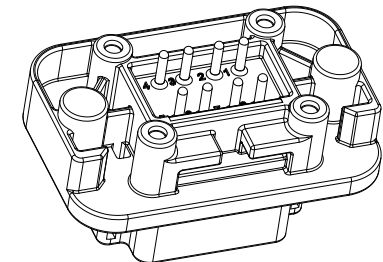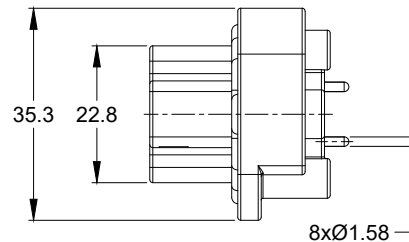


NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

- MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC
SEAL: SILICONE RUBBER
CONTACT: COPPER ALLOY
- MODIFICATIONS: FLANGE, PCB MOUNT STRAIGHT
- SPECIFICATIONS:
3.1 CURRENT RATING: 13 AMPS
3.2 OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +125°C
3.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: LESS THAN 2 MILLIAMPS CURRENT LEAKAGE @ 1500 VOLTS AC.
3.4 INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHMS MIN @ 25°C.
3.5 MOISTURE RESISTANCE: IP67 (MATED CONDITION)
3.6 MATING CYCLE DURABILITY: 100 CYCLES
3.7 RoHS COMPLIANT
- MATING PART: AT06-08S* PLUG
(* = MODIFICATIONS)
- ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE USE ONLY.


AT15-08PX-BMXX		DESCRIPTION		ITEM
PART NUMBER				
MATERIALS LIST				
QUANTITY		Amphenol		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SIGNATURES		DATE
1) All dimensions are in metric(mm).		DRAWN: JONY XIE		19JUN18
2) Tolerances are as follows:		CHECKED: ORION LI		19JUN18
1 PL DEC ±0.30 Fractions ±1/64		ENGINEER:		
2 PL DEC ±0.15 Angles ±1°		APPROVAL: TOMMY XIE		19JUN18
3 PL DEC ±0.08		CUSTOMER:		
3) Note reference = 		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.		
MATERIAL SPECIFICATIONS:		PCB MOUNT RECEPTACLE 8PIN STRAIGHT AT SERIES		
PROCESS SPECIFICATIONS:		SIZE	TYPE	DWG NO.
NEXT ASSY:		B	C-	AT15-08PX-BMXX
		SCALE	NONE	REVISION A1
		SHEET 1 OF 3		

P/N AT15-08PA-BMXX
KEY-A CONFIGURATION
STANDARD COLOR: GREY

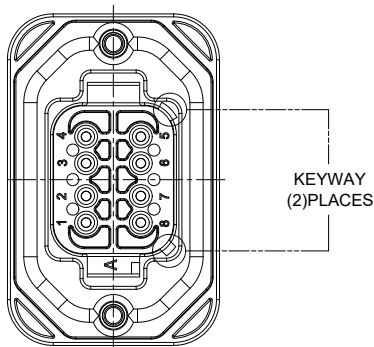

AT15-08PA-BMXX VARIANTS		
CONTACT PLATING	POTTING OR NOT IN RESERVOIR	PART NUMBER
GOLD	NO POTTING	AT15-08PA-BM01
GOLD	POTTING	AT15-08PA-BM02
TIN	NO POTTING	AT15-08PA-BM03
TIN	POTTING	AT15-08PA-BM04

P/N AT15-08PB-BMXX
KEY-B CONFIGURATION
STANDARD COLOR: BLACK

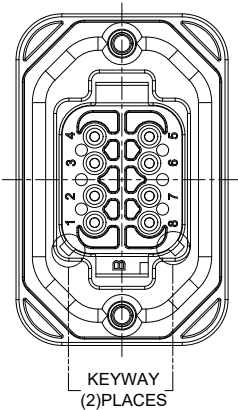

AT15-08PB-BMXX VARIANTS		
CONTACT PLATING	POTTING OR NOT IN RESERVOIR	PART NUMBER
GOLD	NO POTTING	AT15-08PB-BM01
GOLD	POTTING	AT15-08PB-BM02
TIN	NO POTTING	AT15-08PB-BM03
TIN	POTTING	AT15-08PB-BM04

AT15-08PX-BMXX				
PART NUMBER		DESCRIPTION		ITEM
MATERIALS LIST				
QUANTITY				
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) All dimensions are in metric(mm). 2) Tolerances are as follows: 1 PL DEC ±0.30 1 Fractions ±1/64 2 PL DEC ±0.15 Angles ±1° 3 PL DEC ±0.08 3) Note reference =		SIGNATURES DATE		
		DRAWN: JONY.XIE 19JUN18		
		CHECKED: ORION.LI 19JUN18		
		ENGINEER:		
		APPROVAL: TOMMY.XIE 19JUN18		
MATERIAL SPECIFICATIONS:		CUSTOMER:		
PROCESS SPECIFICATIONS:		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.		
NEXT ASSY:		SCALE: NONE		
		SIZE: B C- TYPE: C- DWG NO: AT15-08PX-BMXX REVISION: A1		
		SHEET 2 OF 3		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru