
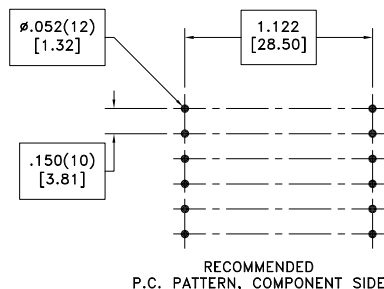
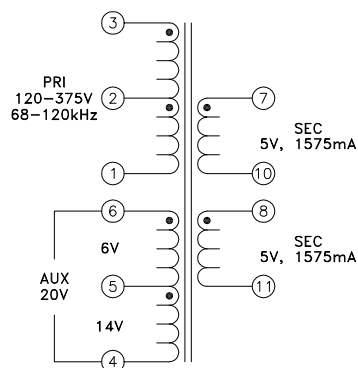


CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes

more than you expect

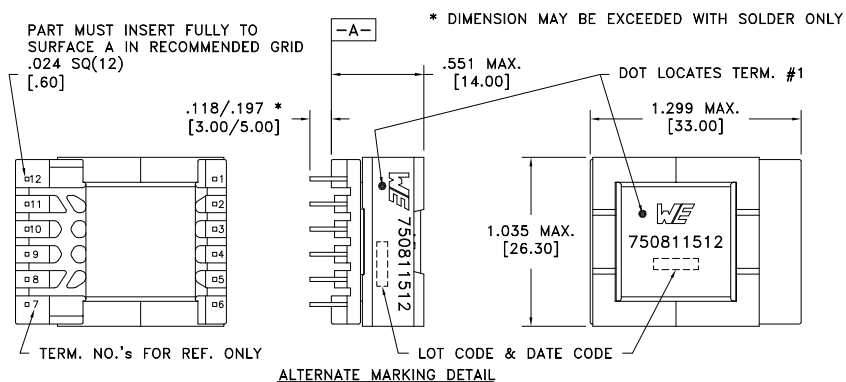

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	1-3 @20°C	1.234 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	4-5 @20°C	0.197 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	5-6 @20°C	0.0928 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	7-10 @20°C	0.0120 ohms ±20%
D.C. RESISTANCE	8-11 @20°C	0.0120 ohms ±20%
INDUCTANCE	1-3 10kHz, 100mVAC, Ls	770uH ±10%
SATURATION CURRENT	20% rolloff from initial	2A
LEAKAGE INDUCTANCE	1-3 tie(4+5+6, 7+8+10+11), 100kHz, 100mVAC, Ls	10uH typ., 15uH max.
DIELECTRIC	1-11 tie(3+4, 8+10), 4500VAC, 1 second	4500VAC, 1 minute
DIELECTRIC	1-5 625VAC, 1 second	500VAC, 1 minute
URNS RATIO	(2-1):(3-2)	1:1, ±1%
URNS RATIO	(3-1):(7-10)	20:1, ±1%
URNS RATIO	(3-1):(8-11)	20:1, ±1%
URNS RATIO	(3-1):(6-5)	16:1, ±1%
URNS RATIO	(3-1):(5-4)	7.27:1, ±1%

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Designed to comply with the following requirements as defined by IEC61558-2-16:
- Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 400VDC.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

REV.	DATE	Packaging Specifications	CONVENTION PLACEMENT	Tolerances unless otherwise specified:	DRAWING TITLE	PART NO.
		Method: Tray		Angles: ±1°	TRANSFORMER	750811512
		PKG-0924		Decimals: ±.005 [.13]		
		www.we-online.com/midcom		Fractions: ±1/64 Footprint: ±.001 [.03]		
6A	10/13	SEE REVISION SHEET FOR	REVISION LEVEL	This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.	eiSos p/n: 750811512	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru