

High Temperature +150°C Automotive Series Varistors



+150°C Glass Encapsulated High Temperature TransGuard®



GENERAL DESCRIPTION

AVX High Temperature 150°C Multi-Layer Varistors are designed for underhood and other high temperature automotive or industrial applications. Parts are AEC-Q200 qualified.

They offer bi-directional overvoltage protection as well as EMI/RFI attenuation in a single SMT package. This allows designers the ability to combine the circuit protection and EMI/RFI attenuation function into a single highly reliable device. The glass encapsulation provides enhanced resistance against harsh environment or process such as acidic environment, salts or chlorite flux.

Available in 1206 to 3220 case size, 16 - 31Vdc working voltage, energy rating 0.6 -13J, load dump energy 1.5 - 50J, peak current 200 - 1800A and capacitance 700 - 15000pF. Operating temperature range is -55°C to +150°C. Parts offer excellent lead free solderability thanks to Ni Barrier/100% Sn termination.

GENERAL CHARACTERISTICS

- Operating Temp.: -55 to +150°C
- Working Voltage: 16 to 31Vdc
- Case Size: 1206 to 3220

FEATURES AND BENEFITS

- AEC-Q200 Qualified
- 150°C High Temp
- EMI/RFI filtering in the off-state

TYPICAL APPLICATIONS


- Under hood
- Down Hole Drilling
- Any high temperature application

HOW TO ORDER

VG	AH	1206	16	K	390	R	P	<p>MSL 1 Pb Free 260°C</p>
Varistor Glass Encapsulated	Automotive High Temp 150°C	Case Size	Working Voltage	Energy Rating	Clamping Voltage	Packaging	Termination	
		1206 1210 1812 2220 3220	16 = 16Vdc 22 = 22Vdc 26 = 26Vdc 31 = 31Vdc	H = 1.2J J = 1.5-1.6J K = 0.6J M = 1.0J P = 2.5-3.7J R = 1.7J S = 1.9-2.0J Y = 6.5-12J Z = 13J	390 = 40V 400 = 42V 490 = 49V 560 = 60V 570 = 57V 650 = 57V	D = 7" reel R = 7" reel T = 13" reel	P = Ni/Sn plated	

DIMENSIONS mm (inches)

Size (EIA)	Length (L)	Width (W)	Max Thickness (T)	Land Length (t)
1206	3.20±0.20 (0.126±0.008)	1.60±0.20 (0.063±0.008)	1.70 max. (0.067 max.)	0.94 max. (0.037 max.)
1210	3.20±0.20 (0.126±0.008)	2.49±0.20 (0.098±0.008)	1.70 max. (0.067 max.)	0.14 max. (0.045 max.)
1812	4.50±0.30 (0.177±0.012)	3.20±0.30 (0.126±0.012)	2.00 max. (0.079 max.)	1.00 max. (0.040 max.)
2220	5.70±0.40 (0.224±0.016)	5.00±0.40 (0.197±0.016)	2.50 max. (0.098 max.)	1.00 max. (0.040 max.)
3220	8.20±0.40 (0.323±0.016)	5.00±0.40 (0.197±0.016)	2.50 max. (0.098 max.)	1.30 max. (0.051 max.)

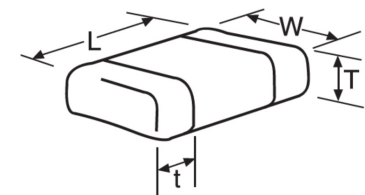

High Temperature +150°C Automotive Series Varistors



+150°C Glass Encapsulated High Temperature TransGuard®

GENERAL DESCRIPTION

AVX PN	V _w (DC)	V _w (AC)	V _B	V _C	I _{vc}	I _L	E _T	E _{LD}	I _p	Cap	V _{Jump}	P _{Diss. Max}
	Vdc	Vac	V	V	A	μA	J	J	A	pF	V	W
VGAH120616K390	16	11	24.5±10%	40	1.0	15	0.6	1.5	200	1100	27.5	0.01
VGAH121016J400	16	13	25.5±10%	42	5.0	15	1.6	3.0	500	2300	27.5	0.03
VGAH121016S390	16	14	24.5±10%	40	2.5	15	2.0	5.0	500	3000	27.5	0.01
VGAH181216P390	16	11	24.5±10%	40	5.0	15	2.9	10.0	1000	7000	27.5	0.07
VGAH222016Y400	16	11	24.5±10%	42	10.0	10	7.2	25.0	1500	13000	27.5	0.1
VGAH222022Y490	22	17	30±10%	49	10.0	15	6.8	25.0	1200	12000	27.5	0.03
VGAH121026H560	26	18	34.5±10%	60	5.0	15	1.2	3.0	300	1200	27.5	0.018
VGAH181226P570	26	23	35±10%	57	5.0	15	3.0	8.0	600	3000	30.0	0.015
VGAH222026Y570	26	23	35±10%	57	10.0	15	6.8	20.0	1100	7000	30.0	0.03
VGAH322026Z570	26	23	35±10%	57	10.0	15	13.0	50.0	1800	15000	30.0	0.04
VGAH120631M650	31	25	39±10%	65	1.0	15	1.0	2.5	200	700	30.0	0.03
VGAH121031R650	31	25	39±10%	65	2.5	15	1.7	4.5	300	1200	30.0	0.05
VGAH181231P650	31	25	39±10%	65	5.0	15	3.7	8.0	800	2600	30.0	0.06
VGAH222031Y650	31	25	39±10%	65	10.0	15	9.6	23.0	1200	6100	30.0	0.03

V_w(DC) DC Working Voltage [V]

V_w(AC) AC Working Voltage [V]

V_B Typical Breakdown Voltage [V @ 1mA_{DC}]

V_C Clamping Voltage [V @ I_{vc}]

I_{vc} Test Current for V_C

I_L Maximum leakage current at the working voltage [μA]

E_T Transient Energy Rating [J, 10x1000μS]

I_p Peak Current Rating [A, 8x20μS]

Cap Typical capacitance [pF] @ frequency specified and 0.5V_{RMS}

V_{Jump} Jump Start (V)

P_{Diss. Max} Power Dissipation (W)

POWER DERATING CURVE (CURRENT, ENERGY, POWER)



OPERATING VOLTAGE DERATING



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru