



Features

- Surface Mount 3 mm Square / Multiturn Cermet / Industrial / Sealed
- Sealed to withstand standard board wash processing
- Pick and place centering design for automated placement compatibility
- Flush adjustment screw
- Meets EIA/EIAJ/IPC/VECI SMD standard trimmer footprint
- Top and side adjust
- RoHS compliant* - see [processing information](#) on RoHS compliant surface mount trimmers
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

3223 - 3 mm SMD Trimpot® Trimming Potentiometer

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range 10 ohms to 2 megohms
 (see standard resistance table)
 Resistance Tolerance ±20 % std.
 Absolute Minimum Resistance 1 % or 3 ohms max.
 (whichever is greater)
 Contact Resistance Variation 3 % or 3 ohms max.
 (whichever is greater)
 Resolution Essentially infinite
 Insulation Resistance 500 VDC
 100 megohms min.
 Dielectric Strength
 Sea Level 600 VAC (1 minute)
 Adjustment Angle 11 turns nom.

Environmental Characteristics

Power Rating (200 volts max.)
 70 °C 0.125 watt
 150 °C 0 watt
 Temperature Range ... -65 °C to +150 °C
 Temperature Coefficient ... ±100 ppm/°C
 Humidity MIL-STD-202 Method 106
 TRS ±3 %; IR 10 megohms
 Vibration 20 G TRS ±1 %; VRS ±1 %
 Shock 100 G TRS ±1 %; VRS ±1 %
 Load Life
 @ 70 °C rated power 1000 hours
 CRV 4 ohms or 4 %
 (whichever is greater)
 Rotational Cycling 200 cycles
 CRV 4 ohms or 4 %
 (whichever is greater)
 Thermal Shock 5 cycles
 TRS ±2 %; VRS ±2 %

Physical Characteristics

Mechanical Stop Wiper idles
 Torque 2.50 oz-in. max
 Weight Approximately 0.01 oz.
 Marking Manufacturer's code,
 resistance code and date code
 Solderability Per MIL-STD-202,
 Method 208
 Wiper 50 % (Actual TR) ±10 %
 Flammability UL94V-0
 Adjustment Tool H-92-1

Product Dimensions

3223J Side Adjust



RECOMMENDED LAND PATTERN



3223W Top Adjust




RECOMMENDED LAND PATTERN



3223G Side Adjust



RECOMMENDED LAND PATTERN

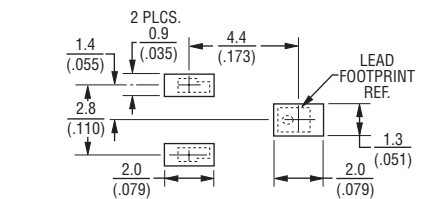

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

TOLERANCES: $\frac{0.25}{(.010)}$ EXCEPT WHERE NOTED



How To Order

3223 W - 1 - 502 E

Model _____
 Style _____
 Standard Product Indicator
 -1 = IR Reflow (Standard)
 Resistance Code _____
 Embossed Tape Designator
 E = 500 pcs./7 " Reel (Standard)

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

3223 - 3 mm SMD Trimpot® Trimming Potentiometer

BOURNS®

Packaging Specifications

J Style



G Style



W Style



Cover tape peel strength: Meets EIA specification 481.

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10	100
20	200
50	500
100	101
200	201
500	501
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105
2,000,000	205

Popular values listed in boldface. Consult factory for special resistances.

REV. 06/11

"Trimpot" is a registered trademark of Bourns, Inc. Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru