


PmodSTEP™ Reference Manual

Revised May 24, 2016

This manual applies to the PmodSTEP rev. A

Overview

The PmodSTEP provides a four channel drive for a stepper motor via the [ST L293DD](#). Users may wire two pairs of channels in series to drive up to 600 mA of current per channel and can view the current status of a GPIO signal through a set of user LEDs.

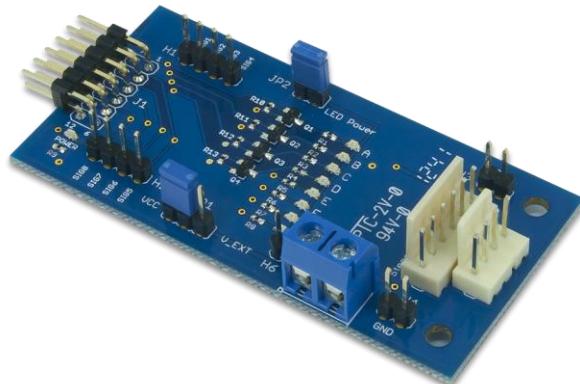

Features include:

- Stepper motor driver for 4 and 6-pin motors
- Can drive both motors simultaneously
- Multiple LEDs to indicate signal propagation
- Jumper for optional external power
- Small PCB size for flexible designs 2.8" x 1.3" (7.1 cm x 3.3 cm)
- 2x6-pin Pmod connector with GPIO interface
- Follows [Digilent Pmod Interface Specification](#) Type 1

The PmodSTEP.

1 Functional Description

The PmodSTEP utilizes ST's four channel driver, a L293DD, to drive stepper motors at higher currents than a system board can typically provide from their logic outputs. External test point headers and LEDs are provided for easy testing and observation of the propagation of signals.

2 Interfacing with the Pmod

The PmodSTEP communicates with the host board via the GPIO protocol.

This Pmod offers headers for both 4-pin and 6-pin stepper motors. Stepper motors work by alternately energizing the coils to different polarities inducing the stepper motor to rotate.

4-pin stepper motors only work in the bipolar configuration, requiring that the two inputs on each electromagnetic coil are brought to the correct logic level voltages to induce current flow in the correct direction. The 6-pin stepper

motor header on this Pmod can be oriented for either bipolar or unipolar configuration. The two extra pins on this header provide two positive power pins as a source of current for when an input on one end of a coil is driven to a logic low voltage level.

Pin	Signal	Description
1	SIG1	Signal 1
2	SIG2	Signal 2
3	SIG3	Signal 3
4	SIG4	Signal 4
5	GND	Power Supply Ground
6	VCC	Positive Power Supply
7	SIG5	Signal 5/Output 1 for the Stepper Motor
8	SIG6	Signal 6/Output 2 for the Stepper Motor
9	SIG7	Signal 7/Output 3 for the Stepper Motor
10	SIG8	Signal 8/Output 4 for the Stepper Motor
11	GND	Power Supply Ground
12	VCC	Positive Power Supply

Table 1. Pinout description table.

Any external power applied to the PmodSTEP must be within 4.5V and 36V; it is recommended that Pmod is operated at 5V.

3 Physical Dimensions

The pins on the pin header are spaced 100 mil apart. The PCB is 2.8 inches long on the sides parallel to the pins on the pin header and 1.38 inches long on the sides perpendicular to the pin header.

ООО "ЛайфЭлектроникс"

"LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru