
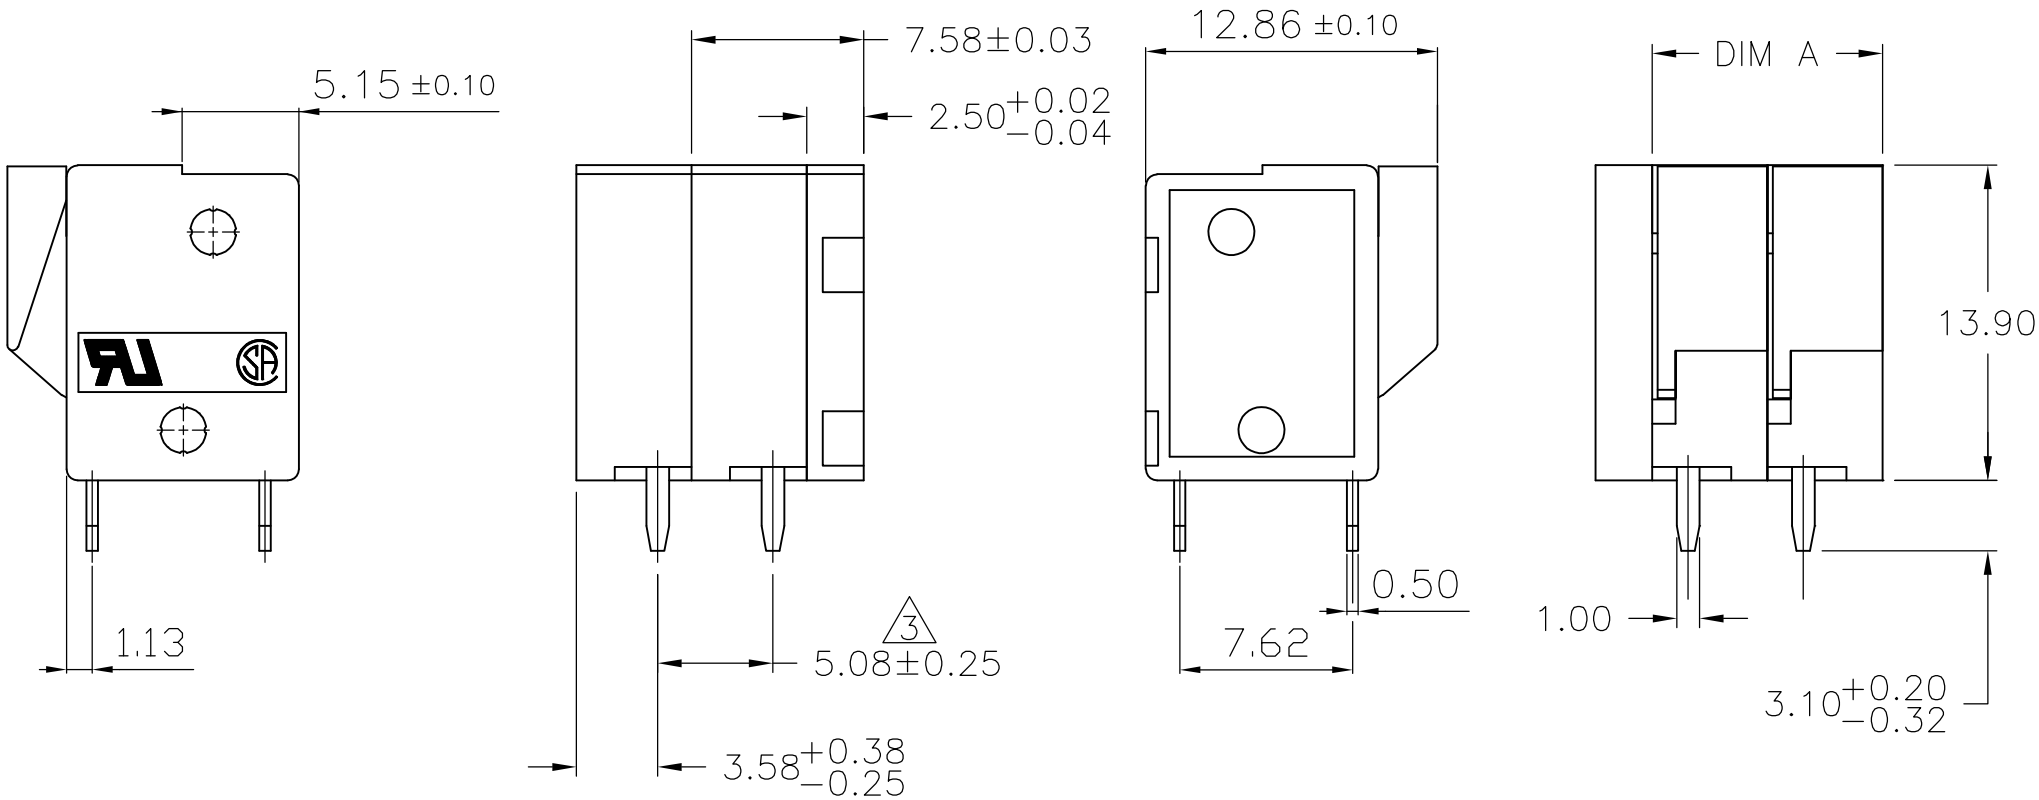


LOC FT	DIST 0	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			P	REVISED PER ECO-11-004820	11MAR11	RK	HMR


1. ALL DIMENSIONS ARE IN mm'S.
2. BUCHANAN LOGO TO APPEAR ON HOUSING,
LOCATION OPTIONAL WHERE SPACE PERMITS.

 NON CUMULATIVE

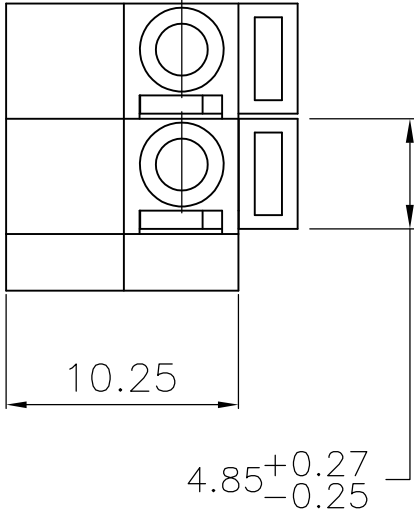

60.96	12	1-1776260-2
55.88	11	1-1776260-1
50.80	10	1-1776260-0
45.72	9	1776260-9
40.64	8	1776260-8
35.56	7	1776260-7
30.48	6	1776260-6
25.40	5	1776260-5
20.32	4	1776260-4
15.24	3	1776260-3
10.16	2	1776260-2
DIM. A	NO. OF POS.	PART NUMBER

1776260-2 AS SHOWN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 5/6/05		 TE Connectivity											
		CHK C RICHARD 5/6/05													
		APVD C RICHARD 5/6/05													
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.25 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		NAME TERMINAL BLOCK, BOARD MT. SCREWLESS TOP WIRE ENTRY, HIGH TEMP -											
															
MATERIAL -		FINISH -		PRODUCT SPEC -		APPLICATION SPEC -		SIZE A3		CAGE CODE 00779		DRAWING NO C-1776260		RESTRICTED TO -	
				WEIGHT -		CUSTOMER DRAWING		SCALE NTS		SHEET 1 OF 2		REV P			

LOC	DIST	REVISIONS				
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
		—	—	SEE SHEET 1	—	—

1. Application and Features:

- 1–1. This screwless terminals are suitable for both solid and flexible conductors.
- 1–2. A spring made of stainless strip steel guarantees for permanent and safe contact.
- 1–3. The type is operated by pushing a screwdriver on the level. This lever is fully integrated into the body.
- 1–4. It is equipped with a cover for easy hand adjustment.

2. Technical Data:

- 2–1. Material:

2–1–1. HOUSING: NYLON 6.6, UL94V–0, GREEN,

2–1–2. Contact: Brass(Cu Zn)
Ni,Tin plated.
first 50u” (min) Ni plated over all.
last 120u” (min) Tin plated over all.


2–1–3. Metal Plate: Stainless strip steel.

2–2. Electrical:

- 2–2–1. Current rating: 10 Amp 300VAC.
- 2–2–2. Dielectric withstanding
voltage: 2000VAC (min).
- 2–2–3. Insulation resistance: 500MΩ more
at 500VAC.
- 2–2–4. Wire Range: 14–22AWG.

2–3. Mechanical:

- 2–3–1. Wire retention force: 1.2 Kg (min).
- 2–3–2. Operating temperature: –55°C to +105°C.
- 2–3–3. Solderability: 95% coverage (min).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL	5/6/05	 TE Connectivity			
		CHK C RICHARD	5/6/05				
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME TERMINAL BLOCK, BOARD MT. SCREWLESS TOP WIRE ENTRY, HIGH TEMP —			
		0 PLC ± — 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.25 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —					
MATERIAL —	FINISH —			APVD C RICHARD		5/6/05	
				PRODUCT SPEC —			
				APPLICATION SPEC —			
		WEIGHT —		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1776260	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING				SCALE NTS	SHEET 2 OF 2	REV P	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru