


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B	ECR-15-018514	21DEC2015	TB	BvH
	B1	ECR-16-003945	16MAR2016	GSK	BvH
	B2	ECR-17-005498	17APR2017	GSK	TCC


NOTES:

Tolerances cable lengths:

0m to 0.5m	+30mm
0.5m to 1.0m	+50mm
1.0m to 3.0m	+100mm
< 3.0m	+1.5%

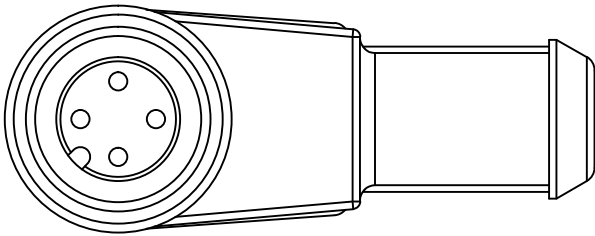

VIEW 'A'

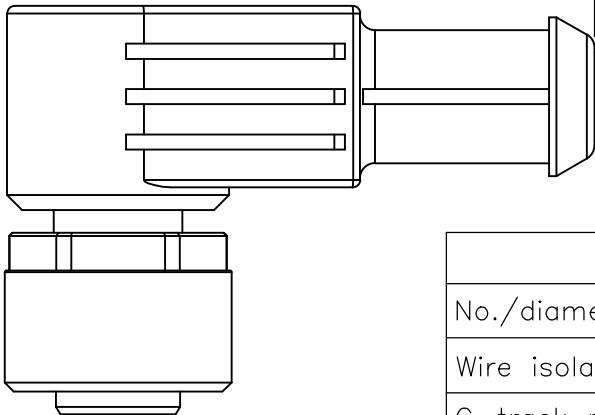

A

PVC CABLE	
No./diameter of wires	4 x 0.34 mm ²
Wire isolation	PVC (br, wh, bl, bk)
C-track properties	
Jacket	PVC (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 5.0 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	-30...+80 °C
Temperature range (mobile)	-5...+80 °C

Contact Layout Female

Schematic diagram

TECHNICAL DATA	
Protection	IP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)
Operating voltage	24 V AC/DC
Operating current per contact	max. 4 A
Locking of ports	Screw thread M12 x 1 mm (recommended torque 0.6 Nm) self-securing

4 pos	10mtr	PVC	Black	1-2273083-4	4x22AWG PVC 10.0m	8
	5mtr			1-2273083-3	4x22AWG PVC 5.0m	7
	3mtr			1-2273083-2	4x22AWG PVC 3.0m	6
	1.5mtr			1-2273083-1	4x22AWG PVC 1.5m	5
4 pos	10mtr	PUR	Black	2273083-4	4x22AWG PUR 10.0m	4
	5mtr			2273083-3	4x22AWG PUR 5.0m	3
	3mtr			2273083-2	4x22AWG PUR 3.0m	2
	1.5mtr			2273083-1	4x22AWG PUR 1.5m	1
LENGTH "L"		MATERIAL	JACKET COLOR	TE PN	DESCRIPTION	ITEM

PUR CABLE	
No./diameter of wires	4 x 0.34 mm ²
Wire isolation	PVC (br, wh, bl, bk)
C-track properties	
Jacket	PUR/PVC (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 5.9 mm
Bend radius (moving)	15 x outer diameter
Temperature range (fixed)	-30...+80 °C
Temperature range (mobile)	-5...+70 °C

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± -
3 PLC	± -
4 PLC	± -
ANGLES	± -
FINISH	-

MATERIAL

-

DWN
SATHISH KUMAR .G
CHK
B.VELDHOVEN
APVD
A.VAN ZANDVOORT

26NOV2013
26NOV2013
26NOV2013

PRODUCT SPEC
108-19483
APPLICATION SPEC
114-32127
WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

M12 X 1.0 ANGLED SOCKET PIGT A

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-2273083

RESTRICTED TO
-

SCALE
NTS

SHEET
1 OF 1

REV
B2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru