


DIT IS ONZE EIGENDOM EN MAG NOCH NAGEMAAKT, HERDRUKT, OVERGEMAAKT AAN DERDEN, NOCH VOOR FABRIKATIE GEBRUIKT WORDEN, ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOELATING. BIJ NIET GEBRUIK IS DE TERUGGANG VERPLICHT.

THIS IS OUR EXCLUSIVE PROPERTY. IT IS NOT TO BE COPIED, REPRINTED OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY, NOR USED FOR MANUFACTURING WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT, AND HAS TO BE RETURNED TO US IN CASE OF NO USAGE

05


BS, A , 201458, 002

WIRING FACE

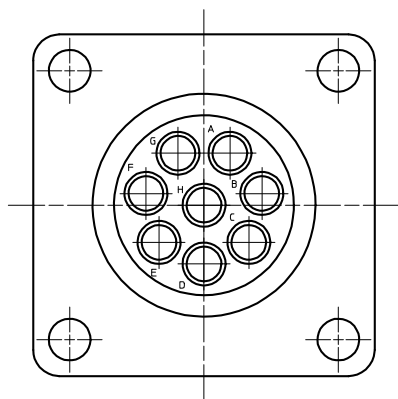


REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	C'K'D'
02	170394	CONVERSION ME 10	J. G.	
03	10/03/99	Temperature range -55C instead of -25C	K.N.	
04	27/09/07	ADD MATERIAL OF O-SEAL FOR "H" VERSION	R Ch	
05	21/01/10	ADD (H) VERSION IN THE TABLE	R Ch	

A MAX.

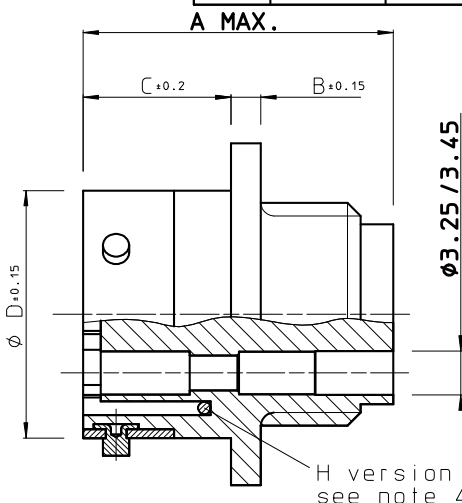

MATING FACE

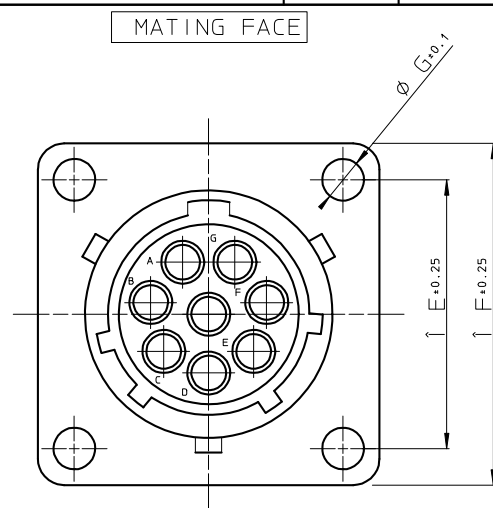

CAT. NUMBER	A MAX.	B ± 0.15	C ± 0.2	Ø D ± 0.15	E ± 0.25	F ± 0.25	Ø G ± 0.1	Ø H ± 0.1	Ø J ± 0.1
UTG0104S(H)	24.3	2.3	11.3	15.0	18.3	23.8	3.2	17.3	15.1
UTG0125S(H)	24.3	2.3	11.3	19.0	20.6	26.2	3.2	21.8	18.2
UTG0128S(H)	24.3	2.3	11.3	19.0	20.6	26.2	3.2	21.8	18.2
UTG01412S(H)	24.3	2.3	11.3	22.2	23.0	28.6	3.2	25.0	21.4
UTG01619S(H)	24.3	2.3	11.3	25.3	24.6	31.0	3.2	28.1	24.6
UTG01823S(H)	24.3	2.5	11.3	28.5	26.9	33.1	3.2	31.3	27.8
UTG02028S(H)	27.0	2.5	14.5	31.7	29.4	36.5	3.2	34.5	30.9
UTG02235S(H)	28.0	3.5	14.5	34.9	31.6	39.3	3.2	37.7	34.1
UTG02448S(H)	30.4	3.5	15.3	38.0	34.9	42.9	3.9	40.9	37.3
* NOTE 4									

UTG0128S AS SHOWN

MATERIAL

- BODY : GLASS-FILLED POLYESTER UL94-V0
COLOUR : BLACK.
- TRILOK RING : HIGH STRENGTH CuZn ALLOY,
NICKEL PLATED.
- O-SEAL : NBR


PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- OPERATING TEMPERATURE : -55 °C TO +125 °C.
- INSULATION RESISTANCE : 5000 M Ohm MIN.
- TEST POTENTIAL : 2000 V EFF.

NOTES

- 1.CONNECTOR ACCEPTS # 16 STRIP FORMED,MACHINED AND SUBMINIATURE COAXIAL PIN AND SOCKET CONTACTS.
- 2.CONTACTS TO BE ORDERED SEPARATELY : REFER TO TRIM - TRIO CATALOG.
- 3.FOR OTHER INSERT ARRANGEMENTS SEE BS,C ,201458,000
- 4.FOR WATERPROTECTED VERSION: ADD "H" TO THE CAT.NO. E.G. CAT.NO.: UTG0128SH

PANEL CUT-OUT

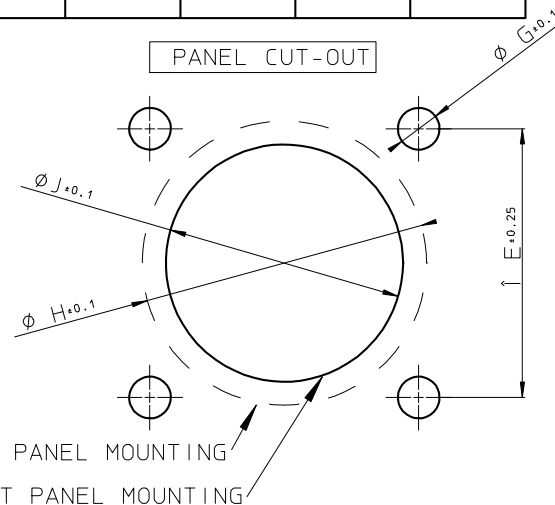

REAR PANEL MOUNTING

FRONT PANEL MOUNTING

GEN. ST.	01	02	03	04	05	06	07	08	0D	50	60	70	80	90																	
INT. ST.	10	11	12	13	14	18	20	31	32	33	34	38	39	40	42	43	44	45	46	48	56	70	72	73	75	76	81	82	83	84	88
1DEC ±0,2 1DEC		2DEC ±0,1 2DEC		ANGLES ±1° HOEKEN		APPR.		DATE		SIGN.		FEMALE RECEPTACLE																			
						DRAFT		7-6-91		M BUEDS		CAT. No. UTG----S(H)																			
						CHECKED																									
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE DIMENSIONS OR REQUIREMENTS WITHOUT PRIOR NOTICE.						PROD. MGR.						 SOURIAU Route Nationale 23 72470 CHAMPAGNE										SCALE									
						PR.ENG.MGR.																									
ALL DIMENSIONS IN MM						PR.MGT.MGR.																									
 						REFERENCES / REFERENTIES						BS, A , 201458, 002																			
ALLE AFMETINGEN IN MM												DRAWING NR. CUSTOMER DRAWING REVISION																			

NOT EXPORT CONTROLLED

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru