

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN $\frac{\text{INCHES}}{\text{[MILLIMETERS]}}$
2. DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:
- a - AS SUPPLIED
- b - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY

3. COATING (ADHESIVE) IS OPTIONAL. AS SUPPLIED DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE FOR UNCOATED PARTS. WHEN COATING IS ADDED, ENTRY DIAMETER WILL BE REDUCED BY .06 [1.5] MAX. COATING DIMENSIONS CH & CJ WILL BE .50 [12.7] MIN AND CK WILL BE .12 [3.0] MIN.

4. MOLDING PORTS ARE OPTIONAL. WHEN -00 MODIFICATION NUMBER IS SPECIFIED, MOLDING PORTS WILL BE LOCATED AS SHOWN.

5. ORDERING INFORMATION

BASE PART NUMBER 342A0XX -XX -XX /XXX /0

MATERIAL DASH NUMBER

-3 POLYOLEFIN, SEMI RIGID (RT-301)

-4 POLYOLEFIN, FLEXIBLE (RT-1304)

-5 ELASTOMER, FLEXIBLE (RT-501)

-6 SILICONE (RT-602)

-12 FLUORO ELASTOMER, FLEXIBLE (RT-1312)

-25 ELASTOMER, FLUID RESISTANT (RW-2070)

-100 POLYOLEFIN, SEMI-FLEXIBLE ZEROHAL (RW-2082)

MODIFICATION NUMBER

ADHESIVE SLASH NUMBER

SEE COMPATIBILITY CHART BELOW

COLOR DESIGNATOR

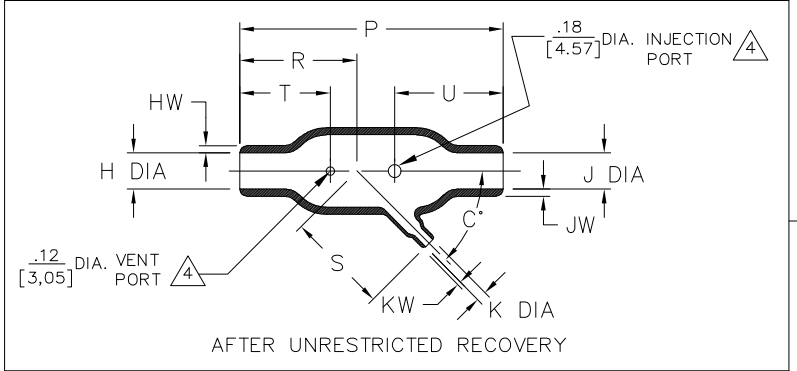
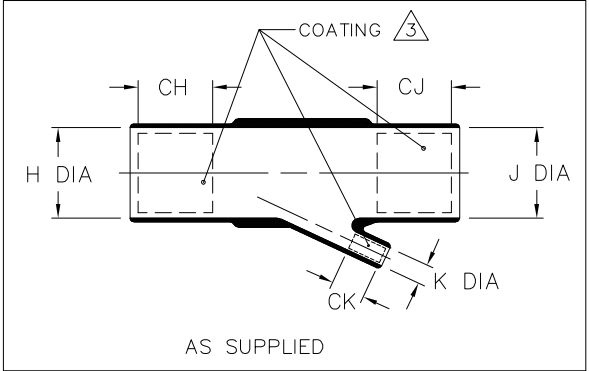


TABLE OF DIMENSIONS													
PART DESCRIPTION	H & J		K		P	R	S	T	U	HW & JW	KW	C°	WEIGHT
	MIN	MAX	MIN	MAX	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%	±20%	±20%	±5°	REF
	a	b	a	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
342A012	<u>.52</u> [13,2]	<u>.27</u> [6,9]	<u>.26</u> [6,6]	<u>.14</u> [3,6]	<u>1.94</u> [49,3]	<u>.90</u> [22,9]	<u>.92</u> [23,4]	<u>.77</u> [19,6]	<u>.77</u> [19,6]	<u>.06</u> [1,52]	<u>.04</u> [1,02]	45°	<u>.006</u> [2,72]
342A024	<u>1.06</u> [26,9]	<u>.50</u> [12,7]	<u>.26</u> [6,6]	<u>.14</u> [3,6]	<u>3.64</u> [92,5]	<u>1.62</u> [41,1]	<u>1.41</u> [35,8]	<u>1.25</u> [31,8]	<u>1.56</u> [39,6]	<u>.10</u> [2,54]	<u>.04</u> [1,02]	45°	<u>.036</u> [16,33]
342A034	<u>1.06</u> [26,9]	<u>.54</u> [13,7]	<u>.52</u> [13,2]	<u>.24</u> [6,1]	<u>5.70</u> [144,8]	<u>2.75</u> [69,9]	<u>2.11</u> [53,6]	<u>2.00</u> [50,8]	<u>2.00</u> [50,8]	<u>.10</u> [2,54]	<u>.06</u> [1,52]	45°	<u>.055</u> [24,95]
342A048	<u>2.19</u> [55,6]	<u>1.06</u> [26,9]	<u>.52</u> [13,2]	<u>.27</u> [6,9]	<u>7.28</u> [184,9]	<u>3.28</u> [83,3]	<u>2.83</u> [71,9]	<u>2.50</u> [63,5]	<u>2.50</u> [63,5]	<u>.18</u> [4,57]	<u>.06</u> [1,52]	45°	<u>.274</u> [124,28]
342A058	<u>2.19</u> [55,6]	<u>1.06</u> [26,9]	<u>1.06</u> [26,9]	<u>.54</u> [13,7]	<u>8.01</u> [203,5]	<u>3.76</u> [95,5]	<u>3.66</u> [93,0]	<u>2.60</u> [66,0]	<u>2.60</u> [66,0]	<u>.18</u> [4,57]	<u>.10</u> [2,54]	45°	<u>.328</u> [148,78]

COMPATIBILITY CHART

MATERIAL DASH NO.	ADHESIVE (COATING) SLASH NUMBER	ADHESIVE (COATING) S NUMBER
-3	/42; /86; /180	S-1017; S-1048; S-1030
-4	/42; /86;	S-1017; S-1048;
-5	/42;	S-1017;
-6	N/A	N/A
-12	N/A	N/A
-25	/42; /86; /225	S-1017; S-1048; S-1206
-100	/86; /180	S-1048; S-1030

IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT BECOMES UNCONTROLLED.
CHECK FOR THE LATEST REVISION.

CUSTOMER DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS. DECIMAL TOLERANCES .XXX ± 0.005 [0.13 mm] .XX ± 0.01 [0.25 mm] .X ± 0.1 [0.50 mm] ANGLE TOLERANCE .X ± 1 DEG.	DRAWN UNGUYEN		Raychem Molded Parts 305 Constitution Dr Menlo Park, CA 94025	
TE CONNECTIVITY RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.	APPROVED DHURRELL		TITLE TRANSITION, 45DEG	
	THIRD ANGLE PROJECTION 		SIZE B	CODE IDENT. NO. 06090
© 2002, 2011 Tyco Electronics Corporation, a TE connectivity Ltd. company. All rights reserved.		DO NOT SCALE THIS DRAWING		SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru