

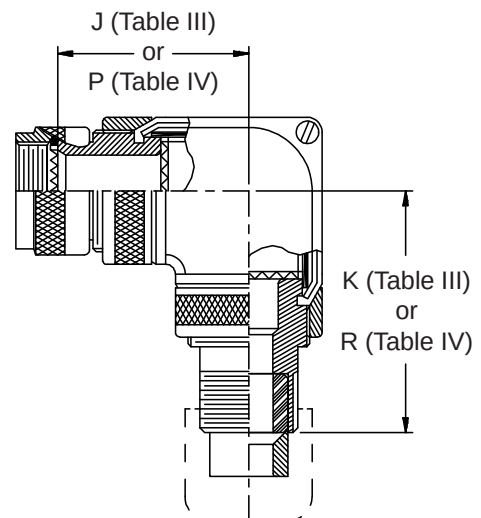
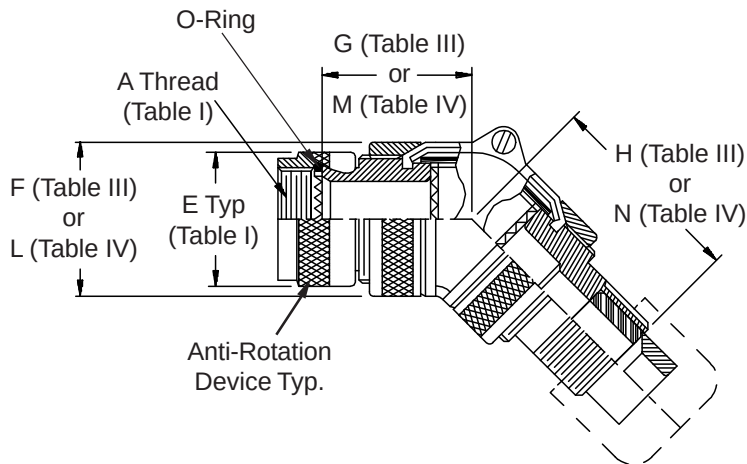
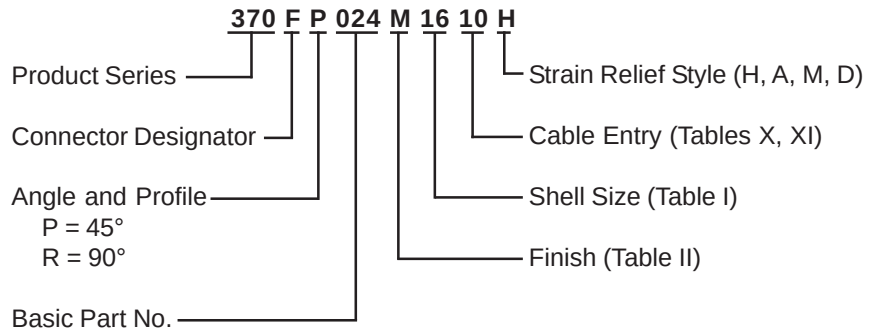




**CONNECTOR
 DESIGNATORS
 A-F-H-L-S
 SELF-LOCKING
 ROTATABLE
 COUPLING**



**Use Table IV data
 when E diameter
 exceeds F diameter.**



370-024
Submersible Split Shell Cable Sealing Backshell
with Strain Relief
Low Profile - Self-Locking - Rotatable Coupling



TABLE III: DIMENSIONS

Shell Size Conn. Desig. A-F-L-S H		F Max		G Max		H Max		J Max		K Max	
08	09	1.188	(30.2)	1.938	(49.2)	2.156	(54.8)	1.938	(49.2)	2.156	(54.8)
10	11	1.188	(30.2)	1.938	(49.2)	2.156	(54.8)	1.938	(49.2)	2.156	(54.8)
12	13	1.188	(30.2)	1.938	(49.2)	2.156	(54.8)	1.938	(49.2)	2.156	(54.8)
14	15	1.188	(30.2)	1.938	(49.2)	2.156	(54.8)	1.938	(49.2)	2.156	(54.8)
16	17	1.438	(36.5)	2.062	(52.4)	2.281	(57.9)	2.062	(52.4)	2.281	(57.9)
18	19	1.438	(36.5)	2.062	(52.4)	2.281	(57.9)	2.062	(52.4)	2.281	(57.9)
20	21	1.438	(36.5)	2.062	(52.4)	2.281	(57.9)	2.062	(52.4)	2.281	(57.9)
22	23	1.688	(42.9)	2.188	(55.6)	2.406	(61.1)	2.188	(55.6)	2.406	(61.1)
24	25	1.688	(42.9)	2.188	(55.6)	2.406	(61.1)	2.188	(55.6)	2.406	(61.1)

See inside
back cover
fold-out or
pages 13 and
14 for
unabridged
Tables
I and II.

TABLE IV: DIMENSIONS

Dash No.	L Max		M Max		N Max		P Max		R Max	
08	1.438	(36.5)	2.062	(52.4)	2.281	(57.9)	2.062	(52.4)	2.281	(57.9)
10	1.688	(42.9)	2.188	(55.6)	2.406	(61.1)	2.188	(55.6)	2.406	(61.1)
12	1.688	(42.9)	2.188	(55.6)	2.406	(61.1)	2.188	(55.6)	2.406	(61.1)
16	1.688	(42.9)	2.188	(55.6)	2.406	(61.1)	2.188	(55.6)	2.406	(61.1)
20	2.188	(55.6)	2.438	(61.9)	2.656	(67.5)	2.438	(61.9)	2.656	(67.5)
24	2.188	(55.6)	2.438	(61.9)	2.656	(67.5)	2.438	(61.9)	2.656	(67.5)
28	2.688	(68.3)	2.688	(68.3)	2.906	(73.8)	2.688	(68.3)	2.906	(73.8)

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
3. Interface O-Ring not supplied with connector designator A.

TABLE X: CABLE ENTRY

Dash No.	T Max	V Max	Cable Range	
			Min	Max
04	.780 (19.8)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)
06	.780 (19.8)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)
08	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.387 (9.8)	.562 (14.3)
10	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)
12	.811 (20.6)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)
16	.905 (23.0)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)
20	1.092 (27.7)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)
24	1.124 (28.5)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)
28	1.399 (35.5)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)

TABLE II: STANDARD FINISHES

GLENAIR SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
C	Anodize, Black
G	Hard Coat, Anodic
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel

See Inside Back Cover
for Additional Finish Options

TABLE XI: CABLE ENTRY

Dash No.	W Max	X Max	Y Max	Z Max	Cable Range	
					Min **	Max
03*	.437 (11.1)	.760 (19.3)	.843 (21.4)	.630 (16.0)	.156 (4.0)	.250 (6.4)
04*	.437 (11.1)	.760 (19.3)	.906 (23.0)	.755 (19.2)	.188 (4.8)	.312 (7.9)
06*	.500 (12.7)	.760 (19.3)	1.093 (27.8)	.942 (23.9)	.281 (7.1)	.438 (11.1)
08	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.187 (30.1)	1.067 (27.1)	.387 (9.8)	.562 (14.3)
10	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.281 (32.5)	1.192 (30.3)	.375 (9.5)	.625 (15.9)
12	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.500 (38.1)	1.380 (35.1)	.438 (11.1)	.750 (19.1)
16	.656 (16.7)	1.073 (27.3)	1.719 (43.7)	1.535 (39.0)	.625 (15.9)	.938 (23.8)
20	.656 (16.7)	1.323 (33.6)	2.062 (52.4)	1.848 (46.9)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)
24	.656 (16.7)	1.323 (33.6)	2.312 (58.7)	2.255 (57.3)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)
28	1.188 (30.2)	1.572 (39.9)	2.719 (69.1)	2.505 (63.6)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)
32	1.187 (30.1)	1.572 (39.9)	2.969 (75.4)	2.755 (70.0)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)

* Not available in Style M clamp.

** Not Applicable Style D

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru