

Interface module - VIP-2/PT/HD15SUB/F - 2904272

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



VARIOFACE module, with push-in connection and high density D-subminiature female connector, for mounting on NS 35, no. of pos.: 15

The figure shows the 44-pos. version with D-SUB plug.



Key commercial data

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Packing unit | 1 pc |
| Weight per Piece (excluding packing) | 112.9 GRM |
| Custom tariff number | 85369010 |
| Country of origin | United States |

Technical data

Dimensions

| | |
|--------|---------|
| Width | 46.9 mm |
| Height | 72.1 mm |
| Depth | 46.6 mm |

Ambient conditions

| | |
|---|------------------|
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |

General

| | |
|---|-------------|
| Nominal voltage U_N | 125 V AC/DC |
| Max. current carrying capacity per branch | 1 A |
| Number of positions | 15 |
| Status display | No |
| Mounting position | any |

Interface module - VIP-2/PT/HD15SUB/F - 2904272

Technical data

General

| | |
|------------------------|----------|
| Standards/regulations | EN 50178 |
| Pollution degree | 2 |
| Surge voltage category | II |
| Rated surge voltage | 1.2 kV |

Connection data for connection 1

| | |
|--|----------------------|
| Connection name | PCB connection |
| Connection in acc. with standard | IEC / EN |
| Connection method | Push-in connection |
| Number of positions | 15 |
| Conductor cross section solid min. | 0.14 mm ² |
| Conductor cross section solid max. | 2.5 mm ² |
| Conductor cross section stranded min. | 0.14 mm ² |
| Conductor cross section stranded max. | 2.5 mm ² |
| Conductor cross section AWG/kcmil min. | 24 |
| Conductor cross section AWG/kcmil max. | 12 |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |

Connection data for connection 2

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Connection name | D-SUB connection |
| Number of connections | 1 |
| Connection method | High-density D-SUB socket strip |
| Number of positions | 15 |

Classifications

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27250313 |
| eCl@ss 4.1 | 27250313 |
| eCl@ss 5.0 | 27250313 |
| eCl@ss 5.1 | 27250313 |
| eCl@ss 6.0 | 27242608 |
| eCl@ss 7.0 | 27141152 |
| eCl@ss 8.0 | 27141152 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001604 |
|----------|----------|

Interface module - VIP-2/PT/HD15SUB/F - 2904272

Classifications

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC001604 |
| ETIM 5.0 | EC001604 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211824 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121421 |
| UNSPSC 11 | 39121421 |
| UNSPSC 12.01 | 39121421 |
| UNSPSC 13.2 | 39121421 |

Approvals

Approvals

Approvals

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

| | |
|--------------------------------|-------|
| CSA | |
| mm ² /AWG/kcmil | 26-14 |
| Nominal current I _N | 1 A |
| Nominal voltage U _N | 105 V |

| | |
|----------------------------|-------|
| UL Recognized | |
| mm ² /AWG/kcmil | 26-14 |

Interface module - VIP-2/PT/HD15SUB/F - 2904272

Approvals


| | |
|-----------------------|-------|
| Nominal current I_N | 1 A |
| Nominal voltage U_N | 125 V |

| | |
|----------------------------|-------|
| cUL Recognized | |
| mm ² /AWG/kcmil | 26-14 |
| Nominal current I_N | 1 A |
| Nominal voltage U_N | 125 V |

| | |
|------------------|--|
| cULus Recognized | |
|------------------|--|


Drawings

Circuit diagram

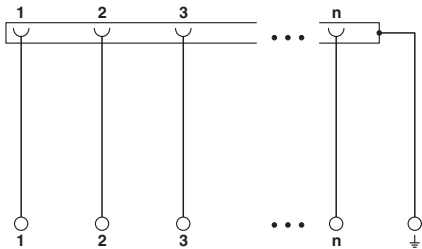

Universal circuit diagram

Schematic diagram



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru