

DOF-0-212F(05.08)

8Z89E0P8  
(ON 0NIMV80) 品番図

| 版数<br>REV. | 年月日<br>DATE | DCN NO. | 変更内容<br>DESCRIPTION | 製図<br>DR. | 担当<br>CHK. | 査閲<br>APPD. | 承認<br>APPD. |
|------------|-------------|---------|---------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 6          | 5.Feb.2007  | 062203  | REDRAWN etc.        |           | H.YOKOO    | J. Kudo     | K. Throck   |
|            |             |         |                     |           |            |             |             |
|            |             |         |                     |           |            |             |             |

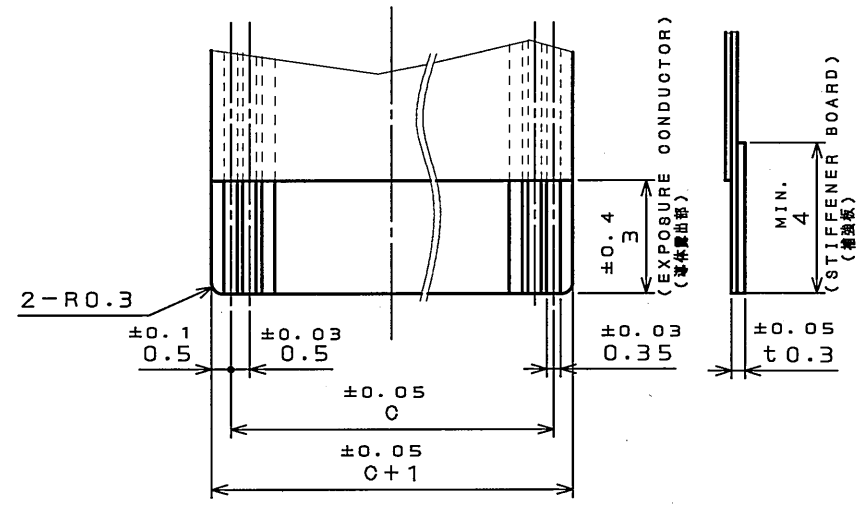
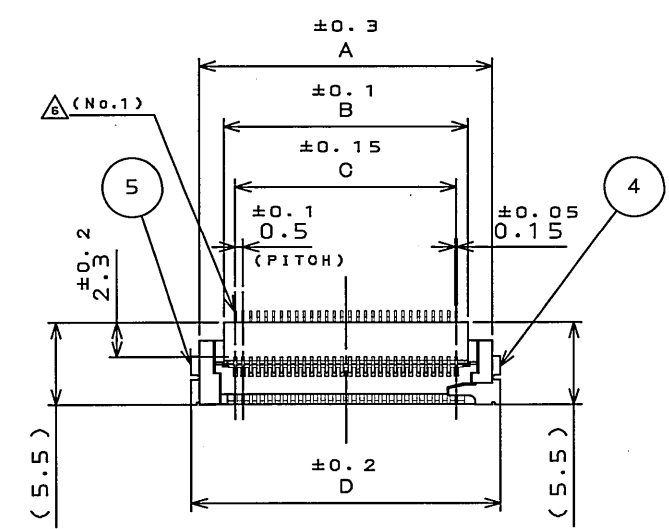


TABLE 1

| NO. OF CONTACT | A    | B    | C    | D    | E    |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 6              | 7.2  | 4.0  | 2.5  | 8.3  | 8.7  |
| 8              | 8.2  | 5.0  | 3.5  | 9.3  | 9.7  |
| 10             | 9.2  | 6.0  | 4.5  | 10.3 | 10.7 |
| 15             | 11.7 | 8.5  | 7.0  | 12.8 | 13.2 |
| 16             | 12.2 | 9.0  | 7.5  | 13.3 | 13.7 |
| 18             | 13.2 | 10.0 | 8.5  | 14.3 | 14.7 |
| 20             | 14.2 | 11.0 | 9.5  | 15.3 | 15.7 |
| 22             | 15.2 | 12.0 | 10.5 | 16.3 | 16.7 |
| 24             | 16.2 | 13.0 | 11.5 | 17.3 | 17.7 |
| 26             | 17.2 | 14.0 | 12.5 | 18.3 | 18.7 |
| 30             | 19.2 | 16.0 | 14.5 | 20.3 | 20.7 |
| 36             | 22.2 | 19.0 | 17.5 | 23.3 | 23.7 |
| 40             | 24.2 | 21.0 | 19.5 | 25.3 | 25.7 |
| 45             | 26.7 | 23.5 | 22.0 | 27.8 | 28.2 |
| 50             | 29.2 | 26.0 | 24.5 | 30.3 | 30.7 |


APPLICABLE F.P.C. DIMENSION(REF.)  
適合FPC寸法(参考)

TABLE 2


| FINISH | CONTACT PART | TERMINAL PART               |
|--------|--------------|-----------------------------|
| 1      | GOLD PLATING | LEAD-FREE TIN ALLOY PLATING |

注1.仕上りは金メッキのこと。



NOTE1. EXPOSURE CONDUCTORS SHOULD BE GIVEN GOLD PLATING.

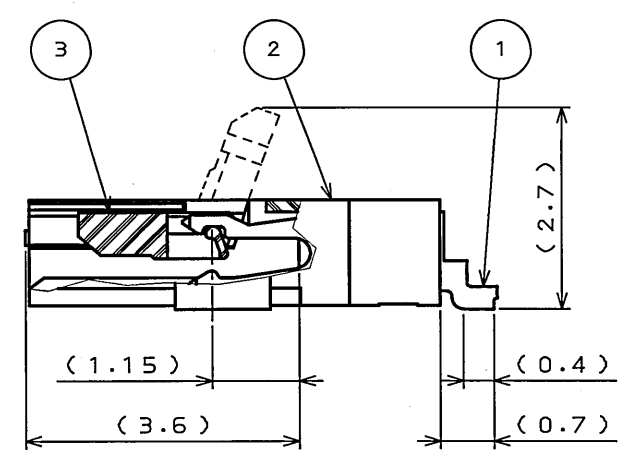

SECT. A-A  
(SCALE 10:1)

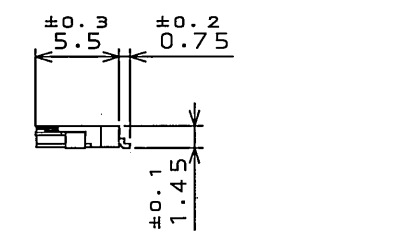

MATED CONDITION(REF.)  
嵌合状態図(参考)

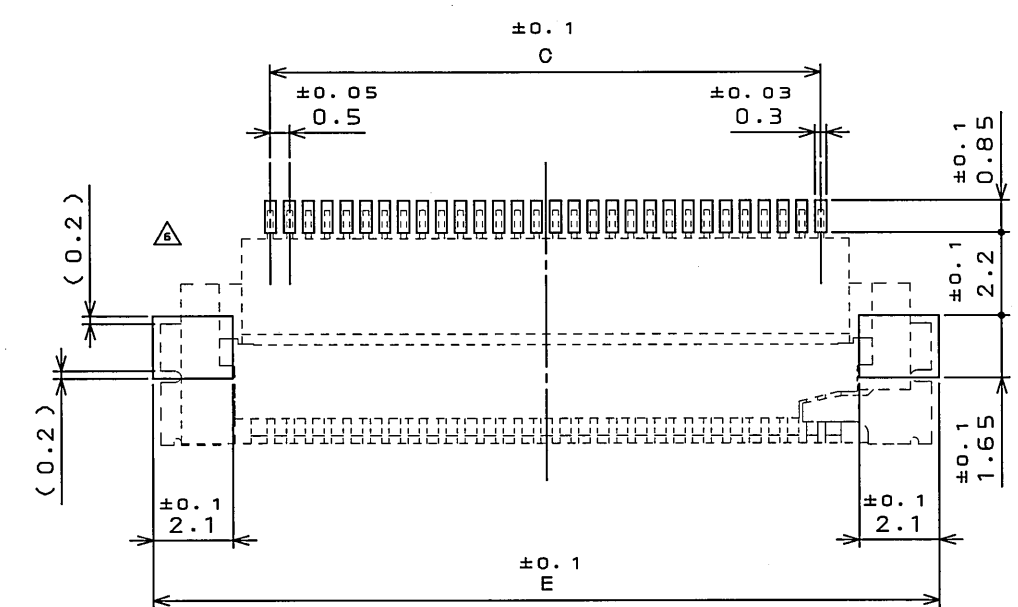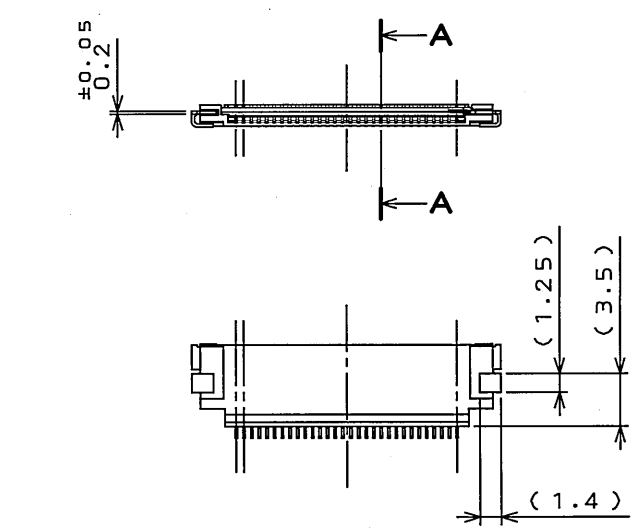

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)  
適合基板寸法(参考)

|           |                   |            |                  |                             |                        |
|-----------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| 5         | HOLD-DOWN-L       | 1          | COPPER ALLOY     | LEAD-FREE TIN ALLOY PLATING |                        |
| 4         | HOLD-DOWN-R       | 1          | COPPER ALLOY     | LEAD-FREE TIN ALLOY PLATING |                        |
| 3         | ACTUATOR          | 1          | GLASS FILLED NY  |                             | COLOR:WHITE<br>UL94V-0 |
| 2         | BASE INSULATOR    | 1          | GLASS FILLED LCP |                             | COLOR:BLACK<br>UL94V-0 |
| 1         | CONTACT           | TABLE 1    | COPPER ALLOY     | TABLE 2                     |                        |
| 符号<br>NO. | 名称<br>DESCRIPTION | 個数<br>QTY. | 材料<br>MATERIAL   | 仕上り<br>FINISH               | 備考<br>REMARKS          |

|                                                                                   |                                  |                         |                         |                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 仕様書(SPECIFICATION)<br>JACS-1710<br>JABL-1710                                      | 第1版(ORIGINAL DATE)<br>5.Jul.2002 | 尺度(SCALE)<br>2:1        | シリーズ(SERIES)<br>FA5     | 日本航空電子工業株式会社<br>JAPAN AVIATION<br>ELECTRONICS<br>INDUSTRY, LTD. | 図面番号(DRAWING NO.)<br>SJ036878 |
| 公差(GENERAL TOLERANCE)<br>寸法(DIMENSION)<br>. ±0.8<br>.X ±0.4<br>.XX ±0.1<br>.XXX ± | 角度(ANGLES)<br>X° ±<br>X°X' ±     | 製図<br>DR.<br>K.HIROSE   | 名称(TITLE)<br>FA5S***HP1 | 質量(MASS)                                                        |                               |
|                                                                                   |                                  | 担当<br>CHK.<br>T.KUDOU   |                         |                                                                 |                               |
|                                                                                   |                                  | 査閲<br>APPD.<br>M.SUZUKI |                         |                                                                 |                               |
|                                                                                   |                                  | 承認<br>APPD.<br>T.MORINO |                         |                                                                 |                               |

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)