

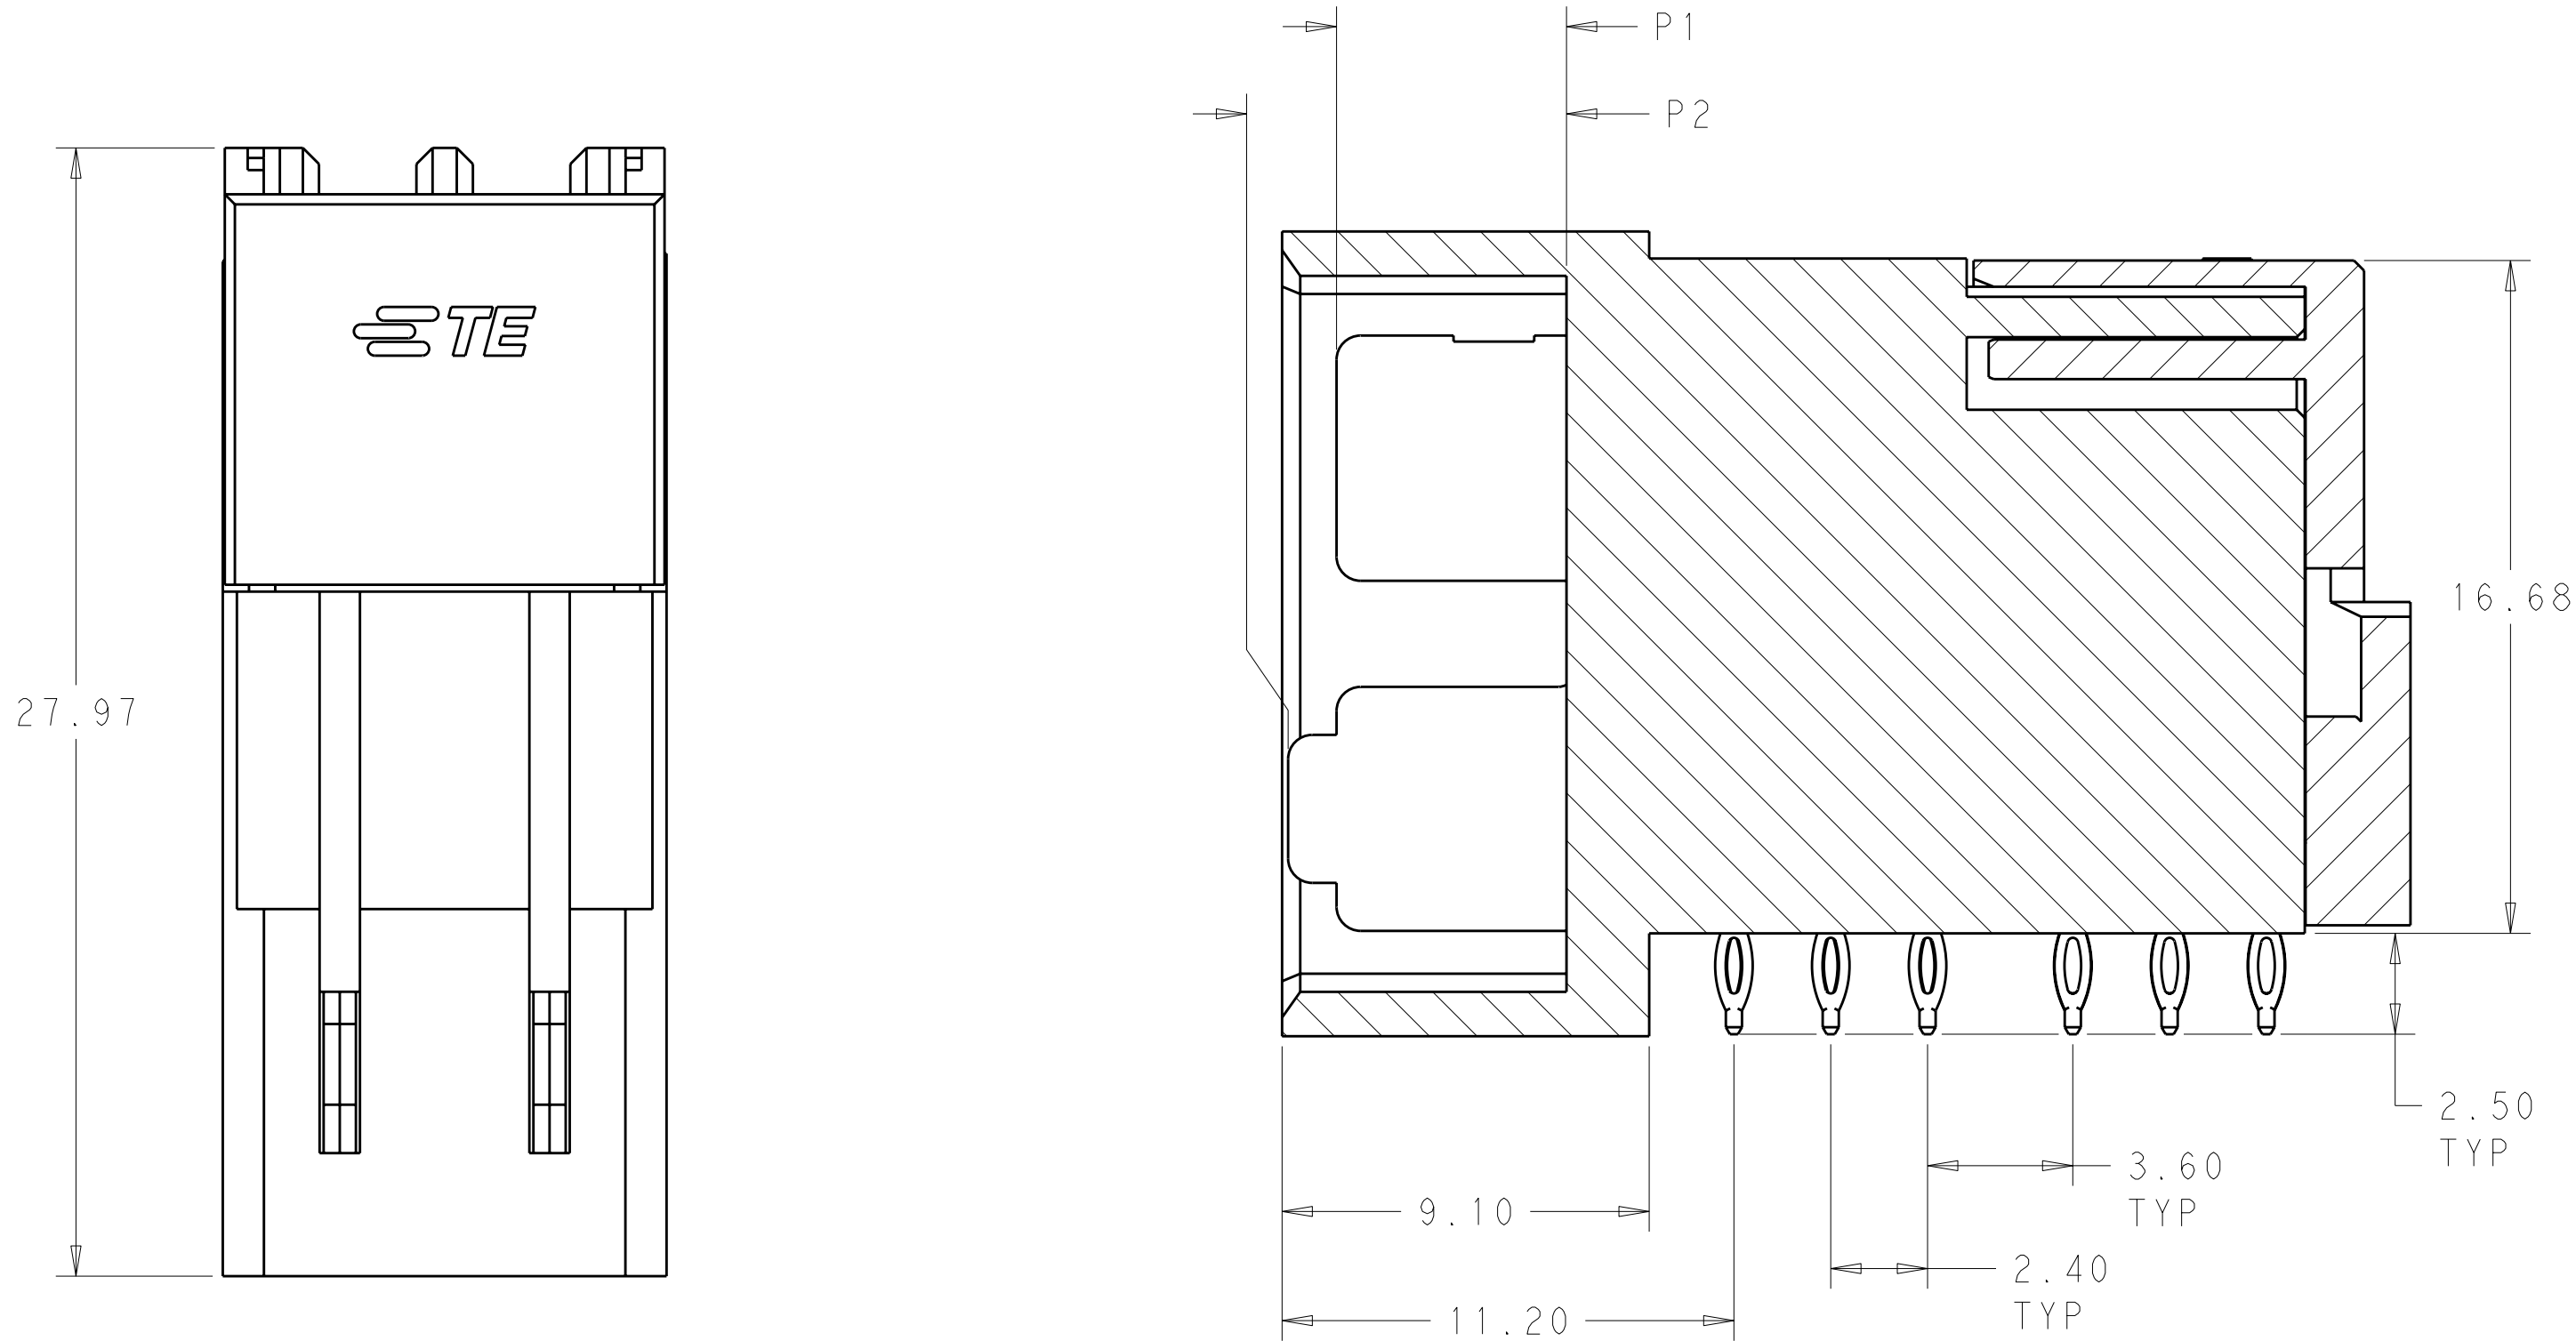


LOC	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
-	-		A	INITIAL RELEASE	29FEB2012	LW	SZ	
			A1	ADD NOTE FOR GOLD THICKNESS	09APR2012	LW	CW	
			A2	REV PER ECR-12-010636	12JUN2012	LW	AC	

NOTES:
1.MATERIALS:
HOUSING:HIGH TEMP. THERMOPLASTIC GLASS/MINERAL FILLED UL94V-0
TERMINAL:COPPER ALLOY
△.FINISH:
TIN OPTION- 0.76um MINIMUM GOLD AT CONTACT AREA
2.54um MINIMUM NICKEL UNDERPLATED OVER ALL
TIN AT TAIL AREA
TIN-LEAD OPTION- 0.76um MINIMUM GOLD AT CONTACT AREA
2.54um MINIMUM NICKEL UNDERPLATED OVER ALL
TIN-LEAD AT TAIL AREA
△.PCB NOTE FOR DIAMETER 0.725MM PLATED HOLE.
-DRILLED HOLE SIZE IS 0.838MM
-PLATED WITH 0.007MM MIN.TIN OVER
0.03 TO 0.08MM COPPER UNDERPLATE TO ACHIEVE
0.725±0.075MM HOLE.
4.CONNECTOR WERE PACKED BY TRAY
5.REFER TO TE'S PRODUCT SPECIFICATION:108-2473
FOR TORQUE FORCE AND RETENTION FORCE
6.MATED WITH 2169809-*
△.PART NUMBER AND DATE CODE AT ASSEMBLY AREA AS APPROXIMATE SHOWN.
ALSO CAN BE OPPOSITE SIDE
△.THERE ARE TWO TYPES OPTION ONE TYPE WITH DOVETAIL
ANOTHER WITHOUT DOVETAIL
△.COMPONENT PLACEMENT ZONE

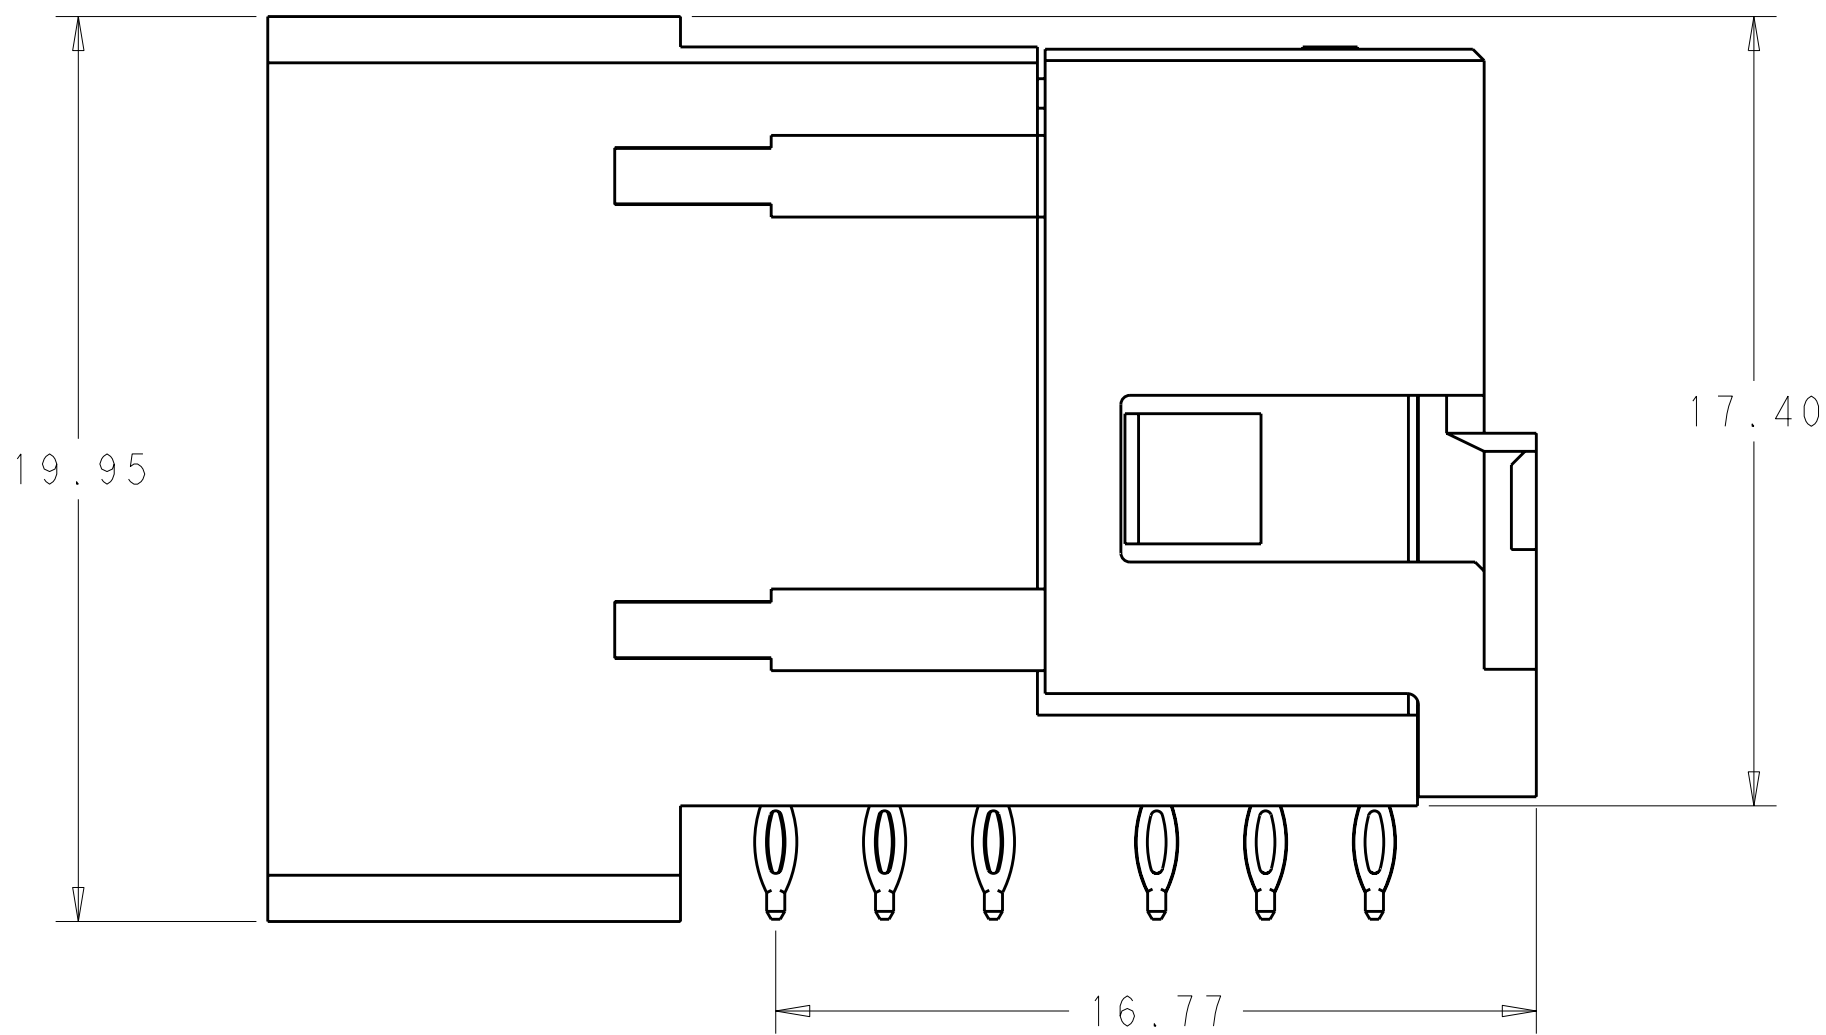


SECTION Z-Z
SCALE 6:1

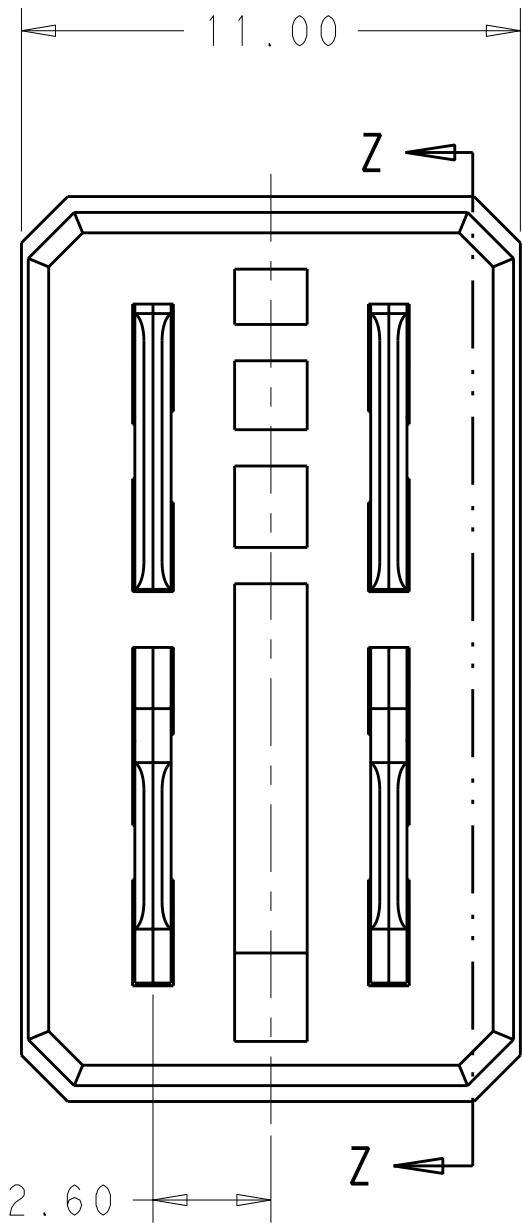



OBSOLETE	TRAY	TIN PLATING	NO DOVE TAIL	6.90	6.90	2169802-1
				5.70	5.70	2169802-2
				6.90	5.70	2169802-3
				5.70	6.90	2169802-4
			WITH DOVE TIAL	6.90	6.90	2169802-5
				5.70	5.70	2169802-6
				6.90	5.70	2169802-7
				5.70	6.90	2169802-8
				6.90	6.90	5-2169802-1
			NO DOVE TAIL	5.70	5.70	5-2169802-2
				6.90	5.70	5-2169802-3
			TIN-LEAD PLATING	5.70	6.90	5-2169802-4
				6.90	6.90	5-2169802-5
			WITH DOVE TIAL	5.70	5.70	5-2169802-6
				6.90	5.70	5-2169802-7
				5.70	6.90	5-2169802-8
	PACKAGEING	PLATING OPTION	△TYPE	P1	P2	PART NUMBER

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20		DWN LERRY.WANG 05MAY2011		NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK SUNY.ZHAO 05MAY2011		ASSEMBLY	
DIMENSIONS: mm		APVD SUNY.ZHAO 05MAY2011		IMPACT POWER 4PAIR R/A HEADER	
0 PLC ±.2		PRODUCT SPEC		PRESS-FIT	
1 PLC ±.25		108-2473		SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
2 PLC ±.25		APPLICATION SPEC		A1 00779 C=2169802	
3 PLC ±.25		114-32028		RESTRICTED TO	
4 PLC ±.25		WEIGHT		-	
ANGLES		CUSTOMER DRAWING		SCALE 6:1 SHEET 1 OF 2 REV A2	
FINISH		2			


LOC		DIST		REVISIONS					
-		-		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
					-	SEE SHEET 1	-	-	-

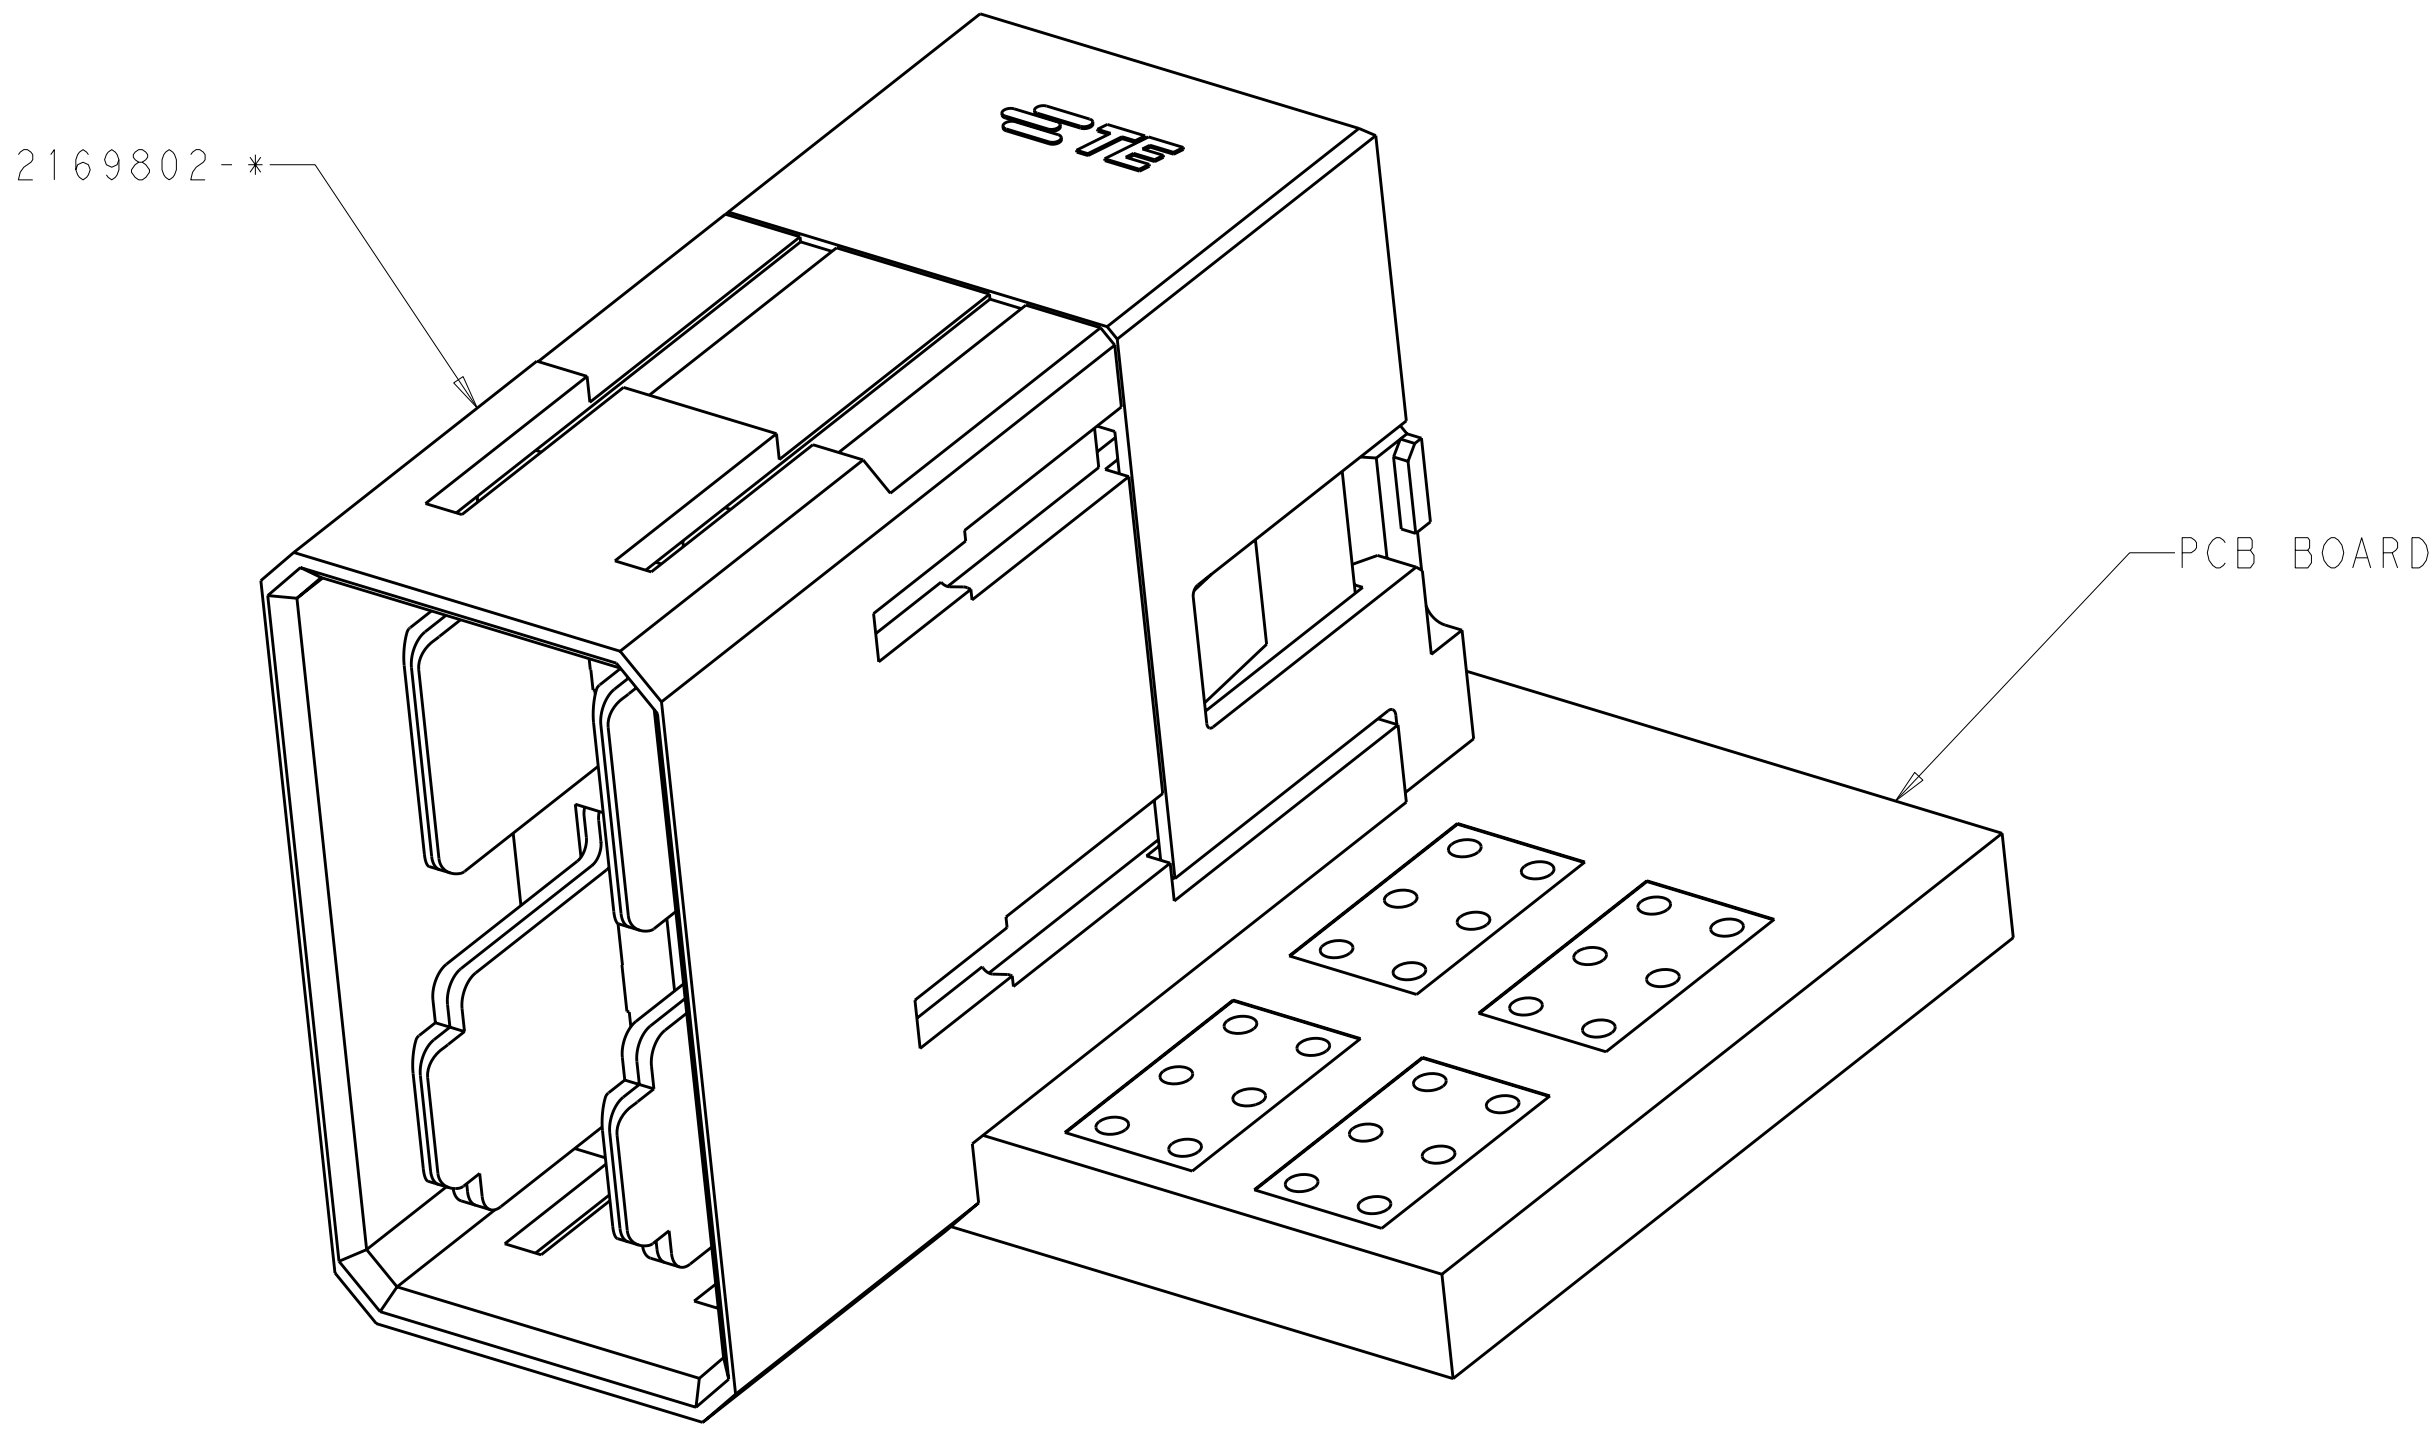

CONNECTOR MATED WITH PCB

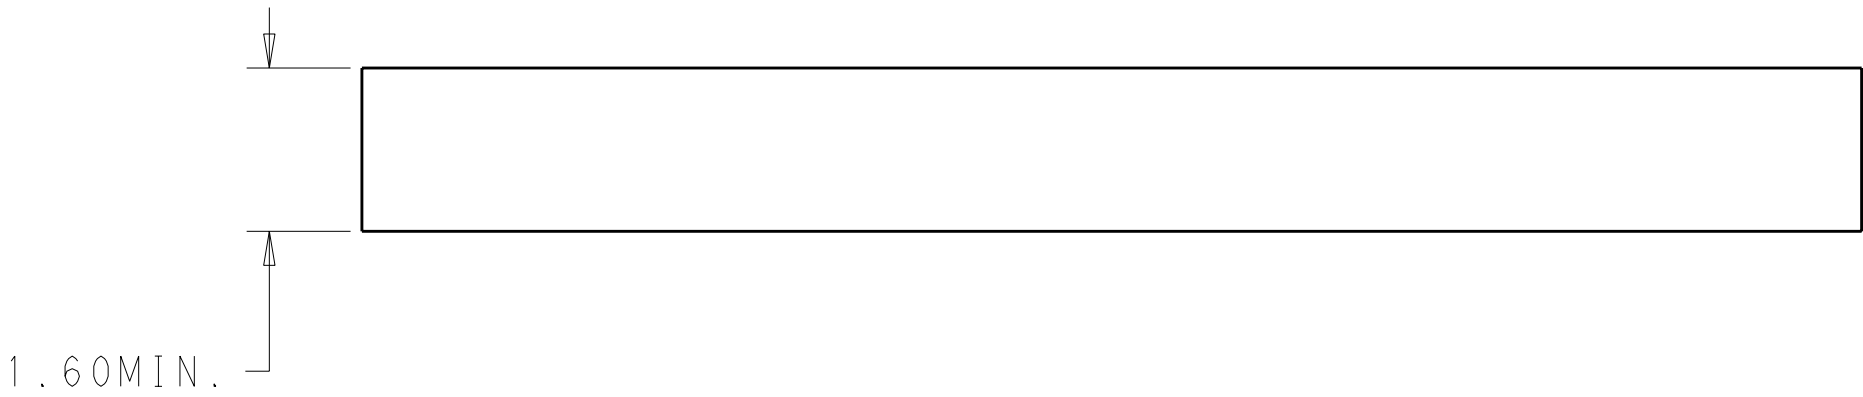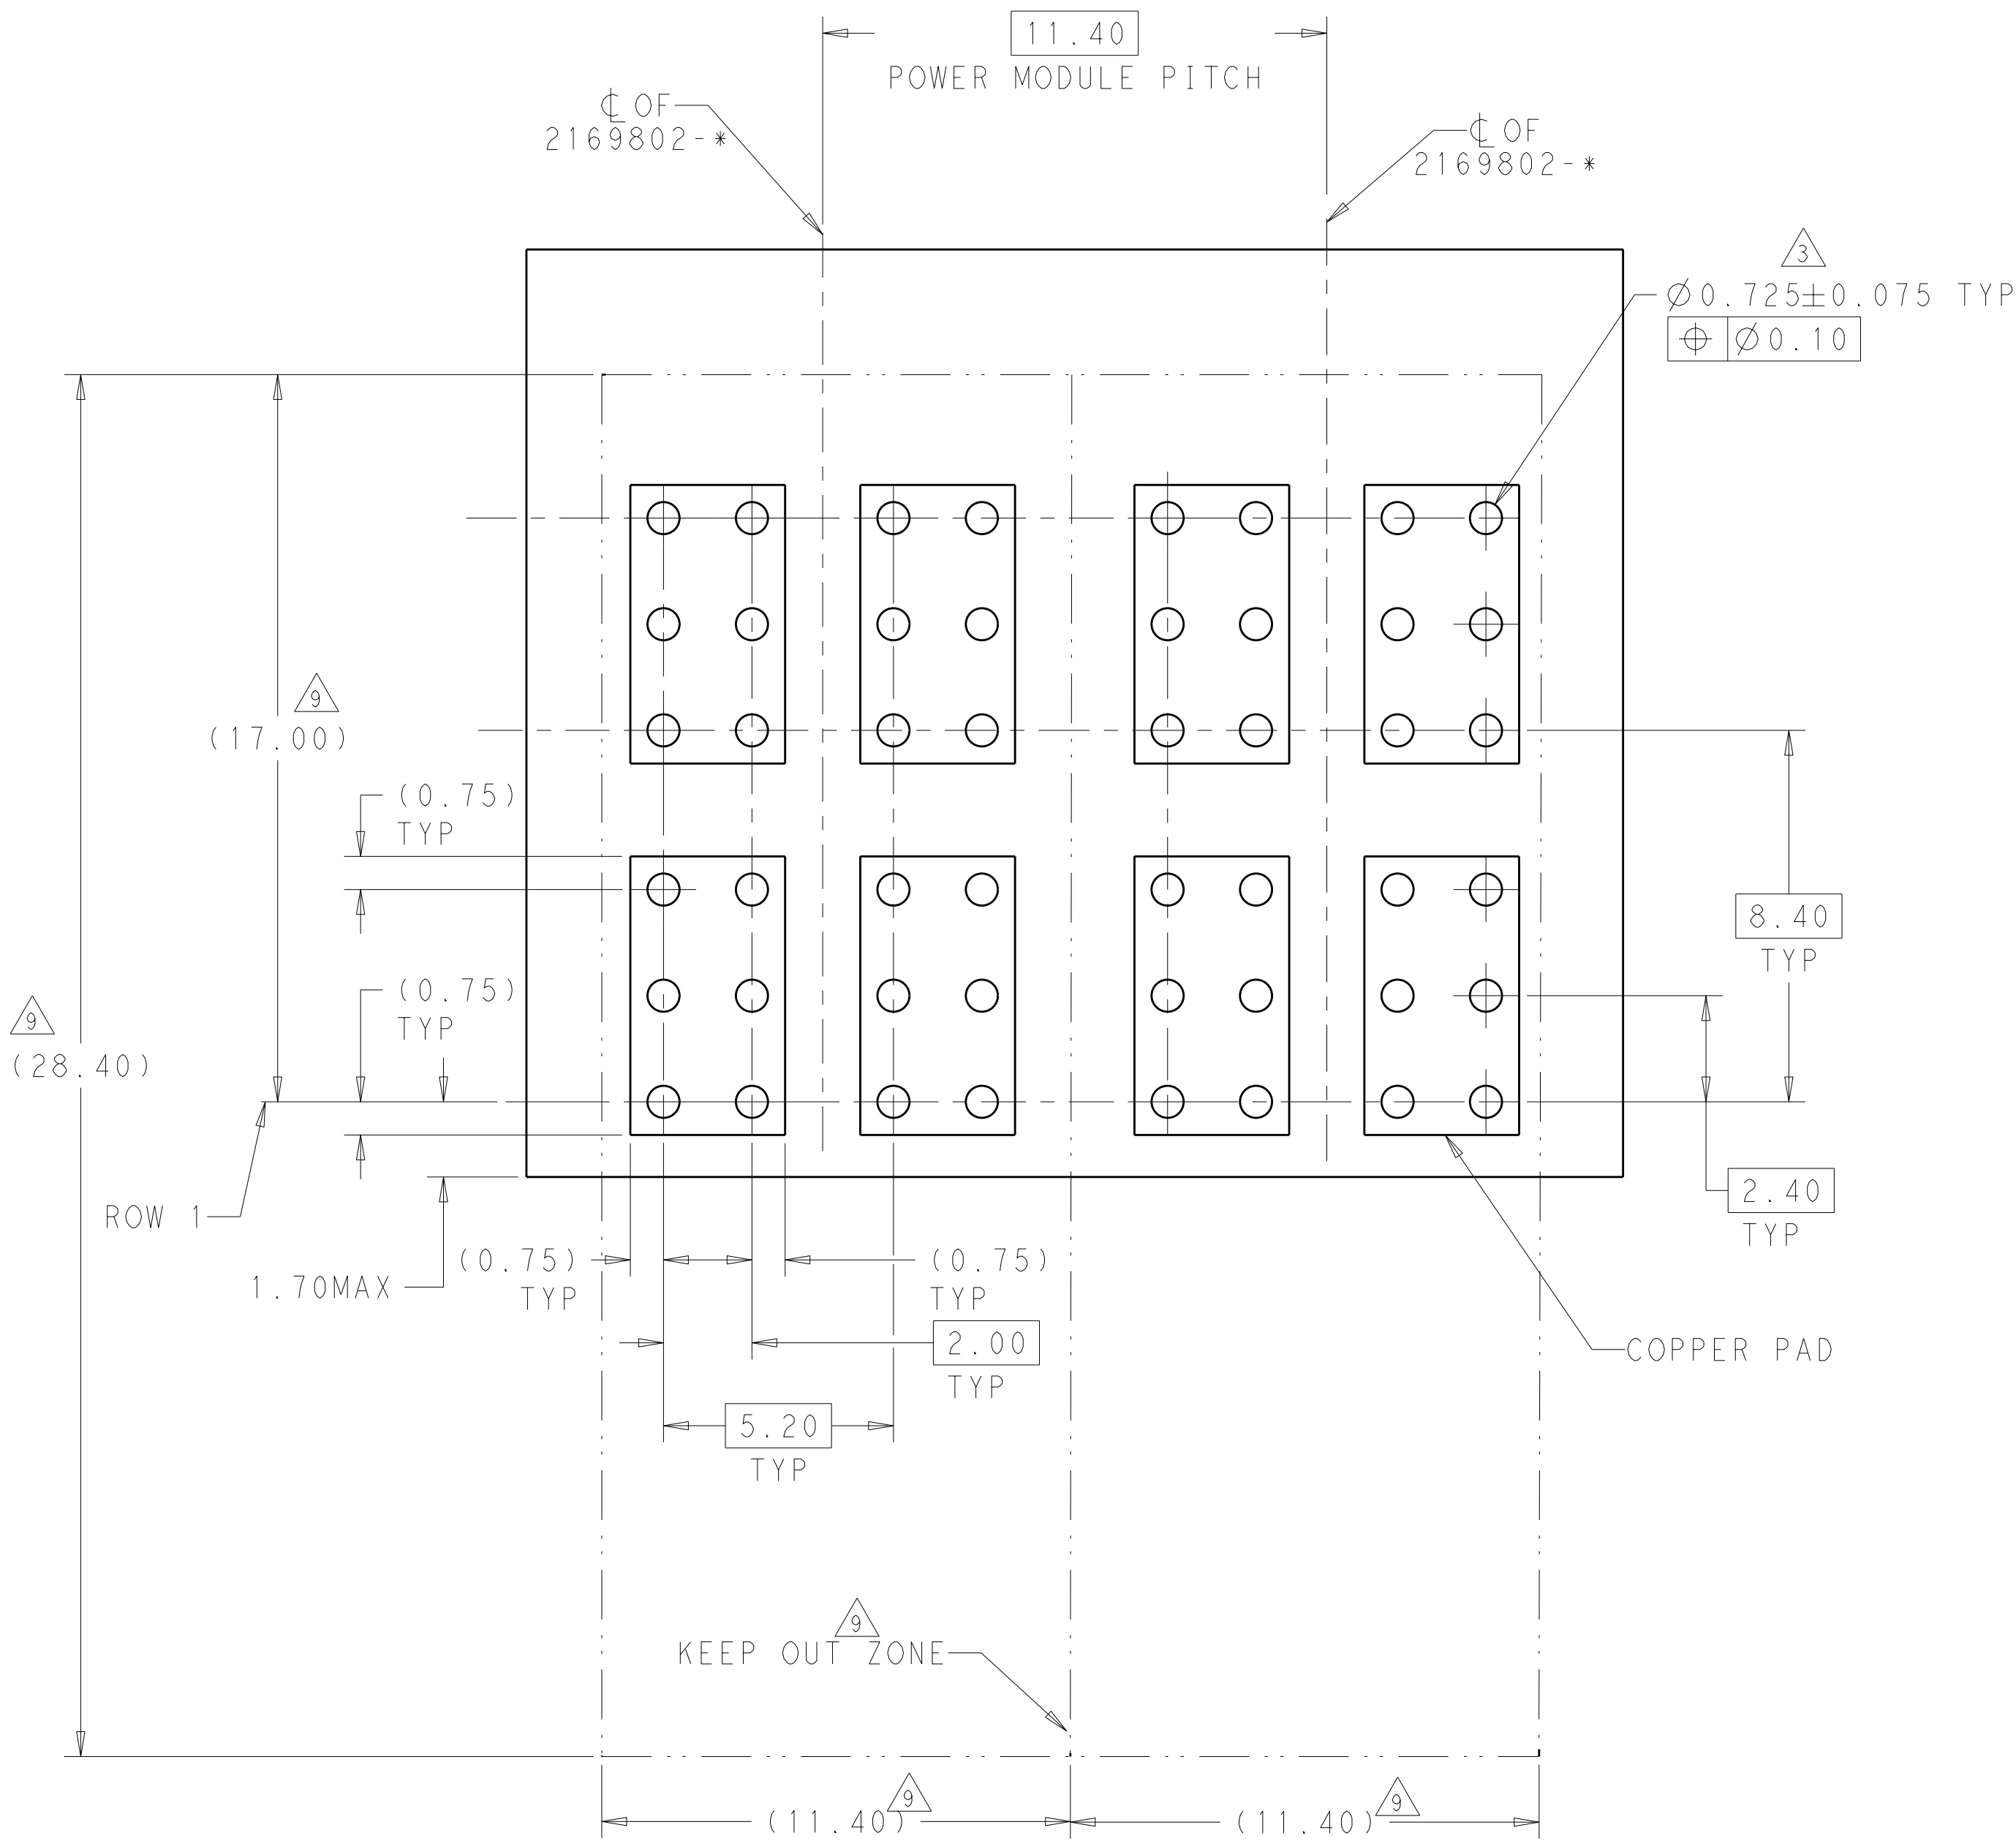

PCB LAYOUT FOR 4PAIR R/A HEADER POWER MODULE
(COMPONENT SIDE SHOWN)

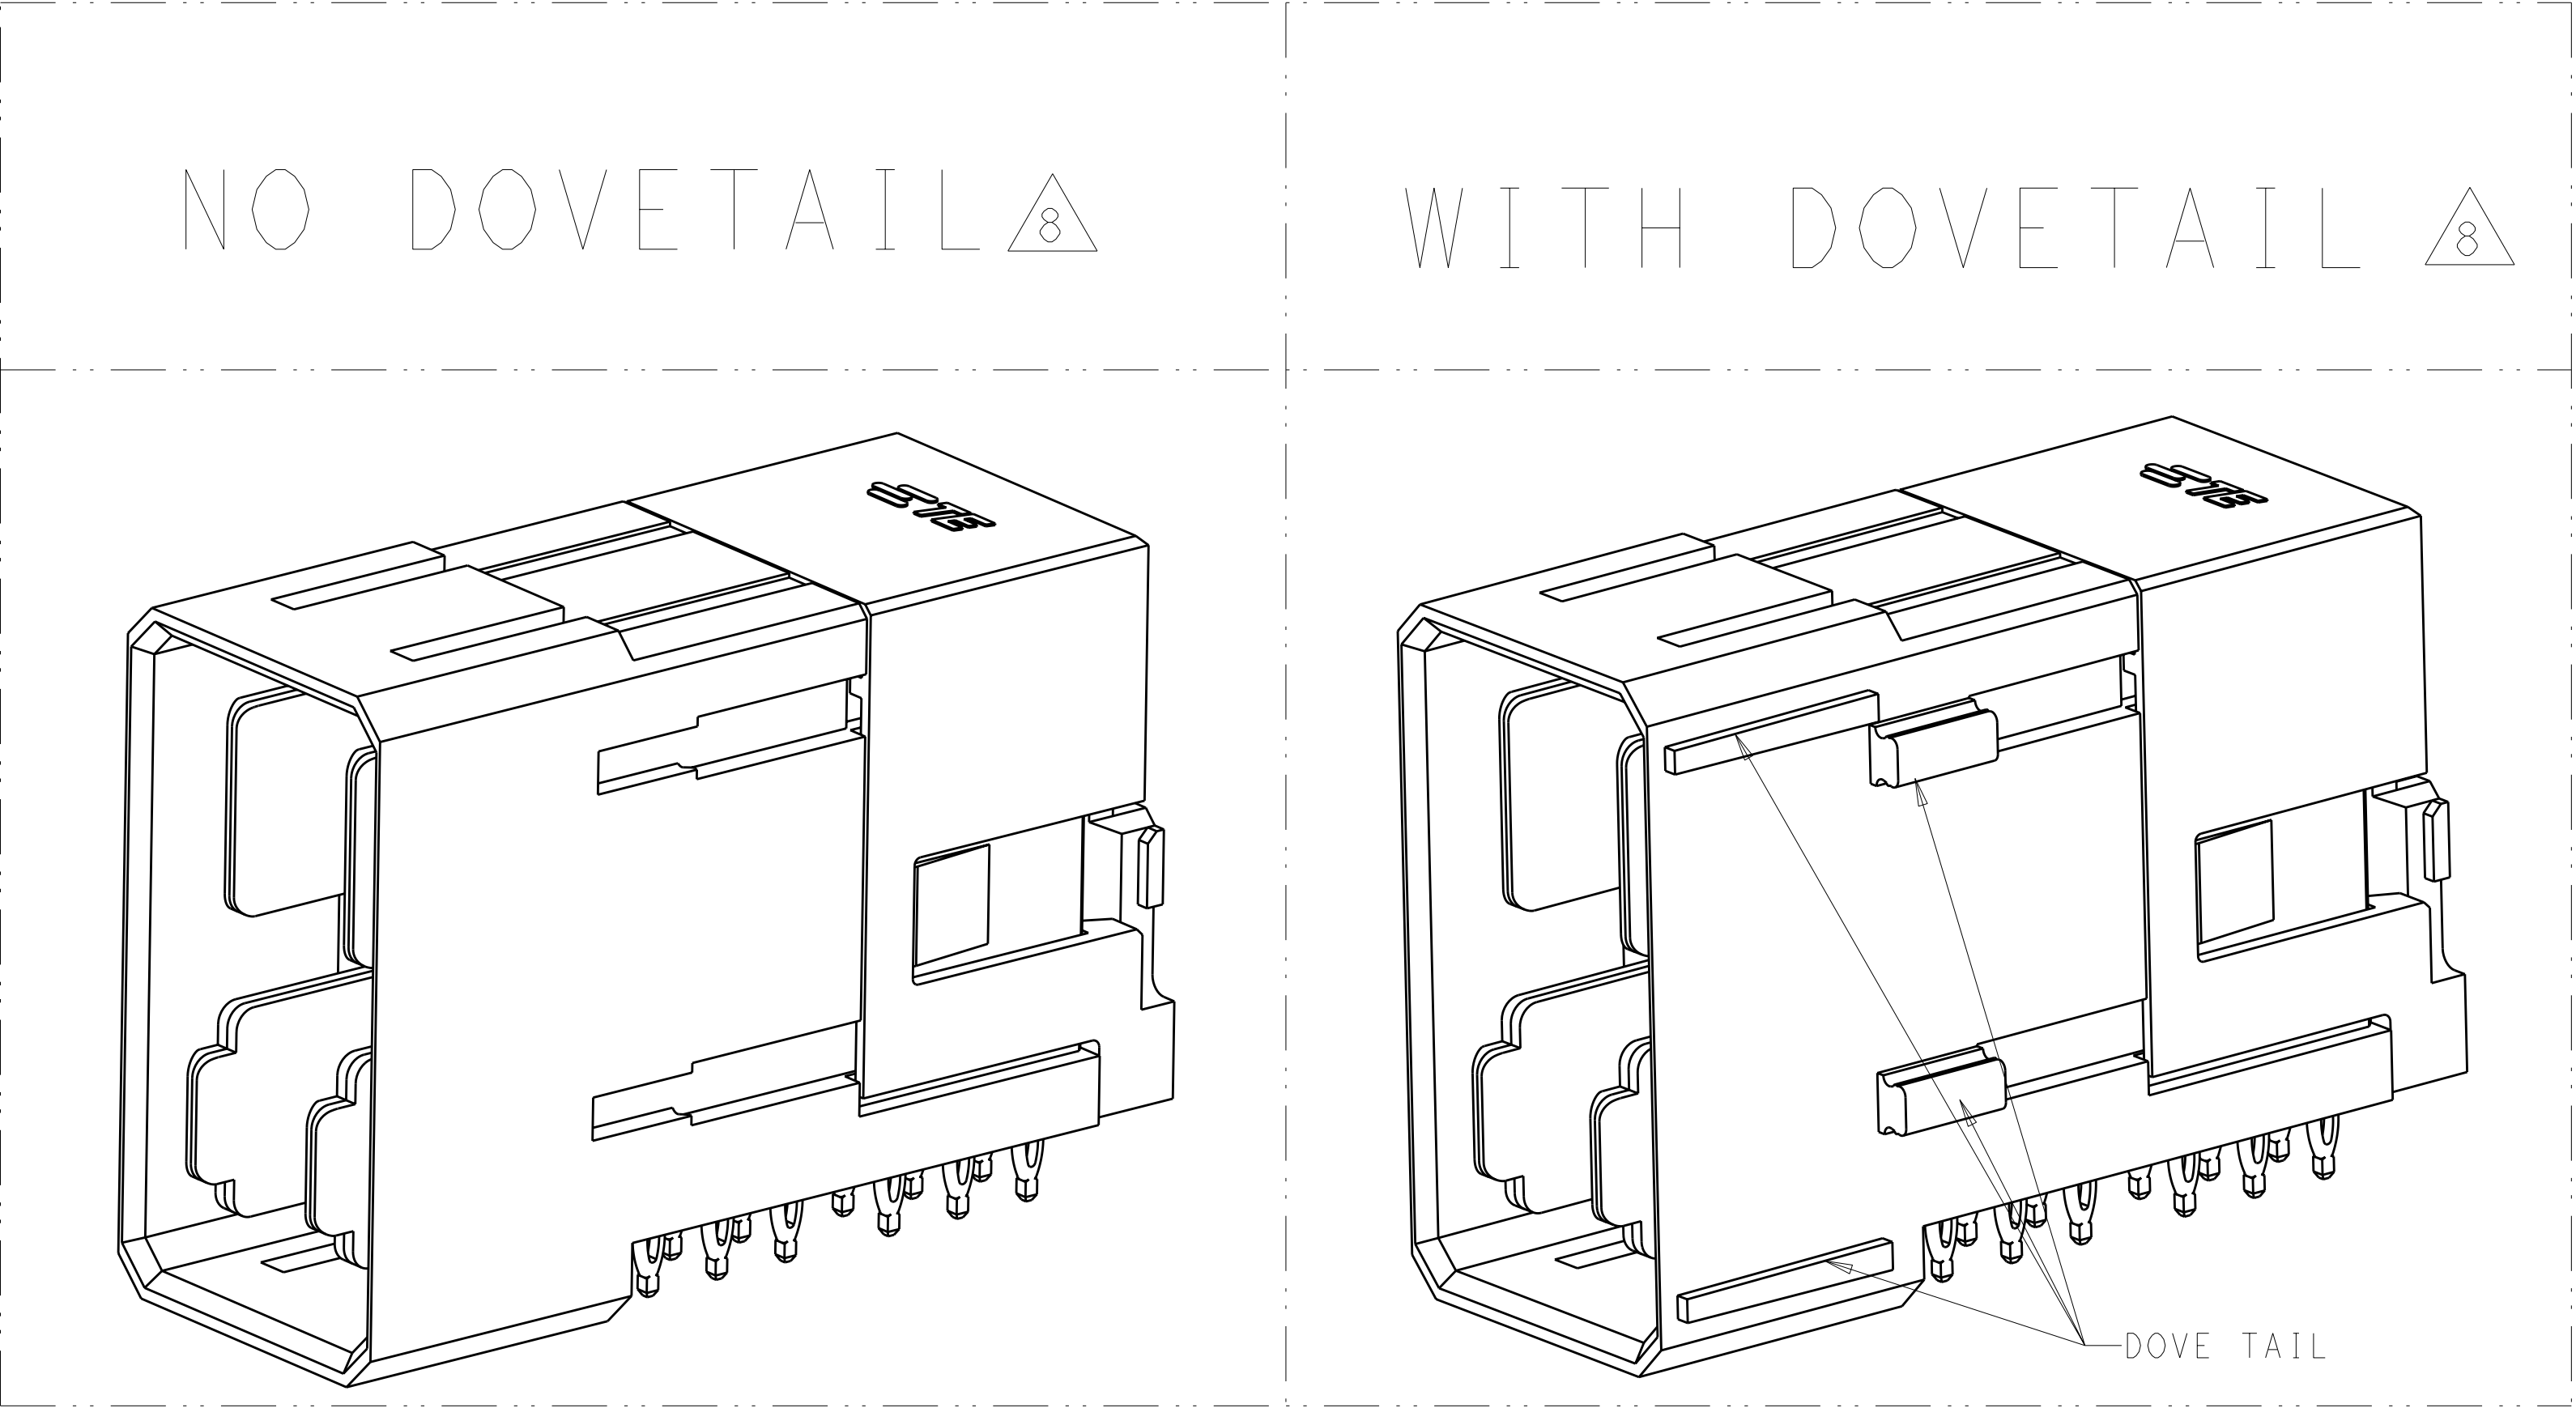

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN: LERRY WANG 05MAY2011		NAME: ASSEMBLY	
mm		9 PLC ±.05		CHK: SUNY ZHAO 05MAY2011		IMPACT POWER 4PAIR R/A HEADER	
		1 PLC ±.025		APVD: SUNY ZHAO 05MAY2011		PRESS-FIT	
		3 PLC ±.05		PRODUCT SPEC		SIZE: CAGE CODE: DRAWING NO:	
		4 PLC ±.05		APPLICATION SPEC		A1 00779 C=2169802	
		ANGLES ±.5°		114-32028		RESTRICTED TO:	
MATERIAL:		FINISH:		WEIGHT:		SCALE: 6:1	
				CUSTOMER DRAWING		SHEET 2 OF 2	
						REV A2	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru