

HEYClip™ Cable Holders - Arrowhead Mount



- Gather and direct single or bundles of cable at low cost.
 - **Two orientations:**
 1. Vertical for **Top Entry** and narrow width.
 2. Horizontal for **Side Entry** and low height where clearance is a problem.
 - **Two gate types:**
 1. Regular gate secures cables with tension alone.
 2. Latch gate locks cables in place.
 - Both types install with fingertip pressure into a 3/16" (4,8 mm) diameter mounting hole.
- Top Entry:** Part Description Key: CH X-Y-Z, where R = Regular Gate, L = Latch Gate, Y = Overall Height (mm), and Z, if present, distinguishes Panel Thickness.
- Side Entry:** Part Description Key: CH X-Y-Z, where R = Regular Gate, L = Latch Gate Y = Approximate Overall Length (mm), and Z is always 90 indicating a Side Entry part.

WIRE CAPACITY		PART NO.		DESCRIPTION	OVERALL HEIGHT C		FOOTPRINT		MOUNTING HOLE DIA.		
in.	mm.	Natural	Black		in.	mm.	A x B	in.	mm.	in.	mm.
Top Entry-Regular Gate For Panels up to .047" (1,2 mm) thick											
.80	x .50 x .85	20,3 x 21,6	3596 3597	- -	CH R-20 * CH R-28 *	.77 1.11	19,6 28,4	.22 x .93	5,5 x 23,6	.187	4,8
For panels up to .078" (1,9 mm) thick											
.44	x .19 x .38 x .74 x 1.05	11,1 x 9,7 x 18,8 x 26,7	3600 3605 3610 3615	3600B 3605B 3610B 3615B	CH R-12 CH R-18 CH R-27 CH R-35	.48 .72 1.06 1.38	12,2 18,2 27,0 35,0	.22 x .61	5,6 x 15,5	.187	4,8
For Panels up to .125" (3,2 mm) thick											
.44	x .19 x .38 x .74 x 1.05	11,1 x 9,7 x 18,8 x 26,7	3601 3606 3611 3616	3601B 3606B 3611B 3616B	CH R-13-3 CH R-18-3 CH R-27-3 CH R-35-3	.51 .71 1.06 1.37	13,0 18,0 26,9 34,8	.22 x .61	5,6 x 15,5	.187	4,8
Top Entry-Latch Gate For Panels up to .078" (1,9 mm) thick											
.44	x .14 x .33 x .69 x 1.00	11,1 x 8,4 x 17,5 x 25,4	3620 3625 3630 3635	3620B 3625B 3630B 3635B	CH L-12 CH L-18 CH L-27 CH L-35	.48 .72 1.07 1.39	12,2 18,3 27,2 35,3	.22 x .61	5,6 x 15,5	.187	4,8
For Panels up to .125" (3,2 mm) thick											
.44	x .14 x .33 x .69 x 1.00	11,1 x 8,4 x 17,5 x 25,4	3602 3607 3612 3617	3602B 3607B 3612B 3617B	CH L-13-3 CH L-18-3 CH L-27-3 CH L-35-3	.51 .71 1.06 1.38	13,0 18,0 27,0 35,0	.22 x .61	5,6 x 15,5	.187	4,8
Side Entry-Regular Gate For Panels up to .063" (1,6 mm) thick											
.43 .19	x .38 x .42	10,9 x 9,7 4,8 x 10,7	3609 3618	- -	CH R-17-90 CH R-11-90	.63 .42	16,0 10,7	.22 x .54	5,6 x 13,6	.187	4,8
For Panels up to .090" (2,3mm) thick											
.44	x .75 x 1.06	11,1 x 19,1 x 26,9	3652** 3667**	3652B 3667B	CH R-27-90 CH R-35-90	.62	15,9	.22 x 1.00 x 1.33	5,6 x 25,4 x 33,8	.187	4,8
Side Entry-Latch Gate For Panels up to .090" (2,3 mm) thick											
.44	x .72 x 1.03	11,1 x 18,3 x 26,2	3697** 3712**	3697B 3712B	CH L-27-90 CH L-35-90	.66	16,7	.22 x 1.00 x 1.33	5,6 x 25,4 x 33,8	.187	4,8



Standard colors natural and black, except as noted. Flame retardant UL 94V-0 material available, consult Heyco.

* Part Nos. **3596** and **3597** are of relatively wide construction, relative to the parts that follow.

** White

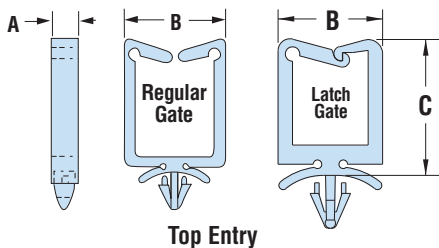

Side Entry



Part No. 3618

Material	Nylon 6/6
Certifications	Recognized under UL File E54523 (Top Entry parts only)
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	32°F (0°C) to 185°F (85°C)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru