

## HEYClip™ Cable Holders - Arrowhead Mount

- Gather and direct single or bundles of cable at low cost.
- **Two orientations:**
  1. Vertical for **Top Entry** and narrow width.
  2. Horizontal for **Side Entry** and low height where clearance is a problem.
- **Two gate types:**
  1. Regular gate secures cables with tension alone.
  2. Latch gate locks cables in place.
- Both types install with fingertip pressure into a 3/16" (4,8 mm) diameter mounting hole.

**Top Entry:** Part Description Key: CH X-Y-Z, where R = Regular Gate, L = Latch Gate, Y = Overall Height (mm), and Z, if present, distinguishes Panel Thickness.

**Side Entry:** Part Description Key: CH X-Y-Z, where R = Regular Gate, L = Latch Gate Y = Approximate Overall Length (mm), and Z is always 90 indicating a Side Entry part.

| WIRE CAPACITY |     | PART NO. |       | DESCRIPTION | OVERALL HEIGHT C |     | FOOTPRINT A x B |     | MOUNTING HOLE DIA. |     |
|---------------|-----|----------|-------|-------------|------------------|-----|-----------------|-----|--------------------|-----|
| in.           | mm. | Natural  | Black |             | in.              | mm. | in.             | mm. | in.                | mm. |

### Top Entry-Regular Gate For Panels up to .047" (1,2 mm) thick

|     |       |      |        |             |   |           |      |      |           |            |      |     |
|-----|-------|------|--------|-------------|---|-----------|------|------|-----------|------------|------|-----|
| .80 | x .50 | 20,3 | x 12,7 | <b>3596</b> | - | CH R-20 * | .77  | 19,6 | .22 x .93 | 5,6 x 23,6 | .187 | 4,8 |
|     | x .85 |      | x 21,6 | <b>3597</b> | - | CH R-28 * | 1.11 | 28,4 |           |            |      |     |

### For panels up to .078" (1,9 mm) thick

|     |        |      |        |             |              |         |      |      |           |            |      |     |
|-----|--------|------|--------|-------------|--------------|---------|------|------|-----------|------------|------|-----|
| .44 | x .19  |      | x 4,8  | <b>3600</b> | <b>3600B</b> | CH R-12 | .48  | 12,2 | .22 x .61 | 5,6 x 15,5 | .187 | 4,8 |
|     | x .38  | 11,1 | x 9,7  | <b>3605</b> | <b>3605B</b> | CH R-18 | .72  | 18,2 |           |            |      |     |
|     | x .74  |      | x 18,8 | <b>3610</b> | <b>3610B</b> | CH R-27 | 1.06 | 27,0 |           |            |      |     |
|     | x 1.05 |      | x 26,7 | <b>3615</b> | <b>3615B</b> | CH R-35 | 1.38 | 35,0 |           |            |      |     |

### For Panels up to .125" (3,2 mm) thick

|     |        |      |        |             |              |           |      |      |           |            |      |     |
|-----|--------|------|--------|-------------|--------------|-----------|------|------|-----------|------------|------|-----|
| .44 | x .19  |      | x 4,8  | <b>3601</b> | <b>3601B</b> | CH R-13-3 | .51  | 13,0 | .22 x .61 | 5,6 x 15,5 | .187 | 4,8 |
|     | x .38  | 11,1 | x 9,7  | <b>3606</b> | <b>3606B</b> | CH R-18-3 | .71  | 18,0 |           |            |      |     |
|     | x .74  |      | x 18,8 | <b>3611</b> | <b>3611B</b> | CH R-27-3 | 1.06 | 26,9 |           |            |      |     |
|     | x 1.05 |      | x 26,7 | <b>3616</b> | <b>3616B</b> | CH R-35-3 | 1.37 | 34,8 |           |            |      |     |

### Top Entry-Latch Gate For Panels up to .078" (1,9 mm) thick

|     |        |      |        |             |              |         |      |      |           |            |      |     |
|-----|--------|------|--------|-------------|--------------|---------|------|------|-----------|------------|------|-----|
| .44 | x .14  |      | x 3,6  | <b>3620</b> | <b>3620B</b> | CH L-12 | .48  | 12,2 | .22 x .61 | 5,6 x 15,5 | .187 | 4,8 |
|     | x .33  | 11,1 | x 8,4  | <b>3625</b> | <b>3625B</b> | CH L-18 | .72  | 18,3 |           |            |      |     |
|     | x .69  |      | x 17,5 | <b>3630</b> | <b>3630B</b> | CH L-27 | 1.07 | 27,2 |           |            |      |     |
|     | x 1.00 |      | x 25,4 | <b>3635</b> | <b>3635B</b> | CH L-35 | 1.39 | 35,3 |           |            |      |     |

### For Panels up to .125" (3,2 mm) thick

|     |        |      |        |             |              |           |      |      |           |            |      |     |
|-----|--------|------|--------|-------------|--------------|-----------|------|------|-----------|------------|------|-----|
| .44 | x .14  |      | x 3,6  | <b>3602</b> | <b>3602B</b> | CH L-13-3 | .51  | 13,0 | .22 x .61 | 5,6 x 15,5 | .187 | 4,8 |
|     | x .33  | 11,1 | x 8,4  | <b>3607</b> | <b>3607B</b> | CH L-18-3 | .71  | 18,0 |           |            |      |     |
|     | x .69  |      | x 17,5 | <b>3612</b> | <b>3612B</b> | CH L-27-3 | 1.06 | 27,0 |           |            |      |     |
|     | x 1.00 |      | x 25,4 | <b>3617</b> | <b>3617B</b> | CH L-35-3 | 1.38 | 35,0 |           |            |      |     |

### Side Entry-Regular Gate For Panels up to .063" (1,6 mm) thick

|             |     |       |            |             |   |            |     |      |           |            |      |     |
|-------------|-----|-------|------------|-------------|---|------------|-----|------|-----------|------------|------|-----|
| <b>NEW!</b> | .43 | x .38 | 10,9 x 9,7 | <b>3609</b> | - | CH R-17-90 | .63 | 16,0 | .22 x .54 | 5,6 x 13,6 | .187 | 4,8 |
|             | .19 | x .42 | 4,8 x 10,7 | <b>3618</b> | - | CH R-11-90 | .42 | 10,7 |           |            |      |     |

### For Panels up to .090" (2,3mm) thick

|     |        |      |        |               |              |            |     |      |                      |                      |      |     |
|-----|--------|------|--------|---------------|--------------|------------|-----|------|----------------------|----------------------|------|-----|
| .44 | x .75  | 11,1 | x 19,1 | <b>3652**</b> | <b>3652B</b> | CH R-27-90 | .62 | 15,9 | .22 x 1.00<br>x 1.33 | 5,6 x 25,4<br>x 33,8 | .187 | 4,8 |
|     | x 1.06 |      | x 26,9 | <b>3667**</b> | <b>3667B</b> | CH R-35-90 |     |      |                      |                      |      |     |



### Side Entry-Latch Gate For Panels up to .090" (2,3 mm) thick

|     |        |      |        |               |              |            |     |      |                      |                      |      |     |
|-----|--------|------|--------|---------------|--------------|------------|-----|------|----------------------|----------------------|------|-----|
| .44 | x .72  | 11,1 | x 18,3 | <b>3697**</b> | <b>3697B</b> | CH L-27-90 | .66 | 16,7 | .22 x 1.00<br>x 1.33 | 5,6 x 25,4<br>x 33,8 | .187 | 4,8 |
|     | x 1.03 |      | x 26,2 | <b>3712**</b> | <b>3712B</b> | CH L-35-90 |     |      |                      |                      |      |     |



Standard colors natural and black, except as noted. Flame retardant UL 94V-0 material available, consult Heyco.

\* Part Nos. **3596** and **3597** are of relatively wide construction, relative to the parts that follow.

\*\* White

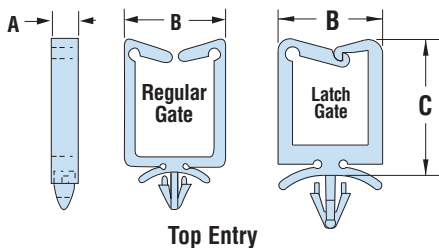

Side Entry



Part No. 3618

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Material            | Nylon 6/6                                              |
| Certifications      | Recognized under UL File E54523 (Top Entry parts only) |
| Flammability Rating | 94V-2                                                  |
| Temperature Range   | 32°F (0°C) to 185°F (85°C)                             |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)