

max. 133 m³/h

DC axial fans

Series 3300 N 92 x 92 x 32 mm





- **Material:** Housing: GRP¹⁾ (PBT)
Impeller: GRP¹⁾ (PA)
- **Direction of air flow:** Exhaust over struts
- **Direction of rotation:** Clockwise, seen on rotor
- **Connection:** Via single wires AWG 24
UL 1061, TR 64
- **Mass:** 190 g
- **Possible special versions:**
(See chapter DC fans - specials)
 - Speed signal
 - Go / No-go alarm
 - External temperature sensor
 - Internal temperature sensor
 - PWM control input
 - Analogue control input
 - Protection against moisture
 - Protection against salt fog
 - Type of protection: IP 54 / IP 68

1) Fibreglass-reinforced plastic

Nominal data		Air flow	Air flow	Nominal voltage	Voltage range	Sound pressure level	Sound power level	Sinter sleeve bearings Ball bearings	Input power	Nominal speed	Temperature range	Service life L ₁₀ (40 °C) ebm-papst Standard	Service life L ₁₀ (T _{max}) ebm-papst Standard	Life expectancy L ₁₀ (IPC (40 °C) see page 17	Curve
Type		m ³ /h	CFM	VDC	VDC	dB(A)	Bel(A)	■/■	Watts	rpm	°C	Hours	Hours	Hours	
NEW 3312 NL		56	33	12	6...15	24	4,1	■	0,8	1 850	-20...+75	80 000 / 35 000		135 000	①
NEW 3312 NM		68	40	12	6...15	29	4,5	■	1,3	2 250	-20...+75	70 000 / 30 000		117 500	②
NEW 3312 NN		80	47	12	6...15	35	4,7	■	1,8	2 650	-20...+75	70 000 / 30 000		117 500	③
NEW 3312 NH		93	54	12	6...15	38	5,1	■	2,8	3 050	-20...+75	65 000 / 27 500		110 000	④
NEW 3312 NHH		107	63	12	6...15	42	5,4	■	3,4	3 450	-20...+75	57 500 / 25 000		97 500	⑤
NEW 3312 NH3		133	78	12	6...14	50	6,0	■	6,7	4 350	-20...+70	50 000 / 25 000		85 000	⑥
NEW 3314 NN		80	47	24	18...28	35	4,7	■	1,8	2 650	-20...+75	70 000 / 30 000		117 500	③
NEW 3314 NH		93	54	24	18...28	38	5,1	■	2,6	3 050	-20...+75	65 000 / 27 500		110 000	④
NEW 3314 NHH		107	63	24	18...28	42	5,4	■	3,5	3 450	-20...+75	57 500 / 25 000		97 500	⑤
NEW 3314 NH3		133	78	24	18...28	50	6,0	■	6,7	4 350	-20...+75	50 000 / 22 500		85 000	⑥
NEW 3318 NN		80	47	48	36...60	35	4,7	■	1,8	2 650	-20...+75	70 000 / 30 000		117 500	③
NEW 3318 NH		93	54	48	36...60	38	5,1	■	3,5	3 050	-20...+75	65 000 / 27 500		110 000	④
NEW 3318 NH3		133	78	48	36...58	50	6,0	■	6,5	4 350	-20...+75	50 000 / 22 500		85 000	⑥

Subject to alternations

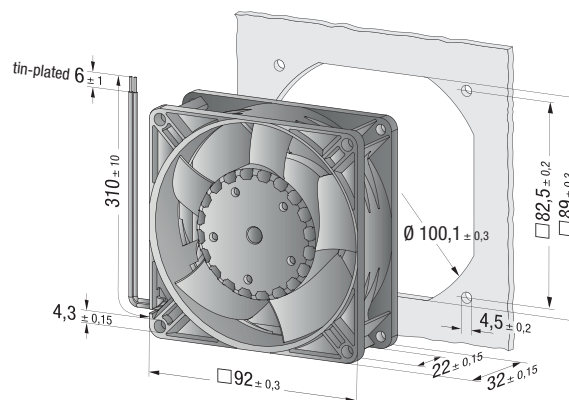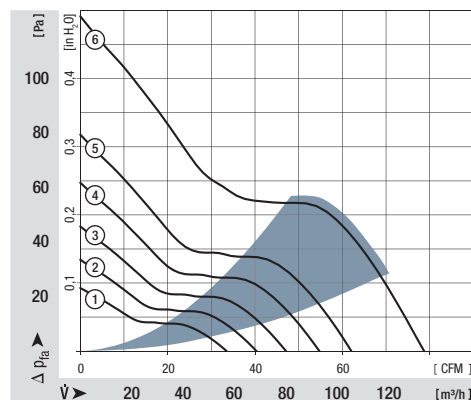

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru